


VÖLKE

THREADING SOLUTIONS ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ VD 2016

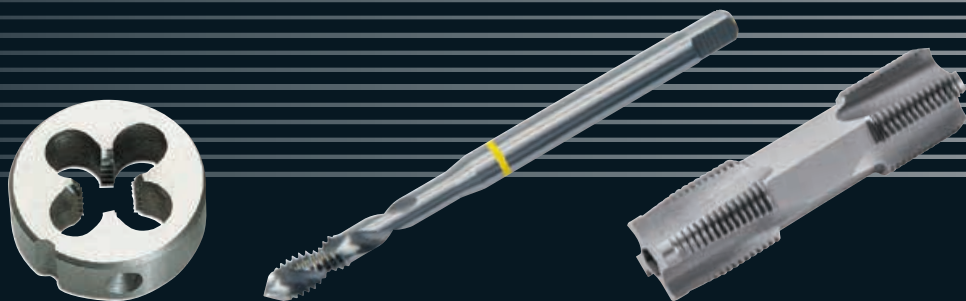

VÖLKE GmbH

Morsbachtalstraße 18
D-42855 Remscheid

Postfach 15 01 28
D-42828 Remscheid

Telefon +49 2191 490112
Telefax +49 2191 490125

E-Mail: info@voelkel.com
Internet: www.voelkel.com



1915 – 2015
VÖLKE THREADING SOLUTIONS
– WELTWEITE KOMPETENZ IN GEWINDEWERKZEUGEN.

Basierend auf der Erfahrung von 100 Jahren Gewindebohrerfertigung hat sich VÖLKE zu einem der weltweit führenden Anbieter von ab Lager verfügbaren Standardgewindeschneidwerkzeugen entwickelt.

Als Familienunternehmen sind wir in der Lage flexibel und schnell auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren. Die Familien Völkel (Remscheid) und Carrington (Birmingham) stehen für die langfristige und nachhaltige Umsetzung und Einhaltung dieser Versprechen.

1915 – 2015
VÖLKE THREADING SOLUTIONS
– COMPÉTENCE INTERNATIONALE DU TARAUDAGE.

Sur la base de l'expérience de 100 années de fabrication de tarauds, VÖLKE est devenu l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'outils de taraudage standard qui sont disponibles en stock.

Entreprise familiale, nous sommes en mesure de réagir avec flexibilité et rapidité aux exigences de l'avenir. Les familles Völkel (Remscheid, Allemagne) et Carrington (Birmingham, Royaume-Uni) sont la garantie de la mise en œuvre de cette promesse à long terme et de son respect durable.

because available ■

... weil Sie auf eine Lieferfähigkeit von über 99% bei allen Katalogartikeln vertrauen

- Über 7.000 Produkte täglich verfügbar
- Lieferfähigkeit von über 99% bei allen Katalogartikeln
- Gleichtägiger Versand
- Rand- und Zwischenabmessungen von 1 mm bis 110 mm

... parce que vous comptez sur une disponibilité de plus de 99 % pour tous les articles du catalogue

- plus de 7 000 produits disponibles quotidiennement
- disponibilité de plus de 99 % pour tous les articles du catalogue
- expédition le jour même
- largeurs des marges et dimensions intermédiaires de 1 mm à 110 mm

because reliable ■

... weil wir unsere Zusagen halten und Sie von der konstanten Produkt- und Servicequalität profitieren

- Garantiert gleich bleibende, gute Industriequalität
- Hohe Prozess- und Servicequalität
- Zentral: Endkontrolle, Qualitätssicherung, Lagerung, Kommissionierung, Distribution


... parce que nous tenons nos promesses et parce que vous profitez de la qualité constante des produits et des services

- garantit une qualité industrielle excellente et continue
- grande qualité des processus et du service
- centralisé : contrôle final, assurance qualité, stockage, préparation des commandes, distribution

because you ■

... weil Sie bei uns im Mittelpunkt stehen und ein Gesamtpaket für eine für Sie rundum erfolgreiche und profitable Zusammenarbeit nutzen

... parce que vous êtes au centre de nos attentions et parce que vous profitez d'une offre complète pour une collaboration réussie et rentable.

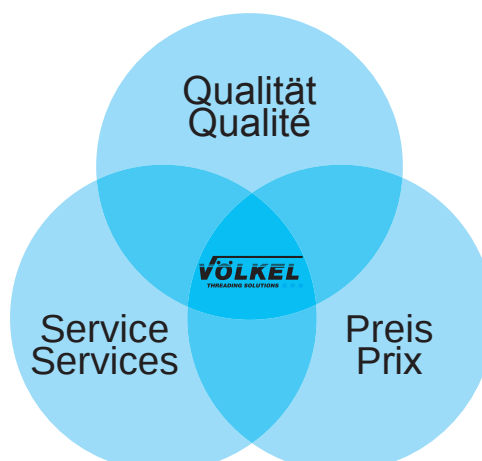

Haltewerkzeuge
Accessoires Tarauds et Filières



9 - 13



Handgewindebohrer
Tarauds Main

14 - 43



Einschnittgewindebohrer
Tarauds Machine courts

44 - 59



HexTap, Bits und Kombi-Gewindebohrer
Outils avec queue 1/4" et Foret Taraudeur

60 - 73




Maschinengewindebohrer
Tarauds Machine

74 - 128



Farbring-Maschinengewindebohrer
Tarauds Machine de précision, bague couleur

129 - 149



Gewindeformer
Tarauds Machine de précision à refouler

150 - 156



Maschinen-Muttergewindebohrer
Tarauds Machine à enfilade

157 - 159



Schneideisen und Sechskant-Schneidmuttern
Filières rondes et hexagonales

161 - 202



Gewindeschneidwerkzeugsätze
Coffrets d'outils de taraudage et filetage

203 - 228



Technische Informationen
Information Technique

229 - 242




INDEX	M	MF	BSW	BSF	BA	W DIN 477	UNC	UNF	UNEF	UN UNS	UN-8	UN-12
Handgewindebohrer Tarauds main	16 35	20 37	26	27	28		29	30	31			
Handgewindebohrer - LH Tarauds main - coupe à gauche	39	40	41				42	42				
Einschnittgewindebohrer Tarauds machine courts	46	49	50			50	51	51				
Kombi-Gewindebohrer Foret Taraudeur	69 73		73				70	70				
HexTap HexTap	63	64										
Maschinengewindebohrer Tarauds Machine	77	92	99				101	103	107	105 109	105 106	105 106
Maschinengewindebohrer - LH Tarauds Machine - coupe à gauche	119	122										
Maschinengewindebohrer - Übermaß Tarauds Machine - surcoté	88											
Farbring-Maschinengewindebohrer Tarauds machine à bague couleur	132 140 142	139 141					139 141	139 141				
Gewindeformer Tarauds Machine à refouler	153											
Gewindeformer - 6G Tarauds Machine à refouler - surcoté 6G	156											
Maschinenmuttergewindebohrer Tarauds machine à enfilade	158											
Schneideisen Filières rondes	162 182	165 183	171	171	172		173	174	175			
Schneideisen - LH Filières rondes - coupe à gauche	185	186	189				190	190				
Sechskantmuttern Filières hexagonales	192	193	195	195			196	196			197	
Sechskantmuttern - LH Filières hexagonales - coupe à gauche	201											
Gewindeschneidwerkzeugsätze Coffrets d'outils de taraudage et filetage	204 207 210	204 207	208 217	208			209	209				
INDEX	M	MF	BSW	BSF	BA	W DIN 477	UNC	UNF	UNEF	UN UNS	UN-8	UN-12



INDEX	G BSP	Rc BSPT	Rp BSPP	PG	Tr	NPT	NPTF	NPS	Rd	FG	BSC	Vg
Handgewindebohrer Tarauds main	32 38			33	34							
Handgewindebohrer - LH Tarauds main - coupe à gauche	43											
Einschnittgewindebohrer Tarauds machine courts	52	53	54	55		56	58	59				
Kombi-Gewindebohrer Foret Taraudeur												
HexTap HexTap	68											
Maschinengewindebohrer Tarauds Machine	110	113				114			115	116	117	118
Maschinengewindebohrer - LH Tarauds Machine - coupe à gauche	128											
Maschinengewindebohrer - Übermaß Tarauds Machine - surcoté												
Farbring-Maschinengewindebohrer Tarauds machine à bague couleur	139 141											
Gewindeformer Tarauds Machine à refouler												
Gewindeformer - 6G Tarauds Machine à refouler - surcoté 6G												
Maschinenmuttergewindebohrer Tarauds machine à enfilade					159							
Schneideisen Filières rondes	176 184	177		178		179	179			180	180	181
Schneideisen - LH Filières rondes - coupe à gauche	191											
Sechskantmuttern Filières hexagonales	198	199				200						
Sechskantmuttern - LH Filières hexagonales - coupe à gauche	202											
Gewindeschneidwerkzeugsätze Coffrets d'outils de taraudage et filetage	204 208					209						
INDEX	G BSP	Rc BSPT	Rp BSPP	PG	Tr	NPT	NPTF	NPS	Rd	FG	BSC	Vg



HALTEWERKZEUGE ACCESSOIRES TARAUDS ET FILIERES

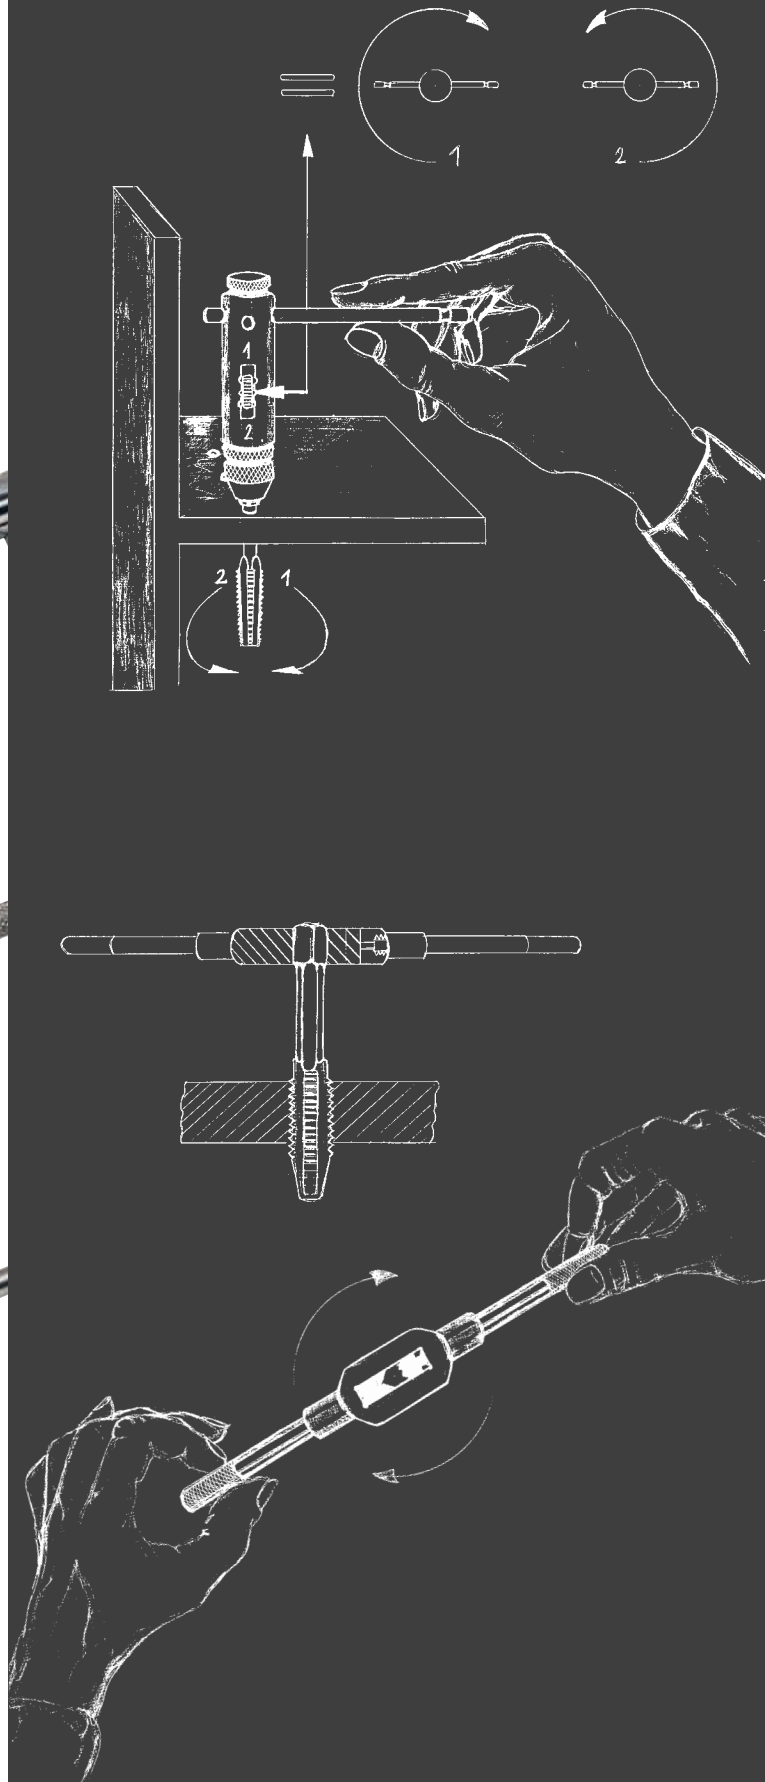



HALTEWERKZEUGE ACCESSOIRES TARAUDS ET FILIERES

		Zinkdruckguss en zamac	Stahl-Ausführung en acier	Zollmaß cotes pouce
Werkzeughalter mit Knarre Porte Tarauds avec cliquet			10	
Verstellbare Windeisen Tourne-à-gauche		12	12	
Schneideisenhalter Porte-fieleres		11	11	10
Gewindebohrer-Verlängerung Rallonges pour tarauds	13			

because available ■ because reliable ■ because you ■



Werkzeughalter mit Knarre

für Rechts- und Linksgang, [Ganzstahlausführung](#)

Porte Tarauds avec cliquet

pour pas à droite et à gauche, [tout en acier](#)



No.	für Gewindebohrer		Vierkant mm	Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
1	M 3-10	1/8-3/8	2.4-5.5	85	0,165	10	10001	8,00
2	M 5-12	7/32-1/2	4.5-8.0	100	0,310	10	10002	9,50
10	M 3-10	1/8-3/8	2.4-5.5	250	0,250	10	10010	13,00
20	M 5-12	7/32-1/2	4.5-8.0	300	0,440	10	10020	16,00

Ersatzbacken und Feder für No. 1 und 10

10

10091

1,35

Ersatzbacken und Feder für No. 2 und 20

10

10092


2,20

Schneideisenhalter

Zollmaße mit 3 Schrauben

Porte-filières

cotes pouce – avec 3 vis

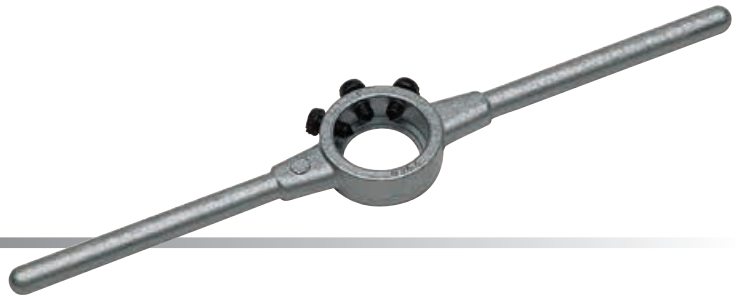

Ø	mm	Zoll/inch	Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
13/16"	20.6 x 6.35	13/16 x 1/4	200	0,060	5	15520	3,00
1"	25.4 x 9.5	1" x 3/8	224	0,100	5	15525	3,10
1.5/16"	33.4 x 11.1	1.5/16 x 7/16	270	0,180	5	15533	4,60
1.1/2"	38.1 x 12.7	1.1/2 x 1/2	315	0,320	5	15538	8,70
2"	50.8 x 15.9	2" x 5/8	560	0,900	1	15550	13,80
2.1/4"	57.1 x 17.5	2.1/4 x 11/16	560	0,900	1	15557	13,80
2.1/2"	63.5 x 19.0	2.1/2 x 3/4	630	1,400	1	15563	21,50
3"	76.2 x 22.2	3" x 7/8	900	2,200	1	15576	48,50
3.1/2"	88.9 x 25.4	3.1/2" x 1"	900	3,300	1	15588	60,00
4"	101.6 x 25.4	4" x 1"	1000	3,600	1	15599	191,00




Schneideisenhalter

DIN 225 (DIN EN 22568), Zinkdruckguss

Porte-filières

DIN 225 (DIN EN 22568), en zamac

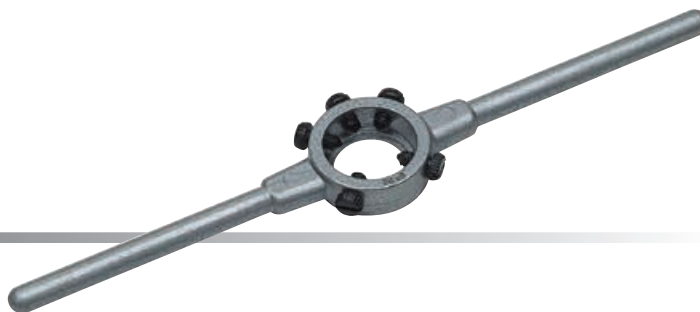

Ø x mm	für runde Schneideisen DIN 223 (DIN EN 22568)			Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
16 x 5	M	1-2.6	BSW 1/16-3/32	160	0,050	5	15001	2,70
20 x 5	M	3-4	BSW 1/8-5/32	200	0,065	5	15002	2,80
20 x 7	M	4.5-6	BSW 3/16-1/4	200	0,065	5	15003	2,80
25 x 9	M	7-9	BSW 5/16	224	0,105	5	15004	3,20
30 x 11	M	10-11	BSW 3/8-7/16	280	0,190	5	15005	5,20
38 x 10	Mf	12-15	G 1/4	315	0,340	5	15006	8,10
38 x 14	M	12-14	BSW 1/2-9/16	315	0,340	5	15007	8,10
45 x 14	Mf	16-20	G 3/8-1/2	450	0,650	1	15008	9,90
45 x 18	M	16-20	BSW 5/8-13/16	450	0,650	1	15009	9,90
55 x 16	Mf	22-26	G 5/8-3/4	560	0,900	1	15010	12,70
55 x 22	M	22-24	BSW 7/8-1"	560	0,900	1	15011	12,70
65 x 18	Mf	27-36	G 7/8-1"	630	1,400	1	15012	21,40
65 x 25	M	27-36	BSW 1.1/8-1.3/8	630	1,400	1	15013	21,40

Schneideisenhalter

DIN 225 (DIN EN 22568), **STAHL-Ausführung**

Porte-filières

DIN 225 (DIN EN 22568), **en acier**




Ø x mm	für runde Schneideisen DIN 223 (DIN EN 22568)			Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
45 x 18	M	16-20	BSW 5/8-13/16	450	0,650	1	15209	16,20
55 x 22	M	22-24	BSW 7/8-1"	560	0,900	1	15211	23,10
65 x 25	M	27-36	BSW 1.1/8-1.3/8	630	1,400	1	15213	28,90
75 x 20	Mf	38-42	G 1.1/8-1.1/4	800	2,250	1	15214	48,50
75 x 30	M	38-42	BSW 1.1/2-1.5/8	800	2,100	1	15215	48,50
90 x 22	Mf	45-52	G 1.3/8-1.5/8	900	3,200	1	15216	60,00
90 x 36	M	45-52	BSW 1.3/4-2"	900	3,000	1	15217	60,00
105 x 22	Mf	54-63	G 1.3/4-2"	975	3,500	1	15218	91,50
105 x 36	M	54-63	BSW 2.1/4"-2.1/2"	975	3,500	1	15219	91,50
120 x 22	Mf	64-71	G 2.1/4-2.3/4	956	3,170	1	15220	237,00
120 x 36	M	64-71	BSW 2.3/4"	956	3,910	1	15221	237,00
130 x 25			G 3"	966	3,505	1	15222	329,00
130 x 36				966	4,025	1	15223	329,00
140 x 22				976	3,620	1	15224	413,00
150 x 25			G 3.1/2"	986	3,950	1	15226	470,00
160 x 25			G 4"	996	4,115	1	15228	645,00

Verstellbare Windeisen

DIN 1814, Körper aus Zinkdruckguss,
gehärtete Backen

Tourne-à-gauche

DIN 1814, en zamac

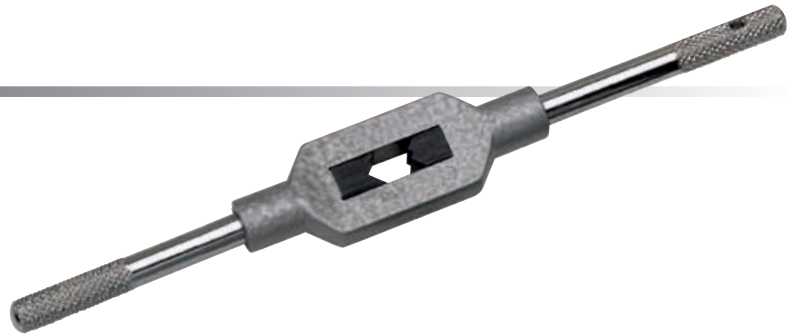


No.	für Gewindebohrer			Vierkant mm	Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
0	M 1-8	1/16-1/4		2.0-5.0	130	0,050	5	13000	3,40
1	M 1-10	1/16-3/8	G 1/8	2.0-6.3	176	0,095	5	13010	3,70
1.1/2	M 1-12	1/16-1/2	G 1/8	2.1-8.0	176	0,120	5	13015	3,70
2	M 4-12	5/32-1/2	G 1/8	3.0-9.0	280	0,285	5	13020	6,00
3	M 5-20	7/32-3/4	G 1/8-1/2	4.9-12	380	0,660	1	13030	11,30
4	M 11-27	7/16-1"	G 1/4-3/4	5.5-16	505	1,500	1	13040	20,80
5 L	M 13-32	1/2 -1.1/4	G 1/4-1"	7-20	700	1,800	1	13050	32,00

Verstellbare Windeisen

DIN 1814, [STAHL-Ausführung](#)

Tourne-à-gauche

DIN 1814, [en acier](#)

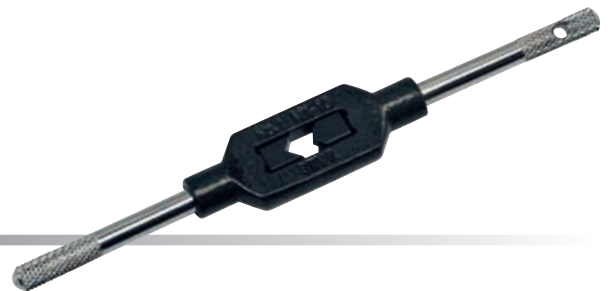

No.	für Gewindebohrer			Vierkant mm	Länge mm	Gewicht kg		Art.-No.	€
0	M 1-8	1/16-1/4		2.0-5.0	130	0,050	5	14000	5,00
1	M 1-10	1/16-3/8		2.0-6.3	176	0,100	5	14010	5,70
1.1/2	M 1-12	1/16-1/2	G 1/8	2.1-8.0	176	0,120	5	14015	5,70
2	M 4-12	5/32-1/2	G 1/8	3.0-9.0	280	0,285	5	14020	10,10
3	M 5-20	7/32-3/4	G 1/8-1/2	4.9-12	380	0,660	1	14030	16,00
4	M 11-27	7/16-1"	G 1/4-3/4	5.5-16	500	1,500	1	14040	30,00
5	M 13-32	1/2-1.1/4	G 1/4-1"	7-20	700	1,800	1	14050	47,00
6	M 18-42	3/4-1.1/2	G 1/2-1.1/4	11-24	1000	2,600	1	14060	55,00
7	M 27-52	1.1/8-2"	G 3/4-1.3/4	16-32	1250	4,500	1	14070	90,00
8	M 27-64	1.1/8"-3"	G 3/4-3"	16-40	1250	4,500	1	14080	230,00



Gewindebohrer-Verlängerungen

DIN 377, Vierkante nach DIN 10

Rallonges pour tarauds

DIN 377, carrés selon DIN 10




Vierkant mm	Länge mm	für DIN 352	Art.-No.	€
2.1	60	M 1-2.6	14521	2,80
2.4	70		14524	2,80
2.7	80	M 3	14527	2,80
3.0	90	M 3.5	14530	2,80
3.4	95	M 4	14534	2,80
3.8	100		14538	3,40
4.3	105		14543	4,00
4.9	110	M 4.5-8	14549	3,20
5.5	115	M 9-10	14555	3,60
6.2	120	M 11	14562	3,90
7.0	125	M 12	14570	4,80
8.0	125		14580	6,00
9.0	130	M 14-16	14590	6,60
10.0	140		14610	8,70
11.0	150	M 18	14611	10,50
12.0	155	M 20	14612	13,70
13.0	165		14613	15,50
14.5	175	M 22-24	14614	19,00
16.0	180	M 27	14616	20,00
18.0	200	M 30	14618	23,50
20.0	220	M 33	14620	30,00
22.0	220	M 36	14622	42,00
24.0	235	M 39-42	14624	54,00
26.0	250		14626	70,00
29.0	265	M 45-48	14629	82,00
32.0	285	M 52	14632	115,00



HANDGEWINDEBOHRER TARAUDS MAIN


Nr. 1

Vorschneider, 6-8 Gang Anschnitt
Taraud ébaucheur, entrée 6-8 filets



Nr. 2

Mittelschneider, 4-5 Gang Anschnitt
Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets



Nr. 3

Fertigschneider, 2-3 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 2-3 filets



KONISCHE AUSFÜHRUNG RECTIFIÉ

Nr. 1 - Form A

Fertigschneider, 6-8 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 6-8 filets



Nr. 2 - Form D

Fertigschneider, 4-5 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 4-5 filets



Nr. 3 - Form C

Fertigschneider, 2-3 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 2-3 filets





HANDGEWINDEBOHRER TARAUDS MAIN

	HSS-G	HSS-E	HSS-G Links / coupe à gauche
M	16	35	39
Mf	20	37	40
BSW	26		41
BSF	27		
BA	28		
UNC	29		42
UNF	30		42
UNEF	31		
G (BSP)	32	38	43
PG	33		
Tr	34		

Anwendung HSS-G

- für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application HSS-G

- pour utilisation générale
- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- acier non alliés ou faiblement alliés

Anwendung HSS-E

- hohe Schneidhaltigkeit
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- Stähle bis 1200 N/mm²
- sowie für allgemeinen Einsatz

Application HSS-E

- tenue de coupe élevée
- matériaux difficiles à usiner
- aciers supérieurs à 1200 N/mm²
- et pour utilisation générale

because available ■ because reliable ■ because you ■

Handgewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique ISO DIN 13




DIN 352 HSS-G Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 1 x 0.25	32	5.5	2.5	2.1	27302	10,20	30,60
M 1.1 x 0.25	32	5.5	2.5	2.1	27304	10,20	30,60
M 1.2 x 0.25	32	5.5	2.5	2.1	27306	10,20	30,60
M 1.4 x 0.3	32	7.0	2.5	2.1	27308	10,20	30,60
M 1.6 x 0.35	32	8.0	2.5	2.1	27310	10,20	30,60
M 1.7 x 0.35	32	8.0	2.5	2.1	27312	10,20	30,60
M 1.8 x 0.35	32	8.0	2.5	2.1	27314	10,20	30,60
M 2 x 0.4	36	8.0	2.8	2.1	27316	4,20	12,60
M 2.2 x 0.45	36	9.0	2.8	2.1	27318	4,20	12,60
M 2.3 x 0.4	36	9.0	2.8	2.1	27320	4,20	12,60
M 2.5 x 0.45	40	9.0	2.8	2.1	27322	4,20	12,60
M 2.6 x 0.45	40	9.0	2.8	2.1	27324	4,20	12,60
M 3 x 0.5	40	11.0	3.5	2.7	27326	2,30	6,90
M 3.5 x 0.6	45	13.0	4.0	3.0	27328	3,40	10,20
M 4 x 0.7	45	13.0	4.5	3.4	27330	2,30	6,90
M 4.5 x 0.75	50	16.0	6.0	4.9	27332	3,40	10,20
M 5 x 0.8	50	16.0	6.0	4.9	27334	2,50	7,50
M 5.5 x 0.9	50	18.0	6.0	4.9	27336	4,10	12,30
M 6 x 1.0	50	19.0	6.0	4.9	27338	2,50	7,50
M 7 x 1.0	50	19.0	6.0	4.9	27340	4,10	12,30
M 8 x 1.25	56	22.0	6.0	4.9	27342	2,95	8,85
M 9 x 1.25	63	22.0	7.0	5.5	27344	5,20	15,60
M 10 x 1.5	70	24.0	7.0	5.5	27346	4,05	12,15
M 11 x 1.5	70	24.0	8.0	6.2	27348	6,60	19,80
M 12 x 1.75	75	29.0	9.0	7.0	27350	5,30	15,90
M 14 x 2.0	80	30.0	11.0	9.0	27354	6,00	18,00
M 15 x 2.0	80	32.0	12.0	9.0	27356	7,10	21,30
M 16 x 2.0	80	32.0	12.0	9.0	27358	7,50	22,50
M 18 x 2.5	95	40.0	14.0	11.0	27362	9,60	28,80
M 20 x 2.5	95	40.0	16.0	12.0	27366	11,00	33,00
M 22 x 2.5	100	40.0	18.0	14.5	27370	14,00	42,00
M 24 x 3.0	110	50.0	18.0	14.5	27374	16,00	48,00
M 27 x 3.0	110	50.0	20.0	16.0	27376	26,50	79,50
M 30 x 3.5	125	56.0	22.0	18.0	27378	34,00	102,00
M 33 x 3.5	125	56.0	25.0	20.0	27380	46,00	138,00
M 36 x 4.0	150	63.0	28.0	22.0	27382	55,00	165,00
M 39 x 4.0	150	63.0	32.0	24.0	27384	72,00	216,00
M 42 x 4.5	150	63.0	32.0	24.0	27386	81,00	243,00
M 45 x 4.5	160	70.0	36.0	29.0	27388	98,00	294,00
M 48 x 5.0	180	75.0	36.0	29.0	27390	139,00	417,00
M 52 x 5.0	180	75.0	40.0	32.0	27392	139,00	417,00
M 56 x 5.5	200	85.0	45.0	35.0	27394	172,00	516,00
M 60 x 5.5	200	85.0	45.0	35.0	27396	216,00	648,00
M 64 x 6.0	220	90.0	50.0	39.0	27398	250,00	750,00
M 68 x 6.0	220	90.0	50.0	39.0	27399	295,00	885,00

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3 = 27326
M3, No. 1 = 27326-1
M3, No. 2 = 27326-2
M3, No. 3 = 27326-3

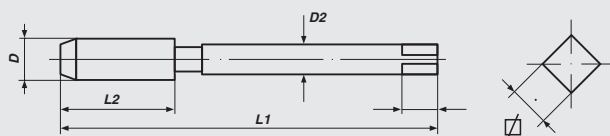

**Handgewindebohrer**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé


filetage métrique ISO DIN 13

**DIN 352****HSS-G****Tol. ISO2/6H****M**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 72 x 6.0	240	80.0	50.0	39.0	28130	575,00	1.725,00
M 76 x 6.0	240	80.0	50.0	39.0	28131	710,00	2.130,00
M 80 x 6.0	260	85.0	50.0	39.0	28132	780,00	2.340,00
M 84 x 6.0	260	85.0	50.0	39.0	28133	880,00	2.640,00
M 88 x 6.0	260	85.0	50.0	39.0	28134	1.190,00	3.570,00
M 90 x 6.0	260	85.0	50.0	39.0	28135	1.275,00	3.825,00
M 92 x 6.0	280	90.0	56.0	44.0	28136	1.365,00	4.095,00
M 96 x 6.0	280	90.0	56.0	44.0	28137	1.540,00	4.620,00
M 100 x 6.0	280	90.0	56.0	44.0	28138	1.735,00	5.205,00

Bestellbeispiel / Exemple de commande:


M3 = 27326
M3, No. 1 = 27326-1
M3, No. 2 = 27326-2
M3, No. 3 = 27326-3

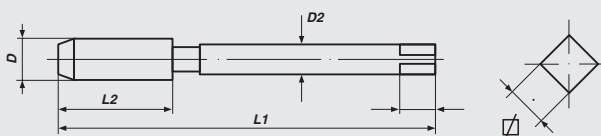



Handgewindebohrer, *konische Ausführung* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, *rectifié* filetage métrique ISO DIN 13

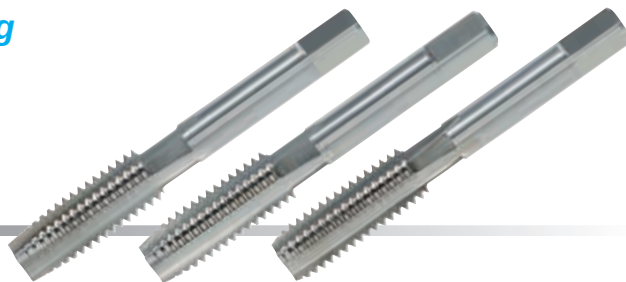

DIN 352

HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 2 x 0.4	36	8	2.8	2.1	27616	4,20	12,60
M 2.5 x 0.45	40	9	2.8	2.1	27622	4,20	12,60
M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	27626	2,30	6,90
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	27630	2,30	6,90
M 5 x 0.8	50	16	6.0	4.9	27634	2,50	7,50
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	27638	2,50	7,50
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	27642	2,95	8,85
M 9 x 1.25	63	22	7.0	5.5	27644	5,20	15,60
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	27646	4,05	12,15
M 11 x 1.5	70	24	8.0	6.2	27648	6,60	19,80
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	27650	5,30	15,90
M 13 x 1.75	75	29	9.0	7.0	27652	7,50	22,50
M 14 x 2.0	80	30	11.0	9.0	27654	6,00	18,00
M 16 x 2.0	80	32	12.0	9.0	27658	7,50	22,50
M 18 x 2.5	95	40	14.0	11.0	27662	9,60	28,80
M 19 x 2.5	95	40	14.0	11.0	27664	14,00	42,00
M 20 x 2.5	95	40	16.0	12.0	27666	11,00	33,00
M 22 x 2.5	100	40	18.0	14.5	27670	14,00	42,00
M 24 x 3.0	110	50	18.0	14.5	27674	16,00	48,00
M 27 x 3.0	110	50	20.0	16.0	27676	26,50	79,50
M 30 x 3.5	125	56	22.0	18.0	27678	34,00	102,00
M 33 x 3.5	125	56	25.0	20.0	27680	46,00	138,00
M 36 x 4.0	150	63	28.0	22.0	27682	55,00	165,00
M 39 x 4.0	150	63	32.0	24.0	27684	72,00	216,00
M 42 x 4.5	150	63	32.0	24.0	27686	81,00	243,00
M 3 x 0.6	40	11	3.5	2.7	27627	4,40	13,20
M 4 x 0.75	45	13	4.5	3.4	27631	4,40	13,20
M 5 x 0.9	50	16	6.0	4.9	27635	4,40	13,20

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3 = 27626
M3, No. 1 = 27626-1
M3, No. 2 = 27626-2
M3, No. 3 = 27626-3



**Handgewindebohrer, *konische Ausführung***
metrisches ISO-Gewinde DIN 13**Jeu de Tarauds main, *rectifié***
filetage métrique ISO DIN 13**ISO 529****HSS-G****Tol. ISO2/6H****M**

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 3 x 0.5		48	11	3.15	2.5	80426	2,65	7,95
M 4 x 0.7		53	13	4.0	3.15	80430	2,65	7,95
M 5 x 0.8		58	16	5.0	4.0	80434	2,75	8,25
M 6 x 1.0		66	19	6.3	5.0	80438	2,90	8,70
M 8 x 1.25		72	22	8.0	6.3	80442	3,85	11,55
M 10 x 1.5		80	24	10.0	8.0	80446	5,30	15,90
M 12 x 1.75		89	29	9.0	7.1	80450	6,60	19,80
M 14 x 2.0		95	30	11.2	9.0	80454	7,30	21,90
M 16 x 2.0		102	32	12.5	10.0	80458	9,50	28,50
M 18 x 2.5		110	37	14.0	11.2	80462	13,20	39,60
M 20 x 2.5		112	37	14.0	11.2	80466	14,80	44,40
M 22 x 2.5		118	38	16.0	12.5	80470	17,00	51,00
M 24 x 3.0		130	45	18.0	14.0	80474	19,50	58,50

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**


- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3	=	80426
M3, No. 1	=	80426-1
M3, No. 2	=	80426-2
M3, No. 3	=	80426-3



Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 2.5 x 0.35	40	9	2.8	2.1	26304	6,40	12,80
M 2.6 x 0.35	40	9	2.8	2.1	26305	6,40	12,80
M 3 x 0.35	40	9	3.5	2.7	26308	6,40	12,80
M 3.5 x 0.35	45	10	4.0	3.0	26309	6,40	12,80
M 4 x 0.35	45	10	4.5	3.4	26310	6,40	12,80
M 4 x 0.5	45	10	4.5	3.4	26312	6,40	12,80
M 4.5 x 0.5	50	12	6.0	4.9	26313	6,40	12,80
M 5 x 0.5	50	12	6.0	4.9	26314	6,40	12,80
M 5 x 0.75	50	12	6.0	4.9	26316	6,40	12,80
M 5.5 x 0.5	50	12	6.0	4.9	26315	6,40	12,80
M 6 x 0.5	50	14	6.0	4.9	26317	6,40	12,80
M 6 x 0.75	50	14	6.0	4.9	26318	5,70	11,40
M 7 x 0.5	50	14	6.0	4.9	26319	5,70	11,40
M 7 x 0.75	50	14	6.0	4.9	26320	5,70	11,40
M 8 x 0.5	50	19	6.0	4.9	26322	5,70	11,40
M 8 x 0.75	50	19	6.0	4.9	26324	5,70	11,40
M 8 x 1.0	56	22	6.0	4.9	26326	5,70	11,40
M 9 x 0.5	56	19	7.0	5.5	26327	6,40	12,80
M 9 x 0.75	56	19	7.0	5.5	26328	6,40	12,80
M 9 x 1.0	63	20	7.0	5.5	26330	6,40	12,80
M 10 x 0.5	63	20	7.0	5.5	26331	6,40	12,80
M 10 x 0.75	63	20	7.0	5.5	26332	6,40	12,80
M 10 x 1.0	63	20	7.0	5.5	26336	5,70	11,40
M 10 x 1.25	70	24	7.0	5.5	26338	6,40	12,80
M 11 x 0.75	63	20	8.0	6.2	26339	8,30	16,60
M 11 x 1.0	63	20	8.0	6.2	26340	8,30	16,60
M 11 x 1.25	63	22	8.0	6.2	26342	8,30	16,60
M 12 x 0.5	70	22	9.0	7.0	26345	8,30	16,60
M 12 x 0.75	70	22	9.0	7.0	26343	8,30	16,60
M 12 x 1.0	70	22	9.0	7.0	26344	8,30	16,60
M 12 x 1.25	70	22	9.0	7.0	26346	8,30	16,60
M 12 x 1.5	70	22	9.0	7.0	26348	7,50	15,00
M 13 x 0.5	70	22	11.0	9.0	26347	12,70	25,40
M 13 x 0.75	70	22	11.0	9.0	26349	12,70	25,40
M 13 x 1.0	70	22	11.0	9.0	26350	12,70	25,40
M 13 x 1.5	70	22	11.0	9.0	26351	12,70	25,40
M 14 x 0.5	70	22	11.0	9.0	26355	12,70	25,40



Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3 x 0.35 = 26308
M3 x 0.35, No. 1 = 26308-1
M3 x 0.35, No. 2 = 26308-2





Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 14 x 0.75	70	22	11.0	9.0	26352	12,70	25,40
M 14 x 1.0	70	22	11.0	9.0	26353	12,70	25,40
M 14 x 1.25	70	22	11.0	9.0	26354	9,50	19,00
M 14 x 1.5	70	22	11.0	9.0	26356	8,20	16,40
M 15 x 0.75	70	22	12.0	9.0	26357	14,00	28,00
M 15 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26358	14,00	28,00
M 15 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26360	14,00	28,00
M 16 x 0.5	70	22	12.0	9.0	26361	14,00	28,00
M 16 x 0.75	70	22	12.0	9.0	26363	14,00	28,00
M 16 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26362	14,00	28,00
M 16 x 1.25	70	22	12.0	9.0	26364	14,00	28,00
M 16 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26366	10,00	20,00
M 17 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26368	15,30	30,60
M 17 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26369	15,30	30,60
M 18 x 0.5	80	22	14.0	11.0	26367	15,30	30,60
M 18 x 0.75	80	22	14.0	11.0	26373	15,30	30,60
M 18 x 1.0	80	22	14.0	11.0	26370	15,30	30,60
M 18 x 1.25	80	22	14.0	11.0	26371	15,30	30,60
M 18 x 1.5	80	22	14.0	11.0	26372	11,50	23,00
M 18 x 2.0	80	22	14.0	11.0	26374	15,30	30,60
M 19 x 1.0	80	22	14.0	11.0	26375	19,20	38,40
M 19 x 1.5	80	22	14.0	11.0	26376	19,20	38,40
M 20 x 0.5	80	22	16.0	12.0	26377	19,20	38,40
M 20 x 0.75	80	22	16.0	12.0	26379	19,20	38,40
M 20 x 1.0	80	22	16.0	12.0	26378	19,20	38,40
M 20 x 1.25	80	22	16.0	12.0	26380	19,20	38,40
M 20 x 1.5	80	22	16.0	12.0	26384	14,00	28,00
M 20 x 2.0	80	22	16.0	12.0	26386	19,20	38,40
M 21 x 1.0	80	22	16.0	12.0	26387	19,90	39,80
M 21 x 1.5	80	22	16.0	12.0	26388	19,90	39,80
M 22 x 0.5	80	22	18.0	14.5	26389	19,90	39,80
M 22 x 0.75	80	22	18.0	14.5	26391	19,90	39,80
M 22 x 1.0	80	22	18.0	14.5	26390	19,90	39,80
M 22 x 1.25	80	22	18.0	14.5	26392	19,90	39,80
M 22 x 1.5	80	22	18.0	14.5	26394	19,90	39,80
M 22 x 2.0	80	22	18.0	14.5	26396	19,90	39,80
M 23 x 1.0	80	22	18.0	14.5	26397	26,70	53,40
M 23 x 1.5	80	22	18.0	14.5	26398	26,70	53,40
M 24 x 0.5	90	22	18.0	14.5	26501	26,70	53,40
M 24 x 0.75	90	22	18.0	14.5	26503	26,70	53,40
M 24 x 1.0	90	22	18.0	14.5	26500	26,70	53,40
M 24 x 1.25	90	22	18.0	14.5	26502	26,70	53,40
M 24 x 1.5	90	22	18.0	14.5	26504	20,00	40,00
M 24 x 2.0	90	22	18.0	14.5	26506	26,70	53,40
M 25 x 1.0	90	22	18.0	14.5	26507	39,00	78,00
M 25 x 1.5	90	22	18.0	14.5	26508	39,00	78,00
M 26 x 1.0	90	22	18.0	14.5	26510	39,00	78,00
M 26 x 1.5	90	22	18.0	14.5	26512	39,00	78,00
M 26 x 2.0	90	22	18.0	14.5	26514	39,00	78,00
M 27 x 1.0	90	22	20.0	16.0	26516	39,00	78,00



Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 27 x 1.5	90	22	20.0	16.0	26517	39,00	78,00
M 27 x 2.0	90	22	20.0	16.0	26518	46,00	92,00
M 28 x 1.0	90	22	20.0	16.0	26520	46,00	92,00
M 28 x 1.5	90	22	20.0	16.0	26522	46,00	92,00
M 28 x 2.0	90	22	20.0	16.0	26524	46,00	92,00
M 29 x 1.5	90	22	22.0	18.0	26526	46,00	92,00
M 30 x 1.0	90	22	22.0	18.0	26528	54,00	108,00
M 30 x 1.5	90	22	22.0	18.0	26530	54,00	108,00
M 30 x 2.0	90	22	22.0	18.0	26532	54,00	108,00
M 30 x 2.5	125	56	22.0	18.0	26533	54,00	108,00
M 30 x 3.0	125	56	22.0	18.0	26534	54,00	108,00
M 32 x 1.0	90	22	22.0	18.0	26539	54,00	108,00
M 32 x 1.5	90	22	22.0	18.0	26536	54,00	108,00
M 32 x 2.0	90	22	22.0	18.0	26535	54,00	108,00
M 32 x 3.0	125	56	22.0	18.0	26537	54,00	108,00
M 33 x 1.5	100	25	25.0	20.0	26538	54,00	108,00
M 33 x 2.0	100	25	25.0	20.0	26540	66,00	132,00
M 33 x 3.0	125	56	25.0	20.0	26542	66,00	132,00
M 34 x 1.0	100	25	28.0	22.0	26543	66,00	132,00
M 34 x 1.5	100	25	28.0	22.0	26544	66,00	132,00
M 34 x 2.0	125	40	28.0	22.0	26546	66,00	132,00
M 35 x 1.0	100	25	28.0	22.0	26547	66,00	132,00
M 35 x 1.5	100	25	28.0	22.0	26548	66,00	132,00
M 35 x 2.0	125	40	28.0	22.0	26549	66,00	132,00
M 36 x 1.0	100	25	28.0	22.0	26551	69,00	138,00
M 36 x 1.5	100	25	28.0	22.0	26550	69,00	138,00
M 36 x 2.0	125	40	28.0	22.0	26552	69,00	138,00
M 36 x 3.0	125	40	28.0	22.0	26554	69,00	138,00
M 37 x 1.5	100	25	28.0	22.0	26553	86,00	172,00
M 38 x 1.0	100	25	28.0	22.0	26555	86,00	172,00
M 38 x 1.5	100	25	28.0	22.0	26556	86,00	172,00
M 38 x 2.0	125	40	28.0	22.0	26557	86,00	172,00
M 38 x 3.0	125	40	28.0	22.0	26559	86,00	172,00
M 39 x 1.5	110	25	32.0	24.0	26558	86,00	172,00
M 39 x 2.0	125	40	32.0	24.0	26560	86,00	172,00
M 39 x 3.0	125	40	32.0	24.0	26562	86,00	172,00
M 40 x 1.0	110	25	32.0	24.0	26563	86,00	172,00
M 40 x 1.5	110	25	32.0	24.0	26564	86,00	172,00
M 40 x 2.0	125	40	32.0	24.0	26566	86,00	172,00
M 40 x 3.0	125	40	32.0	24.0	26568	86,00	172,00
M 42 x 1.0	110	25	32.0	24.0	26569	86,00	172,00
M 42 x 1.5	110	25	32.0	24.0	26570	86,00	172,00
M 42 x 2.0	125	40	32.0	24.0	26572	90,00	180,00
M 42 x 3.0	125	40	32.0	24.0	26574	90,00	180,00
M 44 x 1.5	110	25	36.0	29.0	26571	101,50	203,00
M 44 x 2.0	125	40	36.0	29.0	26573	101,50	203,00
M 45 x 1.0	110	25	36.0	29.0	26575	101,50	203,00
M 45 x 1.5	110	25	36.0	29.0	26576	101,50	203,00
M 45 x 2.0	125	40	36.0	29.0	26578	101,50	203,00
M 45 x 3.0	125	40	36.0	29.0	26580	101,50	203,00



Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 46 x 1.5	140	40	36	29.0	26581	101,50	203,00
M 48 x 1.0	140	40	36	29.0	26583	121,00	242,00
M 48 x 1.5	140	40	36	29.0	26582	121,00	242,00
M 48 x 2.0	140	40	36	29.0	26584	121,00	242,00
M 48 x 3.0	140	40	36	29.0	26586	121,00	242,00
M 50 x 1.5	140	40	36	29.0	26588	133,00	266,00
M 50 x 2.0	140	40	36	29.0	26590	133,00	266,00
M 50 x 3.0	140	40	36	29.0	26592	133,00	266,00
M 52 x 1.5	140	40	40	32.0	26594	160,00	320,00
M 52 x 2.0	140	40	40	32.0	26596	160,00	320,00
M 52 x 3.0	140	40	40	32.0	26598	160,00	320,00
M 54 x 1.0	140	32	40	32.0	28118	173,00	346,00
M 54 x 1.5	140	32	40	32.0	28001	173,00	346,00
M 54 x 2.0	140	36	40	32.0	28002	173,00	346,00
M 54 x 3.0	140	40	40	32.0	28003	173,00	346,00
M 54 x 4.0	180	50	40	32.0	28004	173,00	346,00
M 55 x 1.5	140	32	40	32.0	28005	197,00	394,00
M 55 x 2.0	140	36	40	32.0	28006	197,00	394,00
M 55 x 3.0	140	40	40	32.0	28007	197,00	394,00
M 55 x 4.0	180	50	40	32.0	28008	197,00	394,00
M 56 x 1.0	140	32	40	32.0	28119	220,00	440,00
M 56 x 1.5	140	32	40	32.0	28009	220,00	440,00
M 56 x 2.0	140	36	40	32.0	28010	220,00	440,00
M 56 x 3.0	140	40	40	32.0	28011	220,00	440,00
M 56 x 4.0	180	50	40	32.0	28012	220,00	440,00
M 58 x 1.0	160	32	45	35.0	28120	236,00	472,00
M 58 x 1.5	160	32	45	35.0	28013	225,00	450,00
M 58 x 2.0	160	36	45	35.0	28014	225,00	450,00
M 58 x 3.0	160	40	45	35.0	28015	225,00	450,00
M 58 x 4.0	200	55	45	35.0	28016	225,00	450,00
M 60 x 1.5	160	34	45	35.0	28017	236,00	472,00
M 60 x 2.0	160	36	45	35.0	28018	236,00	472,00
M 60 x 3.0	160	40	45	35.0	28019	236,00	472,00
M 60 x 4.0	200	55	45	35.0	28020	236,00	472,00
M 62 x 1.5	160	34	50	39.0	28021	270,00	540,00
M 62 x 2.0	160	36	50	39.0	28022	270,00	540,00
M 62 x 3.0	180	45	50	39.0	28023	270,00	540,00
M 62 x 4.0	220	55	50	39.0	28024	270,00	540,00
M 63 x 1.5	160	32	50	39.0	28025	279,00	558,00
M 64 x 1.5	160	34	50	39.0	28026	279,00	558,00
M 64 x 2.0	160	36	50	39.0	28027	279,00	558,00
M 64 x 3.0	180	45	50	39.0	28028	279,00	558,00
M 64 x 4.0	220	60	50	39.0	28029	279,00	558,00
M 65 x 1.5	160	34	50	39.0	28030	295,00	590,00
M 65 x 2.0	160	36	50	39.0	28031	295,00	590,00
M 65 x 3.0	180	45	50	39.0	28032	295,00	590,00
M 65 x 4.0	220	60	50	39.0	28033	295,00	590,00
M 68 x 1.5	160	36	50	39.0	28034	304,50	609,00
M 68 x 2.0	160	40	50	39.0	28035	304,50	609,00
M 68 x 3.0	180	50	50	39.0	28036	304,50	609,00



Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 68 x 4.0	220	60	50	39.0	28037	304,50	609,00
M 70 x 1.5	160	36	50	39.0	28038	533,00	1.066,00
M 70 x 2.0	160	40	50	39.0	28039	533,00	1.066,00
M 70 x 3.0	200	50	50	39.0	28040	603,00	1.206,00
M 70 x 4.0	240	60	50	39.0	28041	603,00	1.206,00
M 72 x 1.5	160	36	50	39.0	28042	533,00	1.066,00
M 72 x 2.0	160	40	50	39.0	28043	533,00	1.066,00
M 72 x 3.0	200	50	50	39.0	28044	603,00	1.206,00
M 72 x 4.0	240	60	50	39.0	28045	603,00	1.206,00
M 74 x 1.5	160	36	50	39.0	28046	588,00	1.176,00
M 74 x 2.0	160	40	50	39.0	28047	588,00	1.176,00
M 74 x 3.0	200	50	50	39.0	28048	693,00	1.386,00
M 74 x 4.0	240	60	50	39.0	28049	693,00	1.386,00
M 75 x 1.5	160	36	50	39.0	28050	594,00	1.188,00
M 75 x 2.0	160	40	50	39.0	28051	594,00	1.188,00
M 75 x 3.0	200	50	50	39.0	28052	700,00	1.400,00
M 75 x 4.0	240	60	50	39.0	28053	700,00	1.400,00
M 76 x 1.5	160	36	50	39.0	28054	603,00	1.206,00
M 76 x 2.0	160	40	50	39.0	28055	603,00	1.206,00
M 76 x 3.0	220	50	50	39.0	28056	745,00	1.490,00
M 76 x 4.0	260	60	50	39.0	28057	745,00	1.490,00
M 78 x 1.5	160	36	50	39.0	28058	603,00	1.206,00
M 78 x 2.0	160	40	50	39.0	28059	603,00	1.206,00
M 78 x 3.0	220	55	50	39.0	28060	745,00	1.490,00
M 78 x 4.0	260	65	50	39.0	28061	745,00	1.490,00
M 80 x 1.5	160	36	50	39.0	28062	656,00	1.312,00
M 80 x 2.0	160	40	50	39.0	28063	656,00	1.312,00
M 80 x 3.0	220	55	50	39.0	28064	819,00	1.638,00
M 80 x 4.0	260	65	50	39.0	28065	819,00	1.638,00
M 82 x 1.5	160	36	50	39.0	28066	656,00	1.312,00
M 82 x 2.0	160	40	50	39.0	28067	656,00	1.312,00
M 82 x 3.0	220	55	50	39.0	28068	819,00	1.638,00
M 82 x 4.0	260	65	50	39.0	28069	819,00	1.638,00
M 84 x 1.5	160	36	50	39.0	28070	766,00	1.532,00
M 84 x 2.0	160	40	50	39.0	28071	766,00	1.532,00
M 84 x 3.0	220	55	50	39.0	28072	924,00	1.848,00
M 84 x 4.0	260	65	50	39.0	28073	924,00	1.848,00
M 85 x 1.5	160	36	50	39.0	28074	992,00	1.984,00
M 85 x 2.0	160	40	50	39.0	28075	992,00	1.984,00
M 85 x 3.0	220	55	50	39.0	28076	1.213,00	2.426,00
M 85 x 4.0	260	65	50	39.0	28077	1.213,00	2.426,00
M 86 x 1.5	160	36	50	39.0	28078	992,00	1.984,00
M 86 x 2.0	160	40	50	39.0	28079	992,00	1.984,00
M 86 x 3.0	220	55	50	39.0	28080	1.213,00	2.426,00
M 86 x 4.0	260	65	50	39.0	28081	1.213,00	2.426,00
M 88 x 1.5	160	38	50	39.0	28082	1.087,00	2.174,00
M 88 x 2.0	160	40	50	39.0	28083	1.087,00	2.174,00
M 88 x 3.0	220	55	50	39.0	28084	1.249,00	2.498,00
M 88 x 4.0	260	65	50	39.0	28085	1.249,00	2.498,00
M 90 x 1.5	160	38	50	39.0	28086	1.107,00	2.214,00

**Handgewindebohrer**

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**DIN 2181****HSS-G****Tol. ISO2/6H****Mf**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 90 x 2.0	160	40	50	39.0	28087	1.107,00	2.214,00
M 90 x 3.0	220	55	50	39.0	28088	1.338,00	2.676,00
M 90 x 4.0	260	65	50	39.0	28089	1.338,00	2.676,00
M 92 x 1.5	180	40	56	44.0	28090	1.134,00	2.268,00
M 92 x 2.0	180	45	56	44.0	28091	1.134,00	2.268,00
M 92 x 3.0	240	60	56	44.0	28092	1.433,00	2.866,00
M 92 x 4.0	280	70	56	44.0	28093	1.433,00	2.866,00
M 95 x 1.5	180	40	56	44.0	28094	1.223,00	2.446,00
M 95 x 2.0	180	45	56	44.0	28095	1.223,00	2.446,00
M 95 x 3.0	240	60	56	44.0	28096	1.617,00	3.234,00
M 95 x 4.0	280	70	56	44.0	28097	1.567,00	3.134,00
M 96 x 1.5	180	40	56	44.0	28098	1.223,00	2.446,00
M 96 x 2.0	180	45	56	44.0	28099	1.223,00	2.446,00
M 96 x 3.0	240	60	56	44.0	28100	1.617,00	3.234,00
M 96 x 4.0	280	70	56	44.0	28101	1.617,00	3.234,00
M 98 x 1.5	180	40	56	44.0	28102	1.318,00	2.636,00
M 98 x 2.0	180	45	56	44.0	28103	1.318,00	2.636,00
M 98 x 3.0	240	60	56	44.0	28104	1.733,00	3.466,00
M 98 x 4.0	280	70	56	44.0	28105	1.733,00	3.466,00
M 100 x 1.5	180	45	56	44.0	28106	1.501,00	3.002,00
M 100 x 2.0	180	50	56	44.0	28107	1.501,00	3.002,00
M 100 x 3.0	240	65	56	44.0	28108	1.822,00	3.644,00
M 100 x 4.0	280	75	56	44.0	28109	1.822,00	3.644,00
M 105 x 1.5	180	45	56	44.0	28110	1.617,00	3.234,00
M 105 x 2.0	180	50	56	44.0	28111	1.617,00	3.234,00
M 105 x 3.0	240	65	56	44.0	28112	1.964,00	3.928,00
M 105 x 4.0	280	75	56	44.0	28113	1.964,00	3.928,00
M 110 x 1.5	180	45	56	44.0	28114	1.800,00	3.600,00
M 110 x 2.0	180	50	56	44.0	28115	1.800,00	3.600,00
M 110 x 3.0	240	65	56	44.0	28116	2.215,00	4.430,00
M 110 x 4.0	280	75	56	44.0	28117	2.215,00	4.430,00



Handgewindebohrer

Whitworth-Gewinde BS 84

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage Whitworth BS 84



≈ DIN 352 HSS-G

BSW

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	 €	 €
BSW 1/16 x 60	36	10	2.5	2.1	22302	5,70	17,10
BSW 3/32 x 48	36	10	2.8	2.1	22304	4,60	13,80
BSW 1/8 x 40	40	12	3.5	2.7	22306	4,10	12,30
BSW 5/32 x 32	45	14	4.5	3.4	22308	4,10	12,30
BSW 3/16 x 24	50	18	6.0	4.9	22310	4,00	12,00
BSW 7/32 x 24	50	18	6.0	4.9	22312	4,00	12,00
BSW 1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	22314	4,00	12,00
BSW 5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	22316	4,50	13,50
BSW 3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	22318	5,00	15,00
BSW 7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	22320	6,30	18,90
BSW 1/2 x 12	75	29	9.0	7.0	22322	7,60	22,80
BSW 9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	22324	10,00	30,00
BSW 5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	22326	11,20	33,60
BSW 3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	22330	15,00	45,00
BSW 7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	22334	20,00	60,00
BSW 1" x 8	110	50	18.0	14.5	22338	23,00	69,00
BSW 1.1/8 x 7	132	56	22.0	18.0	22342	35,50	106,50
BSW 1.1/4 x 7	132	56	22.0	18.0	22346	40,00	120,00
BSW 1.3/8 x 6	150	63	28.0	22.0	22350	52,00	156,00
BSW 1.1/2 x 6	150	63	32.0	24.0	22354	60,00	180,00
BSW 1.5/8 x 5	160	70	32.0	24.0	22358	120,00	360,00
BSW 1.3/4 x 5	160	70	36.0	29.0	22362	120,00	360,00
BSW 1.7/8 x 4.1/2	190	80	36.0	29.0	22366	156,00	468,00
BSW 2" x 4.1/2	190	80	40.0	32.0	22370	156,00	468,00
BSW 2.1/4 x 4	220	80	45.0	35.0	22372	340,00	1.020,00
BSW 2.1/2 x 4	220	80	50.0	39.0	22374	435,00	1.305,00
BSW 2.3/4 x 3.1/2	240	80	50.0	39.0	22376	1.120,00	3.360,00
BSW 3" x 3.1/2	260	80	50.0	39.0	22378	1.440,00	4.320,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

BSW 1/8 = 22306
BSW 1/8, No. 1 = 22306-1
BSW 1/8, No. 2 = 22306-2
BSW 1/8, No. 3 = 22306-3





Handgewindebohrer

Britisch-Standard-Feingewinde BS 84

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage BSF, BS 84



≈ DIN 2181 HSS-G

BSF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	 €	 €
BSF 3/16 x 32	50	14	6.0	4.9	22710	4,00	8,00
BSF 1/4 x 26	50	18	6.0	4.9	22714	4,00	8,00
BSF 5/16 x 22	56	22	6.0	4.9	22716	4,50	9,00
BSF 3/8 x 20	63	22	7.0	5.5	22718	5,00	10,00
BSF 7/16 x 18	63	22	8.0	6.2	22720	6,30	12,60
BSF 1/2 x 16	75	24	9.0	7.0	22722	7,60	15,20
BSF 9/16 x 16	80	28	11.0	9.0	22724	10,00	20,00
BSF 5/8 x 14	80	28	12.0	9.0	22726	11,20	22,40
BSF 3/4 x 12	95	32	14.0	11.0	22730	15,00	30,00
BSF 7/8 x 11	100	36	18.0	14.5	22734	20,00	40,00
BSF 1" x 10	110	40	18.0	14.5	22738	23,00	46,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

BSF 1/4 = 22714
BSF 1/4, No. 1 = 22714-1
BSF 1/4, No. 3 = 22714-3





Handgewindebohrer, *konische Ausführung*

BA-Gewinde BS 93

Jeu de Tarauds main, *rectifié*

filetage BA, BS 93



ISO 529

HSS-G

BA

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
BA 0	66	19	6.3	5.0	89400	5,70	17,10
BA 1	62	17	5.6	4.5	89401	5,70	17,10
BA 2	58	16	5.0	4.0	89402	5,70	17,10
BA 3	53	13	4.5	3.55	89403	5,70	17,10
BA 4	50	13	3.55	2.8	89404	5,70	17,10
BA 5	48	11	3.15	2.5	89405	5,70	17,10
BA 6	45	9.5	2.8	2.24	89406	5,70	17,10

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

BSW 1/8 = 22306
BSW 1/8, No. 1 = 22306-1
BSW 1/8, No. 2 = 22306-2
BSW 1/8, No. 3 = 22306-3





Handgewindebohrer

amerikanisches Grobgewinde ANSI B 1.1

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage Unifié pas gros ANSI B 1.1



≈ DIN 352 HSS-G Tol. 2B

UNC

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	 €	 €
UNC Nr. 1 x 64		32	10	2.5	2.1	23301	12,50	37,50
UNC Nr. 2 x 56		36	11	2.8	2.1	23302	12,50	37,50
UNC Nr. 3 x 48		36	11	2.8	2.1	23303	12,50	37,50
UNC Nr. 4 x 40		40	12	3.5	2.7	23304	7,60	22,80
UNC Nr. 5 x 40		40	12	3.5	2.7	23305	7,60	22,80
UNC Nr. 6 x 32		45	14	4.0	3.0	23306	7,60	22,80
UNC Nr. 8 x 32		45	14	4.5	3.4	23308	7,60	22,80
UNC Nr. 10 x 24		50	16	6.0	4.9	23310	7,60	22,80
UNC Nr. 12 x 24		50	18	6.0	4.9	23312	7,60	22,80
UNC 1/4 x 20		50	19	6.0	4.9	23314	4,00	12,00
UNC 5/16 x 18		56	22	6.0	4.9	23316	4,50	13,50
UNC 3/8 x 16		70	24	7.0	5.5	23318	5,00	15,00
UNC 7/16 x 14		70	24	8.0	6.2	23320	6,30	18,90
UNC 1/2 x 13		75	29	9.0	7.0	23322	7,60	22,80
UNC 9/16 x 12		80	30	11.0	9.0	23324	10,00	30,00
UNC 5/8 x 11		80	32	12.0	9.0	23326	11,20	33,60
UNC 3/4 x 10		95	40	14.0	11.0	23330	15,00	45,00
UNC 7/8 x 9		100	40	18.0	14.5	23334	20,00	60,00
UNC 1" x 8		110	50	18.0	14.5	23338	23,00	69,00
UNC 1.1/8 x 7		132	56	22.0	18.0	23342	35,50	106,50
UNC 1.1/4 x 7		132	56	22.0	18.0	23346	40,00	120,00
UNC 1.3/8 x 6		150	63	28.0	22.0	23350	52,00	156,00
UNC 1.1/2 x 6		150	63	32.0	24.0	23354	60,00	180,00
UNC 1.5/8 x 5		160	70	32.0	24.0	23358	120,00	360,00
UNC 1.3/4 x 5		160	70	36.0	29.0	23362	120,00	360,00
UNC 1.7/8 x 4.1/2		190	80	36.0	29.0	23366	156,00	468,00
UNC 2" x 4.1/2		190	80	40.0	32.0	23370	156,00	468,00
UNC 2.1/4 x 4.1/2		220	80	45.0	35.0	23372	325,00	975,00
UNC 2.1/2 x 4		220	80	50.0	39.0	23374	418,00	1.254,00
UNC 2.3/4 x 4		240	80	50.0	39.0	23376	1.067,00	3.201,00
UNC 3" x 4		260	80	50.0	39.0	23378	1.375,00	4.125,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

UNC 1/4 = 23314
UNC 1/4, No. 1 = 23314-1
UNC 1/4, No. 2 = 23314-2
UNC 1/4, No. 3 = 23314-3





Handgewindebohrer

amerikanisches Feingewinde ANSI B 1.1

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1



≈ DIN 2181 HSS-G Tol. 2B

UNF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
UNF Nr. 0 x 80	28	8	2.5	2.1	24300	12,50	25,00
UNF Nr. 1 x 72	32	9	2.8	2.1	24301	12,50	25,00
UNF Nr. 2 x 64	32	10	2.8	2.1	24302	12,50	25,00
UNF Nr. 3 x 56	32	10	2.8	2.1	24303	12,50	25,00
UNF Nr. 4 x 48	36	11	3.5	2.7	24304	7,60	15,20
UNF Nr. 5 x 44	36	11	3.5	2.7	24305	7,60	15,20
UNF Nr. 6 x 40	40	12	4.5	3.4	24306	7,60	15,20
UNF Nr. 8 x 36	40	12	4.5	3.4	24308	7,60	15,20
UNF Nr. 10 x 32	45	14	6.0	4.9	24310	7,60	15,20
UNF Nr. 12 x 28	50	14	6.0	4.9	24312	7,60	15,20
UNF 1/4 x 28	50	18	6.0	4.9	24314	4,00	8,00
UNF 5/16 x 24	56	22	6.0	4.9	24316	4,50	9,00
UNF 3/8 x 24	63	22	7.0	5.5	24318	5,00	10,00
UNF 7/16 x 20	63	22	8.0	6.2	24320	6,30	12,60
UNF 1/2 x 20	75	24	9.0	7.0	24322	7,60	15,20
UNF 9/16 x 18	80	28	11.0	9.0	24324	10,00	20,00
UNF 5/8 x 18	80	28	12.0	9.0	24326	11,20	22,40
UNF 3/4 x 16	95	32	14.0	11.0	24330	15,00	30,00
UNF 7/8 x 14	100	36	18.0	14.5	24334	20,00	40,00
UNF 1" x 12	110	40	18.0	14.5	24338	23,00	46,00
UNF 1" x 14	110	40	18.0	14.5	24340	25,00	50,00
UNF 1.1/8 x 12	110	50	22.0	18.0	24342	35,50	71,00
UNF 1.1/4 x 12	132	56	22.0	18.0	24346	40,00	80,00
UNF 1.3/8 x 12	132	56	28.0	22.0	24350	52,00	104,00
UNF 1.1/2 x 12	150	63	32.0	24.0	24354	60,00	120,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

UNF 1/4 = 24314
UNF 1/4, No. 1 = 24314-1
UNF 1/4, No. 3 = 24314-3



**Handgewindebohrer, *konische Ausführung***

amerikanisches Extra-Feingewinde ANSI B 1.1

Jeu de Tarauds main, *rectifié*

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1

**ISO 529****HSS-G****Tol. 2B****UNEF**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	 €	 €
UNEF 1/4 x 32	66	19	6.3	5.0	83821	4,80	14,40
UNEF 5/16 x 32	72	22	8.0	6.3	83822	5,40	16,20
UNEF 3/8 x 32	80	24	10.0	8.0	83823	6,10	18,30
UNEF 7/16 x 28	85	25	8.0	6.3	83824	7,60	22,80
UNEF 1/2 x 28	89	29	9.0	7.1	83825	9,00	27,00
UNEF 9/16 x 24	95	30	11.2	9.0	83826	12,00	36,00
UNEF 5/8 x 24	102	32	12.5	10.0	83827	13,50	40,50
UNEF 3/4 x 20	112	37	14.0	11.2	83829	18,00	54,00
UNEF 7/8 x 20	118	38	16.0	12.5	83831	24,30	72,90
UNEF 1" x 20	130	45	16.0	14.0	83833	27,80	83,40

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**


- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

UNEF 1/4 = 83821
UNEF 1/4, No. 1 = 83821-1
UNEF 1/4, No. 2 = 83821-2
UNEF 1/4, No. 3 = 83821-3





Handgewindebohrer

Rohrgewinde DIN ISO 228

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5157 HSS-G

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
G 1/8 x 28	63	20	7	5.5	25312	5,20	10,40
G 1/4 x 19	70	22	11	9.0	25314	5,70	11,40
G 3/8 x 19	70	22	12	9.0	25316	8,60	17,20
G 1/2 x 14	80	22	16	12.0	25318	11,80	23,60
G 5/8 x 14	80	22	18	14.5	25320	17,20	34,40
G 3/4 x 14	90	22	20	16.0	25322	17,20	34,40
G 7/8 x 14	90	22	22	18.0	25324	29,00	58,00
G 1" x 11	100	25	25	20.0	25326	29,00	58,00
G 1.1/8 x 11	125	40	28	22.0	25330	50,50	101,00
G 1.1/4 x 11	125	40	32	24.0	25334	50,50	101,00
G 1.3/8 x 11	140	40	36	29.0	25338	69,00	138,00
G 1.1/2 x 11	140	40	36	29.0	25342	69,00	138,00
G 1.5/8 x 11	140	40	40	32.0	25346	168,00	336,00
G 1.3/4 x 11	140	40	40	32.0	25350	138,00	276,00
G 2" x 11	160	40	45	35.0	25354	138,00	276,00
G 2.1/4 x 11	160	40	50	39.0	25358	310,00	620,00
G 2.1/2 x 11	160	40	50	39.0	25362	399,00	798,00
G 2.3/4 x 11	160	40	50	39.0	25366	730,00	1.460,00
G 3" x 11	160	40	50	39.0	25370	850,00	1.700,00
G 3.1/2 x 11	180	45	56	44.0	25374	1.340,00	2.680,00
G 4" x 11	180	45	56	44.0	25378	1.670,00	3.340,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

G 1/4 = 25314
G 1/4, No. 1 = 25314-1
G 1/4, No. 2 = 25314-2

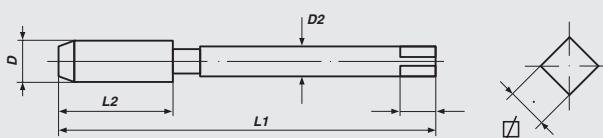

**Handgewindebohrer**

Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40 430

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage électrique DIN 40 430

**DIN 40432 HSS-G****PG**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
PG 7 x 20	70	22	9.0	7.0	25707	10,00	20,00
PG 9 x 18	70	22	12.0	9.0	25709	13,00	26,00
PG 11 x 18	80	22	14.0	11.0	25711	22,00	44,00
PG 13.5 x 18	80	22	16.0	12.0	25713	26,00	52,00
PG 16 x 18	80	22	18.0	14.5	25716	31,50	63,00
PG 21 x 16	90	22	22.0	18.0	25721	43,00	86,00
PG 29 x 16	100	25	28.0	22.0	25729	71,00	142,00
PG 36 x 16	140	40	36.0	29.0	25736	113,00	226,00
PG 42 x 16	140	40	40.0	32.0	25742	177,00	354,00
PG 48 x 16	160	40	45.0	35.0	25748	210,00	420,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**


- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

PG 7 = 25707
PG 7, No. 1 = 25707-1
PG 7, No. 2 = 25707-2






Handgewindebohrer

metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage trapezoidal DIN 103

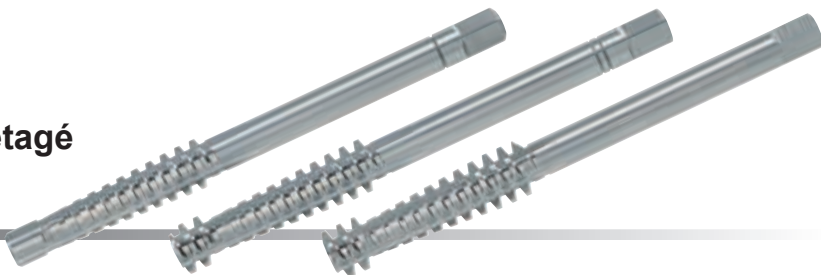

HSS-G

Tol. 7H

Tr

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
Tr 10 x 2	90	34	7	5.5	25108	93,00	279,00
Tr 10 x 3	100	40	7	5.5	25112	93,00	279,00
Tr 12 x 3	110	40	8	6.2	25116	97,00	291,00
Tr 14 x 3	130	45	10	8.0	25120	127,00	381,00
Tr 14 x 4	130	55	10	8.0	25124	127,00	381,00
Tr 16 x 4	140	55	11	9.0	25128	114,00	342,00
Tr 18 x 4	150	55	12	9.0	25132	174,00	522,00
Tr 20 x 4	160	55	14	11.0	25136	185,00	555,00
Tr 22 x 5	175	65	16	12.0	25140	235,00	705,00
Tr 24 x 5	190	65	18	14.5	25144	258,00	774,00
Tr 26 x 5	210	70	20	16.0	25148	286,00	858,00
Tr 28 x 5	220	70	22	18.0	25152	312,00	936,00
Tr 30 x 6	240	80	22	18.0	25156	332,00	996,00
Tr 32 x 6	255	80	25	20.0	25160	405,00	1.215,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

Tr 10x2 = 25108
Tr 10x2, No. 1 = 25108-1
Tr 10x2, No. 2 = 25108-2
Tr 10x2, No. 3 = 25108-3





Handgewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 352

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	57326	4,10	12,30
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	57330	4,20	12,60
M 5 x 0.8	50	16	6.0	4.9	57334	4,40	13,20
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	57338	4,40	13,20
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	57342	5,00	15,00
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	57346	6,70	20,10
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	57350	8,80	26,40
M 14 x 2.0	80	30	11.0	9.0	57354	11,00	33,00
M 16 x 2.0	80	32	12.0	9.0	57358	13,20	39,60
M 18 x 2.5	95	40	14.0	11.0	57362	16,80	50,40
M 20 x 2.5	95	40	16.0	12.0	57366	19,40	58,20
M 22 x 2.5	100	40	18.0	14.5	57370	25,20	75,60
M 24 x 3.0	110	50	18.0	14.5	57374	29,40	88,20
M 27 x 3.0	110	50	20.0	16.0	57376	47,50	142,50
M 30 x 3.5	125	56	22.0	18.0	57378	65,00	195,00

Anwendung:


- hohe Schneidhaltigkeit
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- Stähle bis 1200 N/mm²
- sowie für allgemeinen Einsatz

Application:

- tenue de coupe élevée
- matériaux difficiles à usiner
- aciers supérieurs à 1200 N/mm²
- et pour utilisation générale

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3 = 57326
M3, No. 1 = 57326-1
M3, No. 2 = 57326-2
M3, No. 3 = 57326-3





Handgewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**DIN 2181****HSS-E****Tol. ISO2/6H****Mf**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	 €	 €
M 6 x 0.75	50	14	6.0	4.9	56318	7,60	15,20
M 8 x 0.75	50	19	6.0	4.9	56324	7,60	15,20
M 8 x 1.0	56	22	6.0	4.9	56326	7,60	15,20
M 10 x 1.0	63	20	7.0	5.5	56336	8,30	16,60
M 10 x 1.25	70	24	7.0	5.5	56338	9,60	19,20
M 12 x 1.0	70	22	9.0	7.0	56344	11,50	23,00
M 12 x 1.25	70	22	9.0	7.0	56346	11,50	23,00
M 12 x 1.5	70	22	9.0	7.0	56348	11,50	23,00
M 14 x 1.25	70	22	11.0	9.0	56354	13,30	26,60
M 14 x 1.5	70	22	11.0	9.0	56356	12,10	24,20
M 16 x 1.5	70	22	12.0	9.0	56366	15,30	30,60
M 18 x 1.5	80	22	14.0	11.0	56372	16,00	32,00
M 18 x 2.0	80	22	14.0	11.0	56374	21,30	42,60
M 20 x 1.5	80	22	16.0	12.0	56384	20,00	40,00
M 20 x 2.0	80	22	16.0	12.0	56386	26,80	53,60
M 22 x 1.5	80	22	18.0	14.5	56394	24,90	49,80
M 22 x 2.0	80	22	18.0	14.5	56396	26,80	53,60
M 24 x 1.5	90	22	18.0	14.5	56504	27,80	55,60

Anwendung:


- hohe Schneidhaltigkeit
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- Stähle bis 1200 N/mm²
- sowie für allgemeinen Einsatz

Application:

- tenue de coupe élevée
- matériaux difficiles à usiner
- aciers supérieurs à 1200 N/mm²
- et pour utilisation générale

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M 6 x 0.75 = 56318
M 6 x 0.75, No. 1 = 56318-1
M 6 x 0.75, No. 2 = 56318-2





Handgewindebohrer

Rohrgewinde DIN ISO 228

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5157

HSS-E

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
G 1/8 x 28	63	20	7.0	5.5	55312	7,60	15,20
G 1/4 x 19	70	22	11.0	9.0	55314	9,00	18,00
G 3/8 x 19	70	22	12.0	9.0	55316	13,50	27,00
G 1/2 x 14	80	22	16.0	12.0	55318	18,60	37,20
G 3/4 x 14	90	22	20.0	16.0	55322	25,40	50,80
G 1" x 11	100	25	25.0	20.0	55326	41,50	83,00

Anwendung:



- hohe Schneidhaltigkeit
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- Stähle bis 1200 N/mm²
- sowie für allgemeinen Einsatz

Application:

- tenue de coupe élevée
- matériaux difficiles à usiner
- aciers supérieurs à 1200 N/mm²
- et pour utilisation générale

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

G 1/4 = 55314
G 1/4, No. 1 = 55314-1
G 1/4, No. 2 = 55314-2





Handgewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, *coupe à gauche* filetage métrique ISO DIN 13



DIN 352

HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	 €	 €
M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	27026	3,70	11,10
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	27030	3,70	11,10
M 5 x 0.8	50	16	6.0	4.9	27034	4,30	12,90
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	27038	4,50	13,50
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	27042	4,80	14,40
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	27046	6,20	18,60
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	27050	8,50	25,50
M 14 x 2.0	80	30	11.0	9.0	27054	10,10	30,30
M 16 x 2.0	80	32	12.0	9.0	27058	12,20	36,60
M 18 x 2.5	95	40	14.0	11.0	27062	16,10	48,30
M 20 x 2.5	95	40	16.0	12.0	27066	18,00	54,00
M 22 x 2.5	100	40	18.0	14.5	27070	22,00	66,00
M 24 x 3.0	110	50	18.0	14.5	27074	27,30	81,90
M 27 x 3.0	110	50	20.0	16.0	27076	44,00	132,00
M 30 x 3.5	125	56	22.0	18.0	27078	55,00	165,00
M 33 x 3.5	125	56	25.0	20.0	27080	74,00	222,00
M 36 x 4.0	150	63	28.0	22.0	27082	89,00	267,00
M 39 x 4.0	150	63	32.0	24.0	27084	114,00	342,00
M 42 x 4.5	150	63	32.0	24.0	27086	130,00	390,00
M 45 x 4.5	160	70	36.0	29.0	27088	157,00	471,00
M 48 x 5.0	180	75	36.0	29.0	27090	222,00	666,00
M 52 x 5.0	180	75	40.0	32.0	27092	222,00	666,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M3 = 27026
M3, No. 1 = 27026-1
M3, No. 2 = 27026-2
M3, No. 3 = 27026-3





Handgewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Jeu de Tarauds main, *coupe à gauche*
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 2181 HSS-G Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
M 6 x 0.75	50	14	6.0	4.9	26007	8,50	17,00
M 8 x 0.75	50	19	6.0	4.9	26010	8,50	17,00
M 8 x 1.0	56	22	6.0	4.9	26011	8,50	17,00
M 10 x 1.0	63	20	7.0	5.5	26015	8,50	17,00
M 10 x 1.25	70	24	7.0	5.5	26016	9,50	19,00
M 12 x 1.0	70	22	9.0	7.0	26020	12,50	25,00
M 12 x 1.25	70	22	9.0	7.0	26021	12,50	25,00
M 12 x 1.5	70	22	9.0	7.0	26022	11,50	23,00
M 14 x 1.25	70	22	11.0	9.0	26027	14,00	28,00
M 14 x 1.5	70	22	11.0	9.0	26028	12,50	25,00
M 16 x 1.0	70	22	12.0	9.0	26031	21,00	42,00
M 16 x 1.5	70	22	12.0	9.0	26033	15,00	30,00
M 18 x 1.5	80	22	14.0	11.0	26036	17,00	34,00
M 20 x 1.5	80	22	16.0	12.0	26040	21,00	42,00
M 22 x 1.5	80	22	18.0	14.5	26045	27,50	55,00
M 24 x 1.5	90	22	18.0	14.5	26050	30,50	61,00
M 24 x 2.0	90	22	18.0	14.5	26051	39,90	79,80
M 30 x 1.5	90	22	22.0	18.0	26063	81,00	162,00
M 30 x 2.0	90	22	22.0	18.0	26064	81,00	162,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

M 6 x 0.75 = 26007
M 6 x 0.75, No. 1 = 26007-1
M 6 x 0.75, No. 2 = 26007-2





Handgewindebohrer, *Linksgewinde*

Whitworth-Gewinde BS 84

Jeu de Tarauds main, *coupe à gauche*

filetage Whitworth BS 84



≈ DIN 352 HSS-G

BSW

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
BSW 1/8 x 40	40	12	3.5	2.7	22006	6,60	19,80
BSW 5/32 x 32	45	14	4.5	3.4	22008	6,60	19,80
BSW 3/16 x 24	50	18	6.0	4.9	22010	6,60	19,80
BSW 1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	22014	6,60	19,80
BSW 5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	22016	6,90	20,70
BSW 3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	22018	8,00	24,00
BSW 7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	22020	9,80	29,40
BSW 1/2 x 12	75	29	9.0	7.0	22022	11,70	35,10
BSW 9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	22024	15,30	45,90
BSW 5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	22026	17,30	51,90
BSW 3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	22030	23,10	69,30
BSW 7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	22034	28,80	86,40
BSW 1" x 8	110	50	18.0	14.5	22038	34,60	103,80

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

BSW 1/8 = 22006
BSW 1/8, No. 1 = 22006-1
BSW 1/8, No. 2 = 22006-2
BSW 1/8, No. 3 = 22006-3

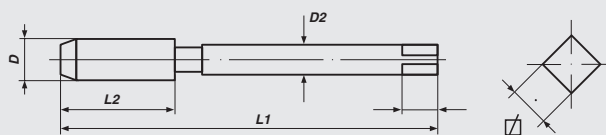



Handgewindebohrer, *Linksgewinde*

amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Jeu de Tarauds main, *coupe à gauche*

filetage Unifié ANSI B 1.1



≈ DIN 352 HSS-G Tol. 2B

UNC / UNF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	 €	 €
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---	---

UNC 3-tlg

UNC	Nr. 6 x 32	45	14	4.0	3.0	23006	10,40	31,20
UNC	Nr. 8 x 32	45	14	4.5	3.4	23008	10,40	31,20
UNC	Nr. 10 x 24	50	16	6.0	4.9	23010	10,40	31,20
UNC	Nr. 12 x 24	50	18	6.0	4.9	23012	10,40	31,20
UNC	1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	23014	6,60	19,80
UNC	5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	23016	6,90	20,70
UNC	3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	23018	8,00	24,00
UNC	7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	23020	9,80	29,40
UNC	1/2 x 13	75	29	9.0	7.0	23022	11,70	35,10
UNC	9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	23024	15,30	45,90
UNC	5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	23026	17,30	51,90
UNC	3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	23030	23,10	69,30
UNC	7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	23034	28,80	86,40
UNC	1" x 8	110	50	18.0	14.5	23038	34,60	103,80

UNF 2-tlg

UNF	Nr. 10 x 32	45	14	6.0	4.9	24010	10,40	20,80
UNF	1/4 x 28	50	18	6.0	4.9	24014	6,60	13,20
UNF	5/16 x 24	56	22	6.0	4.9	24016	6,90	13,80
UNF	3/8 x 24	63	22	7.0	5.5	24018	8,00	16,00
UNF	7/16 x 20	63	22	8.0	6.2	24020	9,80	19,60
UNF	1/2 x 20	75	24	9.0	7.0	24022	11,70	23,40
UNF	9/16 x 18	80	28	11.0	9.0	24024	15,30	30,60
UNF	5/8 x 18	80	28	12.0	9.0	24026	17,30	34,60
UNF	3/4 x 16	95	32	14.0	11.0	24030	23,10	46,20
UNF	7/8 x 14	100	36	18.0	14.5	24034	28,80	57,60
UNF	1" x 12	110	40	18.0	14.5	24038	34,60	69,20

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

UNC 1/4 = 23014
 UNC 1/4, No. 1 = 23014-1
 UNC 1/4, No. 2 = 23014-2
 UNC 1/4, No. 3 = 23014-3

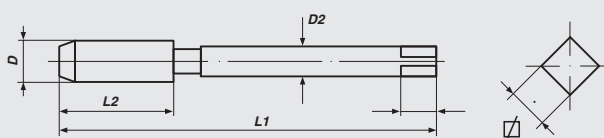



Handgewindebohrer, *Linksgewinde*

Rohrgewinde DIN ISO 228

Jeu de Tarauds main, *coupe à gauche*

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5157

HSS-G

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	 €	 €
G 1/8 x 28	63	20	7.0	5.5	25012	8,00	16,00
G 1/4 x 19	70	22	11.0	9.0	25014	9,00	18,00
G 3/8 x 19	70	22	12.0	9.0	25016	13,00	26,00
G 1/2 x 14	80	22	16.0	12.0	25018	17,00	34,00
G 5/8 x 14	80	22	18.0	14.5	25020	26,00	52,00
G 3/4 x 14	90	22	20.0	16.0	25022	26,00	52,00
G 1" x 11	100	25	25.0	20.0	25026	44,00	88,00
G 1.1/8 x 11	125	40	28.0	22.0	25030	76,00	152,00
G 1.1/4 x 11	125	40	32.0	24.0	25034	76,00	152,00
G 1.3/8 x 11	140	40	36.0	29.0	25038	100,50	201,00
G 1.1/2 x 11	140	40	36.0	29.0	25042	100,50	201,00
G 1.3/4 x 11	140	40	40.0	32.0	25050	207,00	414,00
G 2" x 11	160	40	45.0	35.0	25054	207,00	414,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

G 1/4 = 25014
G 1/4, No. 1 = 25014-1
G 1/4, No. 2 = 25014-2

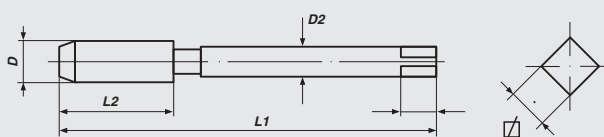




EINSCHNITTGEWINDEBOHRER TARAUDS MACHINE COURTS



Für den Hand- und Maschineneinsatz
Pour taraudage à la main et à machine

Form A

6-8 Gang Anschnitt, für kurze Durchgangslöcher
Entrée 6-8 filets, pour trous débouchants courts



Form B

4-5 Gang mit Schälanschnitt, für alle Durchgangslöcher
4-5 filets, avec entrée GUN, pour tous trous débouchants



Form C

2-3 Gang Anschnitt, für Sacklöcher
Entrée 2-3 filets pour trous borgnes




Form D

4-5 Gang Anschnitt, für Durchgangs- und Sacklöcher
Entrée 4-5 filets pour trous débouchants et trous borgnes



Form C/35° RSP

2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
Entrée 2-3 filets, hélicoïdale 35° à droite, pour trous borgnes



Form B-AZ

4-5 Gang mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen
für Durchgangslöcher
4-5 filets avec entrée GUN et denture alternée pour trous débouchants





EINSCHNITTGEWINDEBOHRER TARAUDS MACHINE COURTS

	Form C	Form D	Form B	35° RSP	B-AZ
M			46	46	46
M (ISO 529)			47	48	47
Mf		49			
BSW		50			
W (DIN 477)	50				
UNC		51			
UNF		51			
G (BSP)		52			
Rc (BSPT)	53		53	53	
Rp (BSPP)	54			54	
PG		55			
NPT	56		56	56	
NPT - LH	57				
NPTF			58	58	
NPS	59			59	

because available ■ because reliable ■ because you ■



Einschnittgewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds machine courts

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 352 HSS-E Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	61526	3,60
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	61530	3,60
M 5 x 0.8	48	16	6.0	4.9	61534	3,70
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	61538	4,00
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	61542	4,70
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	61546	5,70
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	61550	8,20
M 14 x 2.0	80	30	11.0	9.0	61554	9,70
M 16 x 2.0	80	32	12.0	9.0	61558	13,50
M 18 x 2.5	95	40	14.0	11.0	61562	16,50
M 20 x 2.5	95	40	16.0	12.0	61566	18,30
M 22 x 2.5	100	40	18.0	14.5	61570	26,00
M 24 x 3.0	110	50	18.0	14.5	61574	29,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	61726	4,50
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	61730	4,50
M 5 x 0.8	48	16	6.0	4.9	61734	4,80
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	61738	5,00
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	61742	5,70
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	61746	6,80
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	61750	8,80

Form B mit ausgesetzten Zähnen / denture alternée

M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	61926	5,60
M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	61930	5,60
M 5 x 0.8	48	16	6.0	4.9	61934	5,80
M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	61938	5,80
M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	61942	6,20
M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	61946	7,70
M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	61950	9,60

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

Form B-AZ: für Durchgangslöcher

Application:


pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes

Forme B-AZ: pour trous débouchants



**Einschnittgewindebohrer**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds machine

filetage métrique ISO DIN 13

**ISO 529****Form B****HSS-G****Tol. ISO2/6H****M**

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	€
M 2 x 0.4		41.0	8.0	2.50	2.00	80516	6,20
M 2.5 x 0.45		44.5	9.5	2.80	2.24	80522	6,20
M 2.6 x 0.45		44.5	9.5	2.90	2.24	80524	6,20
M 3 x 0.5		48.0	11.0	3.15	2.50	80526	3,65
M 3.5 x 0.6		50.0	13.0	3.55	2.80	80528	3,85
M 4 x 0.7		53.0	13.0	4.00	3.15	80530	3,65
M 5 x 0.8		58.0	16.0	5.00	4.00	80534	3,95
M 6 x 1.0		66.0	19.0	6.30	5.00	80538	4,10
M 8 x 1.25		72.0	22.0	8.00	6.30	80542	5,20
M 10 x 1.5		80.0	24.0	10.00	8.00	80546	6,40
M 12 x 1.75		89.0	29.0	9.00	7.10	80550	9,00
M 14 x 2.0		95.0	30.0	11.20	9.00	80554	10,30
M 16 x 2.0		102.0	32.0	12.50	10.00	80558	12,70
M 18 x 2.5		110.0	37.0	14.00	11.20	80562	18,20
M 20 x 2.5		112.0	37.0	14.00	11.20	80566	20,50
M 22 x 2.5		118.0	38.0	16.00	12.50	80570	24,20
M 24 x 3.0		130.0	45.0	18.00	14.00	80574	27,50
M 27 x 3.0		135.0	45.0	20.00	16.00	80576	38,50
M 30 x 3.5		138.0	48.0	20.00	16.00	80578	51,00

mit ausgesetzten Zähnen / denture alternée


M 3 x 0.5		48.0	11.0	3.15	2.50	80926	5,50
M 4 x 0.7		53.0	13.0	4.00	3.15	80930	5,50
M 5 x 0.8		58.0	16.0	5.00	4.00	80934	5,75
M 6 x 1.0		66.0	19.0	6.30	5.00	80938	5,75
M 7 x 1.0		66.0	19.0	7.10	5.60	80940	6,95
M 8 x 1.25		72.0	22.0	8.00	6.30	80942	6,05
M 10 x 1.5		80.0	24.0	10.0	8.00	80946	7,60
M 12 x 1.75		89.0	29.0	9.00	7.10	80950	9,70
M 14 x 2.0		95.0	30.0	11.20	9.00	80954	13,10
M 16 x 2.0		102.0	32.0	12.50	10.00	80958	14,70
M 18 x 2.5		110.0	37.0	14.00	11.20	80962	22,00
M 20 x 2.5		112.0	37.0	14.00	11.20	80966	25,30
M 22 x 2.5		118.0	38.0	16.00	12.50	80970	28,60
M 24 x 3.0		130.0	45.0	18.00	14.00	80974	32,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants
- pour taraudage à la main et à machine





Einschnittgewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds machine
filetage métrique ISO DIN 13



ISO 529

Form C/35°RSP

HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 2.5 x 0.45	44.5	9.5	2.80	2.24	80722	7,90
M 2.6 x 0.45	44.5	9.5	2.90	2.24	80724	7,90
M 3 x 0.5	48.0	11.0	3.15	2.50	80726	4,75
M 4 x 0.7	53.0	13.0	4.00	3.15	80730	4,75
M 5 x 0.8	58.0	16.0	5.00	4.00	80734	4,75
M 6 x 1.0	66.0	19.0	6.30	5.00	80738	4,85
M 8 x 1.25	72.0	22.0	8.00	6.30	80742	5,75
M 10 x 1.5	80.0	24.0	10.00	8.00	80746	7,40
M 12 x 1.75	89.0	29.0	9.00	7.10	80750	9,60
M 14 x 2.0	95.0	30.0	11.20	9.00	80754	13,10
M 16 x 2.0	102.0	32.0	12.50	10.00	80758	14,70
M 18 x 2.5	110.0	37.0	14.00	11.20	80762	22,00
M 20 x 2.5	112.0	37.0	14.00	11.20	80766	25,30
M 22 x 2.5	118.0	38.0	16.00	12.50	80770	28,60
M 24 x 3.0	130.0	45.0	18.00	14.00	80774	32,00
M 27 x 3.0	135.0	45.0	20.00	16.00	80776	46,50
M 30 x 3.5	138.0	48.0	20.00	16.00	80778	60,50

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes
- pour taraudage à la main et à machine



**Einschnittgewindebohrer**
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13**Tarauds machine courts**
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13**DIN 2181****Form D****HSS-G****Tol. ISO2/6H****Mf**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.	€
M 6 x 0.75	50	14	6.0	4.9	66318	5,70
M 8 x 0.75	50	19	6.0	4.9	66324	5,70
M 8 x 1.0	56	22	6.0	4.9	66326	5,70
M 9 x 0.75	56	19	7.0	5.5	66328	6,40
M 9 x 1.0	63	20	7.0	5.5	66330	6,40
M 10 x 0.75	63	20	7.0	5.5	66332	6,40
M 10 x 1.0	63	20	7.0	5.5	66336	5,70
M 10 x 1.25	70	24	7.0	5.5	66338	6,40
M 12 x 1.0	70	22	9.0	7.0	66344	8,30
M 12 x 1.25	70	22	9.0	7.0	66346	8,30
M 12 x 1.5	70	22	9.0	7.0	66348	7,50
M 13 x 1.0	70	22	11.0	9.0	66350	12,70
M 13 x 1.5	70	22	11.0	9.0	66351	12,70
M 14 x 1.0	70	22	11.0	9.0	66353	12,70
M 14 x 1.25	70	22	11.0	9.0	66354	9,50
M 14 x 1.5	70	22	11.0	9.0	66356	8,20
M 15 x 1.5	70	22	12.0	9.0	66360	14,00
M 16 x 1.5	70	22	12.0	9.0	66366	10,00
M 18 x 1.0	80	22	14.0	11.0	66370	15,30
M 18 x 1.5	80	22	14.0	11.0	66372	11,50
M 20 x 1.5	80	22	16.0	12.0	66384	14,00
M 20 x 2.0	80	22	16.0	12.0	66386	19,20
M 22 x 1.5	80	22	18.0	14.5	66394	19,90
M 22 x 2.0	80	22	18.0	14.5	66396	19,90
M 24 x 1.5	90	22	18.0	14.5	66504	20,00
M 24 x 2.0	90	22	18.0	14.5	66506	26,70
M 25 x 1.5	90	22	18.0	14.5	66508	39,00
M 26 x 1.5	90	22	18.0	14.5	66512	39,00
M 27 x 1.5	90	22	20.0	16.0	66517	39,00
M 28 x 1.5	90	22	20.0	16.0	66522	46,00
M 30 x 1.5	90	22	22.0	18.0	66530	54,00
M 30 x 2.0	90	22	22.0	18.0	66532	54,00
M 32 x 1.5	90	22	22.0	18.0	66536	54,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants
- pour taraudage à la main et à machine





Einschnittgewindebohrer

Whitworth-Gewinde BS 84

Tarauds machine courts

filetage Whitworth BS 84



≈ DIN 352 Form D HSS-G

BSW

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
BSW 1/8 x 40	40	12	3.5	2.7	62306	4,10
BSW 3/16 x 24	50	18	6.0	4.9	62310	4,00
BSW 1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	62314	4,00
BSW 5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	62316	4,50
BSW 3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	62318	5,00
BSW 7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	62320	6,30
BSW 1/2 x 12	75	29	9.0	7.0	62322	7,60
BSW 9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	62324	10,00
BSW 5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	62326	11,20
BSW 3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	62330	15,00
BSW 7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	62334	20,00
BSW 1" x 8	110	50	18.0	14.5	62338	23,00

Einschnittgewindebohrer

kegeliges Whitworth-Gewinde für Gasflaschenventile,
Kegel 3:25, DIN 477

Tarauds machine courts

filetage conique Whitworth pour detendeur de bouteille de gaz,
conicité 3:25, DIN 477



≈ DIN 352 Form C HSS-G

W

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
W 19,8 x 14	90	32	16	12	62397	136,00
W 28,8 x 14	100	40	20	16	62398	152,00
W 31,3 x 14	110	40	22	18	62399	175,00



Einschnittgewindebohrer

amerikanisches Grob- und Feingewinde ANSI B 1.1

Tarauds machine courts

filetage Unifié ANSI B 1.1



≈ DIN 352 Form D HSS-G Tol. 2B

UNC / UNF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

UNC

UNC 1/4 x 20	50	19	6.0	4.9	63314	4,00
UNC 5/16 x 18	56	22	6.0	4.9	63316	4,50
UNC 3/8 x 16	70	24	7.0	5.5	63318	5,00
UNC 7/16 x 14	70	24	8.0	6.2	63320	6,30
UNC 1/2 x 13	75	29	9.0	7.0	63322	7,60
UNC 9/16 x 12	80	30	11.0	9.0	63324	10,00
UNC 5/8 x 11	80	32	12.0	9.0	63326	11,20
UNC 3/4 x 10	95	40	14.0	11.0	63330	15,00
UNC 7/8 x 9	100	40	18.0	14.5	63334	20,00
UNC 1" x 8	110	50	18.0	14.5	63338	23,00

UNF

UNF 1/4 x 28	50	18	6.0	4.9	64314	4,00
UNF 5/16 x 24	56	22	6.0	4.9	64316	4,50
UNF 3/8 x 24	63	22	7.0	5.5	64318	5,00
UNF 7/16 x 20	63	22	8.0	6.2	64320	6,30
UNF 1/2 x 20	75	24	9.0	7.0	64322	7,60
UNF 9/16 x 18	80	28	11.0	9.0	64324	10,00
UNF 5/8 x 18	80	28	12.0	9.0	64326	11,20
UNF 3/4 x 16	95	32	14.0	11.0	64330	15,00
UNF 7/8 x 14	100	36	18.0	14.5	64334	20,00
UNF 1" x 12	110	40	18.0	14.5	64338	23,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants
- pour taraudage à la main et à machine





Einschnittgewindebohrer

Rohrgewinde DIN ISO 228

Tarauds machine courts

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5157

Form D

HSS-G

G (BSP)

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	□	Art.-No.	€
G 1/8 x 28		63	20	7	5.5	65312	5,20
G 1/4 x 19		70	22	11	9.0	65314	5,70
G 3/8 x 19		70	22	12	9.0	65316	8,60
G 1/2 x 14		80	22	16	12.0	65318	11,80
G 3/4 x 14		90	22	20	16.0	65322	17,20
G 1" x 11		100	25	25	20.0	65326	29,00
G 1.1/4 x 11		125	40	32	24.0	65334	50,50
G 1.1/2 x 11		140	40	36	29.0	65342	69,00
G 1.3/4 x 11		140	40	40	32.0	65350	138,00
G 2" x 11		160	40	45	35.0	65354	138,00
G 2.1/4 x 11		160	40	50	39.0	65358	310,00
G 2.1/2 x 11		160	40	50	39.0	65362	399,00
G 2.3/4 x 11		160	40	50	39.0	65366	730,00
G 3" x 11		160	40	50	39.0	65370	850,00
G 3.1/2 x 11		180	45	56	44.0	65374	1.340,00
G 4" x 11		180	45	56	44.0	65378	1.670,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants
- pour taraudage à la main et à machine





Einschnittgewindebohrer

kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16, kon. 55°

Tarauds machine courts

filetage pas Gaz conique, conicité 1:16



HSS-G

Rc (BSPT)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form C

PT 1/8 x 28	65	19.0	7.0	5.5	63712	7,50
PT 1/4 x 19	70	25.0	11.0	9.0	63714	8,70
PT 3/8 x 19	75	26.0	12.0	9.0	63716	13,80
PT 1/2 x 14	80	31.0	16.0	12.0	63718	17,30
PT 3/4 x 14	100	33.0	20.0	16.0	63722	25,40
PT 1" x 11	110	38.0	25.0	20.0	63726	38,30

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

PT 1/16 x 28	55	17.5	8.0	6.0	97502	7,20
PT 1/8 x 28	55	19.0	8.0	6.0	97506	7,40
PT 1/4 x 19	62	28.0	11.0	9.0	97514	8,60
PT 3/8 x 19	65	28.0	14.0	11.0	97518	15,40
PT 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	97522	22,00
PT 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	97530	33,00
PT 1" x 11	95	45.0	26.0	21.0	97538	48,50
PT 1.1/4 x 11	105	45.0	32.0	26.0	97546	73,00
PT 1.1/2 x 11	110	45.0	38.0	29.0	97554	105,00
PT 2" x 11	120	50.0	46.0	35.0	97570	175,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

PT 1/16 x 28	55	17.5	8.0	6.0	97702	7,50
PT 1/8 x 28	55	19.0	8.0	6.0	97706	7,80
PT 1/4 x 19	62	28.0	11.0	9.0	97714	9,00
PT 3/8 x 19	65	28.0	14.0	11.0	97718	16,00
PT 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	97722	23,00
PT 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	97730	34,50
PT 1" x 11	95	45.0	26.0	21.0	97738	51,00
PT 1.1/4 x 11	105	45.0	32.0	26.0	97746	76,50
PT 1.1/2 x 11	110	45.0	38.0	29.0	97754	110,00
PT 2" x 11	120	50.0	46.0	35.0	97770	184,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form C: für Durchgangs- und Sacklöcher

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

Application:


pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme C: pour trous débouchants et pour trous borgnes

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes





Einschnittgewindebohrer

zylindrisches Rohrgewinde ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)

Tarauds machine courts

filetage pas Gaz ISO 7-1 (DIN EN 10226-1)



HSS-G

Rp (BSPP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form C

PS 1/16 x 28	55	19	6.5	5.0	95402	6,30
PS 1/8 x 28	55	19	8.0	6.0	95406	6,30
PS 1/4 x 19	62	28	11.0	9.0	95414	7,60
PS 3/8 x 19	65	28	14.0	11.0	95418	12,00
PS 1/2 x 14	80	35	18.0	14.0	95422	19,20
PS 3/4 x 14	85	35	23.0	17.0	95430	33,20
PS 1" x 11	95	45	26.0	21.0	95438	40,80
PS 1.1/4 x 11	105	45	32.0	26.0	95446	61,70
PS 1.1/2 x 11	110	45	38.0	29.0	95454	85,70
PS 2" x 11	120	50	46.0	35.0	95470	120,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

PS 1/16 x 28	55	19	6.5	5.0	95702	6,90
PS 1/8 x 28	55	19	8.0	6.0	95706	6,90
PS 1/4 x 19	62	28	11.0	9.0	95714	8,00
PS 3/8 x 19	65	28	14.0	11.0	95718	13,00
PS 1/2 x 14	80	35	18.0	14.0	95722	21,00
PS 3/4 x 14	85	35	23.0	17.0	95730	30,00
PS 1" x 11	95	45	26.0	21.0	95738	45,00
PS 1.1/4 x 11	105	45	32.0	26.0	95746	67,50
PS 1.1/2 x 11	110	45	38.0	29.0	95754	94,00
PS 2" x 11	120	50	46.0	35.0	95770	130,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form C: für Durchgangs- und Sacklöcher

35° RSP: für Sacklöcher


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme C: pour trous débouchants et pour trous borgnes

35° RSP: pour trous borgnes



**Einschnittgewindebohrer**

Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40 430

Tarauds machine courts

filetage électrique DIN 40 430

**DIN 40432****Form D****HSS-G****PG**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
PG 7 x 20	70	22	9.0	7.0	65707	10,00
PG 9 x 18	70	22	12.0	9.0	65709	13,00
PG 11 x 18	80	22	14.0	11.0	65711	22,00
PG 13.5 x 18	80	22	16.0	12.0	65713	26,00
PG 16 x 18	80	22	18.0	14.5	65716	31,50
PG 21 x 16	90	22	22.0	18.0	65721	43,00
PG 29 x 16	100	25	28.0	22.0	65729	71,00
PG 36 x 16	140	40	36.0	29.0	65736	113,00
PG 42 x 16	140	40	40.0	32.0	65742	177,00
PG 48 x 16	160	40	45.0	35.0	65748	210,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants
- pour taraudage à la main et à machine



Einschnittgewindebohrer

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Tarauds machine courts

filetage NPT conicité 1:16



HSS-G

NPT

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form C

NPT 1/16 x 27	65	19	7	5.5	63510	15,00
NPT 1/8 x 27	65	19	7	5.5	63512	12,50
NPT 1/4 x 18	70	25	11	9.0	63514	14,00
NPT 3/8 x 18	75	26	12	9.0	63516	19,00
NPT 1/2 x 14	80	31	16	12.0	63518	24,00
NPT 3/4 x 14	100	33	20	16.0	63522	32,00
NPT 1" x 11.5	110	38	25	20.0	63526	50,00
NPT 1.1/4 x 11.5	125	41	32	24.0	63534	76,00
NPT 1.1/2 x 11.5	140	42	36	29.0	63542	143,00
NPT 2" x 11.5	160	44	36	29.0	63554	176,00

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

NPT 1/16 x 27	55	17.5	8.0	6.0	98502	18,30
NPT 1/8 x 27	55	19.0	8.0	6.0	98506	14,60
NPT 1/4 x 18	62	28.0	11.0	9.0	98514	16,50
NPT 3/8 x 18	65	28.0	14.0	11.0	98518	22,00
NPT 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	98522	27,50
NPT 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	98530	36,70
NPT 1" x 11.5	95	45.0	26.0	21.0	98538	58,80
NPT 1.1/4 x 11.5	105	45.0	32.0	26.0	98546	88,00
NPT 1.1/2 x 11.5	110	45.0	38.0	29.0	98554	146,00
NPT 2" x 11.5	120	50.0	46.0	35.0	98570	183,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

NPT 1/16 x 27	55	17.5	8.0	6.0	98702	19,20
NPT 1/8 x 27	55	19.0	8.0	6.0	98706	15,30
NPT 1/4 x 18	62	28.0	11.0	9.0	98714	17,30
NPT 3/8 x 18	65	28.0	14.0	11.0	98718	23,10
NPT 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	98722	28,90
NPT 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	98730	38,50
NPT 1" x 11.5	95	45.0	26.0	21.0	98738	61,70
NPT 1.1/4 x 11.5	105	45.0	32.0	26.0	98746	92,40
NPT 1.1/2 x 11.5	110	45.0	38.0	29.0	98754	153,00
NPT 2" x 11.5	120	50.0	46.0	35.0	98770	192,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form C: für Durchgangs- und Sacklöcher

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

Application:


pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme C: pour trous débouchants et pour trous borgnes

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes



**Einschnittgewindebohrer, *Linksgewinde***

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Tarauds machine courts, *coupe à gauche*

filetage NPT conicité 1:16

**Form C****HSS-G****NPT**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
NPT 1/8 x 27	65	19	7	5.5	63002	19,00
NPT 1/4 x 18	70	25	11	9.0	63003	20,50
NPT 3/8 x 18	75	26	12	9.0	63004	29,00
NPT 1/2 x 14	80	31	16	12.0	63005	36,00
NPT 3/4 x 14	100	33	20	16.0	63007	47,00
NPT 1" x 11.5	110	38	25	20.0	63009	76,00
NPT 1.1/4 x 11.5	125	41	32	24.0	63011	114,00
NPT 1.1/2 x 11.5	140	42	36	29.0	63013	215,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine
- pour trous débouchants et pour trous borgnes



Einschnittgewindebohrer

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Tarauds machine courts

filetage pas Gaz conique, conicité 1:16



HSS-E

NPTF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

NPTF 1/16 x 27	55	19	6.5	5.0	98571	18,30
NPTF 1/8 x 27	55	19	8.0	6.0	98572	14,60
NPTF 1/4 x 18	62	28	11.0	9.0	98574	16,50
NPTF 3/8 x 18	65	28	14.0	11.0	98576	22,00
NPTF 1/2 x 14	80	35	18.0	14.0	98578	27,50
NPTF 3/4 x 14	85	35	23.0	17.0	98580	36,70
NPTF 1" x 11.5	95	45	26.0	21.0	98582	59,00
NPTF 1.1/4 x 11.5	105	45	32.0	26.0	98584	88,00
NPTF 1.1/2 x 11.5	110	45	38.0	29.0	98586	146,00
NPTF 2" x 11.5	120	50	46.0	35.0	98588	183,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

NPTF 1/8 x 27	55	19	8.0	6.0	98772	15,30
NPTF 1/4 x 18	62	28	11.0	9.0	98774	17,30
NPTF 3/8 x 18	65	28	14.0	11.0	98776	23,10
NPTF 1/2 x 14	80	35	18.0	14.0	98778	28,90
NPTF 3/4 x 14	85	35	23.0	17.0	98780	28,50
NPTF 1" x 11.5	95	45	26.0	21.0	98782	61,70

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes





Einschnittgewindebohrer

amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde

Tarauds machine courts

filetage pas Gaz



HSS-E

NPS

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

Form C

NPS 1/16 x 27	54	17.5	8.0	6.0	99402	15,40
NPS 1/8 x 27	55	19.0	8.0	6.0	99406	13,20
NPS 1/4 x 18	62	28.0	11.0	9.0	99414	14,90
NPS 3/8 x 18	65	28.0	14.0	11.0	99418	18,70
NPS 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	99422	23,10
NPS 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	99430	30,50
NPS 1" x 11.5	95	45.0	26.0	21.0	99438	48,60
NPS 1.1/4 x 11.5	105	45.0	32.0	26.0	99446	73,00
NPS 1.1/2 x 11.5	110	45.0	38.0	29.0	99454	155,00
NPS 2" x 11.5	120	50.0	46.0	35.0	99470	250,00

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

NPS 1/16 x 27	54	17.5	8.0	6.0	99702	17,20
NPS 1/8 x 27	55	19.0	8.0	6.0	99706	15,00
NPS 1/4 x 18	62	28.0	11.0	9.0	99714	16,50
NPS 3/8 x 18	65	28.0	14.0	11.0	99718	21,00
NPS 1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	99722	27,50
NPS 3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	99730	34,50
NPS 1" x 11.5	95	45.0	26.0	21.0	99738	59,00
NPS 1.1/4 x 11.5	105	45.0	32.0	26.0	99746	89,00
NPS 1.1/2 x 11.5	110	45.0	38.0	29.0	99754	177,00
NPS 2" x 11.5	120	50.0	46.0	35.0	99770	275,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für den Hand- und Maschineneinsatz

Form C: für Durchgangs- und Sacklöcher

35° RSP: für Sacklöcher


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour taraudage à la main et à machine

Forme C: pour trous débouchants et pour trous borgnes

35° RSP: pour trous borgnes





HEX TAP DS



Vorteile:

- Führungszapfen für fluchtgenauen Ansatz
- Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug
- Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- Zur Erstellung neuer Gewinde
- Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde

Avantages:

- Pilote pour exact alignement
- Ebaucheur et Finisseur dans un outil
- Pour le travail dans les endroits d'accès difficile
- Pour les filets nouveau
- Pour refileter et restaurer les filets endommagés





BIT EDITION

	M	Mf	UNC/UNF	BSW	G(BSP)
HexTap	63	64 - 67			68
Kombi-Bits Taraud universel avec queue 1/4"	69		70		
TriBit ²	71				
Spiralbohrer-Bits Foret avec queue 1/4"	71-72				
Kegelsenker-Bits Fraise à ebavurer avec queue 1/4"	72				
Kombi-Maschinengewindebohrer Foret Tarauteur	73			73	



because available ■ because reliable ■ because you ■

HexTap S

Technische Informationen:

VÖLKEL-Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen nennen wir Ihnen die folgenden technischen Daten:



HexTap S

Informations techniques:

Les embouts à tarauder à une seule coupe de VÖLKEL sont conçus pour permettre le taraudage avec les perceuses électriques sans fil et perceuses à inversion vissage/dévisage. Mais ils conviennent aussi au taraudage à la main et à l'utilisation sur perceuses verticales. Utilisez une perceuse électrique sans fil ayant une puissance d'au moins 7,5 volts. Veillez à un alignement exact de l'axe de l'outil et de celui du trou et utilisez une huile de coupe appropriée. Les caractéristiques techniques ci-dessous sont données pour le taraudage avec une perceuse électrique sans fil ou une perceuse à main:

Abmessung / Dimensions	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Kernloch-Ø / Ø d'avant-trou	2,5 mm	3,3 mm	4,2 mm	5,0 mm	6,8 mm	8,5 mm
Umdrehungen/min. / t/min.	niedrigste Einstellungen (0 - 450 U/min.) / réglages minimum (0-450 t/min.)					
Drehmoment / Couple	maximale Einstellung / réglage maximum					

HexTap DS

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz

HexTap DS

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

Vorschneider mit Führungszapfen

Ebaucheur à pilote

Innensechskant für Knarre oder Winkelschraubendreher

Six pans creux pour cliquet ou clés mâles SW 2



Fertigschneider
Finisseur

Außensechskant für Maulschlüssel
Six pans pour clés à fourches SW 1

Vorteile:

- Führungszapfen für fluchtgenauen Ansatz
- Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug
- Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- Zur Erstellung neuer Gewinde
- Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde

Avantages:

- Pilote pour exact alignement
- Ebaucheur et Finisseur dans un outil
- Pour le travail dans les endroits d'accès difficile
- Pour les filets nouveau
- Pour refileter et restaurer les filets endommagés





HexTap S

Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HexTap S

Taraud machine avec queue hexagonale 1/4"
filetage métrique ISO DIN 13



HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Abm.	Typ	L 1	L 2	SW1	Art.-No.	€
M 3	S	33.0	11	1/4"	67026	3,30
M 3.5	S	33.5	10	1/4"	67028	4,40
M 4	S	35.0	12	1/4"	67030	3,30
M 4.5	S	35.0	12	1/4"	67032	4,40
M 5	S	36.0	15	1/4"	67034	4,10
M 5.5	S	35.0	15	1/4"	67036	5,00
M 6	S	39.0	18	1/4"	67038	4,10
M 7	S	37.5	16	1/4"	67040	5,00
M 8	S	40.0	19	1/4"	67042	5,90
M 9	S	40.5	18	1/4"	67044	8,30
M 10	S	41.0	21	1/4"	67046	6,90

HexTap DS

Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HexTap DS

Taraud double taille, Multi-Drive
filetage métrique ISO DIN 13



HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Abm.	Typ	L 1	L 2	SW1	SW2	Art.-No.	€
M 11	DS	70	22	8	4	67048	14,50
M 12	DS	70	22	8	4	67050	14,50
M 14	DS	70	22	10	4	67051	16,50
M 16	DS	70	22	10	4	67052	19,00
M 18	DS	80	24	13	5	67053	21,00
M 20	DS	80	24	13	6	67054	23,00
M 22	DS	80	24	15	6	67055	29,00
M 24	DS	90	27	15	8	67056	34,00
M 27	DS	90	27	19	8	67057	53,00
M 30	DS	90	27	19	10	67058	66,40
M 33	DS	100	29	24	10	67059	88,00
M 36	DS	100	29	24	10	67060	106,00
M 39	DS	110	32	27	12	67061	137,00
M 42	DS	110	27	27	12	67062	155,00
M 45	DS	110	27	32	17	67063	188,00
M 48	DS	140	42	32	17	67064	266,00
M 52	DS	140	42	36	19	67065	266,00



HexTap S

Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HexTap S

Taraud machine avec queue hexagonale 1/4"
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Abm.	Typ	L 1	L 2	SW1	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	S	33.0	11	1/4"	67700	4,40
M 3.5 x 0.35	S	33.5	10	1/4"	67701	4,40
M 4 x 0.35	S	35.0	12	1/4"	67702	4,40
M 4 x 0.5	S	35.0	12	1/4"	67703	4,40
M 4.5 x 0.5	S	35.0	12	1/4"	67704	5,00
M 5 x 0.5	S	36.0	15	1/4"	67705	5,00
M 5 x 0.75	S	36.0	15	1/4"	67706	5,00
M 5.5 x 0.5	S	35.0	15	1/4"	67707	5,00
M 6 x 0.5	S	39.0	18	1/4"	67708	5,00
M 6 x 0.75	S	39.0	18	1/4"	67709	5,00
M 7 x 0.5	S	37.5	16	1/4"	67710	6,60
M 7 x 0.75	S	37.5	16	1/4"	67711	6,60
M 8 x 0.5	S	40.0	19	1/4"	67712	6,60
M 8 x 0.75	S	40.0	19	1/4"	67713	6,60
M 8 x 1.0	S	40.0	19	1/4"	67714	6,60
M 9 x 0.5	S	40.5	18	1/4"	67715	8,30
M 9 x 0.75	S	40.5	18	1/4"	67716	8,30
M 9 x 1.0	S	40.5	18	1/4"	67717	8,30
M 10 x 0.5	S	41.0	21	1/4"	67718	8,30
M 10 x 0.75	S	41.0	21	1/4"	67719	8,30
M 10 x 1.0	S	41.0	21	1/4"	67720	8,30
M 10 x 1.25	S	41.0	21	1/4"	67721	8,30




HexTap DS

Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HexTap DS

Taraud double taille, Multi-Drive
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

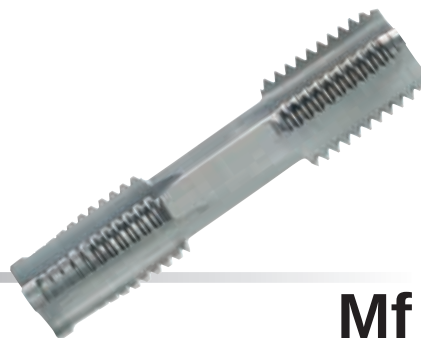

HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Abm.	Typ	L 1	L 4	SW1	SW2	Art.-No.	€
M 11 x 0,75	DS	70	22	8	4	67722	15,80
M 11 x 1.0	DS	70	22	8	4	67723	15,80
M 11 x 1.25	DS	70	22	8	4	67724	15,80
M 12 x 0.5	DS	70	22	8	4	67725	15,80
M 12 x 0.75	DS	70	22	8	4	67726	15,80
M 12 x 1	DS	70	22	8	4	67727	15,80
M 12 x 1.25	DS	70	22	8	4	67728	15,80
M 12 x 1.5	DS	70	22	8	4	67729	14,60
M 13 x 0.5	DS	70	22	10	4	67730	24,20
M 13 x 0.75	DS	70	22	10	4	67731	24,20
M 13 x 1.0	DS	70	22	10	4	67732	24,20
M 13 x 1.5	DS	70	22	8	4	67733	24,20
M 14 x 0.5	DS	70	22	10	4	67734	24,20
M 14 x 0.75	DS	70	22	10	4	67735	24,20
M 14 x 1.0	DS	70	22	10	4	67736	24,20
M 14 x 1.25	DS	70	22	10	4	67737	18,40
M 14 x 1.5	DS	70	22	10	4	67738	15,80
M 15 x 0.75	DS	70	22	12	4	67739	27,00
M 15 x 1.0	DS	70	22	12	4	67740	27,00
M 15 x 1.5	DS	70	22	10	4	67741	27,00
M 16 x 0.5	DS	70	22	12	4	67742	27,00
M 16 x 0.75	DS	70	22	12	4	67743	27,00
M 16 x 1	DS	70	22	12	4	67744	27,00
M 16 x 1.25	DS	70	22	12	4	67745	27,00
M 16 x 1.5	DS	70	22	12	4	67746	19,40
M 17 x 1.0	DS	80	24	13	5	67747	29,20
M 17 x 1.5	DS	80	24	13	5	67748	29,20
M 18 x 0.5	DS	80	24	13	5	67749	29,20
M 18 x 0.75	DS	80	24	13	5	67750	29,20
M 18 x 1.0	DS	80	24	13	5	67751	29,20
M 18 x 1.25	DS	80	24	13	5	67752	29,20
M 18 x 1.5	DS	80	24	13	5	67753	22,00
M 18 x 2.0	DS	80	24	13	5	67754	29,20
M 19 x 1.0	DS	80	24	15	6	67755	36,60
M 19 x 1.5	DS	80	24	15	6	67756	36,60
M 20 x 0.5	DS	80	24	15	6	67757	36,60
M 20 x 0.75	DS	80	24	15	6	67758	36,60
M 20 x 1.0	DS	80	24	15	6	67759	36,60
M 20 x 1.25	DS	80	24	15	6	67760	36,60
M 20 x 1.5	DS	80	24	15	6	67761	27,00
M 20 x 2.0	DS	80	24	15	6	67762	36,60
M 21 x 1.0	DS	80	24	15	6	67763	38,00
M 21 x 1.5	DS	80	24	15	6	67764	38,00
M 22 x 0.5	DS	80	24	17	6	67765	38,00
M 22 x 0.75	DS	80	24	17	6	67766	38,00
M 22 x 1.0	DS	80	24	17	6	67767	38,00
M 22 x 1.25	DS	80	24	17	6	67768	38,00
M 22 x 1.5	DS	80	24	17	6	67769	38,00
M 22 x 2.0	DS	80	24	17	6	67770	38,00



HexTap DS

Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HexTap DS

Taraud double taille, Multi-Drive
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



HSS-G

Tol. ISO2/6H

Mf

Abm.	Typ	L 1	L 4	SW1	SW2	Art.-No.	€
M 23 x 1.0	DS	80	24	17	6	67771	51,00
M 23 x 1.5	DS	80	24	17	6	67772	51,00
M 24 x 0.5	DS	80	24	19	8	67773	51,00
M 24 x 0,75	DS	80	24	19	8	67774	51,00
M 24 x 1.0	DS	80	24	19	8	67775	51,00
M 24 x 1,25	DS	80	24	19	8	67776	51,00
M 24 x 1.5	DS	90	27	19	8	67777	38,60
M 24 x 2.0	DS	90	27	17	8	67778	51,00
M 25 x 1.0	DS	90	27	19	8	67779	75,00
M 25 x 1.5	DS	90	27	19	8	67780	75,00
M 26 x 1.0	DS	90	27	19	8	67781	75,00
M 26 x 1.5	DS	90	27	19	8	67782	75,00
M 26 x 2.0	DS	90	27	19	8	67783	75,00
M 27 x 1.0	DS	90	27	19	8	67784	75,00
M 27 x 1.5	DS	90	27	19	8	67785	75,00
M 27 x 2.0	DS	90	27	19	8	67786	88,00
M 28 x 1.0	DS	90	27	19	8	67787	88,00
M 28 x 1.5	DS	90	27	19	8	67788	88,00
M 28 x 2.0	DS	90	27	19	8	67789	88,00
M 29 x 1.5	DS	90	27	19	8	67790	88,00
M 30 x 1.0	DS	90	27	24	10	67791	104,00
M 30 x 1.5	DS	90	27	24	10	67792	104,00
M 30 x 2.0	DS	90	27	24	10	67793	104,00
M 30 x 2.5	DS	90	27	22	10	67794	104,00
M 30 x 3.0	DS	90	27	22	10	67795	104,00
M 32 x 1.0	DS	90	27	24	10	67796	104,00
M 32 x 1.5	DS	90	27	24	10	67797	104,00
M 32 x 2.0	DS	90	27	24	10	67798	104,00
M 32 x 3.0	DS	90	27	24	10	67799	104,00
M 33 x 1.5	DS	100	29	24	10	67800	104,00
M 33 x 2.0	DS	100	29	24	10	67801	126,00
M 33 x 3.0	DS	100	29	24	10	67802	126,00
M 34 x 1.0	DS	100	29	27	10	67803	126,00
M 34 x 1.5	DS	100	29	27	10	67804	126,00
M 34 x 2.0	DS	100	29	27	10	67805	126,00
M 35 x 1.0	DS	100	29	27	10	67806	126,00
M 35 x 1.5	DS	100	29	27	10	67807	126,00
M 35 x 2.0	DS	100	29	27	10	67808	126,00
M 36 x 1.0	DS	100	29	27	10	67809	133,00
M 36 x 1.5	DS	100	29	27	10	67810	133,00
M 36 x 2.0	DS	100	29	27	10	67811	133,00
M 36 x 3.0	DS	100	29	27	10	67812	133,00
M 37 x 1.5	DS	100	29	27	10	67813	164,00
M 38 x 1.0	DS	110	32	27	12	67814	164,00
M 38 x 1.5	DS	110	32	27	12	67815	164,00
M 38 x 2.0	DS	110	32	27	12	67816	164,00
M 38 x 3.0	DS	110	32	27	12	67817	164,00
M 39 x 1.5	DS	110	32	32	12	67818	164,00
M 39 x 2.0	DS	110	32	27	12	67819	164,00



**HexTap DS**

Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HexTap DS

Taraud double taille, Multi-Drive
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**HSS-G****Tol. ISO2/6H****Mf**

Abm.	Typ	L 1	L 4	SW1	SW2	Art.-No.	€
M 39 x 3.0	DS	110	32	27	12	67820	164,00
M 40 x 1.0	DS	110	32	32	12	67821	164,00
M 40 x 1.5	DS	110	32	32	12	67822	164,00
M 40 x 2.0	DS	110	32	32	12	67823	164,00
M 40 x 3.0	DS	110	32	27	12	67824	164,00
M 42 x 1.0	DS	110	32	32	12	67825	164,00
M 42 x 1.5	DS	110	27	32	12	67828	172,00
M 42 x 2.0	DS	110	27	32	12	67826	172,00
M 42 x 3.0	DS	110	27	32	12	67827	164,00
M 44 x 1.5	DS	110	27	36	12	67829	194,00
M 44 x 2.0	DS	110	27	36	12	67830	194,00
M 45 x 1.0	DS	110	27	36	17	67831	194,00
M 45 x 1.5	DS	110	27	36	17	67832	194,00
M 45 x 2.0	DS	110	27	36	17	67833	194,00
M 45 x 3.0	DS	110	27	36	17	67834	194,00
M 46 x 1.5	DS	110	27	36	17	67835	194,00
M 48 x 1.0	DS	140	45	36	17	67836	232,00
M 48 x 1.5	DS	140	45	36	17	67837	232,00
M 48 x 2.0	DS	140	45	36	17	67838	232,00
M 48 x 3.0	DS	140	45	36	17	67839	232,00
M 50 x 1.5	DS	140	42	41	17	67840	254,00
M 50 x 2.0	DS	140	42	41	17	67841	254,00
M 50 x 3.0	DS	140	42	36	17	67842	254,00
M 52 x 1.5	DS	140	42	41	19	67843	304,00
M 52 x 2.0	DS	140	42	41	19	67844	304,00
M 52 x 3.0	DS	140	42	41	19	67845	304,00
M 63 x 1.5	DS	160	47	50	19	67846	498,00



HexTap S

Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme
Rohrgewinde DIN ISO 228

HexTap S

Taraud machine avec queue hexagonale 1/4"
filetage pas Gaz DIN ISO 228



HSS-G

G (BSP)

Abm.	Typ	L 1	L 2	SW1	Art.-No.	€
G 1/8	S	40,5	17	1/4"	67870	7,00

HexTap DS

Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive
Rohrgewinde DIN ISO 228

HexTap DS




Taraud double taille, Multi-Drive
filetage pas Gaz DIN ISO 228



HSS-G

G (BSP)

Abm.	Typ	L 1	L 4	SW1	SW2	Art.-No.	€
G 1/4	DS	70	22	8	4	67871	12,60
G 3/8	DS	70	22	12	4	67872	17,20
G 1/2	DS	80	24	15	6	67873	23,10
G 3/4	DS	90	27	19	8	67874	34,70
G 1"	DS	100	29	24	10	67875	58,80
G 1.1/4	DS	110	27	32	12	67876	102,00
G 1.1/2	DS	140	42	36	17	67877	135,00
G 2"	DS	160	47	41	19	67878	270,00

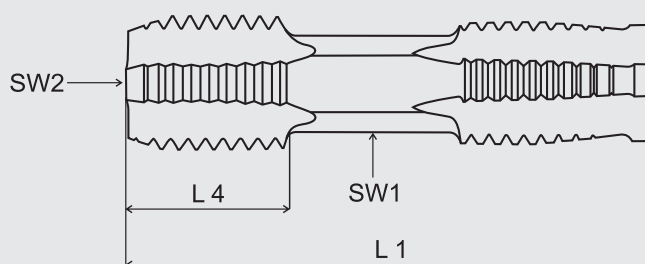



Kombi-Bits

zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und
Entgraten in einem Arbeitsgang, mit 1/4"-Sechskantaufnahme

Taraud universel

Foret, Taraudeur, Chanfreineur
avec queue hexagonale 1/4"



HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	D 1	L 1	⬡	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	2.5	36	1/4"	67226	6,40
M 4 x 0.7	3.3	39	1/4"	67230	6,40
M 5 x 0.8	4.2	41	1/4"	67234	6,40
M 6 x 1.0	5.0	44	1/4"	67238	6,40
M 8 x 1.25	6.8	50	1/4"	67242	8,80
M 10 x 1.5	8.5	59	1/4"	67246	10,60

TIN

M 3 x 0.5	2.5	36	1/4"	67210	11,90
M 4 x 0.7	3.3	39	1/4"	67211	11,90
M 5 x 0.8	4.2	41	1/4"	67212	11,90
M 6 x 1.0	5.0	44	1/4"	67213	11,90
M 8 x 1.25	6.8	50	1/4"	67214	16,00
M 10 x 1.5	8.5	59	1/4"	67215	22,00

Technische Informationen:

VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm² Zugfestigkeit). Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien.

Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen beachten Sie bitte die folgenden technischen Daten:

Informations techniques:

Les embouts combinés de VÖLKEL sont conçus pour permettre le taraudage avec les perceuses électriques sans fil et perceuses à main à inversion vissage/dévisage. Ils conviennent aussi pour le taraudage avec les perceuses verticales. Leur domaine d'utilisation est l'usinage de l'acier, des métaux non ferreux et des matières plastiques (jusqu'à 600 N/mm² de force de traction). Seuls les filets de trous débouchants jusqu'à une profondeur maximale de filetage de 1 x D peuvent être réalisés. Ces embouts sont particulièrement utiles pour les travaux de montage et les petites séries.

Veillez à un alignement exact de l'axe de l'outil et de celui du trou et utilisez une huile de coupe appropriée. Les caractéristiques techniques ci-dessous sont données pour le taraudage avec une perceuse électrique sans fil ou une perceuse à main:

Abmessung / Dimensions	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Kernloch-Ø / Ø d'avant-trou	2,5 mm	3,3 mm	4,2 mm	5,0 mm	6,8 mm	8,5 mm
max. Drehzahlen / Régime maxi.	1600 UpM	1200 UpM	950 UpM	800 UpM	600 UpM	450 UpM



Kombi-Bits

zum Kernlochbohren,
Gewindeschneiden und
Entgraten in einem Arbeitsgang
mit 1/4"-Sechskantaufnahme

Taraud universel

Foret, Taraudeur, Chanfreineur
avec queue hexagonale 1/4"



HSS-G

UNC / UNF

Nennmaß D	D 1	L 1	⬡	Art.-No.	€
UNC					
UNC Nr. 4 x 40	2.3	36	1/4"	67280	8,20
UNC Nr. 5 x 40	2.6	36	1/4"	67281	8,20
UNC Nr. 6 x 32	2.85	39	1/4"	67282	8,20
UNC Nr. 8 x 32	3.5	39	1/4"	67283	8,20
UNC Nr. 10 x 24	3.9	41	1/4"	67284	8,20
UNC Nr. 12 x 24	4.5	41	1/4"	67285	8,20
UNC 1/4 x 20	5.2	44	1/4"	67286	8,20
UNC 5/16 x 18	6.6	50	1/4"	67287	11,50
UNC 3/8 x 16	8.0	59	1/4"	67288	13,90
UNF					
UNF Nr. 4 x 48	2.4	36	1/4"	67290	8,20
UNF Nr. 5 x 44	2.7	36	1/4"	67291	8,20
UNF Nr. 6 x 40	3.0	39	1/4"	67292	8,20
UNF Nr. 8 x 36	3.5	39	1/4"	67293	8,20
UNF Nr. 10 x 32	4.1	41	1/4"	67294	8,20
UNF Nr. 12 x 28	4.7	41	1/4"	67295	8,20
UNF 1/4 x 28	5.5	44	1/4"	67296	8,20
UNF 5/16 x 24	6.9	50	1/4"	67297	11,50
UNF 3/8 x 24	8.5	59	1/4"	67298	13,90



TriBit²

Eine Box für alle Fälle
Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Kombi- und Spezialwerkzeuge

TriBit²

Un coffret pour tous les cas
Percer, tarauder, ébavurer
outil combiné et outils spéciaux



HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß						Art.-No.	€
D							
M 3 x 0.5	2.5 mm	6.3 mm	M 3	M 3	67403		20,90
M 4 x 0.7	3.3 mm	8.3 mm	M 4	M 4	67404		20,90
M 5 x 0.8	4.2 mm	10.4 mm	M 5	M 5	67405		22,00
M 6 x 1.0	5.0 mm	12.4 mm	M 6	M 6	67406		22,50
M 8 x 1.25	6.8 mm	16.5 mm	M 8	M 8	67408		28,50
M 10 x 1.5	8.5 mm	20.5 mm	M 10	M 10	67410		33,00

Holz-Spiralbohrer-Bits

mit 1/4" Sechskantaufnahme

Foret à bois

avec queue hexagonale 1/4"



HSS-G

Nennmaß D	L 1	S 2	⬡	Art.-No.	€
3.0 mm	38	16	1/4"	67630	3,10
4.0 mm	44	20	1/4"	67640	3,10
5.0 mm	50	26	1/4"	67650	3,10
6.0 mm	50	26	1/4"	67660	3,20
8.0 mm	51	32	1/4"	67680	3,75
10.0 mm	54	38	1/4"	67698	4,85



Spiralbohrer-Bits

mit 1/4" Sechskantaufnahme

Foret

avec queue hexagonale 1/4"



HSS-G

M

Nennmaß D	L 1	S 2	⬡	Art.-No.	€
1.0 mm	32	7	1/4"	67110	3,10
1.5 mm	32	10	1/4"	67115	3,10
2.0 mm	34	12	1/4"	67120	3,10
2.5 mm (M3)	36	14	1/4"	67125	3,10
3.0 mm	38	16	1/4"	67130	3,10
3.3 mm (M4)	40	18	1/4"	67133	3,10
3.5 mm	40	18	1/4"	67135	3,10
4.0 mm	44	20	1/4"	67140	3,10
4.2 mm (M5)	45	20	1/4"	67142	3,10
4.5 mm	46	24	1/4"	67145	3,10
5.0 mm (M6)	50	26	1/4"	67150	3,10
5.5 mm	50	26	1/4"	67155	3,20
6.0 mm	50	26	1/4"	67160	3,20
6.5 mm	50	30	1/4"	67165	3,20
6.8 mm (M8)	50	30	1/4"	67168	3,20
7.0 mm	50	30	1/4"	67170	3,20
7.5 mm	51	32	1/4"	67175	3,75
8.0 mm	51	32	1/4"	67180	3,75
8.5 mm (M10)	53	33	1/4"	67185	4,30
9.0 mm	53	33	1/4"	67190	4,30
9.5 mm	54	38	1/4"	67195	4,85
10.0 mm	54	38	1/4"	67198	4,85
10.2 mm (M12)	54	38	1/4"	67199	4,85

Kegelsenker-Bits

90° - 3 Schneiden

mit 1/4"-Sechskantaufnahme

Fraise à ebavurer 90°

avec queue hexagonale 1/4"



HSS

Nennmaß D	L 1	⬡	Art.-No.	€
6.3 mm	31	1/4"	67306	8,10
8.3 mm	31	1/4"	67308	8,10
10.4 mm	34	1/4"	67310	8,70
12.4 mm	35	1/4"	67312	9,20
16.5 mm	40	1/4"	67316	10,50
20.5 mm	41	1/4"	67320	11,50



Kombi-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Foret Taraudeur Machine

filetage métrique ISO DIN 13



HSS-E

Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	S 1	L 2	D 1	D 2	☒	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	----------	---

M

M	3 x 0.5	56	16	11	2.5	3.0	2.4	37026	15,40
M	4 x 0.7	63	18	14	3.3	4.0	3.0	37030	15,40
M	5 x 0.8	71	20	18	4.2	5.0	3.8	37034	15,40
M	6 x 1.0	80	22	22	5.0	6.0	4.9	37038	17,10
M	8 x 1.25	95	26	25	6.8	8.0	6.2	37042	19,60
M	10 x 1.5	106	30	31	8.5	10.0	8.0	37046	21,50
M	12 x 1.75	115	32	35	10.2	12.0	9.0	37050	25,30

SET

M	3 - 12	M 3-4-5-6-8-10-12					47837	126,50
---	--------	-------------------	--	--	--	--	-------	--------

BSW

BSW	1/8 x 40	56	16	11	2.6	3.0	2.4	70006	16,50
BSW	5/32 x 32	63	18	14	3.2	4.0	3.0	70008	16,50
BSW	3/16 x 24	71	20	18	3.7	5.0	3.8	70010	16,50
BSW	1/4 x 20	80	22	22	5.1	6.0	4.9	70014	18,70
BSW	5/16 x 18	95	26	25	6.5	8.0	6.2	70016	20,90
BSW	3/8 x 16	106	30	31	7.9	10.0	8.0	70018	23,00
BSW	1/2 x 12	115	32	35	10.5	12.0	9.0	70022	27,00

SET

BSW	1/8 - 1/2	BSW 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2					47870	127,00
-----	-----------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	--------

Anwendung:

Der Kombi-Gewindebohrer ermöglicht es, Kernloch und Durchgangsgewinde in einem Arbeitsgang ohne Werkzeugwechsel herzustellen. Vor dem Gewindeteil ist ein Spiralbohrerteil.

Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von $2 \times D$ gefertigt werden. Geeignet sind diese Kombi-Gewindebohrer zum universellen Einsatz in Werkstoffe mittlerer Festigkeit: unlegierter und legierter Stahl bis 600 N/mm², Temporguss, Sphäroguss, Kupfer, Messing, Alu, Alu-Magnesium- und Zinklegierungen, Rotguss, Elektron, Zinkdruckguss.


Der Einsatz ist sinnvoll auf Maschineneinrichtungen mit umschaltbaren Drehzahlen zum Bohren und Gewindeschneiden. Der Vorschub ist den jeweiligen Arbeitsgängen Bohren oder Gewindeschneiden anzupassen. Gewindeschneidfutter mit Druckausgleich sind nicht verwendbar.

Application:

Le Foret Taraudeur Machine permet de réaliser l'avant-trou et le taraudage de passage en une seule opération, sans changer d'outil. Un foret hélicoïdal précède le taraud.

Seuls les filets de trous débouchants jusqu'à une profondeur maximale de filetage de $2 \times D$ peuvent être réalisés. Ces tarauds combinés conviennent à une utilisation universelle sur des matériaux de résistance moyenne: acier non allié et allié jusqu'à 600 N/mm², fonte malléable, fonte moulée à graphite sphéroïdal, cuivre, laiton, aluminium, alliages d'aluminium, de magnésium et de zinc, laiton ou bronze rouge, électron, zinc moulé sous pression. L'utilisation est préconisée sur des machines à régime variable permettant d'effectuer perçage et taraudage. Adapter l'avance à l'opération voulue, perçage ou taraudage.

Ne pas utiliser de mandrin de taraud à compensation de pression.

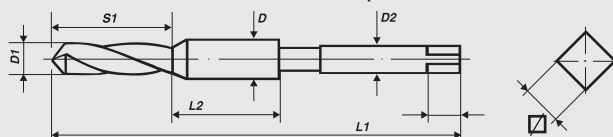



MASCHINENGEWINDEBOHRER HSS-E TARAUDS MACHINE HSS-E




Durchgangsloch
trous débouchants




Form A

6-8 Gang Anschnitt
Entrée 6-8 filets



Form B

4-5 Gang mit Schälanschnitt
4-5 filets, avec entrée GUN



Form B-AZ

4-5 Gang mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen
4-5 filets avec entrée GUN et denture alternée




Sackloch
trous borgnes




Form C

2-3 Gang Anschnitt
Entrée 2-3 filets



Form C/RSP

2-3 Gang Anschnitt, 15° oder 35° Rechtsspirale
Entrée 2-3 filets, hélicoïdale 35° à droite





MASCHINENGEWINDEBOHRER HSS-E TARAUDS MACHINE HSS-E

	Form A	Form C	Form B	15° RSP	35° RSP	B-AZ	TwinBox
M	78	79	80	84	82	85	77
M - extra lang			86		87		
M - 6G - 7G - +0,1 - 4H			88		90		
M - LH		119	120		121		
Mf		92	93		96		
Mf - LH		122			125		
BSW			99		100		
UNC			101		102		
UNF			103		104		
8 - UN / 12 - UN			105		106		
UNEF			107		108		
UN / UNS			109				
G (BSP)		110	111		112		
G (BSP) - LH		128					
Rc (BSPT)		113					
NPT		114					
Rd		115					
FG		116					
BSC		117					
Vg		118					



EMPFOHLENE ANWENDUNG FÜR MASCHINENGEWINDEBOHRER APPLICATION PRÉCONISÉE POUR TARAUDS MACHINE

Art.-No. M	373/383	374/384	375/385	376/386	377/387	379/389
Art.-No. Mf		394	395		397	
Art.-No. BSW			705/715		707/717	
Art.-No. UNC			745/755		747/757	
Art.-No. UNF			765/775		767/777	
Art.-No. G (BSP)		784	785		787	
Form	A	C	B	15°RSP	35°RSP	B-AZ
Bohrungsart / Type d'alésage						
Werkstoff / Matériaux						
Baustähle bis 500 N/mm ² Aciers de construction jusqu'à 500 N/mm ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Baustähle über 500 N/mm ² Aciers de construction au dessus de 500 N/mm ²	☐	☐	☐	☐	☐	
Automatenstähle Aciers de décolletage			☐		☐	
Einsatz- und Vergütungsstähle Aciers de cémentation et de traitement			☐		☐	☐
Werkzeugstähle Aciers à outils			☐		☐	
rostfreie Stähle Aciers inoxydables			☐		☐	☐
Stahlguss Acier moulé			☐	☐	☐	
Grauguss / Sphäroguss Fonte grise / fonte à graphite sphéroïdal		☐				
Temperguss Fonte malléable	☐	☐	☐	☐	☐	
Messing, kurzspanend Laiton à copeaux courts		☐				
Messing, langspanend Laiton à copeaux longs			☐	☐	☐	
Bronze Bronze			☐		☐	
Kupfer Cuivre			☐	☐	☐	
Alu, kurzspanend Aluminium à copeaux courts		☐	☐		☐	
Alu, langspanend Aluminium à copeaux longs			☐	☐	☐	☐
Zinklegierungen Alliages de zinc			☐	☐	☐	
Magnesiumlegierungen Alliages de magnésium		☐	☐		☐	☐
Kunststoffe, Thermoplaste Matières plastiques, thermoplastiques			☐		☐	
Kunststoffe, Duroplaste Matières plastiques, duroplastiques		☐				



Standard TwinBox

Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox Standard

Taraud Machine + Foret, filetage métrique ISO DIN 13




DIN 371/376

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D			Art.-No.	€
--------------	---	---	----------	---

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	37590	6,10
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	37591	6,20
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	37592	6,80
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	37593	6,90
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	37594	8,80
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	37595	11,30
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	38596	14,30
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	38597	18,80
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	38598	25,40

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	37790	7,20
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	37791	7,30
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	37792	8,00
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	37793	8,10
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	37794	10,20
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	37795	13,10
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	38796	16,40
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	38797	21,70
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	38798	28,60

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

HSS-G Spiralbohrer DIN 338, Typ N

blanke Ausführung, profilgeschliffen

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes

Forets HSS-G DIN 338, Type N

surface brillants, rectifiés



Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376

Form A

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	37316	6,60
M 2.3 x 0.4	45	9	2.8	2.1	37318	6,60
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	37322	6,60
M 2.6 x 0.45	50	9	2.8	2.1	37324	6,60
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	37326	5,40
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	37330	5,40
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	37334	5,70
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	37338	5,70
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	37342	6,90
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	37346	8,50
DIN 376						
M 2 x 0.4	45	8	1.4	—	38316	6,30
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	38326	5,90
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	38330	5,90
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	38334	6,20
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	38338	6,20
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	38342	7,40
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	38346	9,00
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	38350	10,40
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	38354	13,30
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	38358	15,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	38362	21,40
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	38366	29,00
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	38370	33,00
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	38374	35,40
M 27 x 3.0	160	38	20.0	16.0	38376	56,60
M 30 x 3.5	180	45	22.0	18.0	38378	59,00

SET

M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)	47813	50,50
----------	--	-------	-------

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

**DIN 371/376 Form C HSS-E Tol. ISO2/6H****M**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	37416	6,60
M 2.3 x 0.4	45	9	2.8	2.1	37418	6,60
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	37422	6,60
M 2.6 x 0.45	50	9	2.8	2.1	37424	6,60
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	37426	5,40
M 3.5 x 0.6	56	13	4.0	3.0	37428	6,10
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	37430	5,40
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	37434	5,70
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	37438	5,70
M 7 x 1.0	80	19	7.0	5.5	37440	7,90
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	37442	6,90
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	37446	8,50
DIN 376						
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	38426	5,90
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	38430	5,90
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	38434	6,20
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	38438	6,20
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	38442	7,40
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	38446	9,00
M 11 x 1.5	100	24	8.0	6.2	38448	10,40
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	38450	10,40
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	38454	13,30
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	38458	15,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	38462	21,40
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	38466	29,00
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	38470	33,00
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	38474	35,40
M 27 x 3.0	160	38	20.0	16.0	38476	56,60
M 30 x 3.5	180	45	22.0	18.0	38478	59,00
M 33 x 3.5	180	50	25.0	20.0	38480	84,00
M 36 x 4.0	200	56	28.0	22.0	38482	138,00
M 39 x 4.0	200	60	32.0	24.0	38484	176,00
M 42 x 4.5	200	60	32.0	24.0	38486	204,00
M 45 x 4.5	220	65	36.0	29.0	38488	231,00
M 48 x 5.0	250	70	36.0	29.0	38490	254,00
M 52 x 5.0	250	70	40.0	32.0	38492	309,00
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47814	50,50

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes



Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	37502	20,00
M 1.1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	37504	20,00
M 1.2 x 0.25	40	5	2.5	2.1	37506	20,00
M 1.4 x 0.3	40	7	2.5	2.1	37508	17,50
M 1.6 x 0.35	40	8	2.5	2.1	37510	17,50
M 1.7 x 0.35	40	8	2.5	2.1	37512	17,50
M 1.8 x 0.35	40	8	2.5	2.1	37514	17,50
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	37516	7,10
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	37522	7,10
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	37526	5,60
M 3.5 x 0.6	56	13	4.0	3.0	37528	6,20
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	37530	5,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	37534	6,00
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	37538	6,00
M 7 x 1.0	80	19	7.0	5.5	37540	8,50
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	37542	7,30
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	37546	9,00

TIN

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	31526	8,70
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	31530	8,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	31534	9,10
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	31538	9,70
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	31542	12,00
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	31546	15,50

VAP

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	31570	6,20
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	31571	6,20
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	31572	6,60
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	31573	6,60
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	31574	8,00
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	31575	9,90

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

TIN beschichtet:

- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifriction
- vitesse de rotation plus élevée





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 376

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	38526	6,10
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	38530	6,10
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	38534	6,50
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	38538	6,50
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	38542	7,80
M 9 x 1.25	90	22	7.0	5.5	38544	9,00
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	38546	9,40
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	38550	10,90
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	38554	14,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	38558	15,70
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	38562	22,40
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	38566	30,30
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	38570	34,80
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	38574	37,00
M 27 x 3.0	160	38	20.0	16.0	38576	61,00
M 30 x 3.5	180	45	22.0	18.0	38578	63,00
M 33 x 3.5	180	50	25.0	20.0	38580	88,00
M 36 x 4.0	200	56	28.0	22.0	38582	144,00
M 39 x 4.0	200	60	32.0	24.0	38584	185,00
M 42 x 4.5	200	60	32.0	24.0	38586	215,00
M 45 x 4.5	220	65	36.0	29.0	38588	243,00
M 48 x 5.0	250	70	36.0	29.0	38590	267,00
M 52 x 5.0	250	70	40.0	32.0	38592	325,00

TIN

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	31550	20,80
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	31554	25,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	31558	27,70
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	31562	38,30
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	31566	46,20

VAP

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	31576	12,00
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	31577	15,40
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	31578	17,30
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	31579	24,60
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	31580	33,30

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

TIN beschichtet:

- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifriction
- vitesse de rotation plus élevée




Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

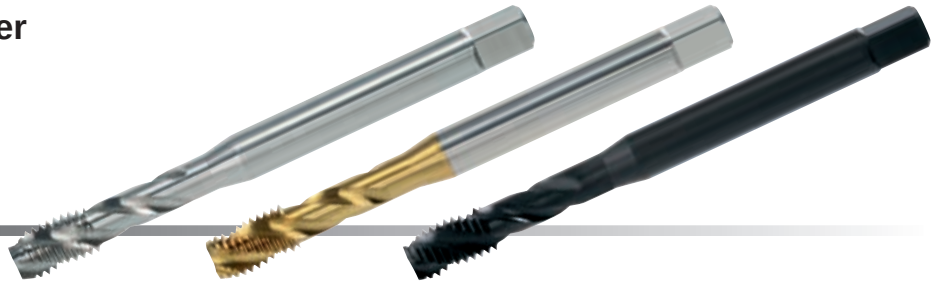

DIN 371

Form C/35°RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 1 x 0.25	40	4	2.5	2.1	37702	22,00
M 1.1 x 0.25	40	4	2.5	2.1	37704	22,00
M 1.2 x 0.25	40	4	2.5	2.1	37706	22,00
M 1.4 x 0.3	40	5	2.5	2.1	37708	20,00
M 1.6 x 0.35	40	6	2.5	2.1	37710	20,00
M 1.7 x 0.35	40	6	2.5	2.1	37712	20,00
M 1.8 x 0.35	40	6	2.5	2.1	37714	20,00
M 2 x 0.4	45	6	2.8	2.1	37716	7,50
M 2.5 x 0.45	50	6	2.8	2.1	37722	7,50
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	37726	6,70
M 3.5 x 0.6	56	6	4.0	3.0	37728	7,50
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	37730	6,70
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	37734	7,30
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	37738	7,30
M 7 x 1.0	80	12	7.0	5.5	37740	10,10
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	37742	8,80
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	37746	10,80

TiN

M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	31726	9,80
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	31730	9,80
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	31734	10,40
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	31738	11,00
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	31742	13,50
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	31746	17,30

VAP

M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	31770	7,40
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	31771	7,40
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	31772	8,00
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	31773	8,00
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	31774	9,70
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	31775	11,90

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

TiN beschichtet:

- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifricion
- vitesse de rotation plus élevée



**Maschinengewindebohrer**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

**DIN 376****Form C/35°RSP****HSS-E****Tol. ISO2/6H****M**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	56	6	2.2	—	38726	7,40
M 4 x 0.7	63	7	2.8	2.1	38730	7,40
M 5 x 0.8	70	8	3.5	2.7	38734	7,80
M 6 x 1.0	80	10	4.5	3.4	38738	7,80
M 8 x 1.25	90	14	6.0	4.9	38742	9,30
M 10 x 1.5	100	16	7.0	5.5	38746	11,30
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	38750	13,00
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	38754	16,80
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	38758	18,90
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	38762	27,00
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	38766	36,00
M 22 x 2.5	140	27	18.0	14.5	38770	42,00
M 24 x 3.0	160	30	18.0	14.5	38774	45,00
M 27 x 3.0	160	30	20.0	16.0	38776	73,50
M 30 x 3.5	180	35	22.0	18.0	38778	76,50
M 33 x 3.5	180	35	25.0	20.0	38780	106,00
M 36 x 4.0	200	40	28.0	22.0	38782	174,00
M 39 x 4.0	200	40	32.0	24.0	38784	222,00
M 42 x 4.5	200	45	32.0	24.0	38786	257,00
M 45 x 4.5	220	45	36.0	29.0	38788	291,00
M 48 x 5.0	250	50	36.0	29.0	38790	320,00
M 52 x 5.0	250	50	40.0	32.0	38792	388,00

TIN

M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	31750	22,90
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	31754	27,80
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	31758	30,90
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	31762	42,90
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	31766	51,90

VAP

M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	31776	14,30
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	31777	18,50
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	31778	20,80
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	31779	29,70
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	31780	39,60

**Anwendung:
für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

TIN beschichtet:


- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich

**Application:
pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifriction
- vitesse de rotation plus élevée





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376 Form C/15°RSP HSS-E Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	37626	7,50
M 3.5 x 0.6	56	13	4.0	3.0	37628	8,30
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	37630	7,50
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	37634	8,00
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	37638	8,00
M 7 x 1.0	80	19	7.0	5.5	37640	11,30
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	37642	9,90
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	37646	12,00
DIN 376						
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	38626	8,40
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	38630	8,40
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	38634	8,70
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	38638	8,70
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	38642	10,50
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	38646	12,60
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	38650	14,60
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	38654	18,90
M 16 x 2.0	110	32	12.0	11.0	38658	21,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	38662	30,40
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	38666	40,90
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	38670	46,70
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	38674	49,80
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47816	68,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

**DIN 371/376****Form B-AZ****HSS-E****Tol. ISO2/6H****M**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	37926	7,60
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	37930	7,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	37934	8,20
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	37938	8,20
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	37942	10,10
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	37946	12,00
DIN 376						
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	38926	8,30
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	38930	8,30
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	38934	8,70
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	38938	8,70
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	38942	10,50
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	38946	12,60
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	38950	14,60
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	38954	18,90
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	38958	21,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	38962	30,00
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	38966	40,60
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	38970	46,70
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	38974	49,80
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47819	71,40

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *extra lang* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *extra-long* filetage métrique ISO DIN 13



≈ DIN 371

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
100 mm						
M 3 x 0.5	100	11	3.5	2.7	32010	8,00
M 4 x 0.7	100	13	4.5	3.4	32011	8,00
M 5 x 0.8	100	16	6.0	4.9	32012	8,50
M 6 x 1.0	100	19	6.0	4.9	32013	8,50
M 8 x 1.25	100	22	8.0	6.2	32014	10,20
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	32015	10,70
M 12 x 1.75	100	29	12.0	9.0	32016	12,00
120 mm						
M 4 x 0.7	120	13	4.5	3.4	32021	8,50
M 5 x 0.8	120	16	6.0	4.9	32022	9,20
M 6 x 1.0	120	19	6.0	4.9	32023	9,20
M 8 x 1.25	120	22	8.0	6.2	32024	10,70
M 10 x 1.5	120	24	10.0	8.0	32025	12,20
M 12 x 1.75	120	29	12.0	9.0	32026	14,20
150 mm						
M 4 x 0.7	150	13	4.5	3.4	32031	8,90
M 5 x 0.8	150	16	6.0	4.9	32032	9,90
M 6 x 1.0	150	19	6.0	4.9	32033	9,90
M 8 x 1.25	150	22	8.0	6.2	32034	12,10
M 10 x 1.5	150	24	10.0	8.0	32035	14,70
M 12 x 1.75	150	29	12.0	9.0	32036	17,30
150 mm mit Überlaufschaft / queue dégagée						
M 4 x 0.7	150	13	2.8	2.1	32071	8,90
M 5 x 0.8	150	16	3.5	2.7	32072	9,90
M 6 x 1.0	150	19	4.5	3.4	32073	9,90
M 8 x 1.25	150	22	6.0	4.9	32074	12,10
M 10 x 1.5	150	24	7.0	5.5	32075	14,70
M 12 x 1.75	150	29	9.0	7.0	32076	17,30

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz zum Gewinde-
schneiden an schwer zugänglichen Stellen

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour une utilisation générale, pour effectuer les
taradage dans les endroits d'accès difficile

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants

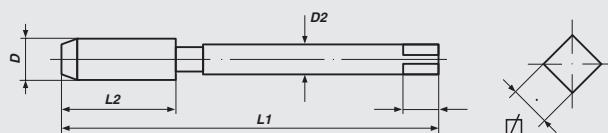




Maschinengewindebohrer, *extra lang*

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *extra-long*

filetage métrique ISO DIN 13

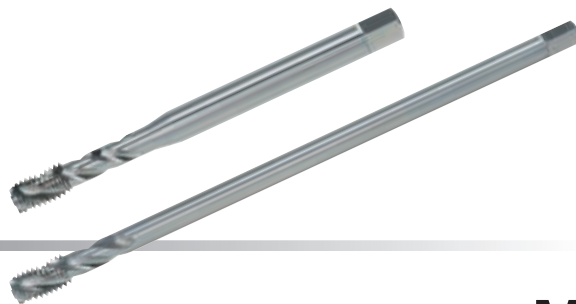

≈ DIN 371

Form C/35°RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
100 mm						
M 3 x 0.5	100	6	3.5	2.7	32040	9,60
M 4 x 0.7	100	7	4.5	3.4	32041	9,60
M 5 x 0.8	100	8	6.0	4.9	32042	10,30
M 6 x 1.0	100	10	6.0	4.9	32043	10,30
M 8 x 1.25	100	14	8.0	6.2	32044	12,00
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32045	13,00
M 12 x 1.75	100	18	12.0	9.0	32046	13,10
120 mm						
M 4 x 0.7	120	7	4.5	3.4	32051	10,00
M 5 x 0.8	120	8	6.0	4.9	32052	11,00
M 6 x 1.0	120	10	6.0	4.9	32053	11,00
M 8 x 1.25	120	14	8.0	6.2	32054	12,60
M 10 x 1.5	120	16	10.0	8.0	32055	14,40
M 12 x 1.75	120	18	12.0	9.0	32056	15,30
150 mm						
M 4 x 0.7	150	7	4.5	3.4	32061	10,30
M 5 x 0.8	150	8	6.0	4.9	32062	11,80
M 6 x 1.0	150	10	6.0	4.9	32063	11,80
M 8 x 1.25	150	14	8.0	6.2	32064	14,00
M 10 x 1.5	150	16	10.0	8.0	32065	16,90
M 12 x 1.75	150	18	12.0	9.0	32066	18,30
150 mm mit Überlaufschäft / queue dégagée						
M 4 x 0.7	150	7	2.8	2.1	32081	10,30
M 5 x 0.8	150	8	3.5	2.7	32082	11,80
M 6 x 1.0	150	10	4.5	3.4	32083	11,80
M 8 x 1.25	150	14	6.0	4.9	32084	14,00
M 10 x 1.5	150	16	7.0	5.5	32085	16,90
M 12 x 1.75	150	18	9.0	7.0	32086	18,30

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz zum Gewinde-
schneiden an schwer zugänglichen Stellen

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour une utilisation générale, pour effectuer les
taraudage dans les endroits d'accès difficile

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes



Maschinengewindebohrer, *mit Übermaß* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *surcoté* filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376 Form B HSS-E

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
6G						
DIN 371						
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	32522	7,50
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	32526	7,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	32530	7,50
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	32534	7,80
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	32538	7,80
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	32542	9,60
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	32546	11,00
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	32550	13,20
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	32554	18,90
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	32558	22,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	32562	29,90
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	32566	42,00
7G						
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	32503	7,60
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	32504	7,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	32505	8,00
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	32506	8,00
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	32508	10,20
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	32510	12,10
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	32512	14,00
+ 0,1 mm						
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	32583	7,60
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	32584	7,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	32585	8,00
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	32586	8,00
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	32588	10,10
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	32590	12,10
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	32592	14,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Durchgangslöcher

Application:

pour une utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou à faible alliage
- matériaux à copeaux continus
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *mit Übermaß* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *surcoté* filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376 Form C/35°RSP HSS-E

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
6G						
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	32726	9,00
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	32730	9,00
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	32734	9,40
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	32738	9,40
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	32742	11,50
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32746	13,30
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	32750	14,40
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	32754	20,70
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	32758	21,80
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	32762	32,50
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	32766	45,70
7G						
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	32703	9,20
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	32704	9,20
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	32705	9,90
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	32706	9,90
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	32708	12,70
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32710	15,00
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	32712	16,10
+ 0,1 mm						
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	32783	9,20
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	32784	9,20
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	32785	9,90
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	32786	9,90
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	32788	12,70
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32790	15,00
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	32792	16,20

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Sacklöcher

Application:

pour une utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou à faible alliage
- matériaux à copeaux continus
- pour trous borgnes



**Maschinengewindebohrer mit Feinpassung**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, tolérance plus basse

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

**DIN 371/376****Form C/35°RSP****HSS-E****Tol. ISO1/4H****M**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

4H**DIN 371**

M	3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	32652	9,20
M	4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	32654	9,20
M	5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	32656	9,90
M	6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	32658	9,90
M	8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	32660	12,70
M	10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	32662	15,00

DIN 376


M	12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	32664	16,20
M	14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	32665	23,00
M	16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	32666	24,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Sacklöcher

Application:**pour une utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou à faible alliage
- matériaux à copeaux continus
- pour trous borgnes






Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

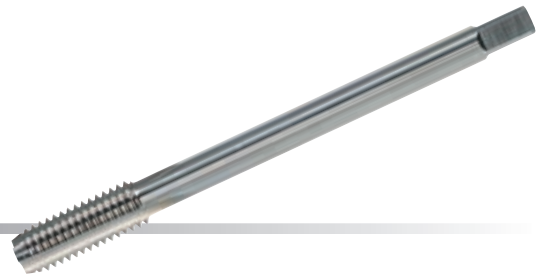

DIN 374

Form C

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 4 x 0.35	63	10	2.8	2.1	39402	10,40
M 5 x 0.5	70	12	3.5	2.7	39404	10,40
M 6 x 0.75	80	14	4.5	3.4	39407	10,40
M 8 x 0.75	80	19	6.0	4.9	39410	10,40
M 8 x 1.0	90	22	6.0	4.9	39411	10,40
M 10 x 1.0	90	20	7.0	5.5	39415	12,50
M 10 x 1.25	100	24	7.0	5.5	39416	12,50
M 12 x 1.0	100	22	9.0	7.0	39420	16,20
M 12 x 1.25	100	22	9.0	7.0	39421	16,70
M 12 x 1.5	100	22	9.0	7.0	39422	16,20
M 14 x 1.0	100	22	11.0	9.0	39426	20,10
M 14 x 1.25	100	22	11.0	9.0	39427	20,10
M 14 x 1.5	100	22	11.0	9.0	39428	20,10
M 16 x 1.0	100	22	12.0	9.0	39431	23,80
M 16 x 1.5	100	22	12.0	9.0	39433	23,80
M 18 x 1.0	110	25	14.0	11.0	39434	28,20
M 18 x 1.5	110	25	14.0	11.0	39436	28,20
M 18 x 2.0	125	34	14.0	11.0	39437	28,20
M 20 x 1.0	125	25	16.0	12.0	39438	30,70
M 20 x 1.25	125	25	16.0	12.0	39439	30,70
M 20 x 1.5	125	25	16.0	12.0	39440	30,70
M 20 x 2.0	140	34	16.0	12.0	39441	30,70
M 22 x 1.0	125	25	18.0	14.5	39443	38,80
M 22 x 1.5	125	25	18.0	14.5	39445	38,80
M 22 x 2.0	140	34	18.0	14.5	39446	38,80
M 24 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39448	45,40
M 24 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39450	45,40
M 24 x 2.0	140	28	18.0	14.5	39451	45,40
M 25 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39452	45,40
M 26 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39454	45,40
M 27 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39456	56,70
M 27 x 2.0	140	28	20.0	16.0	39457	56,70
M 28 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39459	56,70
M 30 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39463	65,00
M 30 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39464	65,00
M 32 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39466	83,50
M 32 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39467	83,50
M 33 x 2.0	160	30	25.0	20.0	39468	83,50
M 35 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39472	83,50
M 36 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39473	104,50
M 36 x 2.0	170	30	28.0	22.0	39474	104,50
M 38 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39476	111,00
M 40 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39480	121,00
M 42 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39483	134,00
M 45 x 1.5	180	32	36.0	29.0	39486	158,00
M 48 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39489	191,00
M 50 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39494	220,00
M 52 x 1.5	190	32	40.0	32.0	39497	243,00

**Maschinengewindebohrer**
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13**Tarauds Machine**
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13**DIN 374****Form B****HSS-E****Tol. ISO2/6H****Mf**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	56	9	2.2	-	39501	11,50
M 4 x 0.35	63	10	2.8	2.1	39502	11,50
M 4 x 0.5	63	10	2.8	2.1	39503	11,50
M 5 x 0.5	70	12	3.5	2.7	39504	11,50
M 5 x 0.75	70	12	3.5	2.7	39505	11,50
M 6 x 0.5	80	14	4.5	3.4	39506	11,50
M 6 x 0.75	80	14	4.5	3.4	39507	11,50
M 7 x 0.75	80	14	5.5	4.3	39508	11,50
M 8 x 0.5	80	19	6.0	4.9	39509	11,50
M 8 x 0.75	80	19	6.0	4.9	39510	11,50
M 8 x 1.0	90	22	6.0	4.9	39511	11,50
M 9 x 0.75	80	19	7.0	5.5	39512	11,50
M 9 x 1.0	90	22	7.0	5.5	39513	11,50
M 10 x 0.75	90	20	7.0	5.5	39514	13,40
M 10 x 1.0	90	20	7.0	5.5	39515	13,40
M 10 x 1.25	100	24	7.0	5.5	39516	13,40
M 11 x 1.0	90	20	8.0	6.2	39517	18,40
M 11 x 1.25	90	22	8.0	6.2	39518	18,40
M 12 x 0.75	100	22	9.0	7.0	39519	18,40
M 12 x 1.0	100	22	9.0	7.0	39520	18,40
M 12 x 1.25	100	22	9.0	7.0	39521	18,40
M 12 x 1.5	100	22	9.0	7.0	39522	18,40
M 13 x 1.0	100	22	11.0	9.0	39523	23,70
M 13 x 1.5	100	22	11.0	9.0	39524	23,70
M 14 x 0.75	100	22	11.0	9.0	39525	23,70
M 14 x 1.0	100	22	11.0	9.0	39526	23,70
M 14 x 1.25	100	22	11.0	9.0	39527	23,70
M 14 x 1.5	100	22	11.0	9.0	39528	23,70
M 15 x 1.0	100	22	12.0	9.0	39529	26,00
M 15 x 1.5	100	22	12.0	9.0	39530	26,00
M 16 x 1.0	100	22	12.0	9.0	39531	26,50
M 16 x 1.25	100	22	12.0	9.0	39532	26,50
M 16 x 1.5	100	22	12.0	9.0	39533	26,50
M 18 x 1.0	110	25	14.0	11.0	39534	32,30
M 18 x 1.25	110	25	14.0	11.0	39535	32,30
M 18 x 1.5	110	25	14.0	11.0	39536	32,30
M 18 x 2.0	125	34	14.0	11.0	39537	32,30

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 20 x 1.0	125	25	16.0	12.0	39538	35,80
M 20 x 1.25	125	25	16.0	12.0	39539	35,80
M 20 x 1.5	125	25	16.0	12.0	39540	35,80
M 20 x 2.0	140	34	16.0	12.0	39541	35,80
M 21 x 1.5	125	25	16.0	12.0	39542	35,80
M 22 x 1.0	125	25	18.0	14.5	39543	43,80
M 22 x 1.25	125	25	18.0	14.5	39544	43,80
M 22 x 1.5	125	25	18.0	14.5	39545	43,80
M 22 x 2.0	140	34	18.0	14.5	39546	43,80
M 23 x 1.5	125	25	18.0	14.5	39547	50,80
M 24 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39548	50,80
M 24 x 1.25	140	28	18.0	14.5	39549	50,80
M 24 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39550	50,80
M 24 x 2.0	140	28	18.0	14.5	39551	50,80
M 25 x 1.0	140	28	18.0	14.5	39552	54,20
M 25 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39553	54,20
M 26 x 1.0	140	28	18.0	14.5	3955X	54,20
M 26 x 1.5	140	28	18.0	14.5	39554	54,20
M 26 x 2.0	140	28	18.0	14.5	39555	54,20
M 27 x 1.0	140	28	20.0	16.0	39500	64,60
M 27 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39556	64,60
M 27 x 2.0	140	28	20.0	16.0	39557	64,60
M 28 x 1.0	140	28	20.0	16.0	39558	64,60
M 28 x 1.5	140	28	20.0	16.0	39559	64,60
M 28 x 2.0	140	28	20.0	16.0	39560	64,60
M 29 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39561	72,70
M 30 x 1.0	150	28	22.0	18.0	39562	72,70
M 30 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39563	72,70
M 30 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39564	72,70
M 30 x 2.5	180	45	22.0	18.0	3956X	72,70
M 30 x 3.0	180	45	22.0	18.0	39565	72,70
M 32 x 1.5	150	28	22.0	18.0	39566	88,90
M 32 x 2.0	150	28	22.0	18.0	39567	88,90
M 32 x 3.0	180	50	22.0	18.0	39592	88,90
M 33 x 1.5	160	30	25.0	20.0	39593	88,90
M 33 x 2.0	160	30	25.0	20.0	39568	88,90
M 33 x 3.0	180	50	25.0	20.0	39569	88,90



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**DIN 374****Form B****HSS-E****Tol. ISO2/6H****Mf**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 34 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39570	88,90
M 34 x 2.0	170	30	28.0	22.0	39571	88,90
M 35 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39572	88,90
M 36 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39573	111,00
M 36 x 2.0	170	30	28.0	22.0	39574	111,00
M 36 x 3.0	200	56	28.0	22.0	39575	111,00
M 38 x 1.5	170	30	28.0	22.0	39576	118,00
M 39 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39577	118,00
M 39 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39578	118,00
M 39 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39579	118,00
M 40 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39580	131,00
M 40 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39581	131,00
M 40 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39582	131,00
M 42 x 1.5	170	30	32.0	24.0	39583	147,00
M 42 x 2.0	170	30	32.0	24.0	39584	147,00
M 42 x 3.0	200	60	32.0	24.0	39585	147,00
M 45 x 1.5	180	32	36.0	29.0	39586	173,00
M 45 x 2.0	180	32	36.0	29.0	39587	173,00
M 45 x 3.0	200	50	36.0	29.0	39588	173,00
M 48 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39589	207,00
M 48 x 2.0	190	32	36.0	29.0	39590	207,00
M 48 x 3.0	225	50	36.0	29.0	39591	207,00
M 50 x 1.5	190	32	36.0	29.0	39594	242,00
M 50 x 2.0	190	32	36.0	29.0	39595	242,00
M 50 x 3.0	225	50	36.0	29.0	39596	242,00
M 52 x 1.5	190	32	40.0	32.0	39597	265,00
M 52 x 2.0	190	32	40.0	32.0	39598	265,00
M 52 x 3.0	225	50	40.0	32.0	39599	265,00
M 63 x 1.5	275	50	50.0	39.0	3959X	415,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	56	5	2.2	-	39701	13,10
M 4 x 0.35	63	5	2.8	2.1	39702	13,10
M 4 x 0.5	63	5	2.8	2.1	39703	13,10
M 5 x 0.5	70	5	3.5	2.7	39704	13,10
M 5 x 0.75	70	8	3.5	2.7	39705	13,10
M 6 x 0.5	80	5	4.5	3.4	39706	13,10
M 6 x 0.75	80	8	4.5	3.4	39707	13,10
M 7 x 0.75	80	8	5.5	4.3	39708	13,10
M 8 x 0.5	80	8	6.0	4.9	39709	13,10
M 8 x 0.75	80	8	6.0	4.9	39710	13,10
M 8 x 1.0	90	10	6.0	4.9	39711	13,10
M 9 x 0.75	80	10	7.0	5.5	39712	13,10
M 9 x 1.0	90	10	7.0	5.5	39713	13,10
M 10 x 0.75	90	10	7.0	5.5	39714	15,50
M 10 x 1.0	90	10	7.0	5.5	39715	15,50
M 10 x 1.25	100	16	7.0	5.5	39716	15,50
M 11 x 1.0	90	11	8.0	6.2	39717	20,00
M 11 x 1.25	90	14	8.0	6.2	39718	20,00
M 12 x 0.75	100	10	9.0	7.0	39719	20,00
M 12 x 1.0	100	11	9.0	7.0	39720	20,00
M 12 x 1.25	100	15	9.0	7.0	39721	20,00
M 12 x 1.5	100	15	9.0	7.0	39722	20,00
M 13 x 1.0	100	11	11.0	9.0	39723	24,40
M 13 x 1.5	100	15	11.0	9.0	39724	24,40
M 14 x 0.75	100	10	11.0	9.0	39725	24,40
M 14 x 1.0	100	11	11.0	9.0	39726	24,40
M 14 x 1.25	100	15	11.0	9.0	39727	24,40
M 14 x 1.5	100	15	11.0	9.0	39728	24,40
M 15 x 1.0	100	12	12.0	9.0	39729	28,30
M 15 x 1.5	100	15	12.0	9.0	39730	28,30
M 16 x 1.0	100	12	12.0	9.0	39731	28,30
M 16 x 1.25	100	15	12.0	9.0	39732	28,30
M 16 x 1.5	100	15	12.0	9.0	39733	28,30
M 18 x 1.0	110	13	14.0	11.0	39734	35,40
M 18 x 1.25	110	15	14.0	11.0	39735	35,40
M 18 x 1.5	110	17	14.0	11.0	39736	35,40
M 18 x 2.0	125	20	14.0	11.0	39737	35,40



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes

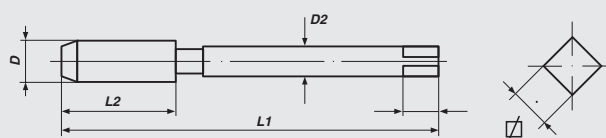



Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 20 x 1.0	125	14	16.0	12.0	39738	39,30
M 20 x 1.25	125	17	16.0	12.0	39739	39,30
M 20 x 1.5	125	17	16.0	12.0	39740	39,30
M 20 x 2.0	140	20	16.0	12.0	39741	39,30
M 21 x 1.5	125	17	16.0	12.0	39742	39,30
M 22 x 1.0	125	14	18.0	14.5	39743	48,00
M 22 x 1.25	125	17	18.0	14.5	39744	48,00
M 22 x 1.5	125	17	18.0	14.5	39745	48,00
M 22 x 2.0	140	20	18.0	14.5	39746	48,00
M 23 x 1.5	125	17	18.0	14.5	39747	57,70
M 24 x 1.0	140	15	18.0	14.5	39748	57,70
M 24 x 1.25	140	17	18.0	14.5	39749	57,70
M 24 x 1.5	140	20	18.0	14.5	39750	57,70
M 24 x 2.0	140	20	18.0	14.5	39751	57,70
M 25 x 1.0	140	15	18.0	14.5	39752	57,70
M 25 x 1.5	140	20	18.0	14.5	39753	57,70
M 26 x 1.0	140	15	18.0	14.5	3975X	57,70
M 26 x 1.5	140	20	18.0	14.5	39754	57,70
M 26 x 2.0	140	20	18.0	14.5	39755	57,70
M 27 x 1.0	140	15	20.0	16.0	39700	69,00
M 27 x 1.5	140	20	20.0	16.0	39756	69,30
M 27 x 2.0	140	20	20.0	16.0	39757	69,30
M 28 x 1.0	140	15	20.0	16.0	39758	69,30
M 28 x 1.5	140	20	20.0	16.0	39759	69,30
M 28 x 2.0	140	20	20.0	16.0	39760	69,30
M 29 x 1.5	150	22	22.0	18.0	39761	78,70
M 30 x 1.0	150	17	22.0	18.0	39762	78,70
M 30 x 1.5	150	22	22.0	18.0	39763	78,70
M 30 x 2.0	150	22	22.0	18.0	39764	78,70
M 30 x 2.5	180	27	22.0	18.0	3976X	78,70
M 30 x 3.0	180	30	22.0	18.0	39765	78,70
M 32 x 1.5	150	22	22.0	18.0	39766	98,70
M 32 x 2.0	150	22	22.0	18.0	39767	98,70
M 32 x 3.0	180	30	22.0	18.0	39792	98,70
M 33 x 1.5	160	24	25.0	20.0	39793	98,70
M 33 x 2.0	160	24	25.0	20.0	39768	98,70
M 33 x 3.0	180	30	25.0	20.0	39769	98,70



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 34 x 1.5	170	24	28.0	22.0	39770	98,70
M 34 x 2.0	170	24	28.0	22.0	39771	98,70
M 35 x 1.5	170	24	28.0	22.0	39772	98,70
M 36 x 1.5	170	24	28.0	22.0	39773	123,90
M 36 x 2.0	170	24	28.0	22.0	39774	123,90
M 36 x 3.0	200	30	28.0	22.0	39775	123,90
M 38 x 1.5	170	24	28.0	22.0	39776	131,20
M 39 x 1.5	170	25	32.0	24.0	39777	131,20
M 39 x 2.0	170	25	32.0	24.0	39778	131,20
M 39 x 3.0	200	30	32.0	24.0	39779	131,20
M 40 x 1.5	170	25	32.0	24.0	39780	145,00
M 40 x 2.0	170	25	32.0	24.0	39781	145,00
M 40 x 3.0	200	30	32.0	24.0	39782	145,00
M 42 x 1.5	170	25	32.0	24.0	39783	163,00
M 42 x 2.0	170	25	32.0	24.0	39784	163,00
M 42 x 3.0	200	30	32.0	24.0	39785	163,00
M 45 x 1.5	180	27	36.0	29.0	39786	190,00
M 45 x 2.0	180	27	36.0	29.0	39787	190,00
M 45 x 3.0	200	30	36.0	29.0	39788	190,00
M 48 x 1.5	190	27	36.0	29.0	39789	226,00
M 48 x 2.0	190	27	36.0	29.0	39790	226,00
M 48 x 3.0	225	33	36.0	29.0	39791	226,00
M 50 x 1.5	190	27	36.0	29.0	39794	262,50
M 50 x 2.0	190	27	36.0	29.0	39795	262,50
M 50 x 3.0	225	33	36.0	29.0	39796	262,50
M 52 x 1.5	190	27	40.0	32.0	39797	288,00
M 52 x 2.0	190	27	40.0	32.0	39798	288,00
M 52 x 3.0	225	33	40.0	32.0	39799	288,00
M 63 x 1.5	275	40	50.0	39.0	3979X	441,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

Whitworth-Gewinde BS 84

Tarauds Machine

filetage Whitworth BS 84

DIN 371

DIN 376

≈ DIN 371/376

Form B

HSS-E

BSW

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
≈ DIN 371						
BSW 1/8 x 40	56	11	3.5	2.7	70506	8,20
BSW 5/32 x 32	63	13	4.5	3.4	70508	8,20
BSW 3/16 x 24	70	15	6.0	4.9	70510	8,20
BSW 1/4 x 20	80	17	7.0	5.5	70514	8,20
BSW 5/16 x 18	90	20	8.0	6.2	70516	10,40
BSW 3/8 x 16	100	22	9.0	7.0	70518	11,60
BSW 7/16 x 14	100	22	11.0	9.0	70520	13,80
BSW 1/2 x 12	110	25	12.0	9.0	70522	13,80
≈ DIN 376						
BSW 1/4 x 20	80	17	4.5	3.4	71514	8,20
BSW 5/16 x 18	90	20	6.0	4.9	71516	10,40
BSW 3/8 x 16	100	22	7.0	5.5	71518	11,60
BSW 7/16 x 14	100	22	8.0	6.2	71520	13,80
BSW 1/2 x 12	110	25	9.0	7.0	71522	13,80
BSW 9/16 x 12	110	26	11.0	9.0	71524	21,00
BSW 5/8 x 11	110	27	12.0	9.0	71526	21,00
BSW 3/4 x 10	125	30	14.0	11.0	71530	40,50
BSW 7/8 x 9	140	32	18.0	14.5	71534	49,50
BSW 1" x 8	160	36	20.0	16.0	71538	56,00
BSW 1.1/4 x 7	180	40	22.0	18.0	71546	77,00
BSW 1.3/8 x 6	200	50	28.0	22.0	71550	161,00
BSW 1.1/2 x 6	200	50	32.0	24.0	71554	161,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

Whitworth-Gewinde BS 84

Tarauds Machine

filetage Whitworth BS 84

DIN 371

DIN 376

≈ DIN 371/376

Form C/35° RSP

HSS-E

BSW

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
≈ DIN 371						
BSW 1/8 x 40	56	7	3.5	2.7	70706	10,20
BSW 5/32 x 32	63	7	4.5	3.4	70708	10,20
BSW 3/16 x 24	70	10	6.0	4.9	70710	10,20
BSW 1/4 x 20	80	13	7.0	5.5	70714	10,20
BSW 5/16 x 18	90	14	8.0	6.2	70716	12,70
BSW 3/8 x 16	100	16	9.0	7.0	70718	14,00
BSW 7/16 x 14	100	17	11.0	9.0	70720	17,20
BSW 1/2 x 12	110	20	12.0	9.0	70722	17,20
≈ DIN 376						
BSW 1/4 x 20	80	13	4.5	3.4	71714	10,20
BSW 5/16 x 18	90	14	6.0	4.9	71716	12,70
BSW 3/8 x 16	100	16	7.0	5.5	71718	14,00
BSW 7/16 x 14	100	17	8.0	6.2	71720	17,20
BSW 1/2 x 12	110	20	9.0	7.0	71722	17,20
BSW 9/16 x 12	110	20	11.0	9.0	71724	25,40
BSW 5/8 x 11	110	22	12.0	9.0	71726	25,40
BSW 3/4 x 10	125	25	14.0	11.0	71730	50,60
BSW 7/8 x 9	140	27	18.0	14.5	71734	61,40
BSW 1" x 8	160	30	20.0	16.0	71738	69,00
BSW 1.1/4 x 7	180	35	22.0	18.0	71746	88,00
BSW 1.3/8 x 6	200	40	28.0	22.0	71750	193,00
BSW 1.1/2 x 6	200	40	32.0	24.0	71754	193,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Grobgewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas gros ANSI B 1.1

DIN 371

DIN 376



≈ DIN 371/376

Form B

HSS-E

Tol. 2B

UNC

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
≈ DIN 371						
UNC No. 4 x 40	50	10	3.5	2.7	74504	8,20
UNC No. 5 x 40	56	11	3.5	2.7	74505	8,20
UNC No. 6 x 32	56	12	4.0	3.0	74506	8,20
UNC No. 8 x 32	63	13	4.5	3.4	74508	8,20
UNC No. 10 x 24	70	15	6.0	4.9	74510	8,20
UNC No. 12 x 24	70	16	6.0	4.9	74512	8,20
UNC 1/4 x 20	80	17	7.0	5.5	74514	8,20
UNC 5/16 x 18	90	20	8.0	6.2	74516	10,40
UNC 3/8 x 16	100	22	9.0	7.0	74518	11,60
≈ DIN 376						
UNC No. 4 x 40	50	10	1.8	-	75504	8,20
UNC No. 5 x 40	56	11	2.2	1.8	75505	8,20
UNC No. 6 x 32	56	12	2.5	2.1	75506	8,20
UNC No. 8 x 32	63	13	2.8	2.1	75508	8,20
UNC No. 10 x 24	70	15	3.5	2.7	75510	8,20
UNC No. 12 x 24	70	16	3.5	2.7	75512	8,20
UNC 1/4 x 20	80	17	4.5	3.4	75514	8,20
UNC 5/16 x 18	90	20	6.0	4.9	75516	10,40
UNC 3/8 x 16	100	22	7.0	5.5	75518	11,60
UNC 7/16 x 14	100	22	8.0	6.2	75520	13,80
UNC 1/2 x 13	110	25	9.0	7.0	75522	13,80
UNC 9/16 x 12	110	26	11.0	9.0	75524	21,00
UNC 5/8 x 11	110	27	12.0	9.0	75526	21,00
UNC 3/4 x 10	125	30	14.0	11.0	75530	40,50
UNC 7/8 x 9	140	32	18.0	14.5	75534	49,50
UNC 1" x 8	160	36	20.0	16.0	75538	56,00
UNC 1.1/4 x 7	180	40	22.0	18.0	75546	77,00
UNC 1.1/2 x 6	200	50	32.0	24.0	75554	161,00
UNC 1.3/4 x 5	220	65	36.0	29.0	75562	278,00
UNC 2" x 4.1/2	250	70	40.0	32.0	75570	404,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants



Maschinengewindebohrer

amerikanisches Grobgewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas gros ANSI B 1.1

DIN 371

DIN 376

≈ DIN 371/376

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. 2B

UNC

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
≈ DIN 371						
UNC No. 4 x 40	50	6	3.5	2.7	74704	10,20
UNC No. 5 x 40	56	7	3.5	2.7	74705	10,20
UNC No. 6 x 32	56	7	4.0	3.0	74706	10,20
UNC No. 8 x 32	63	8	4.5	3.4	74708	10,20
UNC No. 10 x 24	70	10	6.0	4.9	74710	10,20
UNC No. 12 x 24	70	10	6.0	4.9	74712	10,20
UNC 1/4 x 20	80	13	7.0	5.5	74714	10,20
UNC 5/16 x 18	90	14	8.0	6.2	74716	12,70
UNC 3/8 x 16	100	16	9.0	7.0	74718	14,00
≈ DIN 376						
UNC No. 4 x 40	50	6	1.8	-	75704	10,20
UNC No. 5 x 40	56	7	2.2	1.8	75705	10,20
UNC No. 6 x 32	56	7	2.5	2.1	75706	10,20
UNC No. 8 x 32	63	8	2.8	2.1	75708	10,20
UNC No. 10 x 24	70	10	3.5	2.7	75710	10,20
UNC No. 12 x 24	70	10	3.5	2.7	75712	10,20
UNC 1/4 x 20	80	13	4.5	3.4	75714	10,20
UNC 5/16 x 18	90	14	6.0	4.9	75716	12,70
UNC 3/8 x 16	100	16	7.0	5.5	75718	14,00
UNC 7/16 x 14	100	17	8.0	6.2	75720	17,20
UNC 1/2 x 13	110	20	9.0	7.0	75722	17,20
UNC 9/16 x 12	110	20	11.0	9.0	75724	25,40
UNC 5/8 x 11	110	22	12.0	9.0	75726	25,40
UNC 3/4 x 10	125	25	14.0	11.0	75730	50,60
UNC 7/8 x 9	140	27	18.0	14.5	75734	61,40
UNC 1" x 8	160	30	20.0	16.0	75738	69,00
UNC 1.1/4 x 7	180	35	22.0	18.0	75746	88,00
UNC 1.1/2 x 6	200	40	32.0	24.0	75754	193,00
UNC 1.3/4 x 5	220	45	36.0	29.0	75762	302,00
UNC 2" x 4.1/2	250	50	40.0	32.0	75770	430,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Feingewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1

DIN 371

DIN 376

≈ DIN 371/376

Form B

HSS-E

Tol. 2B

UNF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
≈ DIN 371						
UNF No. 4 x 48	50	10	3.5	2.7	76504	8,20
UNF No. 5 x 44	56	11	3.5	2.7	76505	8,20
UNF No. 6 x 40	56	12	4.0	3.0	76506	8,20
UNF No. 8 x 36	63	13	4.5	3.4	76508	8,20
UNF No. 10 x 32	70	15	6.0	4.9	76510	8,20
UNF No. 12 x 28	70	16	6.0	4.9	76512	8,20
UNF 1/4 x 28	80	17	7.0	5.5	76514	8,20
UNF 5/16 x 24	90	17	8.0	6.2	76516	10,40
UNF 3/8 x 24	100	18	9.0	7.0	76518	11,20
≈ DIN 376						
UNF 7/16 x 20	100	22	8.0	6.2	77520	13,80
UNF 1/2 x 20	100	22	9.0	7.0	77522	13,80
UNF 9/16 x 18	100	22	11.0	9.0	77524	21,00
UNF 5/8 x 18	100	22	12.0	9.0	77526	21,00
UNF 3/4 x 16	110	25	14.0	11.0	77530	40,50
UNF 7/8 x 14	140	26	18.0	14.5	77534	49,50
UNF 1" x 14	150	28	20.0	16.0	77540	56,00
UNF 1" x 12	150	28	20.0	16.0	77538	56,00
UNF 1.1/4 x 12	150	30	22.0	18.0	77546	77,00
UNF 1.1/2 x 12	170	33	32.0	24.0	77554	161,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Feingewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1

DIN 371

DIN 376



≈ DIN 371/376

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. 2B

UNF

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
≈ DIN 371							
UNF No. 4 x 48		50	6	3.5	2.7	76704	10,20
UNF No. 5 x 44		56	7	3.5	2.7	76705	10,20
UNF No. 6 x 40		56	7	4.0	3.0	76706	10,20
UNF No. 8 x 36		63	8	4.5	3.4	76708	10,20
UNF No. 10 x 32		70	10	6.0	4.9	76710	10,20
UNF No. 12 x 28		70	10	6.0	4.9	76712	10,20
UNF 1/4 x 28		80	10	7.0	5.5	76714	10,20
UNF 5/16 x 24		90	10	8.0	6.2	76716	12,70
UNF 3/8 x 24		100	10	9.0	7.0	76718	14,00
≈ DIN 376							
UNF 7/16 x 20		100	13	8.0	6.2	77720	17,20
UNF 1/2 x 20		100	13	9.0	7.0	77722	17,20
UNF 9/16 x 18		100	15	11.0	9.0	77724	25,40
UNF 5/8 x 18		100	15	12.0	9.0	77726	25,40
UNF 3/4 x 16		110	17	14.0	11.0	77730	50,60
UNF 7/8 x 14		140	17	18.0	14.5	77734	61,40
UNF 1" x 14		150	20	20.0	16.0	77740	69,00
UNF 1" x 12		150	20	20.0	16.0	77738	69,00
UNF 1.1/4 x 12		150	22	22.0	18.0	77746	88,00
UNF 1.1/2 x 12		170	25	32.0	24.0	77754	193,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié ANSI B 1.1



ISO 529

Form B

HSS-E

Tol. 2B

UN

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

8-UN

UN 1.1/16 x 8	138	48	20.0	16.0	83101	58,00
UN 1.1/8 x 8	138	48	20.0	16.0	83102	58,00
UN 1.3/16 x 8	151	51	22.4	18.0	83103	68,00
UN 1.1/4 x 8	151	51	22.4	18.0	83104	68,00
UN 1.5/16 x 8	162	57	25.0	20.0	83105	85,00
UN 1.3/8 x 8	162	57	25.0	20.0	83106	85,00
UN 1.1/2 x 8	170	60	28.0	22.4	83107	110,00
UN 1.5/8 x 8	170	60	28.0	22.4	83108	130,00
UN 1.3/4 x 8	187	67	31.5	25.0	83109	150,00
UN 1.7/8 x 8	187	67	31.5	25.0	83110	230,00
UN 2" x 8	200	70	35.5	28.0	83111	230,00
UN 2.1/8 x 8	200	70	35.5	28.0	83112	456,00
UN 2.1/4 x 8	221	76	40.0	31.5	83113	456,00
UN 2.1/2 x 8	224	79	40.0	31.5	83115	665,00
UN 2.3/4 x 8	234	79	45.0	35.5	83116	730,00
UN 3" x 8	258	83	50.0	40.0	83117	820,00
UN 3.1/4 x 8	261	86	50.0	40.0	83118	820,00
UN 3.1/2 x 8	261	86	50.0	40.0	83119	960,00
UN 3.3/4 x 8	279	89	56.0	45.0	83120	1.190,00
UN 4" x 8	279	89	56.0	45.0	83121	1.190,00

12-UN

UN 1.5/8 x 12	170	60	28.0	22.4	83301	130,00
UN 1.3/4 x 12	187	67	31.5	25.0	83302	150,00
UN 1.7/8 x 12	187	67	31.5	25.0	83303	230,00
UN 2" x 12	200	70	35.5	28.0	83304	230,00
UN 2.1/8 x 12	200	70	35.5	28.0	83305	456,00
UN 2.1/4 x 12	221	76	40.0	31.5	83306	456,00
UN 2.1/2 x 12	224	79	40.0	31.5	83308	665,00
UN 2.3/4 x 12	234	79	45.0	35.5	83309	730,00
UN 3" x 12	258	83	50.0	40.0	83310	820,00
UN 3.1/4 x 12	261	86	50.0	40.0	83311	820,00
UN 3.1/2 x 12	261	86	50.0	40.0	83312	960,00
UN 3.3/4 x 12	279	89	56.0	45.0	83313	1.190,00
UN 4" x 12	279	89	56.0	45.0	83314	1.190,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié ANSI B 1.1



ISO 529

Form C/35° RSP

HSS-E

Tol. 2B

UN

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	€
8-UN						
UN 1.1/16 x 8	138	48	20.0	16.0	83151	73,00
UN 1.1/8 x 8	138	48	20.0	16.0	83152	73,00
UN 1.3/16 x 8	151	51	22.4	18.0	83153	85,00
UN 1.1/4 x 8	151	51	22.4	18.0	83154	85,00
UN 1.5/16 x 8	162	57	25.0	20.0	83155	106,50
UN 1.3/8 x 8	162	57	25.0	20.0	83156	106,50
UN 1.1/2 x 8	170	60	28.0	22.4	83157	138,00
UN 1.5/8 x 8	170	60	28.0	22.4	83158	162,00
UN 1.3/4 x 8	187	67	31.5	25.0	83159	187,00
UN 1.7/8 x 8	187	67	31.5	25.0	83160	289,00
UN 2" x 8	200	70	35.5	28.0	83161	289,00
UN 2.1/8 x 8	200	70	35.5	28.0	83162	573,00
UN 2.1/4 x 8	221	76	40.0	31.5	83163	573,00
UN 2.1/2 x 8	224	79	40.0	31.5	83165	830,00
UN 2.3/4 x 8	234	79	45.0	35.5	83166	920,00
UN 3" x 8	258	83	50.0	40.0	83167	1.020,00
UN 3.1/4 x 8	261	86	50.0	40.0	83168	1.020,00
UN 3.1/2 x 8	261	86	50.0	40.0	83169	1.200,00
UN 3.3/4 x 8	279	89	56.0	45.0	83170	1.500,00
UN 4" x 8	279	89	56.0	45.0	83171	1.500,00

12-UN						
UN 1.5/8 x 12	170	60	28.0	22.4	83351	162,00
UN 1.3/4 x 12	187	67	31.5	25.0	83352	187,00
UN 1.7/8 x 12	187	67	31.5	25.0	83353	289,00
UN 2" x 12	200	70	35.5	28.0	83354	289,00
UN 2.1/8 x 12	200	70	35.5	28.0	83355	573,00
UN 2.1/4 x 12	221	76	40.0	31.5	83356	573,00
UN 2.1/2 x 12	224	79	40.0	31.5	83358	830,00
UN 2.3/4 x 12	234	79	45.0	35.5	83359	920,00
UN 3" x 12	258	83	50.0	40.0	83360	1.020,00
UN 3.1/4 x 12	261	86	50.0	40.0	83361	1.020,00
UN 3.1/2 x 12	261	86	50.0	40.0	83362	1.200,00
UN 3.3/4 x 12	279	89	56.0	45.0	83363	1.500,00
UN 4" x 12	279	89	56.0	45.0	83364	1.500,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Extra-Feingewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1

**ISO 529****Form B****HSS-E****Tol. 2B****UNEF**

Nennmaß D		L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
UNEF	Nr.12 x 32	62	17	5.6	4.5	83320	8,40
UNEF	1/4 x 32	66	19	6.3	5.0	83321	7,50
UNEF	5/16 x 32	72	22	8.0	6.3	83322	9,40
UNEF	3/8 x 32	80	24	10.0	8.0	83323	10,70
UNEF	7/16 x 28	85	25	8.0	6.3	83324	12,60
UNEF	1/2 x 28	89	29	9.0	7.1	83325	12,60
UNEF	9/16 x 24	95	30	11.2	9.0	83326	19,00
UNEF	5/8 x 24	102	32	12.5	10.0	83327	19,40
UNEF	11/16 x 24	112	37	14.0	11.2	83328	36,00
UNEF	3/4 x 20	112	37	14.0	11.2	83329	36,00
UNEF	13/16 x 20	118	38	16.0	12.5	83330	44,00
UNEF	7/8 x 20	118	38	16.0	12.5	83331	44,00
UNEF	15/16 x 20	130	45	18.0	14.0	83332	50,40
UNEF	1" x 20	130	45	18.0	14.0	83333	50,40
UNEF	1.1/16 x 18	138	48	20.0	16.0	83334	58,00
UNEF	1.1/8 x 18	138	48	20.0	16.0	83335	58,00
UNEF	1.3/16 x 18	151	51	22.4	18.0	83336	68,00
UNEF	1.1/4 x 18	151	51	22.4	18.0	83337	68,00
UNEF	1.5/16 x 18	162	57	25.0	20.0	83338	85,00
UNEF	1.3/8 x 18	162	57	25.0	20.0	83339	85,00
UNEF	1.7/16 x 18	170	60	28.0	22.4	83340	110,00
UNEF	1.1/2 x 18	170	60	28.0	22.4	83341	110,00
UNEF	1.9/16 x 18	170	60	28.0	22.4	83342	130,00
UNEF	1.5/8 x 18	170	60	28.0	22.4	83343	130,00
UNEF	1.11/16 x 18	187	67	31.5	25.0	83344	150,00
UNEF	1.3/4 x 18	187	67	31.5	25.0	83345	150,00
UNEF	2" x 18	200	70	35.5	28.0	83346	230,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants



Maschinengewindebohrer

amerikanisches Extra-Feingewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1



ISO 529

Form C/35°RSP

HSS-E

Tol. 2B

UNEF

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
UNEF Nr. 12 x 32	62	17	5.6	4.5	83370	10,40
UNEF 1/4 x 32	66	19	6.3	5.0	83371	9,30
UNEF 5/16 x 32	72	22	8.0	6.3	83372	11,80
UNEF 3/8 x 32	80	24	10.0	8.0	83373	13,30
UNEF 7/16 x 28	85	25	8.0	6.3	83374	15,70
UNEF 1/2 x 28	89	29	9.0	7.1	83375	15,70
UNEF 9/16 x 24	95	30	11.2	9.0	83376	23,50
UNEF 5/8 x 24	102	32	12.5	10.0	83377	23,50
UNEF 11/16 x 24	112	37	14.0	11.2	83378	45,00
UNEF 3/4 x 20	112	37	14.0	11.2	83379	45,00
UNEF 13/16 x 20	118	38	16.0	12.5	83380	55,00
UNEF 7/8 x 20	118	38	16.0	12.5	83381	55,00
UNEF 15/16 x 20	130	45	18.0	14.0	83382	63,00
UNEF 1" x 20	130	45	18.0	14.0	83383	63,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Tarauds Machine

filetage Unifié ANSI B 1.1

**ISO 529****Form B****HSS-E****Tol. 2B****UN**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

UNS

UNS	1/4 x 24	66	19	6.3	5.0	83201	7,50
UNS	1/4 x 36	66	19	6.3	5.0	83202	7,50
UNS	1/4 x 40	66	19	6.3	5.0	83203	7,50
UNS	3/8 x 27	80	24	10.0	8.0	83204	10,70
UNS	7/16 x 24	85	25	8.0	6.3	83205	12,60
UNS	1/2 x 24	89	29	9.0	7.1	83206	12,60
UNS	5/8 x 27	102	32	12.5	10.0	83207	19,40
UNS	3/4 x 24	112	37	14.0	11.2	83208	36,00
UNS	7/8 x 18	118	38	16.0	12.5	83209	44,00
UNS	1" x 14	130	45	18.0	14.0	83210	50,40

UN


UN	5/16 x 28	72	22	8.0	6.3	83221	9,50
UN	3/8 x 20	80	24	10.0	8.0	83222	10,70
UN	3/8 x 28	80	24	10.0	8.0	83223	10,70
UN	7/16 x 32	85	25	8.0	6.3	83224	12,60
UN	1/2 x 32	89	29	9.0	7.1	83225	12,60
UN	9/16 x 20	95	30	11.2	9.0	83226	19,00
UN	9/16 x 28	95	30	11.2	9.0	83227	19,00
UN	9/16 x 32	95	30	11.2	9.0	83228	19,00
UN	5/8 x 20	102	32	12.5	10.0	83229	19,40
UN	5/8 x 28	102	32	12.5	10.0	83230	19,40
UN	11/16 x 20	112	37	14.0	11.2	83231	36,00
UN	11/16 x 16	112	37	14.0	11.2	83232	36,00
UN	1" x 32	130	45	18.0	14.0	83233	50,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants






Maschinengewindebohrer

Rohrgewinde DIN ISO 228

Tarauds Machine

filetage pas Gaz DIN ISO 228

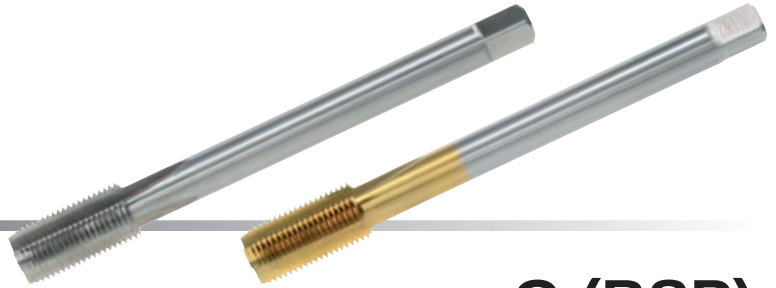

DIN 5156

Form C

HSS-E

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∠	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78412	12,70
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78414	16,00
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78416	20,00
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78418	28,00
G 5/8 x 14	125	25	18.0	14.5	78420	32,00
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78422	41,50
G 7/8 x 14	150	28	22.0	18.0	78424	48,80
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78426	60,00
G 1.1/8 x 11	170	30	28.0	22.0	78430	83,50
G 1.1/4 x 11	170	30	32.0	24.0	78434	113,00
G 1.3/8 x 11	180	32	36.0	29.0	78438	133,00
G 1.1/2 x 11	190	32	36.0	29.0	78442	157,50
G 1.3/4 x 11	190	32	40.0	32.0	78450	207,00
G 2" x 11	220	40	45.0	35.0	78454	216,00

TIN

G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78413	19,20
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78415	27,00
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78417	35,90
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78419	60,00
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78423	84,70
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78427	126,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

TIN beschichtet:

- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebsfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifricion
- vitesse de rotation plus élevée



**Maschinengewindebohrer**

Rohrgewinde DIN ISO 228

Tarauds Machine

filetage pas Gaz DIN ISO 228

**DIN 5156****Form B****HSS-E****G (BSP)**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78512	13,30
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78514	16,80
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78516	20,00
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78518	29,40
G 5/8 x 14	125	25	18.0	14.5	78520	33,60
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78522	43,80
G 7/8 x 14	150	28	22.0	18.0	78524	54,50
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78526	67,70
G 1.1/8 x 11	170	30	28.0	22.0	78530	99,50
G 1.1/4 x 11	170	30	32.0	24.0	78534	120,00
G 1.3/8 x 11	180	32	36.0	29.0	78538	156,00
G 1.1/2 x 11	190	32	36.0	29.0	78542	169,00
G 1.3/4 x 11	190	32	40.0	32.0	78550	246,00
G 2" x 11	220	40	45.0	35.0	78554	252,00

TIN

G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78513	19,80
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78515	27,80
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78517	35,90
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78519	61,40
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78523	87,00
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78527	133,70

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

TIN beschichtet:


- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebsfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifriction
- vitesse de rotation plus élevée





Maschinengewindebohrer

Rohrgewinde DIN ISO 228

Tarauds Machine

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5156

Form C/35° RSP

HSS-E

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78712	15,00
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78714	19,30
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78716	24,00
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78718	33,60
G 5/8 x 14	125	25	18.0	14.5	78720	38,90
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78722	50,40
G 7/8 x 14	150	28	22.0	18.0	78724	59,30
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78726	73,50
G 1.1/8 x 11	170	30	28.0	22.0	78730	107,00
G 1.1/4 x 11	170	30	32.0	24.0	78734	136,50
G 1.3/8 x 11	180	32	36.0	29.0	78738	165,00
G 1.1/2 x 11	190	32	36.0	29.0	78742	191,00
G 1.3/4 x 11	190	32	40.0	32.0	78750	251,00
G 2" x 11	220	40	45.0	35.0	78754	258,00

TIN

G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78713	21,50
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78715	30,30
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78717	39,90
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78719	65,60
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78723	93,60
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78727	139,50

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

TIN beschichtet:

- verbesserte Verschleiß- bzw. Abriebsfestigkeit
- hervorragende Gleiteigenschaften
- höhere Schnittgeschwindigkeit möglich


Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes

Revêtement au nitrure de titane:

- réduction de la rugosité de surface
- excellentes propriétés antifricion
- vitesse de rotation plus élevée





Maschinengewindebohrer

kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16, kon. 55°

Tarauds Machine

filetage pas Gaz conique, conicité 1:16



DIN 5156

Form C

HSS-E

Rc (BSPT)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
Rc 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	73404	16,00
Rc 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	73406	20,00
Rc 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	73408	25,00
Rc 1/2 x 14	125	28	16.0	12.0	73410	35,00
Rc 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	73412	53,00
Rc 1" x 11	160	38	25.0	20.0	73414	76,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Tarauds Machine

filetage NPT conicité 1:16



Form C

HSS-E

NPT

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
NPT 1/16 x 27	90	20	6.0	4.9	73432	21,20
NPT 1/8 x 27	90	20	7.0	5.5	73434	16,00
NPT 1/4 x 18	100	22	11.0	9.0	73436	20,00
NPT 3/8 x 18	100	22	12.0	9.0	73438	25,00
NPT 1/2 x 14	125	28	16.0	12.0	73440	35,00
NPT 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	73442	53,00
NPT 1" x 11.5	160	38	25.0	20.0	73444	76,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer

Rundgewinde DIN 405

Tarauds Machine

filetage rond DIN 405

**DIN 374****Form C****HSS-E****Tol. 7H****Rd**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
Rd 8 x 1/10	90	26	6.0	4.9	79440	70,00
Rd 9 x 1/10	90	26	7.0	5.5	79441	70,00
Rd 10 x 1/10	100	28	7.0	5.5	79442	70,00
Rd 11 x 1/10	100	28	8.0	6.2	79443	85,00
Rd 12 x 1/10	110	28	9.0	7.0	79444	95,00
Rd 14 x 1/8	110	32	11.0	9.0	79445	120,00
Rd 16 x 1/8	110	32	12.0	9.0	79446	125,00
Rd 18 x 1/8	125	32	14.0	11.0	79447	150,00
Rd 20 x 1/8	140	32	16.0	12.0	79448	150,00
Rd 22 x 1/8	140	32	18.0	14.5	79449	195,00
Rd 24 x 1/8	160	34	18.0	14.5	79450	235,00
Rd 26 x 1/8	160	36	20.0	16.0	79451	275,00
Rd 28 x 1/8	160	36	20.0	16.0	79452	295,00
Rd 30 x 1/8	180	36	22.0	18.0	79453	310,00
Rd 32 x 1/8	180	36	25.0	20.0	79454	415,00
Rd 34 x 1/8	200	36	28.0	22.0	79455	470,00
Rd 36 x 1/8	200	36	28.0	22.0	79456	475,00
Rd 38 x 1/8	200	38	28.0	22.0	79457	550,00
Rd 40 x 1/6	200	50	32.0	24.0	79458	650,00
Rd 42 x 1/6	200	50	32.0	24.0	79459	750,00
Rd 44 x 1/6	200	50	36.0	29.0	79460	900,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer

Fahrradgewinde DIN 79012

Tarauds Machine
filetage de vélo DIN 79012



DIN 374

Form C

HSS-E

Tol. medium

FG

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
FG 2 x 56	45	8	2.8	2.1	79401	80,00
FG 2.3 x 56	45	8	2.8	2.1	79402	80,00
FG 2.6 x 56	56	8	3.5	2.7	79403	80,00
FG 6.35 x 26	80	14	7.0	5.5	79404	70,00
FG 7.9 x 26	90	16	8.0	6.2	79405	75,00
FG 9.5 x 26	90	16	7.0	5.5	79406	75,00
FG 14.3 x 20	100	22	11.0	9.0	79407	80,00
FG 14.3 x 20 - LH	100	22	11.0	9.0	79408	90,00
FG 25.4 x 24	140	24	18.0	14.5	79409	130,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer

britisches Fahrradgewinde BS 811

Tarauds Machine

filetage anglais de vélo BS 811

**DIN 374****Form C****HSS-E****Tol. medium****BSC**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
BSC 1/4 x 26	80	14	7.0	5.5	79420	70,00
BSC 5/16 x 26	90	16	8.0	6.2	79421	75,00
BSC 3/8 x 26	90	16	7.0	5.5	79422	80,00
BSC 9/16 x 20	100	22	11.0	9.0	79423	80,00
BSC 9/16 x 20 - LH	100	22	11.0	9.0	79424	90,00
BSC 1" x 24	140	24	18.0	14.5	79425	130,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer

Ventilgewinde DIN 7756

Tarauds Machine
filetage de valve DIN 7756



DIN 374

Form C

HSS-E

Tol. medium

Vg

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.	€
Vg 5 x 36	70	12	6.0	4.9	79430	65,00
Vg 5.2 x 24	80	17	6.0	4.9	79431	65,00
Vg 6 x 32	80	14	7.0	5.5	79432	72,50
Vg 8 x 32	80	16	8.0	6.2	79433	74,00
Vg 10 x 28	90	18	8.0	6.2	79434	80,00
Vg 12 x 26	100	22	9.0	7.0	79435	90,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde*

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

**DIN 371/376****Form C****HSS-E****Tol. ISO2/6H****M**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	33426	9,20
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	33430	9,20
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	33434	9,60
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	33438	9,60
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	33442	11,50
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	33446	13,10
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	34450	15,60
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	34454	23,10
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	34458	26,20
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	34462	35,70
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	34466	50,40
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	34470	52,50
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	34474	54,60

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche* filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	33526	10,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	33530	10,50
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	33534	10,90
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	33538	10,90
M 7 x 1.0	80	19	7.0	5.5	33540	14,20
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	33542	13,30
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	33546	15,00
DIN 376						
M 3 x 0.5	56	11	2.2	—	34526	10,50
M 4 x 0.7	63	13	2.8	2.1	34530	10,50
M 5 x 0.8	70	16	3.5	2.7	34534	10,90
M 6 x 1.0	80	19	4.5	3.4	34538	10,90
M 8 x 1.25	90	22	6.0	4.9	34542	13,30
M 10 x 1.5	100	24	7.0	5.5	34546	15,00
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	34550	18,90
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	34554	24,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	34558	27,80
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	34562	37,80
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	34566	53,50
M 22 x 2.5	140	34	18.0	14.5	34570	58,80
M 24 x 3.0	160	38	18.0	14.5	34574	63,00
M 27 x 3.0	160	38	20.0	16.0	34576	104,00
M 30 x 3.5	180	45	22.0	18.0	34578	109,00
M 33 x 3.5	180	50	25.0	20.0	34580	148,00
M 36 x 4.0	200	56	28.0	22.0	34582	248,00
M 39 x 4.0	200	60	32.0	24.0	34584	312,00
M 42 x 4.5	200	60	32.0	24.0	34586	371,00
M 45 x 4.5	220	65	36.0	29.0	34588	409,00
M 48 x 5.0	250	70	36.0	29.0	34590	451,00
M 52 x 5.0	250	70	40.0	32.0	34592	535,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde*

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*

filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

**DIN 371/376****Form C/35°SP****HSS-E****Tol. ISO2/6H****M**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	33726	12,30
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	33730	12,30
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	33734	13,10
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	33738	13,10
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	33742	15,70
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	33746	17,90
DIN 376						
M 3 x 0.5	56	6	2.2	—	34726	12,30
M 4 x 0.7	63	7	2.8	2.1	34730	12,30
M 5 x 0.8	70	8	3.5	2.7	34734	13,10
M 6 x 1.0	80	10	4.5	3.4	34738	13,10
M 8 x 1.25	90	14	6.0	4.9	34742	15,70
M 10 x 1.5	100	16	7.0	5.5	34746	17,90
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	34750	20,40
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	34754	26,00
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	34758	30,00
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	34762	40,00
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	34766	57,00
M 22 x 2.5	140	27	18.0	14.5	34770	64,00
M 24 x 3.0	160	30	18.0	14.5	34774	66,00
M 27 x 3.0	160	30	20.0	16.0	34776	113,00
M 30 x 3.5	180	35	22.0	18.0	34778	117,00
M 33 x 3.5	180	35	25.0	20.0	34780	162,00
M 36 x 4.0	200	40	28.0	22.0	34782	274,00
M 39 x 4.0	200	40	32.0	24.0	34784	336,00
M 42 x 4.5	200	45	32.0	24.0	34786	393,00
M 45 x 4.5	220	45	36.0	29.0	34788	446,00
M 48 x 5.0	250	50	36.0	29.0	34790	487,00
M 52 x 5.0	250	50	40.0	32.0	34792	567,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	56	9	2.2	-	34801	25,00
M 4 x 0.35	63	10	2.8	2.1	34802	25,00
M 4 x 0.5	63	10	2.8	2.1	34803	25,00
M 5 x 0.5	70	12	3.5	2.7	34804	25,00
M 5 x 0.75	70	12	3.5	2.7	34805	25,00
M 6 x 0.5	80	14	4.5	3.4	34806	25,00
M 6 x 0.75	80	14	4.5	3.4	34807	25,00
M 7 x 0.75	80	14	5.5	4.3	34808	25,00
M 8 x 0.5	80	19	6.0	4.9	34809	25,00
M 8 x 0.75	80	19	6.0	4.9	34810	25,00
M 8 x 1.0	90	22	6.0	4.9	34811	25,00
M 9 x 0.75	80	19	7.0	5.5	34812	25,00
M 9 x 1.0	90	22	7.0	5.5	34813	25,00
M 10 x 0.75	90	20	7.0	5.5	34814	27,80
M 10 x 1.0	90	20	7.0	5.5	34815	27,80
M 10 x 1.25	100	24	7.0	5.5	34816	27,80
M 11 x 1.0	90	20	8.0	6.2	34817	38,80
M 11 x 1.25	90	22	8.0	6.2	34818	38,80
M 12 x 0.75	100	22	9.0	7.0	34819	38,80
M 12 x 1.0	100	22	9.0	7.0	34820	38,80
M 12 x 1.25	100	22	9.0	7.0	34821	38,80
M 12 x 1.5	100	22	9.0	7.0	34822	38,80
M 13 x 1.0	100	22	11.0	9.0	34823	47,20
M 13 x 1.5	100	22	11.0	9.0	34824	47,20
M 14 x 0.75	100	22	11.0	9.0	34825	47,20
M 14 x 1.0	100	22	11.0	9.0	34826	47,20
M 14 x 1.25	100	22	11.0	9.0	34827	47,20
M 14 x 1.5	100	22	11.0	9.0	34828	47,20
M 15 x 1.0	100	22	12.0	9.0	34829	54,80
M 15 x 1.5	100	22	12.0	9.0	34830	54,80
M 16 x 1.0	100	22	12.0	9.0	34831	54,80
M 16 x 1.25	100	22	12.0	9.0	34832	54,80
M 16 x 1.5	100	22	12.0	9.0	34833	54,80
M 18 x 1.0	110	25	14.0	11.0	34834	65,60
M 18 x 1.25	110	25	14.0	11.0	34835	65,60
M 18 x 1.5	110	25	14.0	11.0	34836	65,60
M 18 x 2.0	125	34	14.0	11.0	34837	65,60



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche* filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 20 x 1.0	125	25	16.0	12.0	34838	71,90
M 20 x 1.25	125	25	16.0	12.0	34839	71,90
M 20 x 1.5	125	25	16.0	12.0	34840	71,90
M 20 x 2.0	140	34	16.0	12.0	34841	71,90
M 21 x 1.5	125	25	16.0	12.0	34842	71,90
M 22 x 1.0	125	25	18.0	14.5	34843	90,30
M 22 x 1.25	125	25	18.0	14.5	34844	90,30
M 22 x 1.5	125	25	18.0	14.5	34845	90,30
M 22 x 2.0	140	34	18.0	14.5	34846	90,30
M 23 x 1.5	125	25	18.0	14.5	34847	105,50
M 24 x 1.0	140	28	18.0	14.5	34848	105,50
M 24 x 1.25	140	28	18.0	14.5	34849	105,50
M 24 x 1.5	140	28	18.0	14.5	34850	105,50
M 24 x 2.0	140	28	18.0	14.5	34851	105,50
M 25 x 1.0	140	28	18.0	14.5	34852	105,50
M 25 x 1.5	140	28	18.0	14.5	34853	105,50
M 26 x 1.0	140	28	18.0	14.5	3485X	105,50
M 26 x 1.5	140	28	18.0	14.5	34854	105,50
M 26 x 2.0	140	28	18.0	14.5	34855	105,50
M 27 x 1.0	140	28	20.0	16.0	34800	132,00
M 27 x 1.5	140	28	20.0	16.0	34856	132,00
M 27 x 2.0	140	28	20.0	16.0	34857	132,00
M 28 x 1.0	140	28	20.0	16.0	34858	132,00
M 28 x 1.5	140	28	20.0	16.0	34859	132,00
M 28 x 2.0	140	28	20.0	16.0	34860	132,00
M 29 x 1.5	150	28	22.0	18.0	34861	151,00
M 30 x 1.0	150	28	22.0	18.0	34862	151,00
M 30 x 1.5	150	28	22.0	18.0	34863	151,00
M 30 x 2.0	150	28	22.0	18.0	34864	151,00
M 30 x 2.5	180	45	22.0	18.0	3486X	151,00
M 30 x 3.0	180	45	22.0	18.0	34865	151,00
M 32 x 1.5	150	28	22.0	18.0	34866	186,00
M 32 x 2.0	150	28	22.0	18.0	34867	186,00
M 32 x 3.0	180	50	22.0	18.0	34892	186,00
M 33 x 1.5	160	30	25.0	20.0	34893	186,00
M 33 x 2.0	160	30	25.0	20.0	34868	186,00
M 33 x 3.0	180	50	25.0	20.0	34869	186,00



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
M 34 x 1.5	170	30	28.0	22.0	34870	186,00
M 34 x 2.0	170	30	28.0	22.0	34871	186,00
M 35 x 1.5	170	30	28.0	22.0	34872	186,00
M 36 x 1.5	170	30	28.0	22.0	34873	234,00
M 36 x 2.0	170	30	28.0	22.0	34874	234,00
M 36 x 3.0	200	56	28.0	22.0	34875	234,00
M 38 x 1.5	170	30	28.0	22.0	34876	247,00
M 39 x 1.5	170	30	32.0	24.0	34877	247,00
M 39 x 2.0	170	30	32.0	24.0	34878	247,00
M 39 x 3.0	200	60	32.0	24.0	34879	247,00
M 40 x 1.5	170	30	32.0	24.0	34880	269,00
M 40 x 2.0	170	30	32.0	24.0	34881	269,00
M 40 x 3.0	200	60	32.0	24.0	34882	269,00
M 42 x 1.5	170	30	32.0	24.0	34883	301,00
M 42 x 2.0	170	30	32.0	24.0	34884	301,00
M 42 x 3.0	200	60	32.0	24.0	34885	301,00
M 45 x 1.5	180	32	36.0	29.0	34886	357,00
M 45 x 2.0	180	32	36.0	29.0	34887	357,00
M 45 x 3.0	200	50	36.0	29.0	34888	357,00
M 48 x 1.5	190	32	36.0	29.0	34889	430,00
M 48 x 2.0	190	32	36.0	29.0	34890	430,00
M 48 x 3.0	225	50	36.0	29.0	34891	430,00
M 50 x 1.5	190	32	36.0	29.0	34894	498,00
M 50 x 2.0	190	32	36.0	29.0	34895	498,00
M 50 x 3.0	225	50	36.0	29.0	34896	498,00
M 52 x 1.5	190	32	40.0	32.0	34897	551,00
M 52 x 2.0	190	32	40.0	32.0	34898	551,00
M 52 x 3.0	225	50	40.0	32.0	34899	551,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale


- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche* filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

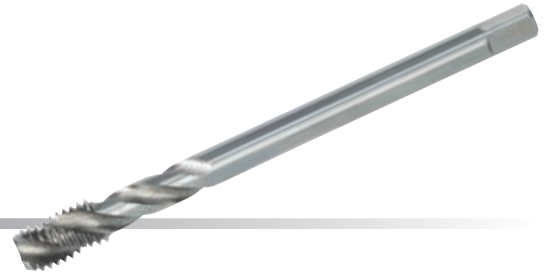

DIN 374

Form C/35° SP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	56	5	2.2	-	34901	27,80
M 4 x 0.35	63	5	2.8	2.1	34902	27,80
M 4 x 0.5	63	5	2.8	2.1	34903	27,80
M 5 x 0.5	70	5	3.5	2.7	34904	27,80
M 5 x 0.75	70	8	3.5	2.7	34905	27,80
M 6 x 0.5	80	5	4.5	3.4	34906	27,80
M 6 x 0.75	80	8	4.5	3.4	34907	27,80
M 7 x 0.75	80	8	5.5	4.3	34908	27,80
M 8 x 0.5	80	8	6.0	4.9	34909	27,80
M 8 x 0.75	80	8	6.0	4.9	34910	27,80
M 8 x 1.0	90	10	6.0	4.9	34911	27,80
M 9 x 0.75	80	10	7.0	5.5	34912	27,80
M 9 x 1.0	90	10	7.0	5.5	34913	27,80
M 10 x 0.75	90	10	7.0	5.5	34914	33,60
M 10 x 1.0	90	10	7.0	5.5	34915	33,60
M 10 x 1.25	100	16	7.0	5.5	34916	33,60
M 11 x 1.0	90	11	8.0	6.2	34917	43,00
M 11 x 1.25	90	14	8.0	6.2	34918	43,00
M 12 x 0.75	100	10	9.0	7.0	34919	43,00
M 12 x 1.0	100	11	9.0	7.0	34920	43,00
M 12 x 1.25	100	15	9.0	7.0	34921	43,00
M 12 x 1.5	100	15	9.0	7.0	34922	43,00
M 13 x 1.0	100	11	11.0	9.0	34923	52,50
M 13 x 1.5	100	15	11.0	9.0	34924	52,50
M 14 x 0.75	100	10	11.0	9.0	34925	52,50
M 14 x 1.0	100	11	11.0	9.0	34926	52,50
M 14 x 1.25	100	15	11.0	9.0	34927	52,50
M 14 x 1.5	100	15	11.0	9.0	34928	52,50
M 15 x 1.0	100	12	12.0	9.0	34929	60,30
M 15 x 1.5	100	15	12.0	9.0	34930	60,30
M 16 x 1.0	100	12	12.0	9.0	34931	60,30
M 16 x 1.25	100	15	12.0	9.0	34932	60,30
M 16 x 1.5	100	15	12.0	9.0	34933	60,30
M 18 x 1.0	110	13	14.0	11.0	34934	74,50
M 18 x 1.25	110	15	14.0	11.0	34935	74,50
M 18 x 1.5	110	17	14.0	11.0	34936	74,50
M 18 x 2.0	125	20	14.0	11.0	34937	74,50



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 374

Form C/35° SP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
M 20 x 1.0	125	14	16.0	12.0	34938	83,40
M 20 x 1.25	125	17	16.0	12.0	34939	83,40
M 20 x 1.5	125	17	16.0	12.0	34940	83,40
M 20 x 2.0	140	20	16.0	12.0	34941	83,40
M 21 x 1.5	125	17	16.0	12.0	34942	83,40
M 22 x 1.0	125	14	18.0	14.5	34943	100,00
M 22 x 1.25	125	17	18.0	14.5	34944	100,00
M 22 x 1.5	125	17	18.0	14.5	34945	100,00
M 22 x 2.0	140	20	18.0	14.5	34946	100,00
M 23 x 1.5	125	17	18.0	14.5	34947	120,00
M 24 x 1.0	140	15	18.0	14.5	34948	120,00
M 24 x 1.25	140	17	18.0	14.5	34949	120,00
M 24 x 1.5	140	20	18.0	14.5	34950	120,00
M 24 x 2.0	140	20	18.0	14.5	34951	120,00
M 25 x 1.0	140	15	18.0	14.5	34952	120,00
M 25 x 1.5	140	20	18.0	14.5	34953	120,00
M 26 x 1.0	140	15	18.0	14.5	3495X	120,00
M 26 x 1.5	140	20	18.0	14.5	34954	120,00
M 26 x 2.0	140	20	18.0	14.5	34955	120,00
M 27 x 1.0	140	15	20.0	16.0	34900	145,00
M 27 x 1.5	140	20	20.0	16.0	34956	145,00
M 27 x 2.0	140	20	20.0	16.0	34957	145,00
M 28 x 1.0	140	15	20.0	16.0	34958	145,00
M 28 x 1.5	140	20	20.0	16.0	34959	145,00
M 28 x 2.0	140	20	20.0	16.0	34960	145,00
M 29 x 1.5	150	22	22.0	18.0	34961	165,00
M 30 x 1.0	150	17	22.0	18.0	34962	165,00
M 30 x 1.5	150	22	22.0	18.0	34963	165,00
M 30 x 2.0	150	22	22.0	18.0	34964	165,00
M 30 x 2.5	180	27	22.0	18.0	3496X	165,00
M 30 x 3.0	180	30	22.0	18.0	34965	165,00
M 32 x 1.5	150	22	22.0	18.0	34966	206,00
M 32 x 2.0	150	22	22.0	18.0	34967	206,00
M 32 x 3.0	180	30	22.0	18.0	34992	206,00
M 33 x 1.5	160	24	25.0	20.0	34993	206,00
M 33 x 2.0	160	24	25.0	20.0	34968	206,00
M 33 x 3.0	180	30	25.0	20.0	34969	206,00



Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde*

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine, *coupe à gauche*

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**DIN 374****Form C/35° SP****HSS-E****Tol. ISO2/6H****Mf**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
M 34 x 1.5	170	24	28.0	22.0	34970	206,00
M 34 x 2.0	170	24	28.0	22.0	34971	206,00
M 35 x 1.5	170	24	28.0	22.0	34972	206,00
M 36 x 1.5	170	24	28.0	22.0	34973	260,00
M 36 x 2.0	170	24	28.0	22.0	34974	260,00
M 36 x 3.0	200	30	28.0	22.0	34975	260,00
M 38 x 1.5	170	24	28.0	22.0	34976	273,00
M 39 x 1.5	170	25	32.0	24.0	34977	273,00
M 39 x 2.0	170	25	32.0	24.0	34978	273,00
M 39 x 3.0	200	30	32.0	24.0	34979	273,00
M 40 x 1.5	170	25	32.0	24.0	34980	297,00
M 40 x 2.0	170	25	32.0	24.0	34981	297,00
M 40 x 3.0	200	30	32.0	24.0	34982	297,00
M 42 x 1.5	170	25	32.0	24.0	34983	336,00
M 42 x 2.0	170	25	32.0	24.0	34984	336,00
M 42 x 3.0	200	30	32.0	24.0	34985	336,00
M 45 x 1.5	180	27	36.0	29.0	34986	394,00
M 45 x 2.0	180	27	36.0	29.0	34987	394,00
M 45 x 3.0	200	30	36.0	29.0	34988	394,00
M 48 x 1.5	190	27	36.0	29.0	34989	470,00
M 48 x 2.0	190	27	36.0	29.0	34990	470,00
M 48 x 3.0	225	33	36.0	29.0	34991	470,00
M 50 x 1.5	190	27	36.0	29.0	34994	548,00
M 50 x 2.0	190	27	36.0	29.0	34995	548,00
M 50 x 3.0	225	33	36.0	29.0	34996	548,00
M 52 x 1.5	190	27	40.0	32.0	34997	601,00
M 52 x 2.0	190	27	40.0	32.0	34998	601,00
M 52 x 3.0	225	33	40.0	32.0	34999	601,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous borgnes





Maschinengewindebohrer, *Linksgewinde*

Rohrgewinde DIN ISO 228

Tarauds Machine, *coupe à gauche*

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5156

Form C

HSS-E

G (BSP)

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	78202	19,00
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	78203	23,50
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	78204	29,50
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	78205	41,50
G 5/8 x 14	125	25	18.0	14.5	78206	48,00
G 3/4 x 14	140	28	20.0	16.0	78207	61,00
G 1" x 11	160	30	25.0	20.0	78209	90,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes





FARBRING-MASCHINENGEWINDEBOHRER TARAUDS MACHINE À BAGUE COULEUR

		Form B/A/C	39°RSP	TwinBox
	für allgemeinen Einsatz pour usage général	132	133	147
	für allgemeinen Einsatz pour usage général	134	135	
	für verschleißfeste Stähle pour aciers résistant à l'usure	136	137	148
	für VA-Werkstoff pour matériaux VA (INOX)	138	140	149
	für Grauguss, Sphäroguss pour fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal	142		
	Werkstoffe ab 1200 N/mm ² Zugfestigkeit Matériaux d'une résistance à la traction supérieure à 1200 N/mm ²	145		
	für Aluminium pour aluminium	143		
	für Messing pour laiton	144		



because available ■ because reliable ■ because you ■



EMPFOHLENE ANWENDUNG FÜR FARBRING-MASCHINENGEWINDEBOHRER APPLICATION PRÉCONISÉE POUR TARAUDS MACHINE À BAGUE DE COULEUR

Werkstoff Matériaux	Schmiermittel Lubrifiant	Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe m/min.
Stähle unlegiert und niedriglegiert, kurzspanend Aciers non alliés et faiblement alliés à copeaux courts	S/E	10-20
Werkstoffe gut zerspanbar, kurzspanend Matériaux faciles à usiner à copeaux courts	S/E	6-15
Stähle hitzebeständig, langspanend Aciers réfractaires à copeaux longs	S	4- 8
Stähle hitzebeständig, kurzspanend Aciers réfractaires à copeaux courts	S	4- 8
Stähle, Einsatz- und Vergütungs-, kurzspanend Acier de cémentation et de traitement à copeaux courts	S	4- 8
Stahl, Werkzeugstähle bis 1200 N/mm ² Aciers à outil jusqu' à 1200 N/mm ²	S	2- 5
Stahl, Werkzeugstähle über 1200 N/mm ² Aciers à outil de plus de 1200 N/mm ²	S	2- 5
Stähle rostfrei, kurzspanend Aciers inoxydables à copeaux courts	S	5-10
Stähle rostfrei, langspanend Aciers inoxydables à copeaux longs	S	5-10
Guss, Grau- Fonte moulée grise	P/T	6-20
Guss, Sphäro- Fonte moulée à graphite sphéroïdal	P/T	6-20
Guss, Temper- Fonte malléable	E	6-12
Messing, kurzspanend Laiton à copeaux courts	E	20-30
Messing, langspanend Laiton à copeaux longs	S/E	10-15
Bronze, kurzspanend Bronze à copeaux courts	S/E	6-15
Bronze, langspanend Bronze à copeaux longs	S/E	6-15
Kupfer Cuivre	S/E	10-15
Alu, kurzspanend Aluminium à copeaux courts	S/E	15-30
Alu, langspanend Aluminium à copeaux longs	E	10-20
Zinklegierungen Zinc, alliages de	S/E	10-15
Magnesiumlegierungen Magnésium, alliages de	E/T	10-20
Titan, kurzspanend Titanes à copeaux courts	S	3- 4
Titan, langspanend Titanes à copeaux longs	S	3- 4
Kunststoffe, Thermoplaste Plastiques, thermoplastiques	E/T	5-15
Kunststoffe, Duroplaste Plastique, duroplastiques	T	5-15

S = Schneidöl / huile de coupe

E = Emulsion / émulsion

P = Petroleum / pétrole

T = Trocken / à sec



EMPFOHLENE ANWENDUNG FÜR FARBRING-MASCHINENGEWINDEBOHRER APPLICATION PRÉCONISÉE POUR TARAUDS MACHINE À BAGUE DE COULEUR

Werkstoff Matériaux	Grün- Ring Bague Verte	Blau- Ring Bague Bleue	Weiß- Ring Bague Blanche	Schwarz- Ring Bague Noire	Rot- Ring Bague Rouge	Gelb- Ring Bague Jaune	Orange- Ring Bague Orange
Stähle unlegiert und niedriglegiert, kurzspanend Aciers non alliés et faiblement alliés à copeaux courts	PM						
Werkstoffe gut zerspanbar, kurzspanend Matériaux faciles à usiner à copeaux courts	PM						
Stähle hitzebeständig, langspanend Aciers réfractaires à copeaux longs	PM						
Stähle hitzebeständig, kurzspanend Aciers réfractaires à copeaux courts	PM						
Stähle, Einsatz- und Vergütungs-, kurzspanend Acier de cémentation et de traitement à copeaux courts	PM						
Stahl, Werkzeugstähle bis 1200 N/mm ² Aciers à outil jusqu' à 1200 N/mm ²							
Stahl, Werkzeugstähle über 1200 N/mm ² Aciers à outil de plus de 1200 N/mm ²							
Stähle rostfrei, kurzspanend Aciers inoxydables à copeaux courts	PM						
Stähle rostfrei, langspanend Aciers inoxydables à copeaux longs	PM						
Guss, Grau- Fonte moulée grise							
Guss, Sphäro- Fonte moulée à graphite sphéroidal							
Guss, Temper- Fonte malléable	PM						
Messing, kurzspanend Laiton à copeaux courts							
Messing, langspanend Laiton à copeaux longs	PM						
Bronze, kurzspanend Bronze à copeaux courts							
Bronze, langspanend Bronze à copeaux longs	PM						
Kupfer Cuivre	PM						
Alu, kurzspanend Aluminium à copeaux courts							
Alu, langspanend Aluminium à copeaux longs	PM						
Zinklegierungen Zinc, alliages de	PM						
Magnesiumlegierungen Magnésium, alliages de	PM						
Titan, kurzspanend Titanes à copeaux courts							
Titan, langspanend Titanes à copeaux longs							
Kunststoffe, Thermoplaste Plastiques, thermoplastiques	PM						
Kunststoffe, Duroplaste Plastique, duroplastiques							


GRÜNRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur VERTE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

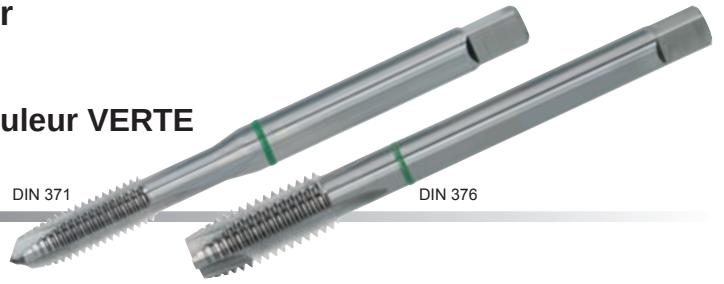

DIN 371/376 Form B HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35326	8,70
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35330	8,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35334	9,50
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35338	9,50
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35342	11,00
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35346	15,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35350	19,50
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35354	22,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35358	24,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	35362	32,50
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	35366	45,00
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47853	82,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Durchgangslöcher

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- matériaux à copeaux longs
- pour trous débouchants






GRÜNRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur VERTE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

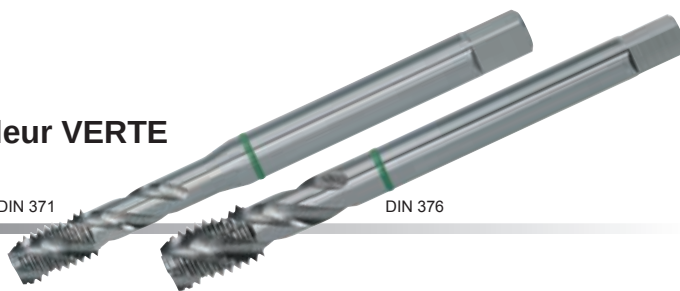**DIN 371/376****Form C/39° RSP****HSS-E****Tol. ISO2/6H**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36326	10,40
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36330	10,40
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36334	11,40
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36338	11,40
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36342	13,20
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36346	18,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36350	23,40
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36354	26,40
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36358	28,80
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	36362	39,00
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	36366	54,00
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47863	98,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- langspanende Werkstoffe
- für Sacklöcher

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- matériaux à copeaux longs
- pour trous borgnes






GRÜNRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur VERTE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

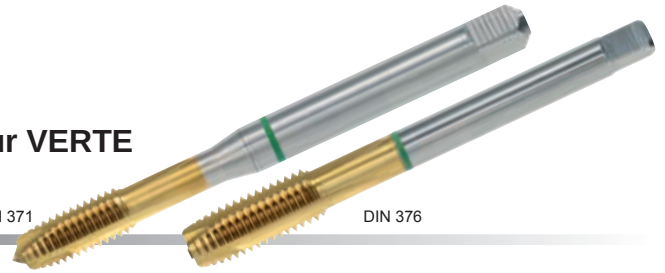

DIN 371/376 Form B HSSE-PM-TIN Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	30031	18,00
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	30032	18,00
M 5 x 0.8	70	14	6.0	4.9	30033	19,00
M 6 x 1.0	80	16	6.0	4.9	30034	21,00
M 8 x 1.25	90	18	8.0	6.2	30035	25,00
M 10 x 1.5	100	22	10.0	8.0	30036	35,00
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	30037	52,00
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	30038	77,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	30039	90,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- rostfreie und legierte Stähle
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Kupfer- und Aluminiumlegierungen
- für Durchgangslöcher

Vorteile HSSE-PM-TIN

- erhöhte Verschleißfestigkeit und Zähigkeit
- verbesserte Gleiteigenschaften durch TiN-Beschichtung, dadurch geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißungen

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers inoxydables et alliés
- aciers non et faiblement alliés
- alliages de cuivre et aluminium
- pour trous débouchants

Avantages HSSE-PM-TIN

- Renforcement de la résistance à l'usure et de la ténacité
- Amélioration des propriétés de glissement grâce au revêtement TiN réduisant l'usure et les effets de micro-soudure




GRÜNRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauls Machine de précision, bague couleur VERTE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376

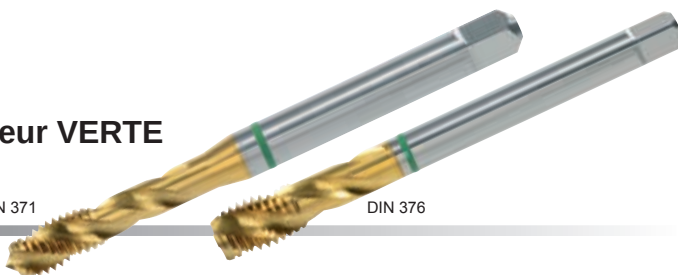

DIN 371/376 Form C/39° RSP HSSE-PM-TIN Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	30131	20,50
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	30132	20,50
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	30133	22,00
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	30134	24,50
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	30135	30,00
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	30136	38,50
DIN 371						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	30137	53,00
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	30138	82,00
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	30139	92,50

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- rostfreie und legierte Stähle
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Kupfer- und Aluminiumlegierungen
- für Sacklöcher

Vorteile HSSE-PM-TIN

- erhöhte Verschleißfestigkeit und Zähigkeit
- verbesserte Gleiteigenschaften durch TiN-Beschichtung, dadurch geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißungen

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers inoxydables et alliés
- aciers non et faiblement alliés
- alliages de cuivre et aluminium
- pour trous borgnes

Avantages HSSE-PM-TIN

- Renforcement de la résistance à l'usure et de la ténacité
- Amélioration des propriétés de glissement grâce au revêtement TiN réduisant l'usure et les effets de micro-soudure

BLAURING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur BLEUE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376 Form B HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35426	8,70
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35430	8,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35434	9,50
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35438	9,50
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35442	11,00
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35446	15,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35450	19,50
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35454	22,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35458	24,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	35462	32,50
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	35466	45,00
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47854	82,00

TiCN

DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35427	11,80
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35431	11,80
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35435	12,60
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35439	13,20
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35443	15,70
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35447	21,70
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35451	29,40
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35455	33,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35459	36,00
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	35463	48,40
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	35467	60,90

Anwendung:

verschleißfeste Stähle bis 1200 N/mm²

- hochlegierte Stähle
- zähe, kurzspanende Werkstoffe
- kurzspanende rostfreie Stähle
- legierte Werkzeugstähle
- für Durchgangslöcher

TiCN

- hervorragende Verschleißfestigkeit durch verbesserte Härte und Zähigkeit
- intensive und optimale Kühlung erforderlich, da geringere Hitzebeständigkeit

Application:

Aciers résistant à l'usure à 1200 N/mm²

- aciers fortement alliés
- matériaux résistants à copeaux courts
- Aciers inoxydables à copeaux courts
- aciers à outils alliés
- pour trous débouchants

TiCN

- Excellente résistance à l'usure due à une amélioration de la dureté et de la ténacité
- Refroidissement intensif et optimal nécessaire car moins résistant à la chaleur



BLAURING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur BLEUE
filetage métrique ISO DIN 13

DIN 371

DIN 376



DIN 371/376

Form C/39° RSP

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36426	10,40
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36430	10,40
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36434	11,40
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36438	11,40
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36442	13,20
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36446	18,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36450	23,40
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36454	26,40
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36458	28,80
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	36462	39,00
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	36466	54,00
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371). M 12 (DIN 376)				47864	98,00

TiCN

DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36427	13,50
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36431	13,50
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36435	14,50
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36439	15,10
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36443	17,90
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36447	24,70
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36451	33,30
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36455	37,40
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36459	40,80
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	36463	54,90
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	36467	69,90

Anwendung:

verschleißfeste Stähle bis 1200 N/mm²

- hochlegierte Stähle
- zähe, kurzspanende Werkstoffe
- kurzspanende rostfreie Stähle
- legierte Werkzeugstähle
- für Durchgangslöcher

TiCN

- hervorragende Verschleißfestigkeit durch verbesserte Härte und Zähigkeit
- intensive und optimale Kühlung erforderlich, da geringere Hitzebeständigkeit

Application:

Aciers résistant à l'usure à 1200 N/mm²

- aciers fortement alliés
- matériaux résistants à copeaux courts
- Aciers inoxydables à copeaux courts
- aciers à outils alliés
- pour trous débouchants

TiCN

- Excellente résistance à l'usure due à une amélioration de la dureté et de la ténacité
- Refroidissement intensif et optimal nécessaire car moins résistant à la chaleur



WEISSRING-Maschinengewindebohrer

Tarauds Machine de précision, bague couleur BLANCHE



Form B

HSS-E


Nennmaß	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
D						
MF	DIN 374					
M 5 x 0.5	70	12	3.5	2.7	35903	16,50
M 6 x 0.75	80	14	4.5	3.4	35904	16,50
M 8 x 0.75	80	19	6.0	4.9	35906	16,50
M 8 x 1.0	90	22	6.0	4.9	35907	16,50
M 10 x 1.0	90	20	7.0	5.5	35909	19,30
M 10 x 1.25	100	24	7.0	5.5	35910	19,30
M 12 x 1.25	100	22	9.0	7.0	35913	26,40
M 12 x 1.5	100	22	9.0	7.0	35914	26,40
M 14 x 1.5	100	22	11.0	9.0	35917	33,00
M 16 x 1.5	100	22	12.0	9.0	35921	38,00
M 18 x 1.5	110	25	14.0	11.0	35925	46,20
M 20 x 1.5	125	25	16.0	12.0	35929	51,20
UNC	DIN 371					
UNC 1/4 x 20	80	17	7.0	5.5	35945	12,10
UNC 5/16 x 18	90	20	8.0	6.2	35946	15,40
UNC 3/8 x 16	100	22	9.0	7.0	35947	17,60
	DIN 376					
UNC 7/16 x 14	100	22	8.0	6.2	35948	20,90
UNC 1/2 x 13	110	25	9.0	7.0	35949	20,90
UNF	DIN 371					
UNF 1/4 x 28	80	17	7.0	5.5	35965	12,10
UNF 5/16 x 24	90	17	8.0	6.2	35966	15,40
UNF 3/8 x 24	100	18	9.0	7.0	35967	17,60
	DIN 376					
UNF 7/16 x 20	100	22	8.0	6.2	35968	20,90
UNF 1/2 x 20	100	22	9.0	7.0	35969	20,90
G (BSP)	DIN 5156					
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	35992	19,80
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	35993	24,20
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	35994	28,60
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	35995	41,80

Anwendung:

**VA-Werkstoffe,
langspanend bis 1000 N/mm²**
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- hochlegierte Cr-Stähle
- Oberfläche: vaporisiert
- für Durchgangslöcher

Application:

**Matériaux INOXYDABLES,
à copeaux longs à 1000 N/mm²**
- matériaux difficiles à usiner
- aciers au chrome fortement alliés
- surface: traitée par vaporisation
- pour trous débouchants



WEISSRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur BLANCHE
filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376 Form C/39° RSP HSS-E Tol. ISO2/6H


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36226	11,40
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36230	11,40
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36234	12,50
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36238	12,50
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36242	14,50
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36246	20,00
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36250	25,70
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36254	29,00
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36258	31,70
M 18 x 2.5	125	25	14.0	11.0	36262	42,90
M 20 x 2.5	140	25	16.0	12.0	36266	59,40
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47862	108,00

Anwendung:

**VA-Werkstoffe,
langspanend bis 1000 N/mm²**
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- hochlegierte Cr-Stähle
- Oberfläche: vaporisiert
- für Sacklöcher

Application:

**Matériaux INOXYDABLES
à copeaux longs à 1000 N/mm²**
- matériaux difficiles à usiner
- aciers au chrome fortement alliés
- surface: traitée par vaporisation
- pour trous borgnes





WEISSRING-Maschinengewindebohrer

Tarauds Machine de précision, bague couleur BLANCHE



Form C/39° RSP

HSS-E


Nennmaß	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
D						
MF	DIN 374					
M 5 x 0.5	70	5	3.5	2.7	36903	18,70
M 6 x 0.75	80	8	4.5	3.4	36904	18,70
M 8 x 0.75	80	8	6.0	4.9	36906	18,70
M 8 x 1.0	90	10	6.0	4.9	36907	18,70
M 10 x 1.0	90	10	7.0	5.5	36909	22,50
M 10 x 1.25	100	16	7.0	5.5	36910	22,20
M 12 x 1.25	100	15	9.0	7.0	36913	28,60
M 12 x 1.5	100	15	9.0	7.0	36914	28,60
M 14 x 1.5	100	15	11.0	9.0	36917	35,20
M 16 x 1.5	100	15	12.0	9.0	36921	40,70
M 18 x 1.5	110	17	14.0	11.0	36925	50,60
M 20 x 1.5	125	17	16.0	12.0	36929	56,10
UNC	DIN 371					
UNC 1/4 x 20	80	13	7.0	5.5	36945	15,10
UNC 5/16 x 18	90	14	8.0	6.2	36946	18,20
UNC 3/8 x 16	100	16	9.0	7.0	36947	20,00
	DIN 376					
UNC 7/16 x 14	100	17	8.0	6.2	36948	25,30
UNC 1/2 x 13	110	20	9.0	7.0	36949	25,30
UNF	DIN 371					
UNF 1/4 x 28	80	10	7.0	5.5	36965	15,10
UNF 5/16 x 24	90	10	8.0	6.2	36966	18,20
UNF 3/8 x 24	100	10	9.0	7.0	36967	20,00
	DIN 376					
UNF 7/16 x 20	100	13	8.0	6.2	36968	25,30
UNF 1/2 x 20	100	13	9.0	7.0	36969	25,30
G (BSP)	DIN 5156					
G 1/8 x 28	90	20	7.0	5.5	36992	22,00
G 1/4 x 19	100	22	11.0	9.0	36993	27,50
G 3/8 x 19	100	22	12.0	9.0	36994	37,70
G 1/2 x 14	125	25	16.0	12.0	36995	48,40

Anwendung:

VA-Werkstoffe,
langspanend bis 1000 N/mm²
- schwer zerspanbare Werkstoffe
- hochlegierte Cr-Stähle
- Oberfläche: vaporisiert
- für Sacklöcher

Application:

Matériaux INOXYDABLES
à copeaux longs à 1000 N/mm²
- matériaux difficiles à usiner
- aciers au chrome fortement alliés
- surface: traitée par vaporisation
- pour trous borgnes



SCHWARZRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur NOIRE

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376 Form C HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35126	9,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35130	9,50
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35134	10,40
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35138	10,40
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35142	12,10
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35146	16,70
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35150	21,40
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35154	24,20
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35158	26,40
M 18 x 2.5	125	34	14.0	11.0	35162	35,70
M 20 x 2.5	140	34	16.0	12.0	35166	49,50
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47851	90,00

Anwendung:

Grauguss GG

Sphäroguss GGG


- Magnesiumlegierungen
- Oberfläche: nitriert
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

Fonte grise GG

Fonte à graphique sphéroïdal GGG

- alliages de magnésium
- surface: traitée par nituration
- pour trous débouchants et trous borgnes



**GELBRING-Maschinengewindebohrer**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur JAUNE

filetage métrique ISO DIN 13

**DIN 371/376****Form C/40° RSP****HSS-E****Tol. ISO2/6H**


Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	6	3.5	2.7	36526	10,40
M 4 x 0.7	63	7	4.5	3.4	36530	10,40
M 5 x 0.8	70	8	6.0	4.9	36534	11,40
M 6 x 1.0	80	10	6.0	4.9	36538	11,40
M 8 x 1.25	90	14	8.0	6.2	36542	13,20
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36546	18,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	18	9.0	7.0	36550	23,40
M 14 x 2.0	110	20	11.0	9.0	36554	26,40
M 16 x 2.0	110	22	12.0	9.0	36558	28,80
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47860	98,00

Anwendung:**Aluminium, langspanend**

- für Sacklöcher
- 2-nutig

Application:**Aluminium à copeaux longs**

- pour trous borgnes
- avec 2 rainures



metrisches ISO-Gewinde DIN 13

filetage métrique ISO DIN 13



Tol. ISO2/6H

Nennmaß	L 1	L 2	D 2		Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35726	9,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35730	9,50
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35734	10,40
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35738	10,40
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35742	12,10
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35746	16,70
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35750	21,40
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35754	24,20
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35758	26,40
SET						
M 3 - 12	M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376)				47850	90,00

Anwendung:

Ms

Messing, kurzspanend


- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:

Ms

Laiton à copeaux courts

- pour trous débouchants et trous borgnes





ROTRING-Maschinengewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur ROUGE

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371

Form A

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
DIN 371						
M 4 x 0.7	63	9	4.5	3.4	36130	11,00
M 5 x 0.8	70	11	6.0	4.9	36134	12,20
M 6 x 1.0	80	13	6.0	4.9	36138	12,20
M 8 x 1.25	90	15	8.0	6.2	36142	14,00
M 10 x 1.5	100	16	10.0	8.0	36146	17,00

Anwendung:

kurzspanende Werkstoffe ab 1200 N/mm²

Zugfestigkeit

Für Durchgangs- und Sacklöcher.

Durch die besonders robuste Ausführung und das spezielle Nutenprofil ist dieser Gewindebohrer für extreme Anwendungen geeignet.

Der Anschnitt Form A und ein zusätzlicher kurzer Anschnitt erleichtern die Bearbeitung.


Application:

Matériaux d'une résistance à la traction supérieure à

1200 N/mm² à copeaux très courts

pour trous débouchants et trous borgnes.

Grâce à leur exécution particulièrement robuste et à leur profil spécial de goujure ces tarauds conviennent à des applications extrêmes. L'entrée de forme A et une entrée courte supplémentaire facilitent l'usinage.





TWINBOX
Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
TWINBOX
Tarauds Machine + Foret

Nur mit optimal auf den Werkstoff abgestimmten Werkzeugen erzielen Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis.

TwinBoxen mit Farbring-Maschinengewindebohrer und dazu passendem Spiralbohrer bieten in der Praxis zusätzliche Anwendungsflexibilität.

Durch den Einsatz der ebenfalls auf den zu bearbeitenden Werkstoff abgestimmten Spiralbohrer wird die Qualität des Gewindes zusätzlich erhöht.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le bon outil adapté au bon matériau.

Les TwinBoxes avec tarauds machines à bague colorée et les forets correspondants sont la solution idéale pour le perçage et le filetage des matériaux difficiles. Ils sont spécialement conçus pour s'adapter à chaque matériau et donc produire un filet de meilleure qualité.




**GRÜNRING TwinBox**

Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur VERTE

Tarauds Machine + Foret
filetage métrique ISO DIN 13

**DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H**

Nennmaß D			Art.-No.	€
--------------	---	---	----------	---

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35390	10,40
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35391	10,60
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35392	11,60
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35393	11,90
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35394	14,70
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35395	20,20
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35396	27,20
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35397	32,50
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35398	39,80

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	36390	12,10
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	36391	12,30
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	36392	13,50
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	36393	13,80
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	36394	16,80
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	36395	23,20
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	36396	31,10
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	36397	36,80
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	36398	44,50

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Temperguss und Zinklegierungen

Form B: für Durchgangslöcher**35° RSP:** für Sacklöcher**HSS-CO Spiralbohrer DIN 338**

Typ N rechts, 118° - Drall: 25-30°

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- fonte malléable et alliages de zinc

Forme B: pour trous débouchants**35° RSP:** pour trous borgnes**Forets DIN 338 HSS-CO**

Type N à droite, 118° - Hélice: 25-30°



BLAURING TwinBox

Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur BLEUE

Tarauds Machine + Foret
filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß D			Art.-No.	€
--------------	--	--	----------	---

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35490	10,60
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35491	10,90
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35492	11,80
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35493	12,20
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35494	15,00
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35495	21,60
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35496	27,60
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35497	32,00
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35498	40,80

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	36490	12,30
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	36491	12,60
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	36492	13,70
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	36493	14,10
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	36494	17,20
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	36495	23,50
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	36496	31,70
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	36497	37,60
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	36498	45,60

Anwendung:

verschleißfeste Stähle bis 1200 N/mm²

- hochlegierte Stähle
- zähe, kurzspanende Werkstoffe
- kurzspanende rostfreie Stähle
- legierte Werkzeugstähle

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

HSS-CO Spiralbohrer DIN 338

Form C rechts, 130° - Drall: 25-30°
mit Kreuzanschliff

Application:

Aciers résistant à l'usure à 1200 N/mm²

- aciers fortement alliés
- matériaux résistants à copeaux courts
- aciers inoxydables à copeaux courts
- aciers à outils alliés

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes

Forets DIN 338 HSS-CO

Forme C à droite, 130° - Hélice: 25-30°
affutage en croix



WEISSRING TwinBox

Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur BLANCHE

Tarauds Machine + Foret
filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H

Nennmaß			Art.-No.	€
D				

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35290	11,40
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35291	11,80
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35292	12,70
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35293	13,10
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35294	16,10
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35295	21,90
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35296	29,60
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35297	35,40
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35298	43,20

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	36290	13,30
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	36291	13,60
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	36292	14,80
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	36293	15,30
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	36294	18,50
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	36295	25,30
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	36296	33,80
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	36297	40,20
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	36298	48,60

Anwendung:

VA-Werkstoffe,
langspanend bis 1000 N/mm²
- langspanende hitzebeständige Stähle
- schwer zerspanbare Werkstoffe

Form B: für Durchgangslöcher

35° RSP: für Sacklöcher

Oberfläche: vaporisiert

HSS-CO Spiralbohrer DIN 338

Form C rechts, 130° - Drill: 25-30°
mit Kreuzanschliff

Application:

Matériaux INOXYDABLES,
à copeaux longs à 1000 N/mm²

- aciers réfractaires à copeaux longs
- matériaux difficiles à usiner

Forme B: pour trous débouchants

35° RSP: pour trous borgnes

Surface: traitée par vaporisation

Forets DIN 338 HSS-CO

Forme C à droite, 130° - Hélice: 25-30°
affutage en croix



MASCHINEN-GEWINDEFORMER TARAUDS MACHINE DE PRÉCISION À REFOULER

Anwendung:

- Unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Baustähle
- hitzebeständige Stähle
- rostfreie Stähle
- langspanende Buntmetalle (Alu, Bronze, Kupfer, Messing)
- Zinklegierungen
- für Durchgangs- und Sacklöcher

Application:



- Aciers non alliés et faiblement alliés
- Aciers de construction
- Aciers réfractaires
- Aciers inoxydables
- Métaux non ferreux à copeaux longs (aluminium, bronze, cuivre, laiton)
- Alliages de zinc
- pour trous débouchants et trous borgnes

Vorteile:

- ✓ höhere Standzeit als Gewindebohrer
- ✓ höhere zulässige Umlaufgeschwindigkeit
- ✓ gleichbleibende Maß- und Profilgenauigkeit
- ✓ höhere Belastbarkeit der geformten Gewinde
- ✓ hohe Bruchsicherheit
- ✓ keine Spanentfernung, kein Spanproblem

Avantages:

- ✓ Durée d'utilisation plus importante que celle des tarauds
- ✓ Vitesse de rotation plus élevée
- ✓ Exactitude constante des cotes et du profil
- ✓ Stabilité plus élevée du filet refoulé
- ✓ Haute résistance à la rupture
- ✓ Pas d'enlèvement de copeaux, donc pas de problème de copeaux

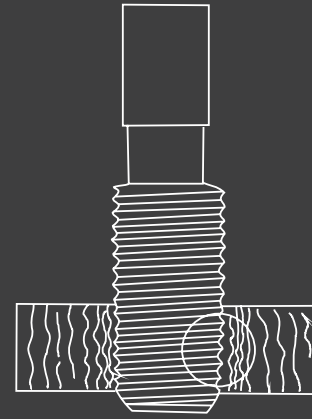

Faserverlauf beim
Gewindeformen
Fibrage au refoulement
du filet



Faserverlauf beim
Gewindeschneiden
Fibrage au taraudage
du filet

Gewindeformer sind Gewindewerkzeuge für die spanlose Herstellung von Innengewinden. Das Gewinde wird durch Verformung des Werkstoffes erzeugt, wobei der Faserverlauf erhalten bleibt.

Les tarauds à refouler permettent de réaliser des taraudages sans enlèvement de copeaux.

Le filet est réalisé par déformation de la matière donc le fibrage reste inchangé.



MASCHINEN-GEWINDEFORMER TARAUDS MACHINE À REFOULER

	blank lucido	VAP	TIN
6H ISO2	153	154	155
6G ISO3	156		

Anwendung:

blank

- für Nichteisenmetalle guter Verformbarkeit

VAP (vaporisiert):

- für Stahlwerkstoffe bis ca. 700 N/mm²

TIN (Titannitrid-Beschichtung):

- für Stahlwerkstoffe bis ca. 900 N/mm² und zur Steigerung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit

Anwendung:

brillants:

- pour métaux non ferreux facilement déformables

VAP (traités par vaporisation):

- pour aciers jusqu'à environ 700 N/mm²

TIN (revêtement au nitrure de titane)

- pour aciers jusqu'à environ 900 N/mm² et pour augmenter la longévité et la vitesse de coupe

because available ■ because reliable ■ because you ■



EMPFOHLENE ANWENDUNG FÜR MASCHINEN-GEWINDEFORMER APPLICATION PRÉCONISÉE POUR TARAUDS MACHINE À REFOULER

Werkstoff Matériaux	blank brillant	VAP	TIN
unlegierte und niedriglegierte Stähle Aciers non alliés et faiblement alliés			x
hitzebeständige Stähle Aciers réfractaires			x
rostfreier Stahl Acier inoxydable		x	x
Baustahl Acier de construction		x	x
Messing, langspanend Laiton à copeaux continus	x		
Bronze, langspanend Bronze à copeaux continus	x		
Kupfer Cuivre	x		
Alu, langspanend Aluminium à copeaux continus	x		
Zinklegierungen Alliages de zinc	x		

Schmiernut:

Bei Gewindetiefen über 1,5 x D Gewindeformer mit Schmiernuten für optimalen Schmiereffekt verwenden.

Schmierung:

Gute Schmierung und gute Gleiteigenschaften sind beim Gewindeformen sehr wichtig.
Schmierfähige, graphithaltige Kühlschmiermittel/Öle verwenden oder geeignete Additive zusetzen.

Rainure de graissage:

Pour les filetages de profondeur supérieure à 1,5 x D, utiliser des tarauds à refoiler avec rainures de graissage permettant une lubrification optimale.

Lubrification:

Une bonne lubrification et de bonnes propriétés anti-friction sont primordiales pour le refoulement du filet.
Utiliser des réfrigérants et lubrifiants/huiles au graphite au bon pouvoir lubrifiant ou ajouter des additifs appropriés.

EMPFOHLENER KERNLOCHDURCHMESSER DIAMÈTRE D'AVANT-TRou RECOMMANDÉ

M 1	M 1,1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,7	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
0,90	1,00	1,10	1,25	1,45	1,55	1,65	1,80	2,30	2,80	3,70	4,65	5,55	7,45	9,30	11,20	13,00	15,10



Maschinen-Gewindeformer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision à refouler

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376

2.1/2 Gang Anlauflänge

HSS-E

Tol. ISO2X/6HX

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

ohne Schmiernut / sans rainures de graissage

DIN 371

M 1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35500	24,00
M 1.1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35501	24,00
M 1.2 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35502	24,00
M 1.4 x 0.3	40	7	2.5	2.1	35503	21,00
M 1.6 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35504	21,00
M 1.7 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35505	21,00
M 1.8 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35506	21,00
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	35507	18,00
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	35508	18,00
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35510	9,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35512	10,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35513	11,50
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35514	11,50
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35515	13,80
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35516	16,10

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35517	20,70
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35518	33,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35519	39,00

mit Schmiernut / avec rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35610	10,40
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35612	11,60
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35613	12,60
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35614	12,60
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35615	15,10
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35616	17,70

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35617	22,70
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35618	36,30
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35619	42,90

Anwendung:


blank

- für Nichteisenmetalle guter Verformbarkeit

Application:

brillants:

- pour métaux non ferreux facilement déformables





Maschinen-Gewindeformer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision à refouler

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376 2.1/2 Gang Anlauflänge HSSE-VAP Tol. ISO2X/6HX

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☐	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

ohne Schmiernut / sans rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35550	10,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35552	11,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35553	12,70
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35554	12,70
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35555	15,20
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35556	17,70

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35557	22,80
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35558	36,30
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35559	42,90

mit Schmiernut / avec rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35650	11,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35652	12,80
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35653	13,90
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35654	13,90
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35655	16,60
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35656	19,47

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35657	25,00
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35658	40,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35659	47,20

Anwendung:


VAP (vaporisiert):

- für Stahlwerkstoffe bis ca. 700 N/mm²

Application:

VAP (traités par vaporisation):

- pour aciers jusqu'à environ 700 N/mm²






Maschinen-Gewindeformer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision à refouler

filetage métrique ISO DIN 13

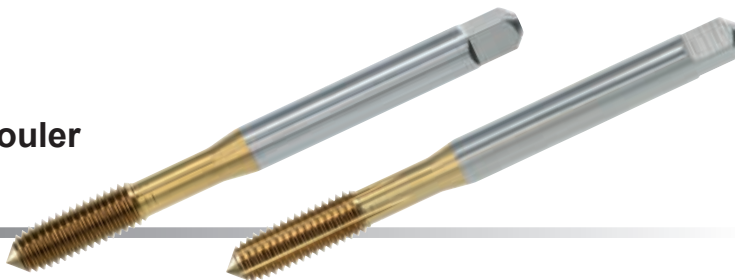

DIN 371/376

2.1/2 Gang Anlauflänge

HSSE-TIN

Tol. ISO2X/6HX

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

ohne Schmiernut / sans rainures de graissage

DIN 371

M 1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35520	27,10
M 1.1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35521	27,10
M 1.2 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35522	27,10
M 1.4 x 0.3	40	7	2.5	2.1	35523	24,10
M 1.6 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35524	24,10
M 1.7 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35525	24,10
M 1.8 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35526	24,10
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	35527	21,10
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	35528	21,10
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35530	12,60
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35532	13,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35533	14,60
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35534	15,20
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35535	18,50
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35536	22,60

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35537	30,60
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35538	44,00
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35539	51,00

mit Schmiernut / avec rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35630	13,50
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35632	14,70
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35633	15,70
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35634	16,30
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35635	19,80
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35636	24,20

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35637	32,60
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35638	47,30
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35639	54,90

Anwendung:


TIN (Titanitrid-Beschichtung)

- für Stahlwerkstoffe bis ca. 900 N/mm² und zur
Steigerung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit

Application:

TIN (revêtement au nitrure de titane)

- pour aciers jusqu'à environ 900 N/mm²
et pour augmenter la longévité et la vitesse
de coupe

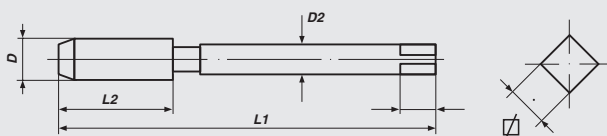



Maschinen-Gewindeformer, *mit Übermaß*

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision à refouler,

surcoté 6G

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 371/376

2.1/2 Gang Anlaulänge

HSS-E

Tol. ISO3X/6GX

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	☑	Art.-No.	€
--------------	-----	-----	-----	---	----------	---

ohne Schmiernut / sans rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35510-6G	10,00
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35512-6G	11,10
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35513-6G	12,00
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35514-6G	12,00
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35515-6G	14,50
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35516-6G	16,90

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35517-6G	21,70
-------------	-----	----	-----	-----	----------	-------

mit Schmiernut / avec rainures de graissage

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35610-6G	10,90
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35612-6G	12,10
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35613-6G	13,20
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35614-6G	13,20
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35615-6G	15,80
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35616-6G	18,60

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35617-6G	23,80
-------------	-----	----	-----	-----	----------	-------

Anwendung:

Toleranzklasse ISO 3 (6G) =
Übermaß von 0,02 - 0,04 mm
für Werkstoffe mit galvanischen
Schutzschichten

Application:

Classe de tolérance ISO 3 (6G) =
surcoté de 0,02 - 0,04 mm
pour acier destiné à la galvanisation



MASCHINEN-MUTTERGEWINDEBOHRER TARAUDS MACHINE À ENFILADE

	M	Tr
Maschinen-Muttergewindebohrer Tarauds machine à enfilade	158	159





Maschinen-Muttergewindebohrer

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds machine à enfilade

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 357

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	70	22	2.2	—	37126	13,00
M 4 x 0.7	90	25	2.8	2.1	37130	13,00
M 5 x 0.8	100	28	3.5	2.7	37134	14,00
M 6 x 1.0	110	32	4.5	3.4	37138	14,00
M 8 x 1.25	125	40	6.0	4.9	37142	16,00
M 10 x 1.5	140	45	7.0	5.5	37146	21,00
M 12 x 1.75	180	50	9.0	7.0	37150	29,50
M 14 x 2.0	200	56	11.0	9.0	37154	37,00
M 16 x 2.0	200	63	12.0	9.0	37158	45,00
M 18 x 2.5	220	63	14.0	11.0	37162	51,00
M 20 x 2.5	250	70	16.0	12.0	37166	56,00
M 22 x 2.5	280	80	18.0	14.5	37170	67,00
M 24 x 3.0	280	80	18.0	14.5	37174	75,00

Anwendung:

- langer Überlaufschaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern
- für Gewindetiefen bis 1 x D
- zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen
- für Durchgangsgewinde

für allgemeinen Einsatz


- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

- longue queue dégagée pouvant recevoir plusieurs écrous pour les profondeurs de filetage jusqu'à 1 x D
- pour le taraudage dans des endroits d'accès difficile
- pour taraudages dans trous débouchants

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés

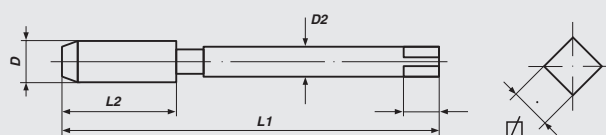



Maschinen-Muttergewindebohrer

mit Führungszapfen, metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103

Tarauds machine à enfilade

pour filetage trapézoïdal DIN 103



HSS-G

Tol. 7H

Tr

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.	€
Tr 10 x 2	110	63	7	5.5	79108	198,00
Tr 10 x 3	125	75	7	5.5	79112	198,00
Tr 12 x 3	165	111	8	6.2	79116	171,00
Tr 14 x 3	140	85	10	8.0	79120	182,00
Tr 14 x 4	170	112	10	8.0	79124	182,00
Tr 16 x 4	180	116	11	9.0	79128	199,00
Tr 18 x 4	190	120	12	9.0	79132	204,00
Tr 20 x 4	200	124	14	11.0	79136	212,00
Tr 22 x 4	210	130	16	12.0	79139	275,00
Tr 22 x 5	235	155	16	12.0	79140	275,00
Tr 24 x 5	245	160	18	14.5	79144	316,00
Tr 26 x 5	255	165	20	16.0	79148	330,00
Tr 28 x 5	265	170	22	18.0	79152	368,00
Tr 30 x 6	290	185	22	18.0	79156	432,00
Tr 32 x 6	300	191	25	20.0	79160	528,00
Tr 36 x 6	310	200	28	22.0	79164	540,00

LINKS GEWINDE / FILETAGE A GAUCHE

Tr 10 x 2	110	63	7	5.5	79108-L	278,00
Tr 10 x 3	125	75	7	5.5	79112-L	278,00
Tr 12 x 3	165	111	8	6.2	79116-L	240,00
Tr 14 x 3	140	85	10	8.0	79120-L	255,00
Tr 14 x 4	170	112	10	8.0	79124-L	255,00
Tr 16 x 4	180	116	11	9.0	79128-L	278,00
Tr 18 x 4	190	120	12	9.0	79132-L	287,00
Tr 20 x 4	200	124	14	11.0	79136-L	298,00
Tr 22 x 5	235	155	16	12.0	79140-L	385,00
Tr 24 x 5	245	160	18	14.5	79144-L	442,00
Tr 26 x 5	255	165	20	16.0	79148-L	462,00
Tr 28 x 5	265	170	22	18.0	79152-L	515,00
Tr 30 x 6	290	185	22	18.0	79156-L	605,00
Tr 32 x 6	300	191	25	20.0	79160-L	740,00
Tr 36 x 6	310	200	28	22.0	79164-L	755,00

Anwendung:


für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 700 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Gewindetiefen bis 1 x D
- für Durchgangslöcher

Application:



pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 700 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour les profondeurs de filetage jusqu'à 1 x D
- pour les trous débouchants

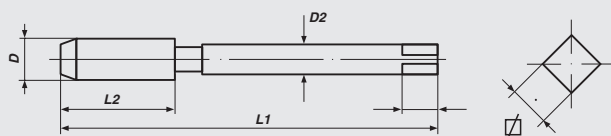




SCHNEIDEISEN
SECHSKANT-SCHNEIDMUTTERN
FILIÈRES RONDES
FILIÈRES HEXAGONALES

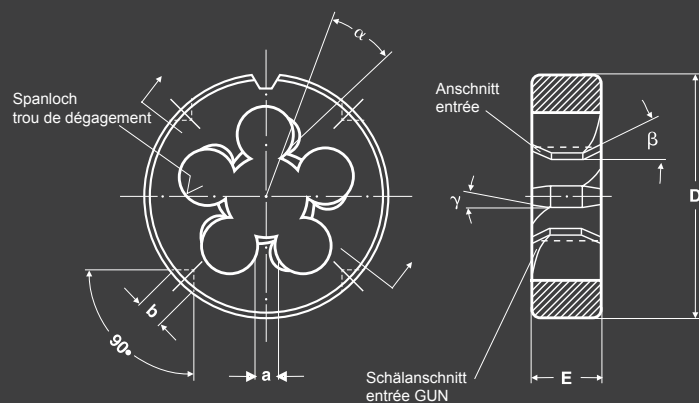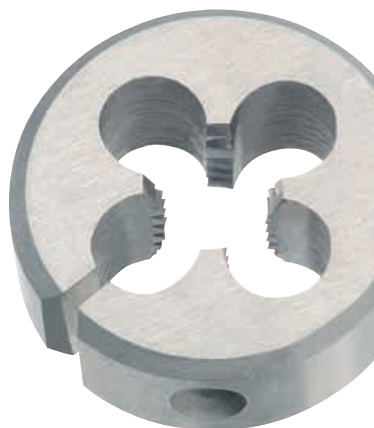


D	Außendurchmesser	diamètre extérieur
E	Schneideisenhöhe	hauteur de la filière
a	Stegbreite	largeur de dent
b	Bohrung für Halteschrauben	alésage pour vis de fixation
α	Spanwinkel	angle de coupe
β	Anschnittwinkel	angle d'entrée
γ	Schälanschnittwinkel	angle d'entrée GUN

Form A geschnitten / Forme A, extensibles



Form B geschlossen / Forme B, cage fermée



Soweit nicht anders angegeben,
liefern wir alle Schneideisen in
Form B (geschlossen).

Sauf stipulation contraire,
toutes les filières sont livrées
en forme B (cage fermée).



SCHNEIDEISEN
SECHSKANT-SCHNEIDMUTTERN
FILIÈRES RONDES
FILIÈRES HEXAGONALES

	HSS 	HSSE 	LH 	HSS 	LH 
M	162	182	185	192	201
M - 6e	164				
Mf	165	183	186	193	
BSW	171		189	195	
BSF	171			195	
BA	172				
UNC	173		190	196	
UNF	174		190	196	
UNEF	175				
8 - UN				197	
G (BSP)	176	184	191	198	202
R (BSPT)	177			199	
PG	178				
NPT	179			200	
NPTF	179				
FG	180				
BSC	180				
Vg	181				





Runde Schneideisen

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique ISO DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tol. 6g
M

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 1 x 0.25	16 x 5	27402	11,50
M 1.1 x 0.25	16 x 5	27404	11,50
M 1.2 x 0.25	16 x 5	27406	11,50
M 1.4 x 0.3	16 x 5	27408	11,50
M 1.6 x 0.35	16 x 5	27410	11,50
M 1.7 x 0.35	16 x 5	27412	11,50
M 1.8 x 0.35	16 x 5	27414	10,00
M 2 x 0.4	16 x 5	27416	10,00
M 2.2 x 0.45	16 x 5	27418	10,00
M 2.3 x 0.4	16 x 5	27420	10,00
M 2.5 x 0.45	16 x 5	27422	10,00
M 2.6 x 0.45	16 x 5	27424	10,00
M 3 x 0.5	20 x 5	27426	4,80
M 3.5 x 0.6	20 x 5	27428	7,40
M 4 x 0.7	20 x 5	27430	4,80
M 4.5 x 0.75	20 x 7	27432	7,40
M 5 x 0.8	20 x 7	27434	5,10
M 5.5 x 0.9	20 x 7	27436	7,40
M 6 x 1.0	20 x 7	27438	5,10
M 7 x 1.0	25 x 9	27440	8,00
M 8 x 1.25	25 x 9	27442	5,40
M 9 x 1.25	25 x 9	27444	9,10
M 10 x 1.5	30 x 11	27446	6,95
M 11 x 1.5	30 x 11	27448	10,50
M 12 x 1.75	38 x 14	27450	11,10
M 14 x 2.0	38 x 14	27454	11,50
M 15 x 2.0	38 x 14	27456	16,00
M 16 x 2.0	45 x 18	27458	17,80
M 18 x 2.5	45 x 18	27462	17,80
M 19 x 2.5	45 x 18	27464	17,80
M 20 x 2.5	45 x 18	27466	17,80
M 22 x 2.5	55 x 22	27470	32,20
M 24 x 3.0	55 x 22	27474	32,20
M 27 x 3.0	65 x 25	27476	45,20
M 30 x 3.5	65 x 25	27478	45,20
M 33 x 3.5	65 x 25	27480	45,20
M 36 x 4.0	65 x 25	27482	45,20
M 39 x 4.0	75 x 30	27484	73,00
M 42 x 4.5	75 x 30	27486	73,00
M 45 x 4.5	90 x 36	27488	125,00
M 48 x 5.0	90 x 36	27490	125,00
M 52 x 5.0	90 x 36	27492	125,00
M 56 x 5.5	105 x 36	27494	298,00
M 60 x 5.5	105 x 36	27496	298,00
M 64 x 6.0	120 x 36	27498	395,00
M 68 x 6.0	120 x 36	27499	395,00

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:
pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés

**Runde Schneideisen**

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique ISO DIN 13

**HSS****Tol. 6g****M**

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 72 x 6.0	120 x 36	28280	288,00
M 76 x 6.0	120 x 36	28281	288,00
M 80 x 6.0	120 x 36	28282	288,00
M 84 x 6.0	130 x 36	28283	365,00
M 88 x 6.0	140 x 36	28284	570,00
M 90 x 6.0	140 x 36	28285	570,00
M 92 x 6.0	140 x 36	28286	570,00
M 96 x 6.0	140 x 36	28287	570,00
M 100 x 6.0	150 x 36	28288	660,00
M 3 x 0.5	25 x 9	27826	5,40
M 4 x 0.7	25 x 9	27830	5,40
M 5 x 0.8	25 x 9	27834	5,40
M 6 x 1.0	25 x 9	27838	5,40
M 8 x 1.25	25 x 9	27842	5,40
M 10 x 1.5	25 x 9	27846	5,40
M 12 x 1.75	25 x 9	27850	5,40
M 3 x 0.5	25.4	Form A 27926	6,40
M 4 x 0.7	25.4	Form A 27930	6,40
M 5 x 0.8	25.4	Form A 27934	6,40
M 6 x 1.0	25.4	Form A 27938	6,40
M 8 x 1.25	25.4	Form A 27942	6,40
M 10 x 1.5	25.4	Form A 27946	6,40
M 12 x 1.75	25.4	Form A 27950	6,40
M 14 x 2.0	38.1	Form A 27954	14,20
M 16 x 2.0	38.1	Form A 27958	14,20
M 18 x 2.5	38.1	Form A 27962	14,20
M 20 x 2.5	38.1	Form A 27966	14,20

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières rondes
filetage métrique ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tol. 6e

M

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	20 x 5	27503	7,60
M 4 x 0.7	20 x 5	27505	7,60
M 5 x 0.8	20 x 7	27507	7,90
M 6 x 1.0	20 x 7	27509	7,90
M 8 x 1.25	25 x 9	27511	8,50
M 10 x 1.5	30 x 11	27513	11,00
M 12 x 1.75	38 x 14	27515	17,00
M 14 x 2.0	38 x 14	27516	22,00
M 16 x 2.0	45 x 18	27517	33,00
M 18 x 2.5	45 x 18	27518	33,00
M 20 x 2.5	45 x 18	27519	33,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tol. 6g
Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 2.5 x 0.35	16 x 5	26404	11,50
M 2.6 x 0.35	16 x 5	26405	11,50
M 3 x 0.35	20 x 5	26408	10,80
M 3.5 x 0.35	20 x 5	26409	10,80
M 4 x 0.35	20 x 5	26410	10,80
M 4 x 0.5	20 x 5	26412	10,80
M 4.5 x 0.5	20 x 5	26413	10,80
M 5 x 0.5	20 x 5	26414	10,80
M 5 x 0.75	20 x 7	26416	10,80
M 5.5 x 0.5	20 x 5	26415	10,80
M 6 x 0.5	20 x 5	26417	10,80
M 6 x 0.75	20 x 7	26418	9,00
M 7 x 0.5	25 x 9	26419	11,50
M 7 x 0.75	25 x 9	26420	11,50
M 8 x 0.5	25 x 9	26422	11,50
M 8 x 0.75	25 x 9	26424	9,50
M 8 x 1.0	25 x 9	26426	9,50
M 9 x 0.5	25 x 9	26427	14,60
M 9 x 0.75	25 x 9	26428	14,60
M 9 x 1.0	25 x 9	26430	14,60
M 10 x 0.5	30 x 11	26431	14,60
M 10 x 0.75	30 x 11	26432	14,60
M 10 x 1.0	30 x 11	26436	11,00
M 10 x 1.25	30 x 11	26438	11,00
M 11 x 1.0	30 x 11	26440	16,50
M 11 x 1.25	30 x 11	26442	16,50
M 12 x 0.5	38 x 10	26445	16,50
M 12 x 0.75	38 x 10	26443	16,50
M 12 x 1.0	38 x 10	26444	14,00
M 12 x 1.25	38 x 10	26446	14,00
M 12 x 1.5	38 x 10	26448	13,50
M 13 x 0.5	38 x 10	26447	23,00
M 13 x 0.75	38 x 10	26449	23,00
M 13 x 1.0	38 x 10	26450	18,40
M 13 x 1.5	38 x 10	26451	18,40
M 14 x 0.5	38 x 10	26455	23,00
M 14 x 0.75	38 x 10	26452	18,40
M 14 x 1.0	38 x 10	26453	18,40
M 14 x 1.25	38 x 10	26454	15,50
M 14 x 1.5	38 x 10	26456	15,50
M 15 x 0.75	38 x 10	26457	29,00
M 15 x 1.0	38 x 10	26458	25,00
M 15 x 1.5	38 x 10	26460	25,00
M 16 x 0.5	45 x 14	26461	32,00
M 16 x 0.75	45 x 14	26463	32,00

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:
pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 16 x 1.0	45 x 14	26462	25,00
M 16 x 1.25	45 x 14	26464	25,00
M 16 x 1.5	45 x 14	26466	19,00
M 17 x 1.0	45 x 14	26468	34,00
M 17 x 1.5	45 x 14	26469	34,00
M 18 x 0.5	45 x 14	26467	34,00
M 18 x 0.75	45 x 14	26473	34,00
M 18 x 1.0	45 x 14	26470	23,00
M 18 x 1.25	45 x 14	26471	23,00
M 18 x 1.5	45 x 14	26472	19,00
M 18 x 2.0	45 x 14	26474	23,50
M 19 x 1.0	45 x 14	26475	34,00
M 19 x 1.5	45 x 14	26476	23,00
M 20 x 0.5	45 x 14	26477	34,00
M 20 x 0.75	45 x 14	26479	34,00
M 20 x 1.0	45 x 14	26478	23,50
M 20 x 1.25	45 x 14	26480	23,50
M 20 x 1.5	45 x 14	26484	19,00
M 20 x 2.0	45 x 14	26486	23,50
M 21 x 1.0	45 x 14	26487	35,50
M 21 x 1.5	45 x 14	26488	35,50
M 22 x 0.5	55 x 16	26489	49,00
M 22 x 0.75	55 x 16	26491	49,00
M 22 x 1.0	55 x 16	26490	38,00
M 22 x 1.25	55 x 16	26492	38,00
M 22 x 1.5	55 x 16	26494	33,50
M 22 x 2.0	55 x 16	26496	38,00
M 23 x 1.0	55 x 16	26497	49,80
M 23 x 1.5	55 x 16	26498	38,00
M 24 x 0.5	55 x 16	26601	49,00
M 24 x 0.75	55 x 16	26603	49,00
M 24 x 1.0	55 x 16	26600	38,00
M 24 x 1.25	55 x 16	26602	38,00
M 24 x 1.5	55 x 16	26604	33,50
M 24 x 2.0	55 x 16	26606	38,00
M 25 x 1.0	55 x 16	26607	49,00
M 25 x 1.5	55 x 16	26608	49,00
M 26 x 1.0	55 x 16	26610	49,00
M 26 x 1.5	55 x 16	26612	49,00
M 26 x 2.0	55 x 16	26614	49,00
M 27 x 1.0	65 x 18	26616	56,00
M 27 x 1.5	65 x 18	26617	56,00
M 27 x 2.0	65 x 18	26618	56,00
M 28 x 1.0	65 x 18	26620	56,00
M 28 x 1.5	65 x 18	26622	56,00
M 28 x 2.0	65 x 18	26624	56,00
M 29 x 1.5	65 x 18	26626	56,00
M 30 x 1.0	65 x 18	26628	56,00
M 30 x 1.5	65 x 18	26630	56,00
M 30 x 2.0	65 x 18	26632	56,00



Runde Schneideisen

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tol. 6g
Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 30 x 2.5	65 x 18	26633	56,00
M 30 x 3.0	65 x 25	26634	56,00
M 32 x 1.0	65 x 18	26639	79,00
M 32 x 1.5	65 x 18	26636	56,00
M 32 x 2.0	65 x 18	26635	56,00
M 32 x 3.0	65 x 25	26637	56,00
M 33 x 1.5	65 x 18	26638	56,00
M 33 x 2.0	65 x 18	26640	56,00
M 33 x 3.0	65 x 25	26642	56,00
M 34 x 1.0	65 x 18	26643	79,00
M 34 x 1.5	65 x 18	26644	56,00
M 34 x 2.0	65 x 18	26646	56,00
M 35 x 1.0	65 x 18	26647	79,00
M 35 x 1.5	65 x 18	26648	56,00
M 35 x 2.0	65 x 18	26649	79,00
M 36 x 1.0	65 x 18	26651	79,00
M 36 x 1.5	65 x 18	26650	56,00
M 36 x 2.0	65 x 18	26652	56,00
M 36 x 3.0	65 x 25	26654	56,00
M 37 x 1.5	65 x 18	26653	119,00
M 38 x 1.0	75 x 20	26655	119,00
M 38 x 1.5	75 x 20	26656	90,00
M 38 x 2.0	75 x 20	26657	90,00
M 38 x 3.0	75 x 30	26659	119,00
M 39 x 1.5	75 x 20	26658	90,00
M 39 x 2.0	75 x 20	26660	90,00
M 39 x 3.0	75 x 30	26662	90,00
M 40 x 1.0	75 x 20	26663	119,00
M 40 x 1.5	75 x 20	26664	90,00
M 40 x 2.0	75 x 20	26666	90,00
M 40 x 3.0	75 x 30	26668	90,00
M 42 x 1.0	75 x 20	26669	119,00
M 42 x 1.5	75 x 20	26670	90,00
M 42 x 2.0	75 x 20	26672	90,00
M 42 x 3.0	75 x 30	26674	90,00
M 44 x 1.5	90 x 22	26671	194,00
M 44 x 2.0	90 x 22	26673	194,00
M 45 x 1.0	90 x 22	26675	194,00
M 45 x 1.5	90 x 22	26676	144,00
M 45 x 2.0	90 x 22	26678	144,00
M 45 x 3.0	90 x 36	26680	144,00
M 46 x 1.5	90 x 22	26681	194,00
M 48 x 1.0	90 x 22	26683	194,00
M 48 x 1.5	90 x 22	26682	144,00
M 48 x 2.0	90 x 22	26684	144,00
M 48 x 3.0	90 x 36	26686	144,00
M 50 x 1.5	90 x 22	26688	144,00
M 50 x 2.0	90 x 22	26690	144,00
M 50 x 3.0	90 x 36	26692	144,00
M 52 x 1.5	90 x 22	26694	144,00



Runde Schneideisen

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 52 x 2.0	90 x 22	26696	144,00
M 52 x 3.0	90 x 36	26698	144,00
M 54 x 1.0	105 x 22	28267	266,00
M 54 x 1.5	105 x 22	28150	266,00
M 54 x 2.0	105 x 22	28151	266,00
M 54 x 3.0	105 x 36	28152	266,00
M 54 x 4.0	105 x 36	28153	266,00
M 55 x 1.5	105 x 22	28154	266,00
M 55 x 2.0	105 x 22	28155	266,00
M 55 x 3.0	105 x 36	28156	266,00
M 55 x 4.0	105 x 36	28157	266,00
M 56 x 1.0	105 x 22	28268	266,00
M 56 x 1.5	105 x 22	28158	266,00
M 56 x 2.0	105 x 22	28159	266,00
M 56 x 3.0	105 x 36	28160	266,00
M 56 x 4.0	105 x 36	28161	266,00
M 58 x 1.0	105 x 22	28269	266,00
M 58 x 1.5	105 x 22	28162	266,00
M 58 x 2.0	105 x 22	28163	266,00
M 58 x 3.0	105 x 36	28164	266,00
M 58 x 4.0	105 x 36	28165	266,00
M 60 x 1.5	105 x 22	28166	266,00
M 60 x 2.0	105 x 22	28167	266,00
M 60 x 3.0	105 x 36	28168	266,00
M 60 x 4.0	105 x 36	28169	266,00
M 62 x 1.5	105 x 22	28170	266,00
M 62 x 2.0	105 x 22	28171	266,00
M 62 x 3.0	105 x 36	28172	266,00
M 62 x 4.0	105 x 36	28173	266,00
M 63 x 1.5	105 x 22	28174	266,00
M 64 x 1.5	120 x 22	28175	302,00
M 64 x 2.0	120 x 22	28176	302,00
M 64 x 3.0	120 x 36	28177	302,00
M 64 x 4.0	120 x 36	28178	302,00
M 65 x 1.5	120 x 22	28179	302,00
M 65 x 2.0	120 x 22	28180	302,00
M 65 x 3.0	120 x 36	28181	302,00
M 65 x 4.0	120 x 36	28182	302,00
M 68 x 1.5	120 x 22	28183	302,00
M 68 x 2.0	120 x 22	28184	302,00
M 68 x 3.0	120 x 36	28185	302,00
M 68 x 4.0	120 x 36	28186	302,00
M 70 x 1.5	120 x 22	28187	302,00
M 70 x 2.0	120 x 22	28188	302,00
M 70 x 3.0	120 x 36	28189	302,00
M 70 x 4.0	120 x 36	28190	302,00
M 72 x 1.5	120 x 22	28191	302,00
M 72 x 2.0	120 x 22	28192	302,00
M 72 x 3.0	120 x 36	28193	302,00
M 72 x 4.0	120 x 36	28194	302,00



Runde Schneideisen

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13

**DIN 223 (DIN EN 22568)****HSS****Tol. 6g****Mf**

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 74 x 1.5	120 x 22	28195	302,00
M 74 x 2.0	120 x 22	28196	302,00
M 74 x 3.0	120 x 36	28197	302,00
M 74 x 4.0	120 x 36	28198	302,00
M 75 x 1.5	120 x 22	28199	302,00
M 75 x 2.0	120 x 22	28200	302,00
M 75 x 3.0	120 x 36	28201	302,00
M 75 x 4.0	120 x 36	28202	302,00
M 76 x 1.5	120 x 22	28203	302,00
M 76 x 2.0	120 x 22	28204	302,00
M 76 x 3.0	120 x 36	28205	302,00
M 76 x 4.0	120 x 36	28206	302,00
M 78 x 1.5	120 x 22	28207	302,00
M 78 x 2.0	120 x 22	28208	302,00
M 78 x 3.0	120 x 36	28209	302,00
M 78 x 4.0	120 x 36	28210	302,00
M 80 x 1.5	120 x 22	28211	302,00
M 80 x 2.0	120 x 22	28212	302,00
M 80 x 3.0	120 x 36	28213	302,00
M 80 x 4.0	120 x 36	28214	302,00
M 82 x 1.5	130 x 25	28215	383,00
M 82 x 2.0	130 x 25	28216	383,00
M 82 x 3.0	130 x 36	28217	383,00
M 82 x 4.0	130 x 36	28218	383,00
M 84 x 1.5	130 x 25	28219	383,00
M 84 x 2.0	130 x 25	28220	383,00
M 84 x 3.0	130 x 36	28221	383,00
M 84 x 4.0	130 x 36	28222	383,00
M 85 x 1.5	130 x 25	28223	383,00
M 85 x 2.0	130 x 25	28224	383,00
M 85 x 3.0	130 x 36	28225	383,00
M 85 x 4.0	130 x 36	28226	383,00
M 86 x 1.5	140 x 22	28227	477,00
M 86 x 2.0	140 x 22	28228	477,00
M 86 x 3.0	140 x 22	28229	477,00
M 86 x 4.0	140 x 22	28230	477,00
M 88 x 1.5	140 x 22	28231	477,00
M 88 x 2.0	140 x 22	28232	477,00
M 88 x 3.0	140 x 22	28233	477,00
M 88 x 4.0	140 x 22	28234	477,00
M 90 x 1.5	140 x 22	28235	477,00
M 90 x 2.0	140 x 22	28236	477,00
M 90 x 3.0	140 x 22	28237	477,00
M 90 x 4.0	140 x 22	28238	477,00
M 92 x 1.5	140 x 22	28239	477,00
M 92 x 2.0	140 x 22	28240	477,00
M 92 x 3.0	140 x 22	28241	477,00
M 92 x 4.0	140 x 22	28242	477,00
M 95 x 1.5	140 x 22	28243	477,00
M 95 x 2.0	140 x 22	28244	477,00



Runde Schneideisen
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 95 x 3.0	140 x 22	28245	477,00
M 95 x 4.0	140 x 22	28246	477,00
M 96 x 1.5	140 x 22	28247	477,00
M 96 x 2.0	140 x 22	28248	477,00
M 96 x 3.0	140 x 22	28249	477,00
M 96 x 4.0	140 x 22	28250	477,00
M 98 x 1.5	150 x 25	28251	574,00
M 98 x 2.0	150 x 25	28252	574,00
M 98 x 3.0	150 x 25	28253	574,00
M 98 x 4.0	150 x 25	28254	574,00
M 100 x 1.5	150 x 25	28255	574,00
M 100 x 2.0	150 x 25	28256	574,00
M 100 x 3.0	150 x 25	28257	574,00
M 100 x 4.0	150 x 25	28258	574,00
M 105 x 1.5	150 x 25	28259	574,00
M 105 x 2.0	150 x 25	28260	574,00
M 105 x 3.0	150 x 25	28261	574,00
M 105 x 4.0	150 x 25	28262	574,00
M 110 x 1.5	160 x 25	28263	626,00
M 110 x 2.0	160 x 25	28264	626,00
M 110 x 3.0	160 x 25	28265	626,00
M 110 x 4.0	160 x 25	28266	626,00

**Runde Schneideisen**

Whitworth-Gewinde BS 84

Filières rondes

filetage Whitworth BS 84

**DIN 223 (DIN EN 22568)****HSS****BSW / BSF**

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
BSW			
BSW 1/16 x 60	16 x 5	22402	10,00
BSW 3/32 x 48	16 x 5	22404	10,00
BSW 1/8 x 40	20 x 5	22406	10,00
BSW 5/32 x 32	20 x 5	22408	10,00
BSW 3/16 x 24	20 x 7	22410	10,00
BSW 7/32 x 24	20 x 7	22412	10,00
BSW 1/4 x 20	20 x 7	22414	10,00
BSW 5/16 x 18	25 x 9	22416	11,50
BSW 3/8 x 16	30 x 11	22418	12,70
BSW 7/16 x 14	30 x 11	22420	14,70
BSW 1/2 x 12	38 x 14	22422	16,50
BSW 9/16 x 12	38 x 14	22424	20,40
BSW 5/8 x 11	45 x 18	22426	22,30
BSW 3/4 x 10	45 x 18	22430	22,30
BSW 7/8 x 9	55 x 22	22434	34,50
BSW 1" x 8	55 x 22	22438	34,50
BSW 1.1/8 x 7	65 x 25	22442	57,50
BSW 1.1/4 x 7	65 x 25	22446	57,50
BSW 1.3/8 x 6	65 x 25	22450	57,50
BSW 1.1/2 x 6	65 x 25	22452	57,50
BSW 1.1/2 x 6	75 x 30	22454	102,90
BSW 1.5/8 x 5	75 x 30	22458	102,90
BSW 1.3/4 x 5	90 x 36	22462	155,00
BSW 1.7/8 x 4.1/2	90 x 36	22466	155,00
BSW 2" x 4.1/2	90 x 36	22470	155,00
BSW 2.1/4 x 4	105 x 36	22472	404,00
BSW 2.1/2 x 4	105 x 36	22474	404,00
BSW 2.3/4 x 3.1/2	120 x 36	22476	496,00
BSW 3" x 3.1/2	120 x 36	22478	496,00
BSF			
BSF 3/16 x 32	20 x 7	22810	10,00
BSF 1/4 x 26	20 x 7	22814	10,00
BSF 5/16 x 22	25 x 9	22816	11,50
BSF 3/8 x 20	30 x 11	22818	13,20
BSF 7/16 x 18	30 x 11	22820	14,70
BSF 1/2 x 16	38 x 10	22822	19,80
BSF 9/16 x 16	38 x 10	22824	22,00
BSF 5/8 x 14	45 x 14	22826	30,00
BSF 3/4 x 12	45 x 14	22830	30,00
BSF 7/8 x 11	55 x 16	22834	39,00
BSF 1" x 10	55 x 22	22838	39,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

amerikanisches Grobgewinde

Filières rondes

filetage Unifié pas gros ANSI B 1.1



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

UNC

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
UNC Nr. 1 x 64	16 x 5	23401	18,80
UNC Nr. 2 x 56	16 x 5	23402	18,80
UNC Nr. 3 x 48	16 x 5	23403	18,80
UNC Nr. 4 x 40	20 x 5	23404	13,00
UNC Nr. 5 x 40	20 x 5	23405	13,00
UNC Nr. 6 x 32	20 x 7	23406	13,00
UNC Nr. 8 x 32	20 x 7	23408	13,00
UNC Nr.10 x 24	20 x 7	23410	13,00
UNC Nr.12 x 24	20 x 7	23412	13,00
UNC 1/4 x 20	20 x 7	23414	10,00
UNC 5/16 x 18	25 x 9	23416	11,50
UNC 3/8 x 16	30 x 11	23418	12,70
UNC 7/16 x 14	30 x 11	23420	14,70
UNC 1/2 x 13	38 x 14	23422	16,50
UNC 9/16 x 12	38 x 14	23424	20,40
UNC 5/8 x 11	45 x 18	23426	22,30
UNC 3/4 x 10	45 x 18	23430	22,30
UNC 7/8 x 9	55 x 22	23434	34,50
UNC 1" x 8	55 x 22	23438	34,50
UNC 1.1/8 x 7	65 x 25	23442	57,50
UNC 1.1/4 x 7	65 x 25	23446	57,50
UNC 1.3/8 x 6	65 x 25	23450	57,50
UNC 1.1/2 x 6	65 x 25	23452	57,50
UNC 1.1/2 x 6	75 x 30	23454	102,90
UNC 1.5/8 x 5	75 x 30	23458	102,90
UNC 1.3/4 x 5	90 x 36	23462	155,00
UNC 1.7/8 x 4.1/2	90 x 36	23466	155,00
UNC 2" x 4.1/2	90 x 36	23470	155,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

amerikanisches Feingewinde

Filières rondes

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

UNF

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
UNF Nr. 0 x 80	16 x 5	24400	18,80
UNF Nr. 1 x 72	16 x 5	24401	18,80
UNF Nr. 2 x 64	16 x 5	24402	18,80
UNF Nr. 3 x 56	16 x 5	24403	18,80
UNF Nr. 4 x 48	20 x 5	24404	13,00
UNF Nr. 5 x 44	20 x 5	24405	13,00
UNF Nr. 6 x 40	20 x 5	24406	13,00
UNF Nr. 8 x 36	20 x 7	24408	13,00
UNF Nr. 10 x 32	20 x 7	24410	13,00
UNF Nr. 12 x 28	20 x 7	24412	13,00
UNF 1/4 x 28	20 x 7	24414	10,00
UNF 5/16 x 24	25 x 9	24416	11,50
UNF 3/8 x 24	30 x 11	24418	12,70
UNF 7/16 x 20	30 x 11	24420	14,70
UNF 1/2 x 20	38 x 10	24422	16,50
UNF 9/16 x 18	38 x 10	24424	20,40
UNF 5/8 x 18	45 x 14	24426	22,30
UNF 3/4 x 16	45 x 14	24430	22,30
UNF 7/8 x 14	55 x 16	24434	34,50
UNF 1" x 12	55 x 16	24438	34,50
UNF 1" x 14	55 x 16	24440	34,50
UNF 1.1/8 x 12	65 x 18	24442	57,50
UNF 1.1/4 x 12	65 x 18	24446	57,50
UNF 1.3/8 x 12	65 x 18	24450	57,50
UNF 1.1/2 x 12	65 x 18	24452	57,50
UNF 1.1/2 x 12	75 x 20	24454	102,90

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

amerikanisches Extra-Feingewinde ANSI B 1.1

Filières rondes

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1

**DIN 223 (DIN EN 22568)****HSS****UNEF**

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
UNEF Nr. 12 x 32	20 x 7	24612	13,00
UNEF 1/4 x 32	20 x 7	24614	13,00
UNEF 5/16 x 32	25 x 9	24615	16,00
UNEF 3/8 x 32	30 x 11	24616	18,00
UNEF 7/16 x 28	30 x 11	24620	18,00
UNEF 1/2 x 28	38 x 10	24621	27,50
UNEF 9/16 x 24	38 x 10	24625	27,50
UNEF 5/8 x 24	45 x 14	24626	44,00
UNEF 11/16 x 24	45 x 14	24627	44,00
UNEF 3/4 x 20	45 x 14	24633	44,00
UNEF 13/16 x 20	55 x 16	24634	52,00
UNEF 7/8 x 20	55 x 16	24635	52,00
UNEF 15/16 x 20	55 x 16	24636	52,00
UNEF 1" x 20	55 x 16	24637	52,00
UNEF 1.1/16 x 18	65 x 18	24645	83,00
UNEF 1.1/8 x 18	65 x 18	24646	83,00
UNEF 1.3/16 x 18	65 x 18	24647	83,00
UNEF 1.1/4 x 18	65 x 18	24648	83,00
UNEF 1.5/16 x 18	65 x 18	24649	83,00
UNEF 1.3/8 x 18	65 x 18	24650	83,00
UNEF 1.7/16 x 18	75 x 20	24651	104,00
UNEF 1.1/2 x 18	75 x 20	24652	104,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

Rohrgewinde DIN ISO 228

Filières rondes

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5158 (DIN EN 24231)

HSS

G (BSP)

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	30 x 11	25412	15,00
G 1/4 x 19	38 x 10	25414	15,00
G 3/8 x 19	45 x 14	25416	20,00
G 1/2 x 14	45 x 14	25418	20,00
G 5/8 x 14	55 x 16	25420	33,50
G 3/4 x 14	55 x 16	25422	33,50
G 7/8 x 14	65 x 18	25424	45,20
G 1" x 11	65 x 18	25426	45,20
G 1.1/8 x 11	75 x 20	25430	69,00
G 1.1/4 x 11	75 x 20	25434	69,00
G 1.3/8 x 11	90 x 22	25438	117,00
G 1.1/2 x 11	90 x 22	25442	117,00
G 1.5/8 x 11	90 x 22	25446	117,00
G 1.3/4 x 11	105 x 22	25450	245,00
G 2" x 11	90 x 22	25452	117,00
G 2" x 11	105 x 22	25454	245,00
G 2.1/4 x 11	120 x 22	25458	336,00
G 2.1/2 x 11	120 x 22	25462	445,00
G 2.3/4 x 11	120 x 22	25466	445,00
G 3" x 11	130 x 25	25470	493,00
G 3.1/2 x 11	150 x 25	25474	798,00
G 4" x 11	160 x 25	25478	987,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16, kon. 55°

Filières rondes

filetage pas Gaz conique, conicité 1:16



HSS

R (BSPT)

Nennmaß		Außen-Ø	Art.-No.		€
		o / d			
PT	1/8 x 28	38 x 11	Form A	97006	16,00
PT	1/4 x 19	38 x 16	Form A	97014	16,00
PT	3/8 x 19	50 x 18	Form A	97020	32,50
PT	1/2 x 14	50 x 22	Form A	97022	32,50
PT	3/4 x 14	50 x 24	Form A	97030	32,50
PT	1" x 11	63 x 28	Form A	97040	54,00
PT	1.1/4 x 11	75 x 32	Form A	97048	73,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40 430

Filières rondes

filetage électrique DIN 40 430



DIN 40434

HSS

PG

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
PG 7 x 20	38 x 10	25807	37,00
PG 9 x 18	45 x 14	25809	45,00
PG 11 x 18	45 x 14	25811	45,00
PG 13.5 x 18	45 x 14	25813	45,00
PG 16 x 18	55 x 16	25816	53,00
PG 21 x 16	65 x 18	25821	82,00
PG 29 x 16	65 x 18	25829	82,00
PG 36 x 16	90 x 22	25836	162,00
PG 42 x 16	105 x 22	25842	206,00
PG 48 x 16	105 x 22	25848	206,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Filières rondes

filetage NPT conicité 1:16



HSS

NPT / NPTF

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
NPT			
NPT 1/16 x 27	25 x 9	23610	30,00
NPT 1/8 x 27	30 x 11	23612	32,00
NPT 1/4 x 18	38 x 14	23614	39,00
NPT 3/8 x 18	45 x 14	23616	49,00
NPT 1/2 x 14	45 x 18	23618	49,00
NPT 5/8 x 14	55 x 22	23620	79,00
NPT 3/4 x 14	55 x 22	23622	79,00
NPT 7/8 x 14	65 x 25	23624	117,00
NPT 1" x 11.5	65 x 25	23626	117,00
NPT 1.1/4 x 11.5	75 x 26	23634	138,00
NPT 1.1/2 x 11.5	90 x 27	23642	225,00
NPT 2" x 11.5	105 x 28	23654	298,00
NPTF			
NPTF 1/8 x 27	50 x 11	Form A 98072	33,00
NPTF 1/4 x 18	50 x 14	Form A 98074	33,00
NPTF 3/8 x 18	50 x 14	Form A 98076	33,00
NPTF 1/2 x 14	50 x 18	Form A 98078	33,00
NPTF 3/4 x 14	50 x 22	Form A 98080	33,00
NPTF 1" x 11.5	50 x 25	Form A 98082	33,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

Fahrradgewinde DIN 79012 und BS 811

Filières rondes

filetage de vélo DIN 79012 et BS 811



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

FG / BSC

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
FG (DIN 79012)			
FG 2 x 56	16 x 5	79301	35,00
FG 2.3 x 56	16 x 5	79302	35,00
FG 2.6 x 56	16 x 5	79303	35,00
FG 6.35 x 26	20 x 7	79304	36,00
FG 7.9 x 26	25 x 9	79305	51,00
FG 9.5 x 26	30 x 11	79306	71,00
FG 14.3 x 20	38 x 10	79307	109,00
FG 14.3 x 20 - LH	38 x 10	79308	131,00
FG 25.4 x 24	55 x 16	79309	297,00
BSC (BS 811)			
BSC 1/4 x 26	20 x 7	79320	36,00
BSC 5/16 x 26	25 x 9	79321	51,00
BSC 3/8 x 26	30 x 11	79322	71,00
BSC 9/16 x 20	38 x 10	79323	109,00
BSC 9/16 x 20 - LH	38 x 10	79324	131,00
BSC 1" x 24	55 x 16	79325	297,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen

Ventilgewinde DIN 7756

Filières rondes

filetage de valve DIN 7756



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Vg

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
VG 5 x 36	20 x 7	79330	36,00
VG 5.2 x 24	20 x 7	79331	36,00
VG 6 x 32	20 x 7	79332	36,00
VG 8 x 32	25 x 9	79333	51,00
VG 10 x 28	30 x 11	79334	71,00
VG 12 x 26	30 x 11	79335	71,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen mit Schälanschnitt

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières rondes, entrée GUN
filetage métrique ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS-E

Tol. 6g

M

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	20 x 5	57426	7,70
M 4 x 0.7	20 x 5	57430	7,70
M 5 x 0.8	20 x 7	57434	8,00
M 6 x 1.0	20 x 7	57438	8,00
M 8 x 1.25	25 x 9	57442	11,30
M 10 x 1.5	30 x 11	57446	16,10
M 12 x 1.75	38 x 14	57450	25,40
M 14 x 2.0	38 x 14	57454	25,40
M 16 x 2.0	45 x 18	57458	38,30
M 18 x 2.5	45 x 18	57462	38,30
M 20 x 2.5	45 x 18	57466	38,30
M 22 x 2.5	55 x 22	57470	68,20
M 24 x 3.0	55 x 22	57474	68,20
M 27 x 3.0	65 x 25	57476	100,80
M 30 x 3.5	65 x 25	57478	100,80

Vorteile:

- hohe Schneidhaltigkeit
- leichter Schnitt
- freies Abfließen der Späne nach vorne
- kein Verstopfen der Spanlöcher

Anwendung:

- schwer zerspanbare Werkstoffe bis 1200 N/mm²
- rostfreie Stähle (VA-Werkstoffe)
- sowie für allgemeinen Einsatz

Avantages:

- tenue de coupe élevée
- coupe facile
- dégagement des copeaux vers l'avant
- pas de bourrage de copeaux dans le goujures

Application:

- matériaux difficiles à usiner à 1200 N/mm²
- aciers inoxydables (matériaux VA)
- et pour utilisation générale



Runde Schneideisen mit Schälanschnitt

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes, entrée GUN
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS-E

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 6 x 0.75	20 x 7	56418	10,90
M 8 x 0.75	25 x 9	56424	12,10
M 8 x 1.0	25 x 9	56426	12,10
M 10 x 1.0	30 x 11	56436	13,40
M 10 x 1.25	30 x 11	56438	13,40
M 12 x 1.0	38 x 10	56444	23,10
M 12 x 1.25	38 x 10	56446	23,10
M 12 x 1.5	38 x 10	56448	23,10
M 14 x 1.25	38 x 10	56454	23,10
M 14 x 1.5	38 x 10	56456	23,10
M 16 x 1.5	45 x 14	56466	37,00
M 18 x 1.5	45 x 14	56472	37,00
M 18 x 2.0	45 x 14	56474	37,00
M 20 x 1.5	45 x 14	56484	37,00
M 20 x 2.0	45 x 14	56486	37,00
M 22 x 1.5	55 x 16	56494	82,00
M 24 x 1.5	55 x 16	56604	82,00

Vorteile:

- hohe Schneidhaltigkeit
- leichter Schnitt
- freies Abfließen der Späne nach vorne
- kein Verstopfen der Spanlöcher

Anwendung:

- schwer zerspanbare Werkstoffe bis 1200 N/mm²
- rostfreie Stähle (VA-Werkstoffe)
- sowie für allgemeinen Einsatz

Avantages:

- tenue de coupe élevée
- coupe facile
- dégagement des copeaux vers l'avant
- pas de bourrage de copeaux dans le goujures

Application:

- matériaux difficiles à usiner à 1200 N/mm²
- aciers inoxydables (matériaux VA)
- et pour utilisation générale



Runde Schneideisen mit Schälanschnitt

Rohrgewinde DIN ISO 228

Filières rondes, entrée GUN

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 5158 (DIN EN 24231)

HSS-E

G (BSP)

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	30 x 11	55412	23,00
G 1/4 x 19	38 x 10	55414	23,00
G 3/8 x 19	45 x 14	55416	34,50
G 1/2 x 14	45 x 14	55418	34,50
G 3/4 x 14	55 x 16	55422	63,00
G 1" x 11	65 x 18	55426	90,00

Vorteile:

- hohe Schneidhaltigkeit
- leichter Schnitt
- freies Abfließen der Späne nach vorne
- kein Verstopfen der Spanlöcher

Anwendung:

- schwer zerspanbare Werkstoffe bis 1200 N/mm²
- rostfreie Stähle (VA-Werkstoffe)
- sowie für allgemeinen Einsatz

Avantages:

- tenue de coupe élevée
- coupe facile
- dégagement des copeaux vers l'avant
- pas de bourrage de copeaux dans le goujures

Application:

- matériaux difficiles à usiner à 1200 N/mm²
- aciers inoxydables (matériaux VA)
- et pour utilisation générale

**Runde Schneideisen, *Linksgewinde***
metrisches ISO-Gewinde DIN 13**Filières rondes, *coupe à gauche***
filetage métrique ISO DIN 13**DIN 223 (DIN EN 22568)****HSS****Tol. 6g****M**

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 2 x 0.4	16 x 5	27216	18,00
M 3 x 0.5	20 x 5	27226	7,90
M 4 x 0.7	20 x 5	27230	7,90
M 5 x 0.8	20 x 7	27234	8,50
M 6 x 1.0	20 x 7	27238	8,50
M 8 x 1.25	25 x 9	27242	9,80
M 10 x 1.5	30 x 11	27246	13,00
M 12 x 1.75	38 x 14	27250	18,20
M 14 x 2.0	38 x 14	27254	21,00
M 16 x 2.0	45 x 18	27258	29,00
M 18 x 2.5	45 x 18	27262	29,00
M 20 x 2.5	45 x 18	27266	29,00
M 22 x 2.5	55 x 22	27270	43,00
M 24 x 3.0	55 x 22	27274	43,00
M 27 x 3.0	65 x 25	27276	79,00
M 30 x 3.5	65 x 25	27278	79,00
M 33 x 3.5	65 x 25	27280	79,00
M 36 x 4.0	65 x 25	27282	79,00
M 39 x 4.0	75 x 30	27284	131,00
M 42 x 4.5	75 x 30	27286	131,00
M 45 x 4.5	90 x 36	27288	209,00
M 48 x 5.0	90 x 36	27290	209,00
M 52 x 5.0	90 x 36	27292	209,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen, *Linksgewinde*
metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes, *coupe à gauche*
filetage métrique à pas fin ISO DIN 13



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 2.5 x 0.35	16 x 5	26801	13,50
M 3 x 0.35	20 x 5	26802	13,50
M 3.5 x 0.35	20 x 5	26803	13,50
M 4 x 0.35	20 x 5	26804	13,50
M 4 x 0.5	20 x 5	26805	13,50
M 4.5 x 0.5	20 x 5	26806	13,50
M 5 x 0.5	20 x 5	26807	13,50
M 5 x 0.75	20 x 7	26808	13,50
M 5.5 x 0.5	20 x 5	26809	13,50
M 6 x 0.5	20 x 5	26810	13,50
M 6 x 0.75	20 x 7	26207	13,50
M 7 x 0.5	25 x 9	26811	16,00
M 7 x 0.75	25 x 9	26812	16,00
M 8 x 0.5	25 x 9	26813	16,00
M 8 x 0.75	25 x 9	26210	16,00
M 8 x 1.0	25 x 9	26211	16,00
M 9 x 0.5	25 x 9	26814	16,00
M 9 x 0.75	25 x 9	26815	16,00
M 9 x 1.0	25 x 9	26816	16,00
M 10 x 0.5	30 x 11	26817	20,00
M 10 x 0.75	30 x 11	26818	20,00
M 10 x 1.0	30 x 11	26215	20,00
M 10 x 1.25	30 x 11	26216	20,00
M 11 x 1.0	30 x 11	26819	20,00
M 11 x 1.25	30 x 11	26820	20,00
M 12 x 0.5	38 x 10	26821	26,00
M 12 x 0.75	38 x 10	26822	26,00
M 12 x 1.0	38 x 10	26220	26,00
M 12 x 1.25	38 x 10	26221	26,00
M 12 x 1.5	38 x 10	26222	26,00
M 13 x 0.5	38 x 10	26823	26,00
M 13 x 0.75	38 x 10	26824	26,00
M 13 x 1.0	38 x 10	26825	26,00
M 13 x 1.5	38 x 10	26826	26,00
M 14 x 0.5	38 x 10	26827	26,00
M 14 x 0.75	38 x 10	26828	26,00
M 14 x 1.0	38 x 10	26829	26,00
M 14 x 1.25	38 x 10	26227	26,00
M 14 x 1.5	38 x 10	26228	26,00
M 15 x 0.75	38 x 10	26830	26,00
M 15 x 1.0	38 x 10	26831	26,00
M 15 x 1.5	38 x 10	26832	26,00
M 16 x 0.75	45 x 14	26833	39,00
M 16 x 1.0	45 x 14	26231	39,00
M 16 x 1.25	45 x 14	26834	39,00
M 16 x 1.5	45 x 14	26233	39,00

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:
pour utilisation générale
- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen, *Linksgewinde*

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes, *coupe à gauche*

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tol. 6g
Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 17 x 1.0	45 x 14	26835	39,00
M 17 x 1.5	45 x 14	26836	39,00
M 18 x 0.75	45 x 14	26837	39,00
M 18 x 1.0	45 x 14	26838	39,00
M 18 x 1.25	45 x 14	26839	39,00
M 18 x 1.5	45 x 14	26236	39,00
M 18 x 2.0	45 x 14	26840	39,00
M 19 x 1.0	45 x 14	26841	39,00
M 19 x 1.5	45 x 14	26842	39,00
M 20 x 0.5	45 x 14	26843	39,00
M 20 x 0.75	45 x 14	26844	39,00
M 20 x 1.0	45 x 14	26845	39,00
M 20 x 1.25	45 x 14	26846	39,00
M 20 x 1.5	45 x 14	26240	39,00
M 20 x 2.0	45 x 14	26847	39,00
M 21 x 1.0	45 x 14	26848	39,00
M 21 x 1.5	45 x 14	26849	39,00
M 22 x 1.0	55 x 16	26850	62,00
M 22 x 1.25	55 x 16	26851	62,00
M 22 x 1.5	55 x 16	26245	62,00
M 22 x 2.0	55 x 16	26852	62,00
M 24 x 1.25	55 x 16	26853	62,00
M 24 x 1.5	55 x 16	26250	62,00
M 24 x 2.0	55 x 16	26251	62,00
M 25 x 1.0	55 x 16	26854	62,00
M 25 x 1.5	55 x 16	26855	62,00
M 26 x 1.0	55 x 16	26856	62,00
M 26 x 1.5	55 x 16	26857	62,00
M 26 x 2.0	55 x 16	26858	62,00
M 27 x 1.0	65 x 18	26859	98,00
M 27 x 1.5	65 x 18	26860	98,00
M 27 x 2.0	65 x 18	26861	98,00
M 28 x 1.0	65 x 18	26862	98,00
M 28 x 1.5	65 x 18	26863	98,00
M 28 x 2.0	65 x 18	26864	98,00
M 29 x 1.5	65 x 18	26865	98,00
M 30 x 1.0	65 x 18	26866	98,00
M 30 x 1.5	65 x 18	26867	98,00
M 30 x 2.0	65 x 18	26264	98,00
M 30 x 2.5	65 x 18	26265	98,00
M 30 x 3.0	65 x 25	26266	98,00
M 32 x 1.0	65 x 18	26267	98,00
M 32 x 1.5	65 x 18	26268	98,00
M 32 x 2.0	65 x 18	26269	98,00
M 32 x 3.0	65 x 25	26270	98,00
M 33 x 1.5	65 x 18	26271	98,00

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:
pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen, *Linksgewinde*

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières rondes, *coupe à gauche*

filetage métrique à pas fin ISO DIN 13


DIN 223 (DIN EN 22568)
HSS
Tol. 6g
Mf

Nennmaß mm	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
M 33 x 2.0	65 x 18	26272	98,00
M 33 x 3.0	65 x 25	26273	98,00
M 34 x 1.0	65 x 18	26274	98,00
M 34 x 1.5	65 x 18	26275	98,00
M 34 x 2.0	65 x 18	26276	98,00
M 35 x 1.0	65 x 18	26277	98,00
M 35 x 1.5	65 x 18	26278	98,00
M 35 x 2.0	65 x 18	26279	98,00
M 36 x 1.0	65 x 18	26280	98,00
M 36 x 1.5	65 x 18	26281	98,00
M 36 x 2.0	65 x 18	26282	98,00
M 36 x 3.0	65 x 25	26283	98,00
M 37 x 1.5	65 x 18	26284	98,00
M 38 x 1.0	75 x 20	26285	149,00
M 38 x 1.5	75 x 20	26286	149,00
M 38 x 2.0	75 x 20	26287	149,00
M 38 x 3.0	75 x 30	26288	149,00
M 39 x 1.5	75 x 20	26289	149,00
M 39 x 2.0	75 x 20	26290	149,00
M 39 x 3.0	75 x 30	26291	149,00
M 40 x 1.0	75 x 20	26292	149,00
M 40 x 1.5	75 x 20	26293	149,00
M 40 x 2.0	75 x 20	26294	149,00
M 40 x 3.0	75 x 30	26295	149,00
M 42 x 1.0	75 x 20	26296	149,00
M 42 x 1.5	75 x 20	26297	149,00
M 42 x 2.0	75 x 20	26298	149,00
M 42 x 3.0	75 x 30	26299	149,00
M 44 x 1.5	90 x 22	26868	267,00
M 45 x 1.5	90 x 22	26869	267,00
M 45 x 2.0	90 x 22	26870	267,00
M 45 x 3.0	90 x 36	26871	267,00
M 46 x 1.5	90 x 22	26872	267,00
M 48 x 1.5	90 x 22	26873	267,00
M 48 x 2.0	90 x 22	26874	267,00
M 48 x 3.0	90 x 36	26875	267,00
M 50 x 1.5	90 x 22	26876	267,00
M 50 x 2.0	90 x 22	26877	267,00
M 50 x 3.0	90 x 36	26878	267,00
M 52 x 1.5	90 x 22	26879	267,00
M 52 x 2.0	90 x 22	26880	267,00
M 52 x 3.0	90 x 36	26881	267,00

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz
 - gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
 - unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:
pour utilisation générale
 - matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
 - aciers non alliés ou faiblement alliés

**Runde Schneideisen, *Linksgewinde***

Whitworth-Gewinde BS 84

Filières rondes, *coupe à gauche*

filetage Whitworth BS 84

**DIN 223 (DIN EN 22568)****HSS****BSW**

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
BSW 1/8 x 40	20 x 5	22206	15,50
BSW 5/32 x 32	20 x 5	22208	15,50
BSW 3/16 x 24	20 x 7	22210	15,50
BSW 1/4 x 20	20 x 7	22214	15,50
BSW 5/16 x 18	25 x 9	22216	18,00
BSW 3/8 x 16	30 x 11	22218	22,00
BSW 7/16 x 14	30 x 11	22220	22,00
BSW 1/2 x 12	38 x 14	22222	34,50
BSW 9/16 x 12	38 x 14	22224	34,50
BSW 5/8 x 11	45 x 18	22226	44,00
BSW 3/4 x 10	45 x 18	22230	44,00
BSW 7/8 x 9	55 x 22	22234	64,00
BSW 1" x 8	55 x 22	22238	64,00

Anwendung:**für allgemeinen Einsatz**

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:**pour utilisation générale**

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



Runde Schneideisen, Linksgewinde
amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Filières rondes, coupe à gauche
filetage Unifié ANSI B 1.1



DIN 223 (DIN EN 22568)

HSS

UNC / UNF

Nennmaß	Außen-Ø o / d	Art.-No.	€
UNC			
UNC Nr. 6 x 32	20 x 7	23206	19,00
UNC Nr. 8 x 32	20 x 7	23208	19,00
UNC Nr. 10 x 24	20 x 7	23210	19,00
UNC 1/4 x 20	20 x 7	23214	15,50
UNC 5/16 x 18	25 x 9	23216	18,00
UNC 3/8 x 16	30 x 11	23218	22,00
UNC 7/16 x 14	38 x 14	23220	22,00
UNC 1/2 x 13	38 x 14	23222	34,50
UNC 9/16 x 12	38 x 14	23224	34,50
UNC 5/8 x 11	45 x 18	23226	44,00
UNC 3/4 x 10	45 x 18	23230	44,00
UNC 7/8 x 9	55 x 22	23234	64,00
UNC 1" x 8	55 x 22	23238	64,00
UNF			
UNF Nr. 10 x 32	20 x 7	24210	19,00
UNF 1/4 x 28	20 x 7	24214	15,50
UNF 5/16 x 24	25 x 9	24216	18,00
UNF 3/8 x 24	30 x 11	24218	22,00
UNF 7/16 x 20	30 x 11	24220	22,00
UNF 1/2 x 20	38 x 10	24222	34,50
UNF 9/16 x 18	38 x 10	24224	34,50
UNF 5/8 x 18	45 x 14	24226	44,00
UNF 3/4 x 16	45 x 14	24230	44,00
UNF 7/8 x 14	55 x 16	24234	64,00
UNF 1" x 12	55 x 16	24238	64,00

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 800 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle

Application:

pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 800 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés



G (BSP)



Sechskant-Schneidmuttern

metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières hexagonales

filetage métrique ISO DIN 13



DIN 382

HSS

Tol. 6g

M

Nennmaß mm	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	19 x 5	27126	9,80
M 3.5 x 0.6	19 x 5	27128	9,80
M 4 x 0.7	19 x 5	27130	9,80
M 5 x 0.8	19 x 7	27134	9,80
M 6 x 1.0	19 x 7	27138	9,80
M 7 x 1.0	22 x 9	27140	10,50
M 8 x 1.25	22 x 9	27142	10,50
M 9 x 1.25	22 x 9	27144	10,50
M 10 x 1.5	27 x 11	27146	12,40
M 11 x 1.5	27 x 11	27148	12,40
M 12 x 1.75	36 x 14	27150	17,00
M 14 x 2.0	36 x 14	27154	17,00
M 16 x 2.0	41 x 18	27158	24,00
M 18 x 2.5	41 x 18	27162	24,00
M 20 x 2.5	41 x 18	27166	24,00
M 22 x 2.5	50 x 22	27170	41,00
M 24 x 3.0	50 x 22	27174	49,00
M 27 x 3.0	60 x 25	27176	75,00
M 30 x 3.5	60 x 25	27178	75,00
M 33 x 3.5	60 x 25	27180	75,00
M 36 x 4.0	60 x 25	27182	75,00
M 39 x 4.0	70 x 30	27184	124,00
M 42 x 4.5	70 x 30	27186	124,00
M 45 x 4.5	85 x 36	27188	172,00
M 48 x 5.0	85 x 36	27190	172,00
M 52 x 5.0	85 x 36	27192	172,00
M 56 x 5.5	100 x 36	27194	298,00
M 60 x 5.5	100 x 36	27196	298,00
M 64 x 6.0	100 x 36	27198	298,00
M 68 x 6.0	115 x 36	27199	390,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.



Sechskant-Schneidmuttern

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières hexagonales

filetage métrique pas fin ISO DIN 13

**DIN 382****HSS****Tol. 6g****Mf**

Nennmaß mm	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
M 3 x 0.35	19 x 5	26108	19,00
M 4 x 0.35	19 x 5	26110	19,00
M 4 x 0.5	19 x 5	26112	19,00
M 5 x 0.5	19 x 5	26114	19,00
M 5 x 0.75	19 x 7	26116	19,00
M 6 x 0.5	19 x 5	26117	19,00
M 6 x 0.75	19 x 7	26118	19,00
M 7 x 0.75	22 x 9	26120	20,00
M 8 x 0.5	22 x 9	26122	20,00
M 8 x 0.75	22 x 9	26124	20,00
M 8 x 1.0	22 x 9	26126	20,00
M 9 x 0.75	22 x 9	26128	20,00
M 9 x 1.0	22 x 9	26130	20,00
M 10 x 0.75	27 x 11	26132	20,00
M 10 x 1.0	27 x 11	26136	20,00
M 10 x 1.25	27 x 11	26138	20,00
M 11 x 1.0	27 x 11	26140	28,00
M 11 x 1.25	27 x 11	26142	28,00
M 12 x 0.75	36 x 10	26143	28,00
M 12 x 1.0	36 x 10	26144	28,00
M 12 x 1.25	36 x 10	26146	28,00
M 12 x 1.5	36 x 10	26148	28,00
M 13 x 1.0	36 x 10	26150	32,00
M 13 x 1.5	36 x 10	26151	32,00
M 14 x 0.75	36 x 10	26152	32,00
M 14 x 1.0	36 x 10	26153	32,00
M 14 x 1.25	36 x 10	26154	32,00
M 14 x 1.5	36 x 10	26156	32,00
M 15 x 1.0	36 x 10	26158	38,00
M 15 x 1.5	36 x 10	26160	38,00
M 16 x 1.0	41 x 14	26162	39,00
M 16 x 1.25	41 x 14	26164	39,00
M 16 x 1.5	41 x 14	26166	39,00
M 18 x 1.0	41 x 14	26170	41,00
M 18 x 1.25	41 x 14	26171	41,00
M 18 x 1.5	41 x 14	26172	41,00
M 18 x 2.0	41 x 14	26174	41,00
M 20 x 1.0	41 x 14	26178	41,00
M 20 x 1.25	41 x 14	26180	41,00
M 20 x 1.5	41 x 14	26184	41,00
M 20 x 2.0	41 x 14	26186	41,00
M 21 x 1.5	41 x 14	26188	60,00
M 22 x 1.0	50 x 16	26190	60,00
M 22 x 1.25	50 x 16	26192	60,00
M 22 x 1.5	50 x 16	26194	60,00
M 22 x 2.0	50 x 16	26196	60,00
M 23 x 1.5	50 x 16	26198	60,00
M 24 x 1.0	50 x 16	26700	60,00
M 24 x 1.25	50 x 16	26702	60,00
M 24 x 1.5	50 x 16	26704	60,00



Sechskant-Schneidmuttern

metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Filières hexagonales
filetage métrique pas fin ISO DIN 13



DIN 382

HSS

Tol. 6g

Mf

Nennmaß mm	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
M 24 x 2.0	50 x 16	26706	60,00
M 25 x 1.0	50 x 16	26707	87,00
M 25 x 1.5	50 x 16	26708	87,00
M 26 x 1.0	50 x 16	26710	87,00
M 26 x 1.5	50 x 16	26712	87,00
M 26 x 2.0	50 x 16	26714	87,00
M 27 x 1.0	60 x 18	26717	90,00
M 27 x 1.5	60 x 18	26716	90,00
M 27 x 2.0	60 x 18	26718	90,00
M 28 x 1.0	60 x 18	26720	90,00
M 28 x 1.5	60 x 18	26722	90,00
M 28 x 2.0	60 x 18	26724	90,00
M 29 x 1.5	60 x 18	26726	90,00
M 30 x 1.0	60 x 18	26728	90,00
M 30 x 1.5	60 x 18	26730	90,00
M 30 x 2.0	60 x 18	26732	90,00
M 30 x 3.0	60 x 25	26734	90,00
M 32 x 1.5	60 x 18	26736	90,00
M 32 x 2.0	60 x 18	26735	90,00
M 32 x 3.0	60 x 25	26737	90,00
M 33 x 1.5	60 x 18	26738	90,00
M 33 x 2.0	60 x 18	26740	90,00
M 33 x 3.0	60 x 25	26742	90,00
M 34 x 1.5	60 x 18	26744	90,00
M 34 x 2.0	60 x 18	26746	90,00
M 35 x 1.5	60 x 18	26748	90,00
M 36 x 1.5	60 x 18	26750	90,00
M 36 x 2.0	60 x 18	26752	90,00
M 36 x 3.0	60 x 25	26754	90,00
M 38 x 1.5	70 x 20	26756	150,00
M 39 x 1.5	70 x 20	26758	150,00
M 39 x 2.0	70 x 20	26760	150,00
M 39 x 3.0	70 x 30	26762	150,00
M 40 x 1.5	70 x 20	26764	150,00
M 40 x 2.0	70 x 20	26766	150,00
M 40 x 3.0	70 x 30	26768	150,00
M 42 x 1.5	70 x 20	26770	150,00
M 42 x 2.0	70 x 20	26772	150,00
M 42 x 3.0	70 x 30	26774	150,00
M 45 x 1.5	85 x 22	26776	220,00
M 45 x 2.0	85 x 22	26778	220,00
M 45 x 3.0	85 x 36	26780	220,00
M 48 x 1.5	85 x 22	26782	220,00
M 48 x 2.0	85 x 22	26784	220,00
M 48 x 3.0	85 x 36	26786	220,00
M 50 x 1.5	85 x 22	26788	220,00
M 50 x 2.0	85 x 22	26790	220,00
M 50 x 3.0	85 x 36	26792	220,00
M 52 x 1.5	85 x 22	26794	220,00
M 52 x 2.0	85 x 22	26796	220,00
M 52 x 3.0	85 x 36	26798	220,00



Sechskant-Schneidmuttern

Whitworth-Gewinde BS 84

Filières hexagonales

filetage Whitworth BS 84

**DIN 382****HSS****BSW / BSF**

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
BSW			
BSW 1/8 x 40	19 x 5	22106	12,50
BSW 3/16 x 24	19 x 7	22110	12,50
BSW 1/4 x 20	19 x 7	22114	12,50
BSW 5/16 x 18	22 x 9	22116	13,00
BSW 3/8 x 16	27 x 11	22118	15,50
BSW 7/16 x 14	27 x 11	22120	15,50
BSW 1/2 x 12	36 x 14	22122	19,00
BSW 9/16 x 12	36 x 14	22124	19,00
BSW 5/8 x 11	41 x 18	22126	26,00
BSW 3/4 x 10	41 x 18	22130	26,00
BSW 7/8 x 9	50 x 22	22134	54,00
BSW 1" x 8	50 x 22	22138	54,00
BSW 1.1/8 x 7	60 x 25	22142	82,00
BSW 1.1/4 x 7	60 x 25	22146	82,00
BSW 1.3/8 x 6	60 x 25	22150	82,00
BSW 1.1/2 x 6	70 x 30	22154	98,00
BSW 2" x 4.1/2	85 x 36	22170	128,00
BSW 2.1/4 x 4	100 x 36	22172	450,00
BSW 2.1/2 x 4	115 x 36	22174	450,00
BSW 2.3/4 x 3.1/2	115 x 36	22176	560,00
BSW 3" x 3.1/2	115 x 36	22178	560,00
BSF			
BSF 3/16 x 32	19 x 7	22510	14,00
BSF 1/4 x 26	19 x 7	22514	14,00
BSF 5/16 x 22	22 x 9	22516	15,50
BSF 3/8 x 20	27 x 11	22518	19,00
BSF 7/16 x 18	27 x 11	22520	19,00
BSF 1/2 x 16	36 x 10	22522	30,00
BSF 9/16 x 16	36 x 10	22524	30,00
BSF 5/8 x 14	41 x 14	22526	46,00
BSF 3/4 x 12	41 x 14	22530	46,00
BSF 7/8 x 11	50 x 16	22534	54,00
BSF 1" x 10	50 x 16	22538	54,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refiler et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.



Sechskant-Schneidmuttern

amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1

Filières hexagonales

filetage Unifié ANSI B 1.1



DIN 382

HSS

UNC / UNF

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
UNC			
UNC 1/4 x 20	19 x 7	23114	12,50
UNC 5/16 x 18	22 x 9	23116	13,00
UNC 3/8 x 16	27 x 11	23118	15,50
UNC 7/16 x 14	27 x 11	23120	15,50
UNC 1/2 x 13	36 x 14	23122	19,00
UNC 9/16 x 12	36 x 14	23124	19,00
UNC 5/8 x 11	41 x 18	23126	26,00
UNC 3/4 x 10	41 x 18	23130	26,00
UNC 7/8 x 9	50 x 22	23134	54,00
UNC 1" x 8	50 x 22	23138	54,00
UNC 1.1/8 x 7	60 x 25	23142	82,00
UNC 1.1/4 x 7	60 x 25	23146	82,00
UNC 1.3/8 x 6	60 x 25	23150	82,00
UNC 1.1/2 x 6	70 x 30	23154	98,00
UNF			
UNF 1/4 x 28	19 x 7	24114	12,50
UNF 5/16 x 24	22 x 9	24116	13,00
UNF 3/8 x 24	27 x 11	24118	15,50
UNF 7/16 x 20	27 x 11	24120	15,50
UNF 1/2 x 20	36 x 10	24122	19,00
UNF 9/16 x 18	36 x 10	24124	19,00
UNF 5/8 x 18	41 x 14	24126	26,00
UNF 3/4 x 16	41 x 14	24130	26,00
UNF 7/8 x 14	50 x 16	24134	54,00
UNF 1" x 12	50 x 16	24138	54,00
UNF 1.1/8 x 12	60 x 18	24142	82,00
UNF 1.1/4 x 12	60 x 18	24146	82,00
UNF 1.3/8 x 12	60 x 18	24150	82,00
UNF 1.1/2 x 12	70 x 20	24154	98,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.

**Sechskant-Schneidmuttern**
amerikanisches Gewinde ANSI B 1.1**Filières hexagonales**
filetage Unifié ANSI B 1.1**DIN 382****HSS****Tol. 2B****8-UN**

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
UN 1.1/8 x 8	60 x 25	24171	82,00
UN 1.1/4 x 8	60 x 25	24172	82,00
UN 1.3/8 x 8	60 x 25	24173	82,00
UN 1.1/2 x 8	70 x 30	24174	150,00
UN 1.5/8 x 8	70 x 30	24175	150,00
UN 1.3/4 x 8	85 x 36	24176	150,00
UN 1.7/8 x 8	85 x 22	24177	150,00
UN 2" x 8	85 x 22	24178	150,00
UN 2.1/8 x 8	85 x 22	24179	254,00
UN 2.1/4 x 8	100 x 22	24180	254,00
UN 2.1/2 x 8	115 x 22	24181	380,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren
beschädigter Gewinde, sowie an
schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refiler et restaurer les filets
endommagés et pour le travail dans
les endroits d'accès difficile.



Sechskant-Schneidmuttern

Rohrgewinde DIN ISO 228

Filières hexagonales

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 382

HSS

G (BSP)

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	27 x 11	25512	17,80
G 1/4 x 19	36 x 10	25514	20,70
G 3/8 x 19	41 x 14	25516	30,60
G 1/2 x 14	41 x 14	25518	30,60
G 5/8 x 14	50 x 16	25520	51,00
G 3/4 x 14	50 x 16	25522	51,00
G 7/8 x 14	60 x 18	25524	69,00
G 1" x 11	60 x 18	25526	69,00
G 1.1/8 x 11	70 x 20	25530	102,00
G 1.1/4 x 11	70 x 20	25534	102,00
G 1.3/8 x 11	85 x 22	25538	169,00
G 1.1/2 x 11	85 x 22	25542	169,00
G 1.5/8 x 11	85 x 22	25546	169,00
G 1.3/4 x 11	100 x 22	25550	254,00
G 2" x 11	100 x 22	25554	254,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.





Sechskant-Schneidmuttern

amerikanisches kegeliges Rohrgewinde, Kegel 1:16

Filières hexagonales

filetage NPT conicité 1:16



DIN 382

HSS

NPT

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
NPT 1/16 x 27	22 x 9	23510	34,50
NPT 1/8 x 27	27 x 11	23512	37,00
NPT 1/4 x 18	36 x 14	23514	45,00
NPT 3/8 x 18	41 x 14	23516	57,00
NPT 1/2 x 14	50 x 16	23518	57,00
NPT 3/4 x 14	60 x 18	23522	90,00
NPT 1" x 11.5	60 x 25	23526	134,00
NPT 1.1/4 x 11.5	70 x 25	23528	159,00
NPT 1.1/2 x 11.5	85 x 28	23530	258,00
NPT 2" x 11.5	100 x 28	23534	346,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.



Sechskant-Schneidmutter, *Linksgewinde* metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Filières hexagonales, *coupe à gauche* filetage métrique ISO DIN 13



DIN 382

HSS

M

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	19 x 5	28426	11,50
M 4 x 0.7	19 x 5	28430	11,50
M 5 x 0.8	19 x 7	28434	12,80
M 6 x 1.0	19 x 7	28438	12,80
M 8 x 1.25	22 x 9	28442	14,00
M 10 x 1.5	27 x 11	28446	19,70
M 12 x 1.75	36 x 14	28450	30,00
M 14 x 2.0	36 x 14	28454	30,00
M 16 x 2.0	41 x 18	28458	47,00
M 18 x 2.5	41 x 18	28462	47,00
M 20 x 2.5	41 x 18	28466	47,00
M 22 x 2.5	50 x 22	28470	63,00
M 24 x 3.0	50 x 22	28474	63,00
M 27 x 3.0	60 x 25	28476	97,00
M 30 x 3.5	60 x 25	28478	97,00
M 33 x 3.5	60 x 25	28480	97,00
M 36 x 4.0	60 x 25	28482	97,00
M 39 x 4.0	70 x 30	28484	162,00
M 42 x 4.5	70 x 30	28486	162,00
M 45 x 4.5	85 x 36	28488	229,00
M 48 x 5.0	85 x 36	28490	229,00
M 52 x 5.0	85 x 36	28492	229,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.



Sechskant-Schneidmuttern, *Linksgewinde*

Rohrgewinde DIN ISO 228

Filières hexagonales, *coupe à gauche*

filetage pas Gaz DIN ISO 228



DIN 382

HSS

G (BSP)

Nennmaß	Schlüsselweite mm	Art.-No.	€
G 1/8 x 28	27 x 11	25612	30,00
G 1/4 x 19	36 x 10	25614	34,00
G 3/8 x 19	41 x 14	25616	50,00
G 1/2 x 14	41 x 14	25618	50,00
G 5/8 x 14	50 x 16	25620	67,00
G 3/4 x 14	50 x 16	25622	67,00
G 1" x 11	60 x 18	25626	86,00
G 1.1/8 x 11	70 x 20	25630	133,00
G 1.1/4 x 11	70 x 20	25634	133,00
G 1.3/8 x 11	85 x 22	25638	220,00
G 1.1/2 x 11	85 x 22	25642	220,00
G 1.3/4 x 11	100 x 22	25650	330,00
G 2" x 11	100 x 22	25654	330,00

Anwendung:

Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde, sowie an schwer zugänglichen Stellen.

Application:

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits d'accès difficile.



GEWINDESCHNEIDWERKZEUGSÄTZE COFFRETS D'OUTIL DE TARAUDAGE ET FILETAGE

HexTap	204 - 206
Handgewindebohrer und Schneideisen Tarauds main et Filières rondes	207 - 213
Handgewindebohrer Tarauds main	213, 215, 220
Schneideisen Filières rondes	214, 220
Sechskantmuttern Filières hexagonales	214
Einschnittgewindebohrer Tarauds machine courtes	215
Maschinengewindebohrer Tarauds Machine	216 - 219
Kombi-Gewindebohrer Foret Tarauteur	217, 221, 223
Sechskantwerkzeuge Outils avec queue hexagonale	221 - 225
Q.C.-Boxen Coffrets Q.C.	223 - 225
Verkaufständer Présentoirs	226 - 228






HexTap-Sätze in Holz-Kassetten

Coffrets d'HexTap en boîte de bois




	Art.-No	€
M		
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20	48601	143,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	48602	220,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	48603	340,00
Mf		
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1	48605	196,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5		
M 18x1.5 - M 20x1.5		
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1	48606	288,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5		
M 18x1.5 - M 20x1.5 - 22x1.5 - 24x1.5		
G (BSP)		
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	48608	185,00
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" - 1.1/4 - 1.1/2	48609	427,00



HexTap-Sätze in Holz-Kassetten

Coffrets d'HexTap en boîte de bois




 		Art.-No	€
M			
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20		48621	277,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24		48622	405,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30		48623	635,00
Mf			
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1		48625	390,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5			
M 18x1.5 - M 20x1.5			
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1		48626	533,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5			
M 18x1.5 - M 20x1.5 - 22x1.5 - 24x1.5			
G (BSP)			
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"		48628	346,00
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" - 1.1/4 - 1.1/2		48629	798,00

HexTap-Sätze in Holz-Kassetten

Coffrets d'HexTap en boîte de bois



 	Art.-No	€
M		
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20	48641	312,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	48642	455,00
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	48643	692,00
Mf		
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1	48645	418,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5		
M 18x1.5 - M 20x1.5		
M 4x0.5 - 5x0.5 - 6x0.75 - 8x0.75 - 8x1 - 10x1	48646	594,00
M 12x1 - 12x1.5 - 14x1.25 - 14x1.5 - 16x1.5		
M 18x1.5 - M 20x1.5 - 22x1.5 - 24x1.5		
G (BSP)		
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	48648	381,00
G 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" - 1.1/4 - 1.1/2	48649	860,00



Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung



Coffrets d'outils

de taraudage et filetage

en boîte métallique

dimensions selon DIN



    	Art.-No	€
M		
M 1-1.2-1.4-1.7-2.0-2.3-2.6	No. 0	16 x 5 20 x 5 20 x 7
M 3-3.5-4-5-6-8-10	No. 1	25 x 9 30 x 11
M 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	No. 1 + 2	20 x 5 20 x 7 25 x 9
		30 x 11 38 x 14
M 5-6-7-8-9-10-11-12	No. 1 + 2	20 x 7 25 x 9
	No. 1	30 x 11 38 x 14
M 5-6-7-8-9-10-11-12-14-16	No. 1 + 3	20 x 7 25 x 9 30 x 11
M 18-20		38 x 14 45 x 18
M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20	No. 1 + 4	20 x 5 20 x 7 25 x 9
M 22-24		30 x 11 38 x 14 45 x 18
		55 x 22
M 5-6-8-10-12-14-16-18-20-22	No. 1	20 x 7 25 x 9 30 x 11
M 24-27-30	No. 3 + 5	38 x 14 45 x 18 55 x 22
		65 x 25

Mf

Mf 3 x 0.35-4 x 0.5-5 x 0.5	No. 1 + 2	20 x 5 25 x 9 30 x 11	No. 1	48010	250,00
Mf 6 x 0.75-8 x 0.75-8 x 1.0		38 x 10			
Mf 10 x 1.0-12 x 1.5					
Mf 6 x 0.75-8 x 0.75-8 x 1.0-10 x 1.0	No. 1 + 3	20 x 7 25 x 9 30 x 11		48011	440,00
Mf 12 x 1.0-12 x 1.5-14 x 1.25-14 x 1.5		38 x 10 45 x 14			
Mf 16 x 1.5-18 x 1.5-20 x 1.5					
Mf 6 x 0.75-8 x 0.75-8 x 1.0-10 x 1.0	No. 1 + 4	20 x 7 25 x 9 30 x 11		48012	635,00
Mf 12 x 1.0-12 x 1.5-14 x 1.25-14 x 1.5		38 x 10 45 x 14 55 x 16			
Mf 16 x 1.5-18 x 1.5-20 x 1.5-22 x 1.5					
Mf 24 x 1.5					

Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung



Coffrets d'outils

de taraudage et filetage

en boîte métallique

dimensions selon DIN



					Art.-No	€
G (BSP)						
G 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	No. 1 + 3 + 5	30 x 11 55 x 16	38 x 10 65 x 18	45 x 14	48020	540,00
G 1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	No. 1 + 3 + 5	30 x 11 55 x 16	38 x 10 65 x 18	45 x 14	48021	724,00
G 1/4-3/8-1/2-3/4-1"-1.1/4-1.1/2	No. 2 + 4 + 7	38 x 10 65 x 18	45 x 14 75 x 20	55 x 16 90 x 22	48022	1.454,00
BSW						
BSW 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 2	20 x 5 30 x 11	20 x 7 38 x 14	25 x 9	No. 1 48030	280,00
BSW 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 2	20 x 7 38 x 14	25 x 9	30 x 11	No. 1 48031	236,00
BSW 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1 + 3	20 x 7 38 x 14	25 x 9 45 x 18	30 x 11	48032	415,00
BSW 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	No. 1 + 4	20 x 7 38 x 14	25 x 9 45 x 18	30 x 11 55 x 22	48034	620,00
BSW 3/4-7/8-1"	No. 1	20 x 7 38 x 14	25 x 9 45 x 18	30 x 11	48035	1.570,00
BSW 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1	20 x 7	25 x 9	30 x 11		
BSW 7/8-1"-1.1/8-1.1/4-1.3/8-1.1/2"	No. 3 + 5	38 x 14 65 x 25	45 x 18	55 x 22		
BSF						
BSF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 2	20 x 7 38 x 10	25 x 9	30 x 11	No. 1 48041	230,00
BSF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1 + 3	20 x 7 38 x 10	25 x 9 45 x 14	30 x 11	48042	395,00
BSF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	No. 1 + 4	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48044	605,00
BSF 3/4-7/8-1"		38 x 10	45 x 14	55 x 16		
BSW / BSF						
BSW/BSF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 3	20 x 7 38 x 14	25 x 9 45 x 18	30 x 11	48046	670,00
BSW/BSF 5/8-3/4						





Gewindeschneidwerkzeugsätze in Metall-Kassetten

Coffrets d'outils de taraudage et filetage

en boîte métallique
dimensions selon DIN



					Art.-No	€
NPT						
NPT 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	No. 1 + 3 + 5	30 x 11	38 x 14	45 x 18	48025	698,00
		55 x 22	65 x 25			
NPT 1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"	No. 2 + 4 + 7	30 x 11	38 x 14	45 x 18	48027	2.606,00
NPT 1.1/4-1.1/2-2"		55 x 22	65 x 25	75 x 30		
		90 x 36	105 x 36			
UNC						
UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 2	20 x 7	25 x 9	30 x 11	No. 1 48050	236,00
		38 x 14				
UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1 + 3	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48051	415,00
		38 x 14	45 x 18			
UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	No. 1 + 4	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48053	620,00
UNC 3/4-7/8-1"		38 x 14	45 x 18	55 x 22		
UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48054	1.570,00
UNC 7/8-1"-1.1/8-1.1/4-1.3/8-1.1/2"	No. 3 + 5	38 x 14	45 x 18	55 x 22		
		65 x 25				
UNF						
UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 2	20 x 7	25 x 9	30 x 11	No. 1 48060	218,00
		38 x 10				
UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4	No. 1 + 3	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48061	365,00
		38 x 10	45 x 14			
UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	No. 1 + 4	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48063	551,00
UNF 3/4-7/8-1"		38 x 10	45 x 14	55 x 16		
UNC / UNF						
UNC/UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	No. 1 + 3	20 x 7	25 x 9	30 x 11	48066	670,00
UNC/UNF 5/8-3/4		38 x 14	45 x 18			

Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung

Coffrets d'outils de taraudage et filetage

en boîte métallique
dimensions selon DIN



Handgewindebohrer DIN 352

Satz à 3 Stück

Schneideisen DIN 223

Jeu de 3 Tarauds main DIN 352

Filières rondes DIN 223

											Art.-No	€
P.V.1	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49101	170,00			
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14							
	M 3-4-5-6-8		No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9		49107	154,00			
	M 10-12		No. 2	30 x 11	38 x 14							
	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49151	252,00			
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14							
	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49171	248,00			
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14							
	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9		49111	140,00			
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14							



Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung

Coffrets d'outils de taraudage et filetage

en boîte métallique

dimensions selon DIN



F.Z. 1

Handgewindebohrer DIN 352, HSSE

[Vorschneider mit Führungszapfen](#)

Schneideisen DIN 223, HSSE

+ 7 Führungen für Schneideisen

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé,
DIN 352, HSSE

[Ebaucheur à pilote](#)

Filières rondes DIN 223, HSSE

+ 7 Guides filières

S.F. 1

Handgewindebohrer DIN 352, HSS-G

Schneideisen DIN 223, HSS

+ 7 Führungen für Schneideisen

Jeu de Tarauds main, rectifié etagé,
DIN 352, HSS-G

Filières rondes DIN 223, HSS

+ 7 Guides filières

    								Art.-No	€
F.Z.1	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49150	258,00
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14				
S.F.1	M 3-4-5-6-8	2.5/3.3/4.2/5.0	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49106	187,00
	M 10-12	6.8/8.5/10.2 mm	No. 2	30 x 11	38 x 14				

Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung

Coffrets d'outils de taraudage et filetage

en boîte métallique

dimensions selon DIN



Handgewindebohrer DIN 352

Satz à 3 Stück

Schneideisen DIN 223

Jeu de 3 Tarauds main DIN 352

Filières rondes DIN 223

							Art.-No	€
P.V.2	M 3-4-5-6-8-10-12-14	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9	No. 1	49201	310,00
	M 16-18-20	No. 3	30 x 11	38 x 14	45 x 18	No. 2		
HSSE drillbox	M 3-4-5-6-8-10-12-14	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9		49251	588,00
	M 16-18-20	No. 3	30 x 11	38 x 14	45 x 18			
LH drillbox	M 3-4-5-6-8-10-12-14	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9		49271	530,00
	M 16-18-20	No. 3	30 x 11	38 x 14	45 x 18			
P.V.3	M 5-6-8-10-12-14	No. 1	20 x 7	25 x 9	30 x 11	No. 1	49301	309,00
	M 16-18-20	No. 3	38 x 14	45 x 18		No. 2		
P.V.5 drillbox	M 3-4-5-6-8-10-12-14	No. 1	20 x 5	20 x 7	25 x 9		49205	370,00
	M 16-18-20	No. 3	30 x 11	38 x 14	45 x 18			





Gewindeschneidwerkzeugsätze in Metall-Kassetten

Coffrets d'outils de taraudage et filetage en boîte métallique

Handgewindebohrer DIN 352
Satz à 3 Stück

Jeu de 3 Tarauds main
DIN 352





				Art.-No	€
P.V.22 M 3-4-5-6-8 M 10-12	2.5/3.3/4.2/5.0 6.8/8.5/10.2 mm	No. 1.1/2		49510	90,00
P.V.23 M 3-4-5-6-8 M 10-12	2.5/3.3/4.2/5.0 6.8/8.5/10.2 mm	No. 1.1/2	No. 1	49511	97,00

Handgewindebohrer DIN 352
Satz à 3 Stück
Schneideisen 25 x 9 mm ø

Jeu de 3 Tarauds main DIN 352
Filières rondes 25 x 9 mm ø



					Art.-No	€
P.V.12 M 3-4-5-6-8-10-12		No. 1.1/2	25 x 9	No. 1	49501	103,00
P.V.15 M 3-4-5-6-8-10-12		No. 1.1/2	25 x 9	No. 1	49505	115,00

Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Metall-Kassetten

DIN-Ausführung

Coffrets d'outils de filetage

en boîte métallique

dimensions selon DIN



			Art.-No	€
P.V.97	M 3-4-5-6-8-10-12		49521	66,00
P.V.98	HSSE	M 3-4-5-6-8-10-12	49522	86,00
P.V.99		M 3-4-5-6-8-10-12	49520	77,00
		UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	49530	105,00
		UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2	49540	105,00
P.V.92	o/d 25x9	M 3-4-5-6-8-10-12	49525	45,00

Schneideisen DIN 223
+ 7 Führungen

Filières rondes DIN 223
+ 7 Guide filières



						Art.-No	€
P.V.14	M 3-4-5-6-8-10-12	20 x 5 30 x 11	20 x 7 38 x 14	25 x 9	49599	75,00	
LH	M 3-4-5-6-8-10-12	20 x 5 30 x 11	20 x 7 38 x 14	25 x 9	49598	101,00	



Gewindeschneidwerkzeugsätze

in Kunststoff-Kassetten

DIN-Ausführung

Coffrets d'outils de taraudage

en boîte plastique

dimensions selon DIN



Handgewindebohrer DIN 352

Satz à 3 Stück

Jeu de 3 Tarauds main

DIN 352



				Art.-No	€
P.K.20	M 3-4-5-6-8-10-12	No. 1.1/2		47001	69,00
P.K.21	M 3-4-5-6-8-10-12	No. 1.1/2	No. 1	47005	77,00
HSSE	M 3-4-5-6-8-10-12	No. 1.1/2	No. 1	47055	120,00
LH	M 3-4-5-6-8-10-12	No. 1.1/2	No. 1	47075	107,00

Einschnittgewindebohrer DIN 352/B
mit Schälanschnitt

Tarauds machine courts DIN 352/B
entrée GUN



					Art.-No	€
P.K.25	M 3-4-5-6-8 M 10-12	2.5/3.3/4.2/5.0 6.8/8.5/10.2 mm	No. 1.1/2	No. 1	47605	55,00
P.K.26	M 3-4-5-6-8 M 10-12	2.5/3.3/4.2/5.0 6.8/8.5/10.2 mm	No. 1.1/2		47601	49,00


Gewindeschneidwerkzeugsatz in Kunststoff-Kassette

Coffrets d'outils de taraudage et filetage en boîte plastique

Maschinengewindebohrer ISO 529
mit Schälanschnitt (Form B)

Tarauds Machine ISO 529
entrée GUN (Forme B)




				Art.-No	€
P.K.85	M 3-4-5-6-8-10	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5		80501	68,00

Maschinengewindebohrer ISO 529

Tarauds Machine ISO 529



		Art.-No	€
Form B	M 3-4-5-6-8-10-12	80500	39,00
Form B-AZ	M 3-4-5-6-8-10-12	80900	52,00
Form C/35°RSP	M 3-4-5-6-8-10-12	80700	45,00




Maschinengewindebohrer in Kunststoff-Kassetten

Tarauds Machine en boîte plastique

Maschinengewindebohrer **HSSE**
mit Schälanschnitt
und 35° Rechtsspirale

Tarauds Machine **HSSE**
Entrée GUN et Hélicoidal 35°



			Art.-No	€
P.K.40	M 3-4-5-6-8-10-12		47901	120,00
P.K.41	M 3-4-5-6-8-10-12	TIN	47921	200,00



Kombi-Gewindebohrer **HSSE**

Foret Taraudeur Machine **HSSE**

			Art.-No	€
P.K.370	M 3-4-5-6-8-10-12		47837	126,50
P.K.700	BSW 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2		47870	127,00




Maschinengewindebohrer in Kunststoff-Kassetten

Tarauds Machine en boîte plastique

Maschinengewindebohrer **HSSE**
mit Schälanschnitt

Tarauds Machine **HSSE**
Entrée GUN



				Art.-No	€
P.K.28	M 3-4-5-6-8-10-12			47815	54,00
P.K.29	M 3-4-5-6-8-10-12	TIN		47825	95,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47853	82,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47854	82,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47852	90,00
P.K.35	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47835	64,00
P.K.36	M 3-4-5-6-8-10-12	TIN	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47836	105,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47856	100,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47857	108,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47855	108,00





Maschinengewindebohrer in Kunststoff-Kassetten

Tarauds Machine en boîte plastique

Maschinengewindebohrer HSSE
35° Rechtsspirale

Tarauds Machine HSSE
Hélicoïdal 35°



				Art.-No	€
P.K.30	M 3-4-5-6-8-10-12			47817	62,50
P.K.31	M 3-4-5-6-8-10-12	TIN		47827	101,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47863	98,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47864	98,00
	M 3-4-5-6-8-10-12			47862	108,00
P.K.47	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47847	74,00
P.K.48	M 3-4-5-6-8-10-12	TIN	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47848	109,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47866	118,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47867	130,00
	M 3-4-5-6-8-10-12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	47865	130,00

Satz für elektrische Leitungsrohre in Kunststoffbox

Jeux d'outils de conduit en coffret plastique



			Art.-No	€
M 20x1.5 - M 25x1.25	M 20x1.5 - M 25x1.25	42 mm	18012	49,50
M 20x1.5			18002	6,80
M 25x1.5			18003	6,80



Gewindeschneidwerkzeugsätze in Holz-Kassetten DIN-Ausführung

Jeux d'outils de taraudage en coffret de bois dimensions selon DIN



Handgewindebohrer DIN 352
Satz à 3 Stück

Jeu de Tarauds main DIN 352
en jeux de 3 pièces

		Art.-No	€
M 1-1.2-1.4-1.7 M 2.0-2.3-2.6	No. 0	48001	185,00



Kombi-Bit-Satz

in Kunststoffbox

Coffret de Taraud universel

en coffret plastique



HSS-G

				Art.-No	€
M	3-4-5-6-8-10		1/4"	67200	46,00
M	3-4-5-6-8-10 <i>TIN</i>		1/4"	67209	87,00
UNC	No.8 - No.10 - No.12 - 1/4 - 5/16 - 3/8"		1/4"	67272	59,00
UNF	No.8 - No.10 - No.12 - 1/4 - 5/16 - 3/8"		1/4"	67274	59,00

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz

mit Spiralbohrer-Bits in Kunststoffbox

Coffret de Taraud et Foret

avec queue hexagonale 1/4"

en coffret plastique




M 3-10

Form D

HSS-G

Tol. ISO2/6H

			Art.-No	€
M 3-4-5-6-8-10	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5 mm	1/4"	67020	42,00

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz

in Kunststoffbox

Coffret de Tarauds

avec queue hexagonale 1/4", en coffret plastique



M 3-10 **Form D** **HSS-G** **Tol. ISO2/6H**

	Art.-No	€
M 3-4-5-6-8-10	67010	28,00

Spiralbohrer-Bit-Satz

in Kunststoffbox

Coffret de Foret

avec queue hexagonale 1/4", en coffret plastique



1,0 - 10,0 mm **HSS-G**

	Art.-No	€
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5	67100	56,00
4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5		
7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0		

Kegelsenker-Bit-Satz

in Kunststoffbox

Coffret de Fraise à ébavurer 90°

avec queue hexagonale, en coffret plastique



6,3 - 20,5 mm **HSS**

	Art.-No	€
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5	67300	56,00



Q.C. 1



Kombi-Bits

Taraud universel



M 3 - M 10

HSS-G

		Art.-No	€
M 3-4-5-6-8-10	non-magnetic 1/4"	67421	57,00

Q.C. 2

Einschnittgewindebohrer-Bits



Taraud machine
avec queue hexagonale 1/4"



M 3 - M 10

Form D

HSS-G

			Art.-No	€
M 3-4-5-6-8-10	non-magnetic 1/4"	non-magnetic 1/4"	67422	50,50



Q.C. 3



Kegelsenker-Bits

Fraise à ebavurer 90°
avec queue hexagonale 1/4"



6,3 - 20,5 mm

HSS

			Art.-No	€
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5	non-magnetic 1/4"	non-magnetic 1/4"	67423	75,50

Q.C. 4


Spiralbohrer-Bits

Foret
avec queue hexagonale 1/4"



3,0 - 10,0 mm

HSS-G

				Art.-No	€
3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	6 Bits: 2xPH1, 3xPH2, 1xPH3	6 Torx Bits: T10, T15, T20, T25, T30, T40	non-magnetic 1/4"	67424	37,50

**Q.C. 5****HOLZ-Spiralbohrer-Bits****Foret à bois**

avec queue hexagonale 1/4"

**3,0 - 10,0 mm****HSS-G**

				Art.-No	€
3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	6 Bits: 2xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3	6 Torx Bits: T10, T15, T20, T25, T30, T40	magnetic 1/4"	67425	37,50

Spiralbohrer-Bit-Satz

in Kunststoffbox

Coffret de Foret

avec queue hexagonale 1/4", en coffret plastique


**3,0 - 10,0 mm****HSS-G**

		Art.-No	€
3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0	für Holz / pour bois 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10,0	67101	43,00

SD 2600

Art.-No. 48926

€ 1.750,00

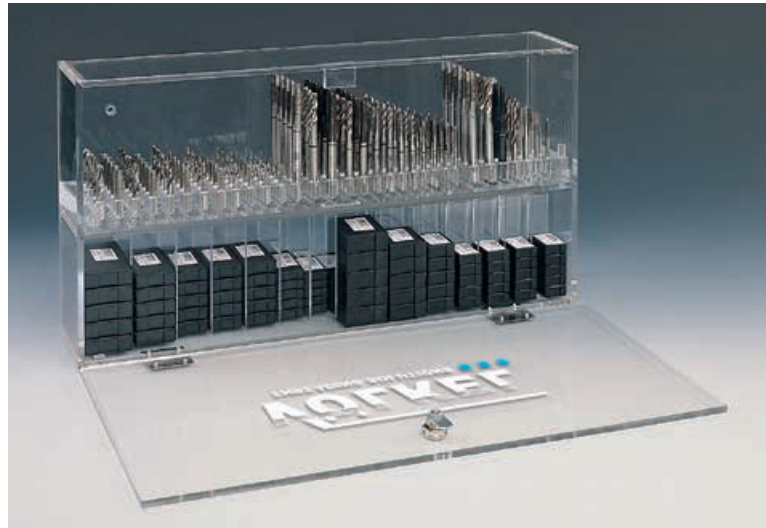

SD 6000

Art.-No. 48960

€ 546,00





SD 670

Art.-No. 48967

€ 725,00



SD 3000





SD 672

Art.-No	Inhalt		€
48980	20 Satz	67200	920,00
48981	10 Satz	67200	880,00
	10 Satz	67020	
48982	10 Satz	67200	995,00
	10 Satz	67100	
48983	10 Satz	67200	1.020,00
	10 Satz	67300	





TECHNISCHE INFORMATIONEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oberflächenbehandlungen Traitements de surface	230
Legende technische Zeichnungen Gewindebohrer Légende pour le dessin technique tarauds	232
Anschnittlängen Satzgewindebohrer Longueur d'entrée des tarauds en jeux	232
Legende technische Zeichnung Schneideisen Légende pour le dessin technique filières rondes	233
Formen Gewindebohrer Les formes de tarauds	233
Toleranzklassen Gewindebohrer Classe de tolérance tarauds	234
Umrechnungstabelle Zoll-Steigungen in mm Conversion Pouce-pas de filetage en mm	234
Vergleichstabelle für Zugfestigkeit und Härtewerte Table de conversion de résistance à la traction et de dureté	235
Umrechnung Schnittgeschwindigkeit Conversion de la vitesse de coupe	236
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit Vitesses de coupe préconisées	237
Umrechnungstabelle Zoll-mm Conversion Pouce-mm	238
Empfohlene Bolzendurchmesser Diamètre des axes	239
Empfohlene Kernlochmaße Diamètre de perçage d'avant trous	240



OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN TRAITEMENTS DE SURFACE



Jeder VÖLKE Gewindebohrer und jedes VÖLKE Schneideisen kann kurzfristig mit jeder Beschichtung oder Oberflächenbehandlung geliefert werden.

Tout taraud de VÖLKE et toute filière de VÖLKE peuvent être fournis rapidement avec tout revêtement ou traitement de surface.



OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN TRAITEMENTS DE SURFACE

Vaporisieren:

Durch eine Wärmebehandlung am fertigen Werkzeug, entsteht auf der Werkstoffoberfläche eine Eisenoxidschicht. Diese verbessert die Haftung des Kühl- und Schmierstoffes und vermindert dadurch die Gefahr, dass der Schmierfilm abreißt und sich Kaltaufschweißungen bilden.

Vaporisation:

Du fait du traitement thermique auquel sont soumis les outils finis, une couche d'oxyde ferreux se forme sur la surface de la matière. Cette couche améliore l'adhérence du réfrigérant et du lubrifiant, réduisant ainsi le risque de rupture du film lubrifiant et de formation d'arêtes rapportées à froid.

Nitrieren:

Durch Anreicherung der Gewindebohreroberfläche mit Stickstoff, entsteht eine erhöhte Oberflächenhärte. Dadurch wird eine hohe Abriebfestigkeit und eine Verbesserung der Gleiteigenschaften erreicht.

Nitrification:

L'enrichissement de la surface des tarauds à l'azote permet d'obtenir une dureté de surface plus élevée. On obtient ainsi une forte résistance à l'abrasion et une amélioration des propriétés antifriction.

TIN (Titannitrid-Beschichtung):

Bei ca. 500°C wird dem Gewindebohrer in der Vakuumkammer nach dem PVD-Verfahren Titannitrid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflächenrauigkeit und die extrem hohe Härte werden hervorragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleiß- bzw. Abriebsfestigkeit erreicht. **TIN**-beschichtete Gewindebohrer können mit wesentlich höherer Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden.

TIN (Revêtement au nitrure de titane):




Métallisation du taraud au nitrure de titane à 500°C en chambre à vide, selon le procédé de dépôt en phase gazeuse (PVD). La réduction de la rugosité de surface et la dureté extrême permettent d'obtenir d'excellentes propriétés antifriction ainsi qu'une forte résistance à l'usure et à l'abrasion. Les tarauds revêtus au **TIN** peuvent être utilisés à des vitesses de coupe nettement plus élevées.

TiCN (Titancarbonitrid-Beschichtung):

Die TiCN-Beschichtung ist besonders geeignet für verschleißfeste Stähle und abrasive Werkstoffe. Die TiCN-Beschichtung ist mit 3.000 HV härter als die TIN-Beschichtung (2.600 HV) und führt daher zu einer hervorragenden Verschleißfestigkeit. Der verbesserten Härte und Zähigkeit steht eine geringere Hitzebeständigkeit gegenüber. Eine intensive und optimale Kühlung von TiCN-beschichteten Werkzeugen ist daher extrem wichtig.

TiCN (Revêtement de carbonitrure de titane):


Le revêtement TiCN est particulièrement indiqué pour les aciers résistants à l'usure et les matériaux abrasifs. Avec 3000 HV, le revêtement TiCN présente une dureté plus élevée que le revêtement TIN (2600 HV) offrant ainsi une excellente résistance à l'usure. Toutefois, l'amélioration de la dureté et de la ténacité entraîne une résistance à la chaleur inférieure. Un refroidissement intense et optimal des outils pourvus d'un revêtement TiCN est donc extrêmement important.

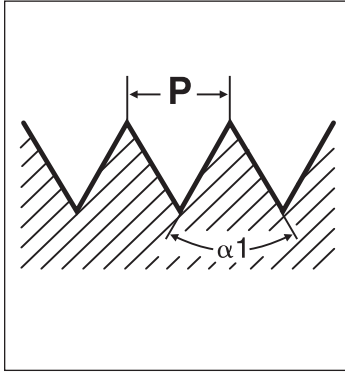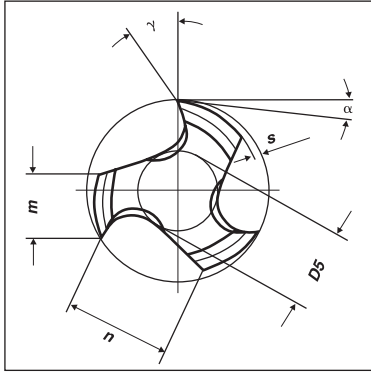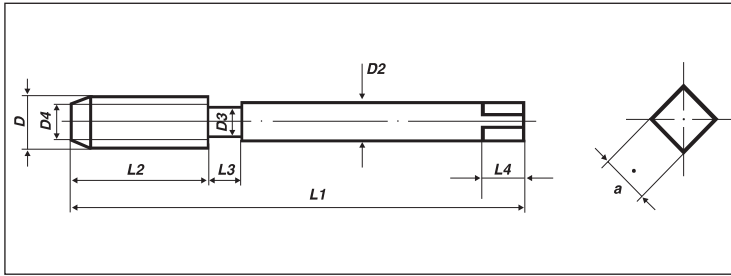

D	Nenndurchmesser	diamètre nominal
D2	Schaftdurchmesser	diamètre de la queue
D3	Halsdurchmesser	diamètre du collet
D4	Anschnittdurchmesser	diamètre d'entrée
D5	Seelendicke	épaisseur du noyau/ de l'âme
L1	Gesamtlänge	longueur totale
L2	Gewindelänge	longueur du filet
L3	Halslänge	longueur du collet
L4	Vierkantlänge	longueur du carré
P	Steigung	pas de filetage
a	Vierkant	carré
m	Stegbreite	largeur de filet
n	Nutenbreite	largeur de la goujure
s	Hinterschliff	dépouille
α	Hinterschliffwinkel	angle de dépouille
γ	Spanwinkel	angle de coupe
α₁	Flankenwinkel	angle du file

Anschnittlängen bei Satzgewindebohrern, 3-teilig Longueur d'entrée des tarauds en jeux de 3


ca. 6 Gänge



Nr. 1

Vorschneider, 6-8 Gang Anschnitt
Taraud ébaucheur, entrée 6-8 filets


ca. 4 Gänge



Nr. 2

Mittelschneider, 4-5 Gang Anschnitt
Taraud intermédiaire, entrée 4-5 filets

ca. 2 Gänge




Nr. 3

Fertigschneider, 2-3 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 2-3 filets

Anschnittlängen bei Satzgewindebohrern, 2-teilig Longueur d'entrée des tarauds en jeux de 2


ca. 5 Gänge



Nr. 1



Vorschneider, 5-6 Gang Anschnitt
Taraud ébaucheur, entrée 5-6 filets

ca. 2 Gänge



Nr. 2

Fertigschneider, 2-3 Gang Anschnitt
Taraud finisseur, entrée 2-3 filets

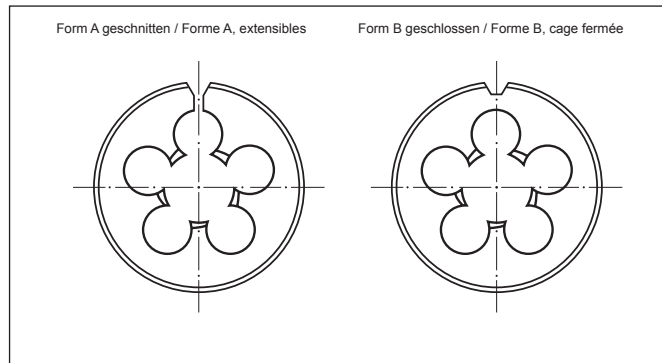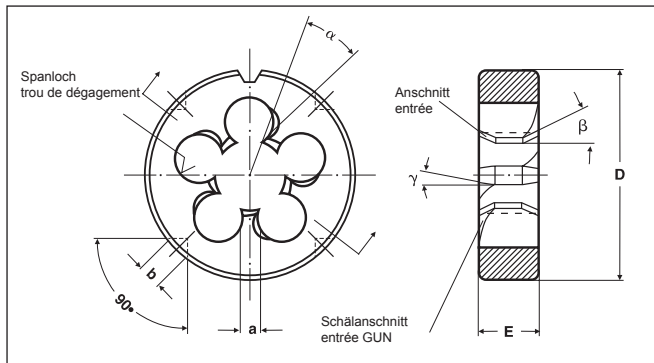


D
E
a
b
α
β
γ

Außendurchmesser
Schneideisenhöhe
Stegbreite
Bohrung für Halteschrauben
Spanwinkel
Anschnittwinkel
Schälanschnittwinkel

diamètre extérieur
hauteur de la filière
largeur de dent
alésage pour vis de fixation
angle de coupe
angle d'entrée
angle d'entrée GUN


6-8 Gänge



Form A

6-8 Gang Anschnitt, für kurze Durchgangslöcher
Entrée 6-8 filets, pour trous débouchants courts


4-5 Gänge



Form B

4-5 Gang mit Schälanschnitt, für alle Durchgangslöcher
4-5 filets, avec entrée GUN, pour tous trous débouchants


2-3 Gänge



Form C

2-3 Gang Anschnitt, für Sacklöcher
Entrée 2-3 filets pour trous borgnes


4-5 Gänge



Form D

4-5 Gang Anschnitt, für Durchgangs- und Sacklöcher
Entrée 4-5 filets pour trous débouchants et trous borgnes

2-3 Gänge



Form C/35° RSP

2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher
Entrée 2-3 filets, hélicoïdale 35° à droite, pour trous borgnes

4-5 Gänge



Form B-AZ

4-5 Gang mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen
für Durchgangslöcher
4-5 filets avec entrée GUN et denture alternée pour trous débouchants



Toleranzklasse des Gewindebohrers Classe de tolérance du taraud		Toleranzfeld des zu schneidenden Muttergewindes, Werkstücktoleranz Zone de tolérance du filetage à découper	Erläuterung Explication
Bezeichnung nach Désignation selon			
DIN 802 DIN	DIN EN 22857 ISO 2857		
4H	ISO 1	4H, 5H	Fein / fin
6H	ISO 2	4G, 5G, 6H	Normal (Standard) / normal (standard)
6G	ISO 3	6G, 7H, 8H	Aufmaß (z. B. bei M12x1,5-6G = ca. + 0,03 mm, bezogen auf ISO 2/6H) / Allocation (par ex M12x1,5-6G = approximativement + 0,03 mm, basé sur ISO 2/6H)
7G	./.	7G, 8G, (6E)	Übermaß (z. B. bei M12x1,5-7G = ca. + 0,06 mm, bezogen auf ISO 2/6H) / Surcote de (par ex M12x1,5-7G = env. + 0,06 mm, basé sur ISO 2/6H)
4HX	ISO 1X	4H, 5H	Sondertoleranzklasse für spezielle Werkstoffe (X = geringes Aufmaß, 4HX entspricht ≈ ISO 2/6H) Classe de tolérance spéciale pour matériaux spéciaux (X= petite allocation, 4HX ≈ ISO2/6H)
6HX	ISO 2X	6H	Sondertoleranzklasse für spezielle Werkstoffe (X = geringes Aufmaß, 6HX entspricht ≈ ISO 3/6G) Classe de tolérance spéciale pour matériaux spéciaux (X= petite allocation, 6HX ≈ ISO3/6G)
6GX	ISO 3X	6G	Sondertoleranzklasse für spezielle Werkstoffe (X = geringes Aufmaß, 6GX entspricht ≈ 7G) Classe de tolérance spéciale pour matériaux spéciaux (X= petite allocation, 6GX ≈ 7G)
6H + 0,1	ISO 2 + 0,1	4G, 5G, 6H	Übermaß 0,1 mm, für galvanische Schutzschichten und Oberflächenveredelungen mit Schichtdicken bis zu 25 µm Surcote de 0,1 mm, pour la galvanisation et le traitement de surface avec épaisseurs de couche jusqu'à 25 µm
6H + 0,2	ISO 2 + 0,2	4G, 5G, 6H	Übermaß 0,2 mm, für galvanische Schutzschichten und Oberflächenveredelungen mit Schichtdicken bis zu 50 µm Surcote de 0,2 mm, pour la galvanisation et le traitement de surface avec épaisseurs de couche jusqu'à 50 µm

Das erforderliche Übermaß des Gewindebohrers bei galvanischen Schutzschichten ist vom Flankenwinkel abhängig.

Das Übermaß $\ddot{U}$ lässt sich mit folgender Annäherungsformel errechnen: $\ddot{U} = S \times F$

S = Schichtstärke des galvanischen Überzugs / F = Faktor abhängig vom Flankenwinkel α ($F = 2 / \sin \alpha / 2$)

La surcote requise du taraud pour les couches de protection galvanique dépend de l'angle du filet.

La surcote O peut être calculée par la formule suivante: $O = S \times F$

S = Epaisseur de couche de revêtement galvanisé / F = Facteur dépendant de l'angle de filet α ($F = 2 / \sin \alpha / 2$)

Bei Flankenwinkel / l'angle de filet	30°	47°/30'	55°	60°	80°	90°
F=	7,727	4,966	4,331	4,000	3,111	2,828

Umrechnungstabelle Zoll-Steigungen in mm

Table de conversion Pouce-pas de filetage en mm

P (Gg/1")	mm	P (Gg/1")	mm	P (Gg/1")	mm
100	0,254 000	24	1,058 333	5	5,080 000
96	0,264 583	22	1,154 545	4.1/2	5,644 444
80	0,317 500	20	1,270 000	4	6,350 000
72	0,352 778	19	1,336 842	3.1/2	7,257 143
64	0,396 875	18	1,411 111	3.1/4	7,815 385
60	0,423 333	16	1,587 500	3	8,466 667
56	0,453 571	14	1,814 286	2.7/8	8,834 783
48	0,529 167	13	1,953 846	2.3/4	9,236 364
44	0,577 273	12	2,116 667	2.5/8	9,676 190
40	0,635 000	11.1/2	2,208 696	2.1/2	10,160 000
36	0,705 555	11	2,309 091	2.1/4	11,288 889
32	0,793 750	10	2,540 000	2	12,700 000
28	0,907 143	9	2,822 222		
27	0,940 741	8	3,175 000		
26	0,976 923	7	3,628 571		
25	1,016 000	6	4,233 333		



VERGLEICHSTABELLE FÜR ZUGFESTIGKEIT UND HÄRTEWERTE*

TABLE DE CONVERSION DE RÉSISTANCE À LA TRACTION ET DE DURETÉ*

N/mm ²	HRC	Rockwell HRA	HRB	HRF	Vickers HV (≥98N)	Brinell HB 30
255	-	-	-	-	80	76
285	-	-	48	83	90	86
320	-	-	56	87	100	95
350	-	-	62	91	110	105
385	-	-	67	94	120	114
415	-	-	71	96	130	124
450	-	-	75	99	140	133
480	-	-	79	101	150	143
510	-	-	82	104	160	152
545	-	-	85	106	170	162
575	-	-	87	107	180	171
610	-	-	90	109	190	181
640	-	-	92	110	200	190
675	-	-	94	111	210	199
705	-	-	95	112	220	209
740	-	-	97	113	230	219
770	20	61	98	114	240	228
800	22	62	100	115	250	238
835	24	62	101	-	260	247
865	26	63	102	-	270	257
900	27	64	104	-	280	266
930	29	65	105	-	290	276
965	30	65	-	-	300	285
1030	32	66	-	-	320	304
1095	34	68	-	-	340	323
1155	37	69	-	-	360	342
1220	39	70	-	-	380	361
1290	41	71	-	-	400	380
1350	43	72	-	-	420	399
1420	45	73	-	-	440	418
1485	46	74	-	-	460	437
1555	48	75	-	-	480	456
1595	48	75	-	-	490	466
1665	50	76	-	-	510	485
1740	51	76	-	-	530	504
1810	52	77	-	-	550	523
1880	54	78	-	-	570	542
1955	55	78	-	-	590	561
2030	56	79	-	-	610	580
2105	57	80	-	-	630	599
2180	58	80	-	-	650	618
-	59	81	-	-	670	636
-	60	81	-	-	690	-
-	61	82	-	-	720	-
-	63	83	-	-	760	-
-	64	83	-	-	800	-
-	65	84	-	-	840	-
-	66	85	-	-	880	-

*ohne Gewähr

*sans garantie



UMRECHNUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT VON M/MIN. IN U/MIN.
CONVERSION DE LA VITESSE DE COUPE DE M/MIN. EN T/MIN.

m/min.		4	6	8	9	10	12	15	18	21	25	27	30	36
Abmessung	inch	Umdrehungen per Minute (U/min.) Nombre de tours/min. (t/min.)												
1,6	1/16	800	1194	1592	1791	1988	2386	2983	3579	4176	4971	5369	5965	7158
1,8		708	1065	1415	1598	1768	2121	2652	3182	3712	4419	4743	5303	6364
2		637	955	1274	1433	1591	1909	2386	2863	3341	3977	4295	4773	5727
2,2	3/32	579	869	1158	1303	1446	1736	2169	2603	3037	3616	3905	4339	5207
2,5		510	764	1019	1147	1274	1527	1909	2291	2673	3182	3436	3818	4582
3	1/8	425	637	849	955	1061	1273	1591	1909	2227	2651	2864	3182	3818
3,5		364	546	728	819	909	1091	1364	1636	1909	2273	2455	2727	3273
4	5/32	318	478	637	718	796	955	1193	1432	1671	1989	2148	2387	2864
4,5		283	425	566	637	707	849	1061	1273	1485	1768	1909	2122	2546
5	3/16	255	382	510	573	637	764	955	1146	1337	1591	1719	1909	2292
6	1/4	212	319	425	477	530	636	795	954	1113	1326	1432	1592	1909
7	9/32	182	273	364	409	455	546	682	818	955	1136	1227	1364	1636
8	5/16	159	239	319	358	398	477	597	716	835	994	1074	1193	1432
9		142	212	283	318	354	425	531	637	742	885	955	1061	1293
10	3/8	127	191	255	286	318	382	477	573	668	795	859	955	1146
11		116	174	232	260	289	347	434	521	608	723	781	868	1041
12	1/2	106	159	212	238	265	318	398	477	557	663	716	796	955
13		98	147	196	220	245	294	367	441	514	612	661	734	881
14	9/16	91	136	182	205	227	273	341	409	477	568	614	682	818
16	5/8	80	119	159	179	199	239	298	358	418	497	537	597	716
18		71	106	141	159	177	212	265	318	371	442	477	530	636
20	3/4	64	96	127	143	159	191	239	286	334	398	430	477	573
22	7/8	58	87	116	130	145	174	217	260	304	362	391	434	521
24	1"	53	80	106	119	133	159	199	239	275	331	353	398	477
27		47	71	94	106	118	141	177	212	245	295	318	354	424
30	1-1/8	43	64	85	95	106	127	159	191	223	265	286	318	382
33	1-1/4	39	58	77	87	96	116	145	174	203	241	260	289	347
36		35	53	71	80	88	106	133	159	186	221	239	265	318
39	1-1/2	33	49	65	73	82	98	122	147	171	204	220	245	294
42		30	46	61	68	76	91	114	136	159	189	205	227	273
45	1-3/4	28	42	57	64	71	85	106	127	149	177	191	212	255
48		27	40	53	60	66	80	99	119	139	166	179	199	239
52		24	37	49	55	61	73	92	110	129	153	165	184	220
56	2"	23	34	46	51	57	68	85	102	119	142	153	170	205



EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT KÜHL- UND SCHMIERMITTEL ZUM GEWINDESCHNEIDEN VITESSES DE COUPE PRÉCONISÉES RÉFRIGÉRANT ET LUBRIFIANT POUR LE TARAUDAGE

Werkstoff / Matériaux	Schmiermittel	Schnitt- geschwindigkeit
	Lubrifiant	Vitesse de coupe m/min.
Stähle unlegiert und niedriglegiert, kurzspanend Aciers non alliés et faiblement alliés à copeaux courts	S/E	10-20
Werkstoffe gut zerspanbar, kurzspanend Matériaux faciles à usiner à copeaux courts	S/E	6-15
Stähle hitzebeständig, langspanend Aciers réfractaires à copeaux longs	S	4- 8
Stähle hitzebeständig, kurzspanend Aciers réfractaires à copeaux courts	S	4- 8
Stähle, Einsatz- und Vergütungs-, kurzspanend Acier de cémentation et de traitement à copeaux courts	S	4- 8
Stahl, Werkzeugstähle bis 1200 N/mm ² Aciers à outil jusqu' à 1200 N/mm ²	S	2- 5
Stahl, Werkzeugstähle über 1200 N/mm ² Aciers à outil de plus de 1200 N/mm ²	S	2- 5
Stähle rostfrei, kurzspanend Aciers inoxydables à copeaux courts	S	5-10
Stähle rostfrei, langspanend Aciers inoxydables à copeaux longs	S	5-10
Guss, Grau- Fonte moulée grise	P/T	6-20
Guss, Sphäro- Fonte moulée à graphite sphéroidal	P/T	6-20
Guss, Temper- Fonte malléable	E	6-12
Messing, kurzspanend Laiton à copeaux courts	E	20-30
Messing, langspanend Laiton à copeaux longs	S/E	10-15
Bronze, kurzspanend Bronze à copeaux courts	S/E	6-15
Bronze, langspanend Bronze à copeaux longs	S/E	6-15
Kupfer Cuivre	S/E	10-15
Alu, kurzspanend Aluminium à copeaux courts	S/E	15-30
Alu, langspanend Aluminium à copeaux longs	E	10-20
Zinklegierungen Zinc, alliages de	S/E	10-15
Magnesiumlegierungen Magnésium, alliages de	E/T	10-20
Titan, kurzspanend Titanes à copeaux courts	S	3- 4
Titan, langspanend Titanes à copeaux longs	S	3- 4
Kunststoffe, Thermoplaste Plastiques, thermoplastiques	E/T	5-15
Kunststoffe, Duroplaste Plastique, duroplastiques	T	5-15

S = Schneidöl / huile de coupe

E = Emulsion / émulsion

P = Petroleum / pétrole

T = Trocken / à sec



UMRECHNUNGSTABELLE ZOLL-MM CONVERSION POUCE-MM

Nenn-Ø Zoll	BSW Gänge Zoll	BSF Gänge Zoll	UNC Gänge Zoll	UNF Gänge Zoll	UNEF Gänge Zoll	Gewinde-Ø mm
No. 0	-	-	-	80	-	1,520
No. 1	-	-	64	72	-	1,850
No. 2	-	-	56	64	-	2,180
No. 3	-	-	48	56	-	2,520
No. 4	-	-	40	48	-	2,850
No. 5	-	-	40	44	-	3,180
No. 6	-	-	32	40	-	3,510
No. 8	-	-	32	36	-	4,170
No. 10	-	-	24	32	-	4,830
No. 12	-	-	24	28	32	5,490
1/16"	60	-	-	-	-	1,587
3/32"	48	-	-	-	-	2,381
1/8"	40	-	-	-	-	3,175
5/32"	32	-	-	-	-	3,969
3/16	24	32	-	-	-	4,762
7,32"	24	28	-	-	-	5,556
1/4"	20	26	20	28	32	6,350
5/16"	18	22	18	24	32	7,938
3/8"	16	20	16	24	32	9,525
7/16"	14	18	14	20	28	11,113
1/2"	12	16	13	20	28	12,700
9/16"	12	16	12	18	24	14,288
5/8"	11	14	11	18	24	15,876
11/16"	-	14	-	-	24	17,463
3/4"	10	12	10	16	20	19,051
13/16"	-	12	-	-	20	20,638
7/8"	9	11	9	14	20	22,226
15/16"	-	11	-	-	20	23,813
1"	8	10	8	12	20	25,401
1 1/16"	-	-	-	-	18	26,988
1 1/8"	7	9	7	12	18	28,576
1 3/16"	-	-	-	-	18	30,163
1 1/4"	7	9	7	12	18	31,751
1 5/16"	-	-	-	-	18	33,338
1 3/8"	6	8	6	12	18	34,926
1 7/16"	-	-	-	-	18	36,512
1 1/2"	6	8	6	12	18	38,101
1 5/8"	5	8	5	-	18	41,277
1 3/4"	5	7	5	-	18	44,452
1 7/8"	4,5	-	4,5	-	18	47,627
2"	4,5	7	4,5	-	18	50,802
2 1/4"	4	-	4,5	-	-	57,152
2 1/2"	4	-	4	-	-	63,502
2 3/4"	3,5	-	4	-	-	69,853
3"	3,5	-	4	-	-	76,203

Nenn-Ø Zoll	BSP (G) Gänge Zoll	Gewinde-Ø mm
G 1/8"	28	9,728
G 1/4"	19	13,157
G 3/8"	19	16,662
G 1/2"	14	20,955
G 5/8"	14	22,911
G 3/4	14	26,441
G 7/8"	14	30,201
G 1"	11	33,249
G 1 1/8	11	37,897
G 1 1/4"	11	41,910
G 1 3/8"	11	44,323
G 1 1/2"	11	47,803
G 1 3/4"	11	53,746
G 2"	11	59,614
G 2 1/4"	11	65,710
G 2 1/2"	11	75,184
G 2 3/4"	11	81,534
G 3"	11	87,884
G 3 1/4"	11	93,980
G 3 1/2	11	100,330
G 3 3/4"	11	106,680
G 4"	11	113,030

Stahl-Panzerrohrgewinde PG

Nenn-Ø	Gänge Zoll	Gewinde-Ø mm
PG 7	20	12,500
PG 9	18	15,200
PG 11	18	18,600
PG 13,5	18	20,400
PG 16	18	22,500
PH 21	16	28,300
PG 29	16	37,000
PG 36	16	47,000
PG 42	16	54,000
PG 48	16	59,500



EMPFOHLENE BOLZENDURCHMESSER ZUM GEWINDESCHNEIDEN DIAMÈTRE DES AXES POUR LE FILETAGE

M			Ø mm	Mf			Ø mm	BSW			Ø mm	UNF			Ø mm	FG			Ø mm
M 1	0,25		0,97	M 13	x 1,75		12,83	W 1/4			6,16	No. 0-80			1,47	FG 2 x 56			2,03
M 1,1	0,25		1,07	M 14	x 1		13,88	W 5/16			7,76	No. 1-72			1,79	FG 2,3 x 56			2,23
M 1,2	0,25		1,17	M 14	x 1,25		13,86	W 3/8			9,30	No. 2-64			2,12	FG 2,6 x 56			2,53
M 1,4	0,3		1,36	M 14	x 1,5		13,85	W 7/16			10,89	No. 3-56			2,44	FG 6,35 x 26			6,23
M 1,6	0,35		1,54	M 15	x 1		14,88	W 1/2			12,43	No. 4-48			2,77	FG 7,9 x 26			7,81
M (1,7)	0,35		1,64	M 15	x 1,5		14,85	W 9/16			13,92	No. 5-44			3,10	FG 9,5 x 26			9,40
M 1,8	0,35		1,74	M 15	x 2		14,82	W 5/8			15,62	No. 6-40			3,42	FG 14,3 x 20			14,14
M 2	0,4		1,93	M 16	x 1		15,88	W 3/4			18,76	No. 8-36			4,08	FG 14,3 x 20-LH			14,14
M 2,2	0,45		2,13	M 16	x 1,5		15,85	W 7/8			21,89	No. 10-32			4,73	FG 25,4 x 24			25,26
M (2,3)	0,4		2,23	M 18	x 1		17,88	W 1"			25,08	No. 12-28			5,38	BSC			Ø mm
M 2,5	0,45		2,43	M 18	x 1,5		17,85	W 1.1/8			28,21	1/4-28			6,24				
M (2,6)	0,45		2,53	M 18	x 2		17,82	BSF			Ø mm	5/16-24			7,82	BSC 1/4 x 26			6,23
M 3	0,5		2,92	M 20	x 1		19,88					3/8-24			9,41	BSC 5/16 x 26			7,81
M 3	0,6		2,91	M 20	x 1,5		19,85	BSF 3/16			4,67	7/16-20			10,98	BSC 3/8 x 26			9,40
M 3,5	0,6		3,41	M 20	x 2		19,82	BSF 1/4			6,25	1/2-20			12,56	BSC 9/16 x 20			14,14
M 3,5	0,75		3,41	M 22	x 1		21,88	BSF 5/16			7,82	9/16-18			14,14	BSC 9/16 x 20LH			14,14
M 4	0,7		3,91	M 22	x 1,5		21,85	BSF 3/8			9,39	5/8-18			15,73	BSC 1" x 24			25,26
M 4	0,75		3,91	M 22	x 2		21,82	BSF 7/16			10,97	3/4-16			18,89	Vg			Ø mm
M 4,5	0,75		4,41	M 24	x 1		23,88	BSF 1/2			12,54	7/8-14			22,05	Vg 5 x 36			5,05
M 5	0,8		4,90	M 24	x 1,5		23,85	BSF 9/16			14,12	1"-12			25,21	Vg 5,2 x 24			5,12
M 5	0,9		4,89	M 24	x 2		23,82	BSF 5/8			15,71	1.1/8-12			28,38	Vg 6 x 32			5,87
M 6	1		5,88	M 25	x 1		24,88	BSF 3/4			18,85	1.1/4-12			31,56	Vg 8 x 32			7,57
M 7	1		6,88	M 25	x 1,5		24,85	BSF 7/8			22,02	1.3/8-12			34,73	Vg 10 x 28			10,16
M 8	1,25		7,87	M 26	x 1		25,88	BSF 1"			25,17	1.1/2-12			37,91	Vg 12 x 26			12,04
M 9	1,25		8,87	M 26	x 1,5		25,85	UNC			Ø mm	BSP			Ø mm				
M 10	1,5		9,85	M 27	x 1		26,88					G							
M 11	1,5		10,85	M 27	x 1,5		26,85	No. 1-64			1,79	G 1/8			9,62				
M 12	1,75		11,83	M 27	x 2		26,82	No. 2-56			2,12	G 1/4			13,03				
M 14	2		13,82	M 28	x 1,5		27,85	No. 3-48			2,44	G 3/8			16,53				
M 16	2		15,82	M 28	x 2		27,82	No. 4-40			2,76	G 1/2			20,81				
M 18	2,5		17,79	M 30	x 1		29,88	No. 5-40			3,09	G 5/8			22,77				
M 20	2,5		19,79	M 30	x 1,5		29,85	No. 6-32			3,41	G 3/4			26,30				
M 22	2,5		21,79	M 30	x 2		29,82	No. 8-32			4,07	G 7/8			30,06				
M 24	3		23,77	M 32	x 1,5		31,85	No. 10-24			4,71	G 1"			33,07				
M 27	3		26,77	M 33	x 1,5		32,85	No. 12-24			5,37	G 1.1/8			37,71				
M 30	3,5		29,73	M 33	x 2		32,82	1/4-20			6,22	G 1.1/4			41,73				
M 33	3,5		32,73	M 34	x 1,5		33,85	5/16-18			7,80	G 1.3/8			44,14				
M 36	4		35,70	M 35	x 1,5		34,85	3/8-16			9,37	G 1.1/2			47,62				
M 39	4		38,70	M 36	x 1,5		35,85	7/16-14			10,95	G 1.3/4			53,56				
M 42	4,5		41,69	M 36	x 2		35,82	1/2-13			12,52	G 2"			59,43				
M 45	4,5		44,69	M 36	x 3		35,76	9/16-12			14,10	PG			Ø mm				
M 48	5		47,66	M 38	x 1,5		37,85	5/8-11			15,68								
M 52	5		51,66	M 39	x 1,5		38,85	3/4-10			18,84	PG 7			12,40				
Mf			Ø mm	M 39	x 2		38,82	7/8- 9			22	PG 9			15,10				
M 3	x 0,35		2,94	M 39	x 3		38,76	1"- 8			25,16	PG 11			18,50				
M 3,5	x 0,35		3,44	M 40	x 1,5		39,85	1.1/8- 7			28,31	PG 13,5			20,30				
M 4	x 0,35		3,94	M 40	x 2		39,82	1.1/4- 7			31,49	PG 16			22,40				
M 4	x 0,5		3,93	M 40	x 3		39,76	1.3/8- 6			34,63	PG 21			28,15				
M 5	x 0,5		4,93	M 42	x 1,5		41,85	1.1/2- 6			37,81	PG 29			36,85				
M 6	x 0,5		5,93	M 42	x 2		41,82	1.3/4- 5			44,12	PG 36			46,85				
M 6	x 0,75		5,90	M 42	x 3		41,76	2"- 4,5			50,45	PG 42			53,85				
M 7	x 0,75		6,90	M 45	x 1,5		44,85	2.1/4- 4,5			56,80	PG 48			59,15				
M 8	x 0,5		7,93	M 45	x 2		44,82	2.1/2- 4			63,10	NPT			Ø mm				
M 8	x 0,75		7,90	M 45	x 3		44,76	2.3/4- 4			69,45	1/16			8,17				
M 8	x 1		7,83	M 48	x 1,5		47,85	3"- 4			75,80	1/8			10,55				
M 9	x 1		8,88	M 48	x 2		47,82					1/4			14,10				
M 10	x 0,5		9,93	M 48	x 3		47,46					3/8			17,52				
M 10	x 0,75		9,90	M 50	x 1,5		49,85					1/2			21,85				
M 10	x 1		9,88	M 50	x 2		49,82					3/4			27,16				
M 10	x 1,25		9,86	M 50	x 3		49,76					1"			34,16				
M 11	x 1		10,88	M 52	x 1,5		51,85					1.1/4			42,74				
M 12	x 0,75		11,90	M 52	x 2		51,82					1.1/2			48,87				
M 12	x 1		11,88	M 52	x 3		51,76					2"			60,95				
M 12	x 1,25		11,86																
M 12	x 1,5		11,85																
M 13	x 1		12,88																
M 13	x 1,5		12,85																



EMPFOHLENE KERNLOCHMASSE ZUM GEWINDESCHNEIDEN

DIAMÈTRE DE PERÇAGE D'AVANT TROUS POUR LE TARAUDAGE

M	Ø mm		Mf	Ø mm		Mf	Ø mm		Mf	Ø mm		Mf	Ø mm	
M 1	0,25	0,75	M 10	x 1,25	8,8	M 30 x 1,0	29	M 56 x 4,0	52	M 86 x 2,0	84			
M 1,1	0,25	0,85	M 11	x 1,0	10	M 30 x 1,5	28,5	M 58 x 1,0	57	M 86 x 3,0	83			
M 1,2	0,25	0,95	M 11	x 1,25	9,8	M 30 x 2,0	28	M 58 x 1,5	56,5	M 86 x 4,0	82			
M 1,4	0,3	1,1	M 12	x 0,75	11,2	M 30 x 2,5	27,5	M 58 x 2,0	56	M 88 x 1,5	86,5			
M 1,6	0,35	1,25	M 12	x 1,0	11	M 30 x 3,0	27	M 58 x 3,0	55	M 88 x 2,0	86			
M (1,7)	0,35	1,3	M 12	x 0,5	11,5	M 32 x 2	30	M 58 x 4,0	54	M 88 x 3,0	85			
M 1,8	0,35	1,45	M 12	x 1,25	10,8	M 32 x 1,5	29,5	M 60 x 1,5	58,5	M 88 x 4,0	84			
M 2	0,4	1,6	M 13	x 0,5	12,5	M 32 x 3,0	29	M 60 x 2,0	58	M 90 x 1,5	88,5			
M 2,2	0,45	1,75	M 12	x 1,5	10,5	M 33 x 1,5	31,5	M 60 x 3,0	57	M 90 x 2,0	88			
M (2,3)	0,4	1,9	M 13	x 0,75	12,25	M 32 x 1	31	M 60 x 4,0	56	M 90 x 3,0	87			
M 2,5	0,45	2,05	M 13	x 1,0	12	M 33 x 2,0	31	M 62 x 1,5	60,5	M 90 x 4,0	86			
M (2,6)	0,45	2,1	M 13	x 1,5	11,5	M 33 x 3,0	30	M 62 x 2,0	60	M 92 x 1,5	90,5			
M 3	0,5	2,5	M 14	x 0,75	13,25	M 34 x 1	33	M 62 x 3,0	59	M 92 x 2,0	90			
M 3,5	0,6	2,9	M 14	x 1,0	13	M 34 x 1,5	32,5	M 62 x 4,0	58	M 92 x 3,0	89			
M 4	0,7	3,3	M 14	x 1,25	12,8	M 34 x 2,0	32	M 63 x 1,5	61,5	M 92 x 4,0	88			
M 4,5	0,75	3,7	M 14	x 0,5	13,5	M 35 x 1	34	M 64 x 1,5	62,5	M 95 x 1,5	93,5			
M 5	0,8	4,2	M 14	x 1,5	12,5	M 35 x 1,5	33,5	M 64 x 2,0	62	M 95 x 2,0	93			
M 6	1	5	M 15	x 0,75	14,25	M 35 x 2	33	M 64 x 3,0	61	M 95 x 3,0	92			
M 7	1	6	M 15	x 1,0	14	M 36 x 1,5	34,5	M 64 x 4,0	60	M 95 x 4,0	91			
M 8	1,25	6,8	M 15	x 1,5	13,5	M 36 x 1	35	M 65 x 1,5	63,5	M 96 x 1,5	94,5			
M 9	1,25	7,8	M 16 x 0,5	15,5	M 36 x 2,0	34	M 65 x 2,0	63	M 96 x 2,0	94				
M 10	1,5	8,5	M 16 x 1,0	15	M 37 x 1,5	35,5	M 65 x 3,0	62	M 96 x 3,0	93				
M 11	1,5	9,5	M 16 x 0,75	15,25	M 36 x 3,0	33	M 65 x 4,0	61	M 96 x 4,0	92				
M 12	1,75	10,2	M 16 x 1,25	14,75	M 38 x 1	37	M 68 x 1,5	66,5	M 98 x 1,5	96,5				
M 14	2	12	M 16 x 1,5	14,5	M 38 x 1,5	36,5	M 68 x 2,0	66	M 98 x 2,0	96				
M 16	2	14	M 18 x 0,5	17,5	M 38 x 2,0	36	M 68 x 3,0	65	M 98 x 3,0	95				
M 18	2,5	15,5	M 17 x 1,0	16	M 39 x 1,5	37,5	M 68 x 4,0	64	M 98 x 4,0	94				
M 20	2,5	17,5	M 18 x 1,0	17	M 38 x 3	35	M 70 x 1,5	68,5	M 100 x 1,5	98,5				
M 22	2,5	19,5	M 18 x 1,25	16,75	M 39 x 2,0	37	M 70 x 2,0	68	M 100 x 2,0	98				
M 24	3	21	M 18 x 1,5	16,5	M 39 x 3,0	36	M 70 x 3,0	67	M 100 x 3,0	97				
M 27	3	24	M 18 x 0,75	17,25	M 40 x 1	39	M 70 x 4,0	66	M 100 x 4,0	96				
M 30	3,5	26,5	M 18 x 2,0	16	M 40 x 1,5	38,5	M 72 x 1,5	70,5	M 105 x 1,5	103,5				
M 33	3,5	29,5	M 19 x 1,0	18	M 40 x 2,0	38	M 72 x 2,0	70	M 105 x 2,0	103				
M 36	4	32	M 19 x 1,5	17,5	M 40 x 3,0	37	M 72 x 3,0	69	M 105 x 3,0	102				
M 39	4	35	M 20 x 0,5	19,5	M 42 x 1	41	M 72 x 4,0	68	M 105 x 4,0	101				
M 42	4,5	37,5	M 20 x 1,0	19	M 42 x 1,5	40,5	M 74 x 1,5	72,5	M 110 x 1,5	108,5				
M 45	4,5	40,5	M 20 x 0,75	19,25	M 44 x 1,5	42,5	M 74 x 2,0	72	M 110 x 2,0	108				
M 48	5	43	M 20 x 1,25	18,75	M 42 x 2,0	40	M 74 x 3,0	71	M 110 x 3,0	107				
M 52	5	47	M 20 x 1,5	18,5	M 44 x 2	42	M 74 x 4,0	70	M 110 x 4,0	106				
M 3	0,6	2,4	M 20 x 2,0	18	M 42 x 3,0	39	M 75 x 1,5	73,5	BSW		Ø			
M 3,5	0,75	2,75	M 21 x 1,0	20	M 45 x 1	44	M 75 x 2,0	73			mm			
M 4	0,75	3,25	M 21 x 1,5	19,5	M 45 x 1,5	43,5	M 75 x 3,0	72	W 3/32	1,8				
M 5	0,9	4,1	M 22 x 0,5	21,5	M 45 x 2,0	43	M 75 x 4,0	71	W 1/8	2,6				
Mf		Ø	M 22 x 1,0	21	M 45 x 3,0	42	M 76 x 1,5	74,5	W 5/32	3,1				
		mm	M 22 x 0,75	21,25	M 46 x 1,5	44,5	M 76 x 2,0	74	W 3/16	3,6				
M 2,5 x 0,35	2,15		M 22 x 1,25	20,75	M 48 x 1,5	46,5	M 76 x 3,0	73	W 7/32	4,4				
M 2,6 x 0,35	2,25		M 22 x 1,5	20,5	M 48 x 1	47	M 76 x 4,0	72	W 1/4	5,1				
M 3 x 0,35	2,65		M 22 x 2,0	20	M 48 x 2,0	46	M 78 x 1,5	76,5	W 5/16	6,5				
M 3,5 x 0,35	3,15		M 23 x 1,0	22	M 48 x 3,0	45	M 78 x 2,0	76	W 3/8	7,9				
M 4 x 0,35	3,65		M 23 x 1,5	21,5	M 50 x 1,5	48,5	M 78 x 3,0	75	W 7/16	9,3				
M 4 x 0,5	3,5		M 24 x 1,0	23	M 50 x 2,0	48	M 78 x 4,0	74	W 1/2	10,5				
M 4,5 x 0,5	4		M 24 x 0,5	23,5	M 50 x 3,0	47	M 80 x 1,5	78,5	W 9/16	12				
M 5 x 0,5	4,5		M 24 x 1,25	22,75	M 52 x 1,5	50,5	M 80 x 2,0	78	W 5/8	13,5				
M 5 x 0,75	4,25		M 24 x 0,75	23,25	M 52 x 2,0	50	M 80 x 3,0	77	W 3/4	16,5				
M 5,5 x 0,5	5		M 24 x 1,5	22,5	M 52 x 3,0	49	M 80 x 4,0	76	W 7/8	19,25				
M 6 x 0,5	5,5		M 24 x 2,0	22	M 54 x 1,0	53	M 82 x 1,5	80,5	W 1"	22				
M 6 x 0,75	5,2		M 25 x 1,0	24	M 54 x 1,5	52,5	M 82 x 2,0	80	W 1.1/8	24,75				
M 7 x 0,5	6,5		M 25 x 1,5	23,5	M 54 x 2,0	52	M 82 x 3,0	79	W 1.1/4	27,75				
M 7 x 0,75	6,2		M 26 x 1,0	25	M 54 x 3,0	51	M 82 x 4,0	78	W 1.3/8	30,2				
M 8 x 0,5	7,5		M 26 x 1,5	24,5	M 54 x 4,0	50	M 84 x 1,5	82,5	W 1.1/2	33,5				
M 8 x 0,75	7,2		M 26 x 2,0	24	M 55 x 1,5	53,5	M 84 x 2,0	82	W 1.3/4	38,5				
M 8 x 1,0	7		M 27 x 1,0	26	M 55 x 2,0	53	M 84 x 3,0	81	W 2"	44,5				
M 9 x 0,5	8,5		M 27 x 1,5	25,5	M 55 x 3,0	52	M 84 x 4,0	80						
M 9 x 0,75	8,2		M 27 x 2,0	25	M 55 x 4,0	51	M 85 x 1,5	83,5						
M 9 x 1,0	8		M 28 x 1,0	27	M 56 x 1,0	55	M 85 x 2,0	83						
M 10 x 0,5	9,5		M 28 x 1,5	26,5	M 56 x 1,5	54,5	M 85 x 3,0	82						
M 10 x 0,75	9,2		M 28 x 2,0	26	M 56 x 2,0	54	M 85 x 4,0	81						
M 10 x 1,0	9		M 29 x 1,5	27,5	M 56 x 3,0	53	M 86 x 1,5	84,5						

**EMPFOHLENE KERNLOCHMASSE ZUM GEWINDESCHNEIDEN**
DIAMÈTRE DE PERÇAGE D'AVANT TROUS POUR LE TARAUDAGE

BSF	Ø mm	UNC	Ø mm	8-UN	Ø mm	UNS	Ø mm	Vg	Ø mm
BSF 1/4	5,2	2"- 4,5	45	UN 1.1/16-8	23,9	UNS 1/4-24	5,4	Vg 5 x 36	4,7
BSF 5/16	6,6	2.1/4- 4,5	51,5	UN 1.1/8-8	25,5	UNS 1/4-36	5,7	Vg 5,2 x 24	4,3
BSF 3/8	8,1	2.1/2- 4	57,25	UN 1.3/16-8	27,1	UNS 1/4-40	5,75	Vg 6 x 32	5,4
BSF 7/16	9,5	2.3/4- 4	63,5	UN 1.1/4-8	28,75	UNS 3/8-27	8,35	Vg 8 x 32	6,9
BSF 1/2	11	3"- 4	70	UN 1.5/16-8	30,3	UNS 7/16-24	10,1	Vg 10 x 28	9,4
BSF 5/8	14	3.1/4- 4	76,2	UN 1.3/8-8	31,75	UNS 1/2-24	11,75	Vg 12 x 26	11,2
BSF 3/4	16,5	3.1/2- 4	82,6	UN 1.1/2-8	35	UNS 5/8-27	14,7	Rd	Ø mm
BSF 7/8	19,5	UNF	Ø mm	UN 1.5/8-8	38	UNS 3/4-24	18		
BSF 1"	22,5			UN 1.3/4-8	41,5	UNS 7/8-18	21	Rd 8 x 1/10	6
BSP	Ø mm	No. 0-80	1,3	UN 1.7/8-8	44,5	PG	Ø mm	Rd 9 x 1/10	7
		No. 1-72	1,6	UN 2"-8	47,75			Rd 10 x 1/10	8
G 1/8	8,8	No. 2-64	1,9	UN 2.1/8-8	50,9	PG 7	11,4	Rd 11 x 1/10	9
G 1/4	11,8	No. 3-56	2,1	UN 2.1/4-8	54	PG 9	14	Rd 12 x 1/10	10
G 3/8	15,25	No. 4-48	2,4	UN 2.1/2-8	60,4	PG 11	17,25	Rd 14 x 1/8	11,5
G 1/2	19	No. 5-44	2,7	UN 2.3/4-8	66,7	PG 13,5	19	Rd 16 x 1/8	13,5
G 5/8	21	No. 6-40	3	UN 3"-8	73,1	PG 16	21,25	Rd 18 x 1/8	15,5
G 3/4	24,5	No. 8-36	3,5	UN 3.1/4-8	79,4	PG 21	26,75	Rd 20 x 1/8	17,5
G 7/8	28,25	No. 10-32	4,1	UN 3.1/2-8	85,8	PG 29	35,5	Rd 22 x 1/8	19,5
G 1"	30,75	No. 12-28	4,7	UN 3.3/4-8	92,1	PG 36	45,5	Rd 24 x 1/8	21,5
G 1.1/8	35,3	1/4-28	5,5	UN	Ø mm	PG 42	52,5	Rd 26 x 1/8	23,5
G 1.1/4	39,5	5/16-24	6,9			PG 48	58	Rd 28 x 1/8	25,5
G 1.3/8	41,7	3/8-24	8,5	UN 5/16-28	7	NPT	Ø mm	Rd 30 x 1/8	27,5
G 1.1/2	45,25	7/16-20	9,9	UN 3/8-20	8,3			Rd 32 x 1/8	29,5
G 1.3/4	51,1	1/2-20	11,5	UN 3/8-28	8,6	1/16-27	6,3	Rd 34 x 1/8	31,5
G 2"	57	9/16-18	12,9	UN 7/16-32	10,3	1/8-27	8,5	Rd 36 x 1/8	33,5
G 2.1/4	63,1	5/8-18	14,5	UN 1/2-32	11,9	1/4-18	11,2	Rd 38 x 1/8	35,5
G 2.1/2	72,6	3/4-16	17,5	UN 9/16-20	10,9	3/8-18	14,5	Rd 40 x 1/6	36,6
G 2.3/4	78,9	7/8-14	20,25	UN 9/16-28	11,3	1/2-14	18	Rd 42 x 1/6	38,6
G 3"	85,3	1"-12	23,25	UN 9/16-32	11,4	3/4-14	23	Rd 44 x 1/6	40,6
BA	Ø mm	1.1/8-12	26,5	UN 5/8-20	14,6	1"-11,5	29	Tr	Ø mm
		1.1/4-12	29,5	UN 5/8-28	15	1.1/4-11,5	38		
BA 0	5,1	1.3/8-12	32,5	UN 11/16-20	16,2	1.1/2-11,5	44	Tr 10 x 2	8,2
BA 1	4,5	1.1/2-12	36	UN 11/16-16	15,9	2"-11,5	56	Tr 10 x 3	7,5
BA 2	4	12-UN	Ø mm	UN 1"-32	24,6	2.1/2- 8	67	Tr 12 x 3	9,25
BA 3	3,4			UNEF	Ø mm	3- 8	83	Tr 14 x 3	11,25
BA 4	3	UN 1.5/8-12	39,2			W	Ø mm	Tr 14 x 4	10,5
BA 5	2,65	UN 1.3/4-12	42,4	No. 12-32	4,75			Tr 16 x 4	12,25
BA 6	2,3	UN 1.7/8-12	45,6	1/4-32	5,6	DIN 477	Ø mm	Tr 18 x 4	14,25
UNC	Ø mm	UN 2"-12	48,75	5/16-32	7,2	W 19,8	15,1	Tr 20 x 4	16,25
		UN 2.1/8-12	51,9	3/8-32	8,8	W 28,8	23,5	Tr 22 x 4	18,25
No. 1-64	1,5	UN 2.1/4-12	55,1	7/16-28	10,25	W 31,3	26,0	Tr 22 x 5	17,25
No. 2-56	1,8	UN 2.1/2-12	61,5	1/2-28	11,8	FG	Ø mm	Tr 24 x 5	19,25
No. 3-48	2,1	UN 2.3/4-12	67,8	9/16-24	13,3			Tr 26 x 5	21,25
No. 4-40	2,3	UN 3"-12	74,2	5/8-24	14,9	FG 2 x 56	1,7	Tr 28 x 5	23,25
No. 5-40	2,6	UN 3.1/4-12	80,5	11/16-24	16,5	FG 2,3 x 56	1,9	Tr 30 x 6	24,25
No. 6-32	2,85	UN 3.1/2-12	86,9	3/4-20	17,75	FG 2,6 x 56	2,2	Tr 32 x 6	26,25
No. 8-32	3,5	UN 3.3/4-12	93,2	13/16-20	19,5	FG 6,35 x 26	5,5	Tr 36 x 6	30,25
No. 10-24	3,9	UN 4"-12	99,6	7/8-20	21	FG 7,9 x 26	7		
No. 12-24	4,5			15/16-20	22,5	FG 9,5 x 26	8,6		
1/4-20	5,2			1"-20	24,25	FG 14,3 x 20	13,1		
5/16-18	6,6			1.1/16-18	25,7	FG 14,3 x 20-LH	13,1		
5/16-18	6,6			1.1/8-18	27,25	FG 25,4 x 24	24,5		
3/8-16	8			1.3/16-18	28,75	BSC	Ø mm		
7/16-14	9,4			1.1/4-18	30,5				
1/2-13	10,8			1.5/16-18	32	BSC 1/4 x 26	5,5		
9/16-12	12,2			1.3/8-18	33,5	BSC 5/16 x 26	7		
5/8-11	13,5			1.7/16-18	35,2	BSC 3/8 x 26	8,6		
3/4-10	16,5			1.1/2-18	36,8	BSC 9/16 x 20	13,1		
7/8- 9	19,5			1.9/16-18	38,4	BSC 9/16 x 20 LH	13,1		
1"- 8	22,25			1.5/8-18	40	BSC 1" x 24	24,5		
1.1/8- 7	25			1.11/16-18	41,5				
1.1/4- 7	28,25			1.3/4-18	43				
1.3/8- 6	30,75			2"-18	49,4				
1.1/2- 6	34								
1.3/4- 5	39,5								
2"- 4,5	45								
2.1/4- 4,5	51,5								
2.1/2- 4	57,25								



Art.-No.		Art.-No.		Art.-No.	
100	10	317	82, 83	617	46
130	12	320	86-87	619	46
140	12	325	88	623	50
145	13	326	89, 91	630	57
146	13	327	90	633	51
150	11	334	119	635	56
152	11	335	120	637	53
155	10	337	121	643	51
180	220	344	119	653	52
220	41	345	120	657	55
221	195	347	121	663	49
222	189	348	122-124	665	49
223	26	349	125-127	670	63, 221-222
224	171	351	142	671	72, 222, 225
225	195	352	138, 149	672	69-70, 221
227	27	353	132, 147	673	72, 222
228	171	354	136, 148	674	71, 223-225
230	42	355	153-156	676	71
231	196	356	153-156	677	64-66
232	190	357	144	678	66-68
233	29	359	139	700	73
234	173	361	145	705	99
235	199-200	362	140, 149	707	100
236	179	363	133, 147	715	99
240	42	364	137, 148	717	100
241	196-197	365	143	734	113-114
242	190	369	141	745	101
243	30	370	73	747	102
244	174	371	158	755	101
246	175	373	78	757	102
250	43	374	79	765	103
251	34	375	77, 80	767	104
252	191	376	84	775	103
253	32	377	77, 82	777	104
254	176	379	85	782	128
255	198	383	78	784	110
256	202	384	79	785	111
257	33	385	77, 81	787	112
258	178	386	84	791	159
260	40	387	77, 83	793	180-181
261	193	389	85	794	115-118
262	186-188	394	92	804	19
263	20-21	395	93-95	805	47, 216
264	165-166	397	96-98	807	48, 216
265	21-23	470	215	809	47, 216
266	166-168	476	215	831	105, 106
267	193-194	478	217-219	832	109
268	186-188	479	217	833	105, 106-108
270	39	480	207-209, 220	838	31
271	192	486	204-206	890	172
272	185	489	226-228	894	28
273	16	491	210-211	954	54
274	162	492	212	957	54
275	164	495	213-214	970	177
276	18	553	38	975	53
278	163	554	184	977	53
279	163	563	37	980	179
280	23-25	564	183	985	56, 58
281	17, 25, 168-169	565	37	987	56, 58
282	163, 169-170	566	183	994	59
284	201	573	35	997	59
300	134	574	182		
301	135	577	36		
315	80-81	615	46		



VÖLKE GmbH

Morsbachtalstraße 18
D-42855 Remscheid

Postfach 15 01 28
D-42828 Remscheid

Telefon +49 2191 490112
Telefax +49 2191 490125

E-Mail: info@voelkel.com
Internet: www.voelkel.com