

SPAREN SIE ZEIT UND GELD!



Industrielle Farben und zusätzliche Produkte für alltägliche Instandhaltung

INDUSTRIELLE SPRAYDOSEN



METALLSCHUTZ



FUSSBODENBESCHICHTUNG



WASSERDICHTUNG



1-2-3 Wartung

Schnelle und einfache Wartung in Bau und Industrie

Speziell für die tagtägliche Instandhaltung in Bau und Industrie hat RUST-OLEUM die 1-2-3 Wartungslinie entwickelt. Eine Serie einfach zu gebrauchender Produkte für professionelle „Nicht – Anstreicher“, mit denen in kurzer Zeit das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

1

PROBLEMLÖSUNGEN

Das 1-2-3 Wartungsprogramm bietet Lösungen für die häufigsten Probleme. Vom Rostschutz bis zum Bodenschutz und zu Sicherheitsmarkierungen.

2

DIREKT EIN ERGEBNIS VERBUCHEN

Mit RUST-OLEUM Anstrichen können Sie direkt ein professionelles Ergebnis verbuchen. Ein besseres Pigment und ein höherer Feststoffgehalt sorgen für bessere Deckkraft, weshalb eine Farbschicht im Allgemeinen ausreicht. Sie sind schnell trocken und schnell überstreichbar. Außerdem ist in den meisten Fällen nur ein Minimum an Vorbehandlung nötig.

3

LÄNGERE LEBENSDAUER

Die dickere Farbschicht bietet länger Schutz. Bessere Pigmente sorgen dafür, dass Glanz und Farbe länger erhalten bleiben. Die Farbschichten sind flexibel, wodurch vorzeitiges Bersten, Reißen und Abblättern verhindert wird.

RUST-OLEUM Produkte

Die Arbeitskosten für Untergrundvorbereitung und Auftragung sind die größten Kostenpositionen bei der Farbinstandhaltung in Bau und Industrie. Sich für die beste Qualität bei Anstrichen zu entscheiden spart langfristig Geld (Kosten pro Quadratmeter, gerechnet nach der Lebensdauer). RUST-OLEUM Anstriche bieten letztendlich die ökonomischste Lösung, weil die bewährten Rezepturen nur eine begrenzte Untergrundvorbereitung benötigen und eine längere Lebensdauer bieten. Höhere Pigmentqualität und mehr Feststoff pro Liter Farbe sind nur zwei Beispiele dafür, warum sich unsere Anstriche leichter auftragen lassen und eine längere Lebensdauer garantieren.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD!



RUST-OLEUM®

BEWÄHRTE QUALITÄT SEIT 1921



Seit 1921

Der in Schottland geborene Kapitän zur See Robert Fergusson bemerkte, dass an den Stellen, an denen Fischöl verschüttet worden war, das rostige Schiffsdeck nicht weiter korrodierte. Diese Entdeckung inspirierte den Kapitän zur Entwicklung des ersten Rostschutzanstrich auf Fischölbasis. In 1921 perfektionierte er einen Anstrich, der Rost verhindert und über Nacht trocknen konnte. Außerdem entwickelt der Anstrich keine unangenehmen Gerüche. Damit war die RUST-OLEUM Corporation geboren, die heute weltweit führend ist in der Herstellung von Schutzanstrichen für den industriellen Bereich.



RUST-OLEUM's Qualitätsmanagement erfüllt die ISO 9001.



Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, Amerika

Bewährte Qualität

RUST-OLEUM ist heute ein weltweiter Marktführer bei der Entwicklung und Produktion von Hochleistungsanstrichen für Handwerk und Halbprofis. Bei RUST-OLEUM können Sie einen Lieferanten mit engagiertem Kundendienst, erfahrenem Technikteam und breitem Vertriebsnetz erwarten: Alles aus einer Hand. Mit mehr als 100 Millionen Stück pro Jahr ist RUST-OLEUM der größte Hersteller von Farbsprays der Welt. Das Qualitätsmanagement von RUST-OLEUM erfüllt die ISO 9001.

DER RUST-OLEUM® VORTEIL

Bewährte Qualität seit 1921

Über 86 Jahre Wissen über Farbe und Anstriche mit zufriedenen Kunden.

Breites Vertriebsnetz

RUST-OLEUM Produkte werden europaweit von mehr als 2000 Fachhändlern vertrieben.

Stetige Forschung + Entwicklung

Unsere Produkte und Kenntnisse werden ständig verbessert, so dass sie stets den Marktbedürfnissen und neuen Technologien entsprechen.

Kundenunterstützung

Unser europäischer Kundendienst in 4 verschiedenen Ländern hilft Ihnen, die Produkte und Fachhändler zu finden, die Sie brauchen.

Produkte für nahezu jede Anwendung

Vom Boden bis zum Dach und zu Spezialanstrichen: RUST-OLEUM bietet die Lösung.

Freier Spezifikationservice

Speziell geschultes Personal kann Ihnen kostenlose, maßgeschneiderte Beratung für spezielle oder größere Projekte bieten. Sie müssen einfach nur die Telefonnummer unten anrufen.

Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen


Dank spezifischer Fachkenntnisse und Datentechnologie bleiben unsere Produkte und Kommunikationen immer im Einklang mit den Europäischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

Schneller Sonderfarbenservice

Die meisten Anstriche, die per Pinsel aufgetragen werden, sind auf Anfrage in Kundenfarben erhältlich. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst für weitere Informationen.

PRODUKT-AUSWAHL

> VOM UNTERGRUND ZUR LÖSUNG <

	BLANKES METALL		ROSTIGES METALL		GESTRICHENES METALL IM GUTEN ZUSTAND		GESTRICHENES METALL IM SLECHTEM ZUSTAND		GALVANISierter STAHL	
Untergrund für leichte Instandsetzung										
	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite
Kurzfristiger Metallschutz	Reinigen/Entfetten ↓ HARD HAT® 2169/2182 oder 6400 Shopprimer	32 7 25	Handentrostern ↓ Reinigen/Entfetten ↓ HARD HAT® 2169/2182 oder 6400 shopprimer	32 7 25					Reinigen/Entfetten ↓ HARD HAT® 2180/2185	32 9
Tagtägliche Wartung (Spraydosen)	Reinigen/Entfetten ↓ HARD HAT® 2169/2182 HARD HAT® Deckschicht	32 7 10	Handentrostern ↓ Reinigen/Entfetten ↓ HARD HAT® 2169/2182 HARD HAT® Deckschicht	32 7 10	Reinigen/Entfetten ↓ Alte Farbe anschleifen ↓ HARD HAT® Deckschicht	32 9 10	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten HARD HAT® 2169/2182 HARD HAT® Decksch	6 32 10	Reinigen/Entfetten ↓ Alte Verzinkt: HARD HAT® 2185 Neue Verzinkt: HARD HAT® 2117 oder HARD HAT® 2120	32 9 9 9
Geplante Wartung (Pinseilverarbeitung)	Reinigen/Entfetten ↓ CombiColor® (1 Anstrich)	32	Handentrostern ↓ Reinigen/Entfetten ↓ CombiColor® (1 Anstrich)	32 20	Reinigen/Entfetten ↓ Alte Farbe anschleifen ↓ CombiColor® (1 Anstrich)	20	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten ↓ CombiColor® (1 Anstr)	6 32 20	Reinigen/Entfetten ↓ CombiPrimer® 3302 ↓ CombiColor® (1 Anstrich)	32 23 20
Extra Schutz (Pinseilverarbeitung)	Reinigen/Entfetten ↓ CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® (2 Anstriche)	32 23 20	Handentrostern ↓ Reinigen/Entfetten ↓ CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® (2 Anstriche)	32 23 20	Reinigen/Entfetten ↓ Alte Farbe anschleifen ↓ CombiColor® (2 Anstriche)	32 20	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten ↓ CombiPrimer® 3369/3380 CombiColor® (2 Anstriche)	6 32 23 20	Reinigen/Entfetten ↓ CombiPrimer® 3302 CombiColor® (2 Anstriche)	32 23 20

WÄHLEN SIE IHREN PRODUKTE

Für ausführlichere Produkt-Informationen siehe die Technischen- und Sicherheitsdatenblätter (www.123wartung.com).a

	ALUMINIUM	UNBEHANDELTES HOLZ	GESTRICHENES HOLZ IM SLECHTEN ZUSTAND	GESTRICHENES HOLZ IM GUTEN ZUSTAND	PLASTIK	BETON (ALS 2JAHRE)
	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite	Handlung/Produkt	Seite
	Reinigen/Entfetten HARD HAT® 2102 HARD HAT® Deckschicht	32 7 10	Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche aufrauen ↓ Reinigen/Entfetten HARD HAT® Deckschicht	32 10	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten HARD HAT® Deckschicht	6 32 10
					Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche anschleifen ↓ Reinigen/Entfetten HARD HAT® Deckschicht	32 7
	Reinigen/Entfetten CombiPrimer® 3302 CombiColor®	32 23 20	Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche anschleifen ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	32 20	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	6 32 20
					Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche anschleifen ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	32 20
	Reinigen/Entfetten CombiPrimer® 3302 CombiColor® (2 Anstriche)	32 23 20	Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche aufrauen ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	32 20	Lose Farbe entfernen ↓ 2910/2950 Abbeizer ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	6 32 20
					Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche anschleifen ↓ Reinigen/Entfetten CombiColor®	32 20
					Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche aufrauen ↓ CombiPrimer® 3302 CombiColor® (2 Anstriche)	32 23 20
					Reinigen/Entfetten CombiColor® oder 7100 Fußbodenfarbe EpoxyShield® SEALER en ULTRA	32 20 34 28
					Reinigen/Entfetten ↓ Oberfläche aufrauen ↓ CombiPrimer® 3302 CombiColor® (2 Anstriche)	32 20 34 29

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

REINIGEN / ENTFETTEN ALLGEMEIN

Fett, Öl und andere Verschmutzungen mit einem speziellen Ammoniakreiniger zur Entfernung von Fett, Öl, Salz, Alkali usw. entfernen. Für große Flächen ist ein Hochdruckdampfreiniger ideal. Die Oberfläche muss vor dem Anstrich absolut trocken und rückstandsfrei sein.

ANGESTRICHENE OBERFLÄCHEN ALLGEMEIN Lose Farbe mit einem Schaber entfernen. Kontrollieren, ob die restliche Farbe wirklich noch gut haftet. Ist die Farbe in einem guten Zustand, die Oberfläche reinigen / entfetten, anschleifen. Die Oberfläche muss vor dem Anstrich staubfrei und trocken sein. Die Schritte zur Oberflächenvorbereitung für die unten angegebenen Anstrichflächen befolgen.

BLANKES METALL Alle Oberflächenverschmutzungen mit einem speziellen Reiniger oder RUST-OLEUM® 2901 (siehe Seite 32) entfernen. Die Oberfläche gründlich abspülen und trocknen lassen, bevor die erste Farbschicht aufgetragen wird. HARD HAT® und CombiColor® Deckschichten können zwar auf blankem Metall aufgetragen werden, eine Metallgrundierung ist aber immer empfehlenswert, damit der Anstrich länger hält.

ROSTIGES METALL Lösen Rost mit einem Schaber entfernen. Festen Rost mit einer Drahtbürste entfernen. So lange entrostern, bis die rostige Anstrichfläche glatt und gleichmäßig ist. Dann die Oberfläche mit einem speziellen

Reiniger oder RUST-OLEUM® 2901 (siehe Seite 32) reinigen / entfetten. Die Oberfläche muss absolut trocken sein, bevor die erste Farbschicht aufgetragen wird.

GALVANISierter STAHL Zinkoxid (Weißrost) mit Wasser und einem Scotch-Brite entfernen, bis die Oberfläche glatt ist. Zum Neutralisieren von Alkalirückständen kann RUST-OLEUM® Surfa-Etch Lösung 108 (siehe Seite 6) verwendet werden. Sie erzeugt eine fein geätzte Oberfläche, auf welcher der Anstrich besser haften kann. Dann vor der Deckschicht RUST-OLEUM® Haftgrundierungen HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 auftragen. Die Deckschichten HARD HAT® und CombiColor® können nicht direkt auf galvanisierten Stahl aufgetragen werden.

ALUMINIUM Mit einem Scotch-Brite® und Wasser Aluminiumoxid entfernen und die Oberfläche für eine bessere Farbhafung aufrauen. Dann die RUST-OLEUM® Haftgrundierungen HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 vor der Deckschicht auftragen. Es ist nicht empfehlenswert, die Deckschichten HARD HAT® und CombiColor® direkt auf Aluminium aufzutragen.

UNBEHANDELTES HOLZ Das Holz muss absolut trocken sein. Die Oberfläche reinigen und anzuschleifen, um eine gute Farbhafung zu erzielen. Vor dem Auftragen der ersten Farbschicht die Oberfläche sorgfältig entstauben.

PLASTIK Nur Hartplastikflächen (wie PVC) können angestrichen werden. Die zu streichende Fläche zuerst mit einem speziellen Reiniger reinigen / entfetten, dann mit einem Scotch Brite® oder Schleifpapier aufrauen. Die Oberfläche noch einmal reinigen / entfetten und die Haftgrundierungen RUST-OLEUM® HARD HAT® 2102 oder CombiColor® 3302 vor der Deckschicht auftragen.

BETON In den ersten 30 Tagen darf neuer Beton nicht angestrichen werden. Plastikfolie (1 x 1 m) auf der zu streichenden Fläche für 24 Stunden anbringen, um zu gewährleisten, dass der Beton trocken ist. Kontrollieren, ob sich auf der Unterseite der Folie oder auf dem Beton Feuchtigkeit gebildet hat oder ob sich der Beton verfärbt hat. Wenn das passiert ist, kann der Beton nicht angestrichen werden. Die Oberfläche mit RUST-OLEUM® 2901 vorgemischtem Bodenreiniger reinigen. Der glatte und dichte angeraute Beton sollte zuerst mit RUST-OLEUM® Surfa-Etch 108 abgebeizt werden. Der CombiColor® und 7100 Bodenanstrich kann nur auf Beton aufgetragen werden, der älter als 2 Jahre ist.

DIE GEHEIMNISSE ERFOLGREICHEN SPRAYENS

1 OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Vor Gebrauch die Anleitungen auf der Dose und alle spezifischen Angaben im Produktdatenblatt lesen (siehe www.ro-m.com). Der Gegenstand muss sauber, entfettet und absolut trocken sein. Fenster, Türen usw. öffnen, damit der Raum ausreichend belüftet ist.

2 GRÜNDLICH SCHÜTTELN!

Die Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten lang von oben nach unten schütteln, so dass die Mischkugeln in der Dose zu hören sind. Sind die Mischkugeln nicht richtig zu hören, die Dose mit dem Kopf nach unten halten und leicht auf den Boden der Dose klopfen. Es ist wirklich wichtig, die Dose vor Gebrauch gründlich zu schütteln. Viele vergessen das leider!

3 VOR GEBRAUCH TESTEN!

Je nach Dicke der Farbe, Treibmittel usw. funktioniert jede Sprühfarbe anders. Bevor der Gegenstand selbst angesprüht wird, sollte das Spray deshalb getestet werden, um die Sprühentfernung, Auftragungsgeschwindigkeit usw. festzustellen.

4 BEWEGUNG UND ENTFERNUNG

Um eine gleichmäßige Deckung zu erhalten, sollte das Handgelenk stabil gehalten werden. Die Dose in 20-25 cm Entfernung parallel zum Gegenstand in gleichmäßigen Zügen hin- und herbewegen. Das ist das ganze Geheimnis.

5 AUSSEN MIT DEM SPRÜHEN BEGINNEN


Immer außen mit dem Sprühen beginnen und dann in gerader Linie sprühen, bis man wieder außen am Gegenstand angelangt ist. Zurück genauso vorgehen. Damit wird eine gleichmäßige Deckung erreicht und es entstehen keine Tropfen auf den Seiten des Gegenstands.

6 DÜNNE SCHICHTEN KREUZ UND QUER

Mehrere dünne Schichten kreuz und quer (zuerst waagrecht, dann senkrecht) aufsprühen, die man jeweils kurz antrocknen lässt. Das ist besser als eine dicke Schicht auf einmal aufzusprühen. Die Dose zwischendurch immer gut schütteln.

7 SPRÜHKOPF NACH GEBRAUCH REINIGEN

Um den Sprühkopf nach Gebrauch zu reinigen, die Dose kopfüber halten und sprühen, bis transparentes Treibmittel herauskommt. Das hört sich vielleicht nach Verschwendung an, verhindert aber, dass der Sprühkopf verstopft. Die Dose ist für den nächsten Gebrauch bereit. Die Streifen sollten sich um ca. 50 % überlappen.



Schritt 1



Schritt 2

GRÜNER ABBEIZER

ENTHÄLT KEINE METHYLENCHLORID. SCHNELL WIRKEND!

NEU!



1. Produkt anbringen

2. Einwirken lassen

3. Alte Farbe abkratzen

- Enthält kein Methylenchlorid!
- Viel effektiver als andere grüne Abbeizer
- 2 Minuten auf Alkydharzfarben*
- 4 Minuten auf Polyurethanfarben
- 25 Minuten auf Epoxidfarben
- Gelartige Paste
- Wirkt bei niedrigen Temperaturen
- Auch effektiv beim Entfernen von Leim

**Besser für Sie
Besser für die
Umwelt!**

* Effektivität und Anwendungszeit sind abhängig von der Menge des gebrauchten Abbeizers und vom Alter und der Dicke der zu entfernenden Farbschicht.



25.0.75
750ml

25.2.5
2.5 liter

2925
500ml

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

DER SCHLÜSSEL ZU EINEM SCHÖNEN BODEN!



108.5
5 liter

6-8 m²/l.

Ätzlösung für glatte Betonflächen

- Verbessert die Haftung des Anstrichs auf glatten Boden
- Neutralisiert alkalische Verunreinigungen
- Applikation mit Nylonbürste
- Fertig nach 15 Minuten, mit reinem Wasser abwaschen


ROSTSCHUTZGRUNDIERUNGEN

DER SCHNELLE ROSTSCHUTZ



2169 - 500ml
Rotbraun

2182 - 500ml
Grau

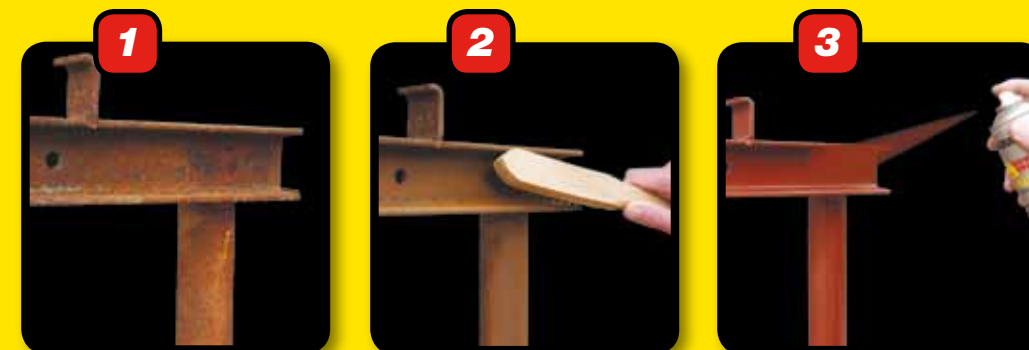

Rostiges Stahlprofil

Manuell entrostet und entfettet

Farbschicht auftragen

- Für neuen Stahl oder leicht gerostete Oberflächen
- Überspritzbar nach 10 Minuten, handhabbar nach 30 Minuten
- Dringt tief in den Untergrund ein und gibt Rost keine Chance
- Blei- und Chromatfrei

TIPP: Für streichbare Metallgrundierungen siehe **CombiPrimer®** (Seite 23) und **Werkstattgrundierung** (Seite 25)

HAFTGRUNDIERUNG

EINE DAUERHAFTHE HAFTUNG



2102 - 500ml

- Schon nach 30 Minuten überstreichbar
- Enorme Ergiebigkeit: 5,5 m² pro Spraydose
- Überlackierbar mit HARD HAT® Deckschichten

Verwendung auf:

Galvanisiertem Stahl, rostfreiem Stahl,
Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, Glas und Keramik.



Breiter Sprühbereich für größere
oberfläche und ein gleichmäßiges
Resultat



HARD HAT® ZINKFARBEN

WARUM BESSER?

- Langlebiger Schutz durch höher Zinkgehalt
- Mehr Farbe pro Dose
- Konstanter höher Druck bei direktem Resultat (größerer Ertrag)
- Einsetzbar bis zu 0° C.
- Sicherer Gebrauch infolge weniger Sprühnebel
- Sicherer in der Bearbeitung (kein Blei oder Chromat)



	2185 / 1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117 / 1071.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Farbton	Matt Grau	Matt Grau	Funkelnd aluminium	Glanz-Aluminium
Zinkanteil %	90%	68%	80%	54%
Aluminium-Anteil %	0%	1%	10%	23%
Salzsprüh-Resultat	500 St.	400 St.	340 St.	310 St.
Klebfrei	10 min / 15 min	5 min	20 min / 30 min	15 min
Griffest	30 min / 2 St.	10 min	60 min / 3 hrs.	60 min
Hitzebeständig	450°C / 100°C	350°C	450°C / 100°C	150°C
Vorteil	Bester Schutz	Schnell trocken	Guter Schutz + Alu-Äußerlich	Sieht aus wie neu thermisch verzinkt

Die Wahrheit über billige Zinksprays:



100 % Reiner Zink sagt nichts!

Für einen guten Schutz ist Zinkstaub nötig, der 100 % rein ist. Das sagt aber nichts über die Zinkmenge in der Farbe. Zinksprays, bei denen so etwas behauptet wird, enthalten häufig nur 60 % Zink. Die besten Zinksprays enthalten 87-90 % Zink in der trockenen Farbschicht, was auch das Maximum ist.

Das Gewicht der Dose sagt nichts!

Viele Anbieter von billigeren Zinksprays gebrauchen nämlich Füllstoffe, damit die Spraydose schwerer erscheint.

Die Brutto-Inhalt der Dose sagt nichts!

Eine Farbsprühdose ist gefüllt mit Farbe, Lösungsmittel und Treibgas. Die Verhältnis zwischen diesen variiert aber von Hersteller zu Hersteller. Dadurch ist es möglich dass eine Sprühdose von 500 ml mehr Farbe enthält als ein andere.



RUST-OLEUM Zinksprays haben eine verlängerte Düse, damit Sprühnebel möglichst vermieden wird. Auch ideal für den Gebrauch auf schmalen Objekten wie Schweißnähten.

KALTVERZINKUNG

GALVA ZINC

DER NR.1 ZINKANSTRICH

- Schutz von blankem, nicht gerostetem Stahl
- Besteht bis zu 430 Stunden Salzsprühnebeltest (DIN 50021 SS)
- Binnen einer Stunde überstreichbar, Pinselqualität nach 4 Stunden

Matt
Grau

2185 500ml

DIN
50.976
90% Zink

1085.1 - 1kg

Matt
Grau

2180 - 500ml

GALVA EXPRESSE

DER SUPERSCHNELLE ZINKGRUNDIERUNG

- Klebefrei nach 5 Minuten, nach 10 Minuten handhabbar
- Ideal für Produktionsumgebungen
- Besteht 400 Stunden Salzsprühnebeltest (DIN 50021 SS)



GLANZVERZINKUNG

GALVA ZINC-ALU

SCHUTZ UND FINISH IN EINEM

- Zinkanstrich mit funkelnden Aluminiumteilchen
- Der beste Kompromiss zwischen Zink- und Aluminiumspray
- Besteht bis zu 340 Stunden Salzsprühnebeltest (DIN 50021 SS)

Funkelnd
Aluminium

1017.1 - 1kg

2117
500ml

Glanz-
Aluminium

2120 - 500ml

GALVA PLUS

GLANZWIEDERHERSTELLUNG

- Äußerlich vergleichbar wie mit neu thermisch verzinkt
- Zum Nacharbeiten von neu verzinkten Objekten
- Besteht 310 Stunden Salzsprühnebeltest (DIN 50021 SS)
- Geringer Zinkgehalt, mehr Aluminium

RUST-OLEUM®



HARD HAT® Industrielle Spraydosen

1. MEHR QUADRATMETER!

Mehr Farbe pro Dose, also mehr Quadratmeter:
3-4 m² Eine HARD HAT® Sprühdose ist gleich 2 oder mehr Standardsprühdosen.

2. SCHNELLER FERTIG!


Eine dickere Farbschicht ohne „Nasen“ in einem Sprühgang Zweimal soviel Deckkraft wie billigere Sprays.
Ein Kreuzgang genügt im Allgemeinen Schneller trocken:
10-15 Minuten.

3. LÄNGERE LEBENSDAUER!

Pigmente höherer Qualität sorgen für längeren Glanz und Farberhalt. Die licht-elastische Farbschicht verhindert vorzeitiges Bersten, Reißen und Abblättern.



Mehr Farbe in der Dose!

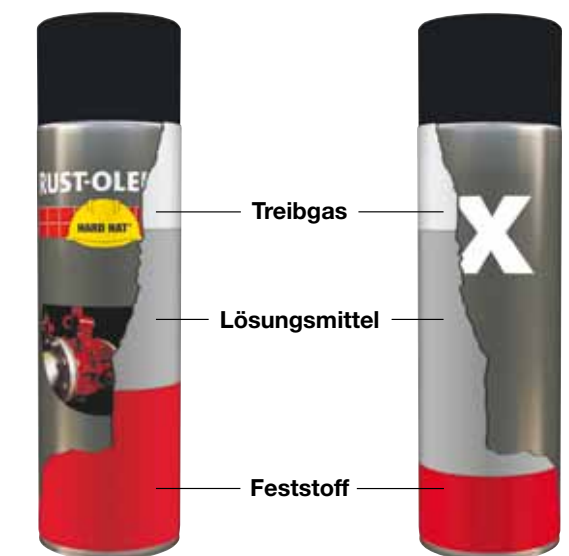

RUST-OLEUM
Mehr Feststoff

Mitbewerber X
Mehr Lösungsmittel

Bessere Deckkraft!



RUST-OLEUM

Mitbewerber

Resultat eines Kreuzgangs

Keine Nasen!



RUST-OLEUM

Mitbewerber

Gleiche Auftrags-Stärke

WÄHLEN SIE IHRE FARBE!

UNSER HARD HAT® FARBE ANGEBOT



Maschinenfarben

- 2126 Ford blau, Landbaumaschinen
- 2133 Deutz grün, Landbaumaschinen
- 2136 John Deere grün, Landbaumaschinen
- 2143 John Deere gelb, Landbaumaschinen
- 2145 Caterpillar orange, Baggermaschinen, Baggerkräne
- 2148 JCB Baggermaschinen
- 2152 Linde orange, Baggermaschinen
- 2154 STILL orange, Gabelstapler
- 2165 Massey Ferguson und New Holland rot, Landbaumaschinen
- 2186 Deutz grau, Landbaumaschinen

Sicherheitsfarben

- 2126 Süßwasser
- 2134 Sichere Orte, Fluchtrouten, Duschen, Ausgänge
- 2143 Gefahr
- 2148 Vorsicht/ Warnung vor Gefahr, Gift, Explosionen, radioaktiver Strahlung
- 2165 Stopp/Verboten/Brandbekämpfung

COMFORT SPRAY GRIP®

PROBLEMLOS SPRAYEN!



- **Ergonomisches Design**
Mehr Kontrolle und damit eine glatte und professionelle Verarbeitung
- **Großer komfortabler und benutzerfreundlicher Griff**
Reduziert Ermüdungserscheinungen
- **Strapazierfähige Konstruktion**
Verkraftet vielfältigen Gebrauch
- **Universalgriff**
Kann bei allen Rust-Oleum® Spraydosen verwendet werden

PAST AUF ALLE RUST-OLEUM® SPRAYDOSEN!



Durch Pressen mit zwei Fingern anbringen



Sprühspitze an der Öffnung ausrichten



Zum Sprühen Abzugshebel ziehen

METALLISCHE DECKSCHICHTEN

DAUERHAFTER SCHUTZ

- Dauerhafter Schutz
- Zum Auftragen auf blankem Metall, oder Rostschutzgrundierungen
- Auch geeignet für verzinkten Stahl und Zinkgrundierungen
- Überziehen mit transparenter Deckschicht 2500 für maximalen Metallglanz



Maschinen – Werkzeugkästen – Pumpen
Zylinder – Kompressoren – Schaltkästen
Schränke – etc.



2111 - 500ml

2111
FunkeInd
Aluminium



2115 - 500ml

2115
Glanz-
Aluminium

Metallic-Sprays kombinieren ein metall-glänzendes Aussehen mit dem widerstandsfähigen Schutz eines normalen Deckanstrichs.

DECKSCHICHT ROSTFREIER STAHL

DOPPELBESCHICHTUNG (CHEMISCH & MECHANISCH)

- Hoch Abriebfest
- Besserer Korrosion-Schutz
- Sehr UV-beständig (verfärbt nicht)
- Schnell trocknend (5 bis 10 Minuten)
- Blei- und Chromatfrei (kann geschweißt werden)

2116
Rostfreier
Stahl



2116 - 500ml

ANWENDUNGSTIPPS VOM PROFI:

- Auf rostfreiem Stahl: aufräumen + 2116
- Auf Rost: 2169 + 2116
- Auf Zink: 2185/2180 + 2116

FLUORESZIERENDE DECKSCHICHTEN

IDEAL FÜR KENNZEICHNUNGEN, SICHERHEITSMARKIERUNGEN, FARBKODIERUNGEN



2264 - 500ml
Rot

2233 - 500ml
Grün

2255 - 500ml
Orange

2222 - 500ml
Blau

2242 - 500ml
Gelb

TIPP: Für eine maximale Effizienz der fluoreszierenden Farben auf Mattweiß (2190) sprühen und mit HARD HAT® Transparenter Schutzschicht (2500) lackieren - siehe unten.

DIE TRANSPARENTE SCHUTZSCHICHT

HERVORDRAGENDE HAFTUNG AUF KUPFER, CHROM, SILBER, NICKEL, BRONZE, ALUMINIUM



2500 - 500ml

- Vergilbt nicht (UV-beständig)
- Schnell trocknend (10-15 Min.)

Anwendungsbereiche:

- Schutz von Metallobjekten
- Glanzwiederherstellung von alten Fabrschichten
- Extraschutz von Metallic- und Fluo-Deckschichten

HITZEBESTÄNDIGE DECKSCHICHTEN

FÜR TEMPERATUREN BIS 750°C*

750°C



7778 - 500ml
Schwarz Seidenglanz



7715 - 500ml
Aluminium

Resultat nach 2 Stunden Belastung von 600°C



RUST-OLEUM 7778

Mitbewerber 1

Mitbewerber 2

Anwendungsbereiche:

- Motoren
- Heißluftgebläse
- Dampfleitungen
- Grills
- Boiler
- Radiatoren
- Ventilatoren
- Öfen + Herde

NEU!

**Auch in Pinsel
version**

1015
Aluminium

1078
Schwarz
Seidenglanz



1015 - 750ml, 2.5L **1078** - 750ml, 2.5L

*(Spitzenbelastung)

ANTI-RUTSCH SPRAY

JEDE OBERFLÄCHE DIREKT RAU (GRIFFIG)



2479 - 500ml
Schwarz



2444 - 500ml
Sicherheitsgelb



2410 - 500ml
Transparent

- Innen und außen einsetzbar
- Sehr schnell trocknend (5-10 Minuten)
- Für Treppenstufen, Fensterbänke, Stufen usw.

TIPP: Für eine dauerhaftere Rutschfestigkeit und eine rauere Rutsch-Oberfläche, siehe RUST-OLEUM® Anti-rutsch-Farbe, Seite 35



Auch ideal für
Handgriffe und Bügel

ISOLIERANSTRICH

DAS MITTEL GEGEN ZURÜCKKEHRENDE FLECKEN AUF WÄNDEN, DECKEN, HOLZ USW.



2990 - 500ml
Matt Weiß



Finish für Unebenheiten im Bau
Grundschicht für Innenwandfarben

- Abdeckung von Flecken
- Vergilbt nicht
- Mattweiße Endschrift
- Überstreichbar mit Standardmalerfarben
- Für Beton, Holz, Gipsplatten, über alten Farben etc.
- Sehr schnell trocknend (5-10 Minuten)

Fett	Teer	Feuchtigkeit	Nikotin	Ruß
------	------	--------------	---------	-----

HOCHWERTIGE MARKIERFARBE

BIS ZU 70 M MARKIERUNGSLINIE! (3CM LINIENBREITE)

- Zum Markieren von schwierigem Untergrund
- Höchste Deckkraft, Wetterbeständig
- Für Metall, Beton, Asphalt, Kies, Erde, Gras, Holz usw.
- Selbst auf leicht feuchtem Untergrund
- Sprührichtung zum Boden hin



2358 - 500ml
Fluo Rot-Orange



2392 - 500ml
Weiß



2344 - 500ml
Gelb



LINIENFARBE

BIS ZU 120 M! (5CM LINIENBREITE)

- Für den Gebrauch mit Liniengeräte
- Für Linienbreiten von 5 bis 10 cm
- Leichter Verkehr nach nur 4 Stunden möglich
- Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall, Holz usw.



2348 - 500ml
Gelb



2391 - 500ml
Weiß



RUST-OLEUM LINIENGERÄTE



V2007
Markierungsgriff


V2007+V2005
Griff + 2-rädiges
Liniengerät

V2007+V2006
Griff + 4-rädiges
Liniengerät

MARKIERUNGSSPRAYS

ÖKONOMISCHE MARKIERSPRAYS

- In jede Richtung versprühbar (360°)
- Schmale Linienbreite, für einfaches Schreiben
- Schnell trocknend (5 bis 10 Minuten)
- Kein FCKW und nicht bleihaltig



500 ml Ausführung: fluoreszierende Farben



2822
Blau



2833
Grün



2864
Rot




2842
Gelb



2892
Pink



2855
Orange



750 ml Ausführung: RAL-Verkehrsfarben

RAL 9016	2696AE.0.75	RAL 6024	2638AE.0.75
RAL 1023	2644AE.0.75	RAL 3020	2666AE.0.75
RAL 5017	2624AE.0.75		



2644AE - 750ml



RUST-OLEUM® *CombiColor*®

**Einschicht-System für Metall.
Kann direkt auf Rost angebracht werden.**

- Grundierung & Deckschicht in einem
- Innen und Aussen anwendbar
- Deckt in einer Schicht
- Sehr guter Verlauf
- Geringe Geruchsentwicklung
- Terpentinverdünntbar
- Ab 5°C auftragbar

**STOPS
RUST®**



Verpackungen: 250 ml, 750 ml, 2,5 liter, 400 ml Sprühdose
Für die CombiColor® Artikelnummer siehe Farbkarte, Seite 22



Untergrundvorbereitung



Untergrund reinigen und entfetten



CombiColor® anbringen

HOCHWERTIGER METALLSCHUTZ

VIEL BESSER ALS STANDARDMETALLANSTRICHE!

Lang anhaltende Elastizität



CombiColor®

Auch beim Biegen bleibt der CombiColor® Anstrich elastisch und bekommt keine Sprünge und Risse.




Marke X



Bessere Deckkraft!



Mehr m²

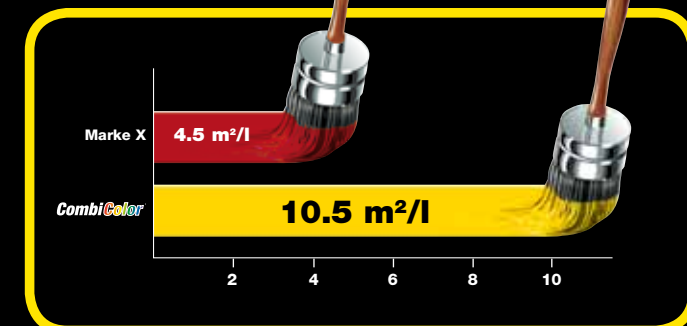

Hammerschlag Maschinenfarben, auch verfügbar in der Sprühdose.

RUST-OLEUM® CombiColor®

Hochglanz



Hammerschlag



Maschinenfarben

7326 Ford blau
7333 Deutz grün
7336 John Deere grün
7343 John Deere gelb
7348 JCB Baggermaschinen
7354 STILL orange,
Gabelstapler
7365 Massey Ferguson und
New Holland rot
7386 Deutz grau

Sicherheitsfarben

7326 Süßwasser
7343 Gefahr
7348 Vorsicht /Warnung vor
Gefahr, Gift, Explosionen,
radioaktiver Strahlung
7365 Stopp / Verboten /
Brandbekämpfung

Aus drucktechnischen Gründen sind geringfügige Farbtonabweichungen möglich.



Die CombiColor® Anstriche sind auf Sonderbestellung in allen RAL, NCS, AFNOR und BS-Farben lieferbar. (Hochglanz und Seidenglanz)

RUST-OLEUM® CombiPrimer®

HAFT-GRUNDIERUNG FÜR EINEN NOCH LÄNGEREN SCHUTZ VOR ROST!

Verpackungen:
750 ml, 250 ml
400 ml Spraydose



For use on: Galvanised steel, Aluminium,
Stainless steel, Zinc, Hard PVC, Copper,
Ceramic tiles, Porcelain, Glass

- Leicht auftragbar
- Transparentes blaues Aussehen
- Nach nur 30 Min. wieder auftragbar
- Sehr hohe Ergiebigkeit: 35 m²/l.



ROSTSCHUTZ-GRUNDIERUNG FÜR EINEN NOCH LÄNGEREN SCHUTZ VOR ROST!

- Überstreichbar nach 2 Stunden
- Direkt auf den Rost auftragen
- Rotbraun für dunkle Deckschichten
- Grau für helle Deckschichten
- Blei- und Chromatfrei



3369
Rotbraun

3380
Grau

Verpackungen:
250 ml, 750 ml, 2,5 liter
400 ml Spraydose

CombiColor® VERDÜNNUNG



CombiColor® Anstriche sind so entwickelt, dass sie sofort mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden können. Bei dem Auftrag mit Spritzgeräten wird der Einsatz einer CombiColor® Verdünnung empfohlen. Die Verdünnungen eignen sich auch hervorragend für die Oberflächenvorbereitung.

REFERENZEN

COMBICOLOR® REFERENZPROJEKTE



Silo's für...



Silo's nach...



Brauerei, Norwegen



Lokomotive, Der Schweiz



Hecke, Stonehenge, England



Bühne, Lyon, Frankreich



Treppen, Flughafen Heathrow, England



Regale, Ford, France




WERKSTATTGRUNDIERUNG

IDEAL FÜR WERKSTÄTTEN UND KONSTRUKTIONSFIRMEN

Der erste Rostschutz für Transport, Lagerung und Produktion

- Gute Haftung
- Guter Rostschutz
- 12 m² pro Liter (35 Micron)
- Ideal für Sprühanbringung
- Guter Verlauf
- Nicht giftig, also schweißbar



6469 Rotbraun



6487 Grau



6478 Schwarz



6400WB
Werkstattgrundierung
auf Wasserbasis

Lieferbare Verpackungen:
5L und 20L



6400
Werkstattgrundierung
auf Lösungsmittelbasis




Der perfekte Untergrund für viele verschiedene Farbsysteme
RUST-OLEUM® 150 als Verdünnung
beim Spritzverfahren
verwenden (max. 10%).



Industriebodenanstriche Schnell & Einfach!

- **Leichte Auswahl**
- **Formel auf Wasserbasis**
- **Leichte Anwendung**
- **Langlebig und nachhaltig**



Wählen Sie Ihren perfekten Boden... in 3 einfachen Schritten!

1) Bestimmen Sie Ihr Schutzniveau

SEALER Staubschutz




ULTRA Leichter-Mittelschwerer Verkehr



MAXX Mittelschwerer-Schwerer Verkehr



2) Bestimmen Sie die Farbe



3) Bestimmen Sie das Aussehen (nach Wahl)



**Antirutsch
Effekt**



**Dekoratives
Aussehen**



'Nie war es einfacher, Ihren Boden zu streichen!'

DER HERVORRAGENDE STAUBSCHUTZ

Auf Wasserbasis, kostengünstig, schnell trocknend



5220

- 1-Komponent, leicht aufzutragen
- Transparent, nicht vergilbend, Glänzend
- Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Streusalz
- Nach nur 1 Stunde griffest
- Ideale Grundierung für EpoxyShield® ULTRA Anstriche



SCHNELL TROCKNENDE BODENFARBE

1-Komponent, Wasserbasis




5200

- Für leichten bis mittleren Verkehr
- Leicht aufzutragen
- Griffest nach nur 2 Stunden
- Seidenmatt glänzend
- Chemikalien und Reifenbeständig



BESTIMMEN SIE IHRE FARBE:

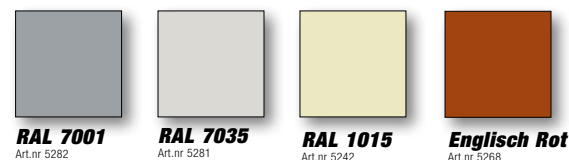

HÖCHSTE HALTBARHEIT (IN NUR 1 SCHICHT)

2K-Epoxid auf Wasserbasis




5300

- Für mittleren bis schweren Verkehr
- Leicht aufzutragen, keine Grundierung erforderlich
- Lang anhaltende glänzende Oberfläche
- Bestmögliche Reifenbeständigkeit
- Rutschfeste oder dekorative Oberfläche als Extra
- Hochbeständig gegenüber Lösungsmitteln und Chemikalien



BESTIMMEN SIE IHRE FARBE:

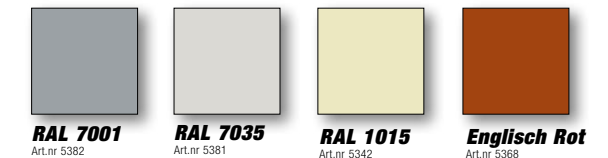

GARAGEBODEN - BESCHICHTUNG

Für den ultimativen Werkstattboden




- 2 Komponenten-Epoxid auf Wasserbasis
- Komplettpaket mit Anweisung
- Grundsicht nicht nötig
- Beständig gegenüber Benzin, Öl, Salz und Autoreifen
- Einfach zu reinigen

Enthalten sind:

- 2K-Epoxid
- Dekorative Chips
- Rührstab
- Staubreiniger
- Handbuch und DVD (Englisch)



25 m²



ANTI-RUTSCH EFFEKT*



5300 MAXX



Antirutsch-Additiv



RAL 7001RAL 7035RAL 1015Englisch Rot

*EpoxyShield® MAXX



DEKORATIVES AUSSEHEN*



5300 MAXX



Dekorative Chips

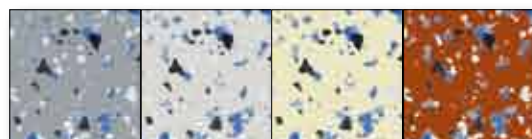

RAL 7001RAL 7035RAL 1015Englisch Rot

*EpoxyShield® MAXX

TECHNISCHE DATEN



SEALER




ULTRA



MAXX

	<i>Staubschutz</i>	<i>Leichter-Mittelschwerer Verkehr</i>	<i>Mittelschwerer-Schwerer Verkehr</i>
Bindemittel	Vinyl-Acrylic	Epoxidmodifiziertes Acryl	Epoxid
Auflösung	Wasserbasis	Wasserbasis	Wasserbasis
Ergiebigkeit (m²/l)	10 m²/l	9 m²/l	7 m²/l
Schichtaufbau	2	2	1
Aussehen	Glänzend	Seidenmatt	Glänzend
Feststoffgehalt	30%	38-42%	52,5%
	Trocknen 20°C / 50% r.f.:	Trocknen 20°C / 50% r.f.:	Trocknen 20°C / 50% r.f.:
Griffest	1 Std.	2 Std.	16 Std.
Überstreichbar	6 Std.	6 Std.	7 Tage
Begehrbar	8 bis 12 Std.	16 Std.	2 Tage
Voll ausgehärtet	12 Std.	7 Tage	7 Tage
VOC	77 g/l	72 g/l	53 g/l
Reifenbeständigkeit (heiß)	-/+	+	++

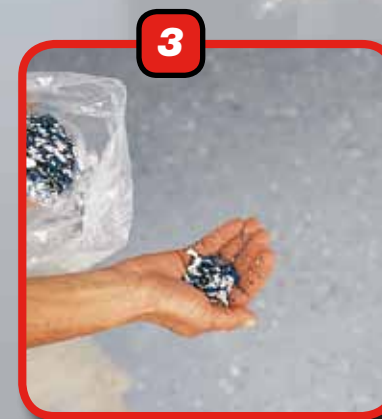

‘Nie war es einfacher, Ihren Boden zu streichen!’

FÜLLMASSE (EPOXID-BASIS)

EPOXID-FÜLLSTOFF FÜR FEINE RISSE IN BETONBÖDEN



203010.0.5
500 ml

- Flüssiges Zweikomponenten-Epoxyd
- Für die Reparatur von kleinen Rissen bis 3 mm Breite
- Lösungsmittelfreie Formel
- Trocken nach 3-4 Stunden (bei 20 °C)
- Überlackierbar nach 4 Stunden (bei 20 °C)
- 500 ml für 25 Meter (2 mm breit, 5 mm tief)

GRATIS
Spachtel in der
Verpackung



1 Misch den Inhalt von Komponent A



2 Mischen sie Komponent A und B



3 Die Mischung auf den Riss gießen und glattziehen mit dem Spachtel.

BETONREPARATURMÖRTEL

EINFACH WASSER ZUFÜGEN, MISCHEN UND ANBRINGEN



- Wasser hinzufügen, umrühren, gebrauchsfertig
- Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden möglich (bei 20 °C)
- Überlackierbar nach 48 Stunden
- Schleifbar für ein glatteres Endergebnis
- Für horizontale und vertikale Oberflächen
- 10 kg für 0,4 m² (2 cm Schichtstärke)

TIPP: Nicht mit 7100 Bodenanstrich überlackieren!



REINIGER/ENTFETTER FÜR BÖDEN

REINIGER/ENTFETTER FÜR BÖDEN, SOFORT EINSATZBEREIT



2901.5
5L

*Ideal für die Oberflächen-
vorbereitung*

- Entfernt Fett, Öl und andere Verunreinigungen
- Praktisch geruchsneutral
- Nicht entflammbar
- Ergiebigkeit: 6-8 m²/l



203012.10
10 Kg




7100 BODENANSTRICHE

AUF ALTEM BETON, HOLZ UND METALL



- Ein-Komponenten-Produkt
- Hochglanz-Finish
- Sehr gut deckend
- Hohe Schichtdicke
- Beständig gegenüber Öl, Schmiermitteln und Benzin
- Für Pinsel und Rolle
- 8 m² pro Liter (2 Schichten sind ratsam)
- Einfach zu reinigen

Farbtöne

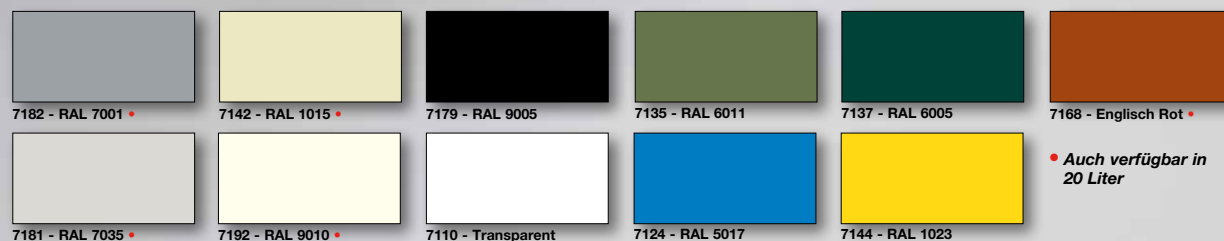

Wichtig: Nicht geeignet für Belastung durch Fahrzeuge (Siehe EpoxyShield®, Seite 26)



7100NS ANTI-RUTSCH-ANSTRICH

ANTI-RUTSCH FÜR EXTRA SICHERHEIT!


Ideal für:

- Rund um Maschinen
- Ladengeschäfte
- Lager
- Werkstätten
- Treppenstufen
- Linienmarkierung



0.75l - 5l
Siehe Farbton-Übersicht für Artikelnummern

Farbtöne

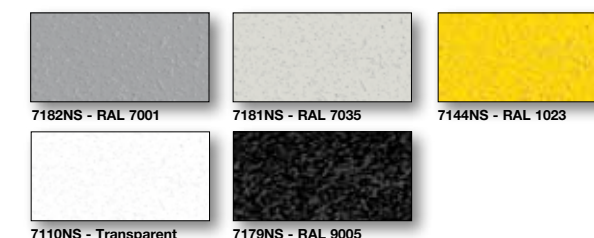


Die Anti-Rutsch Partikel sind in der Farbe vorgemischt worden. Sofort fertig für den Gebrauch.

Sehr gleichmässiges und einheitliches Aussehen

RUST-OLEUM® SUPERGRIP®

Nie mehr ausrutschen!



- Rutschfeste Platten zum direkten Befestigen
- Mit wesentlich längerer Lebensdauer als die anderen rutschfesten Anwendungen
- Mit Kleber und Schrauben leicht zu befestigen

Alle Produkte sind in mehreren Größen und Farben erhältlich

KOSTENLOSER Zuschneideservice!

SUPERGRIP® Anwendungen!



ANTIRUTSCH STUFEN



ANTIRUTSCH STUFENECKEN



ANTIRUTSCH TREPPENPODEST ABDECKUNG



ANTIRUTSCH PLATTEN



DAUERHAFTE MARKIERUNGSLINIE



BODENBELAGSTREIFEN

RUST-OLEUM® SUPERGRIP®

SPEZIFIKATIONEN




Antirutsch Stufen

Rutschfester, vorgeformter Stufenbelag für hohe Beanspruchung, der eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte, abgenutzte oder rutschige Stufen herstellt. (Mit Kleber und Schrauben zu befestigen).

Gelb

Weiß

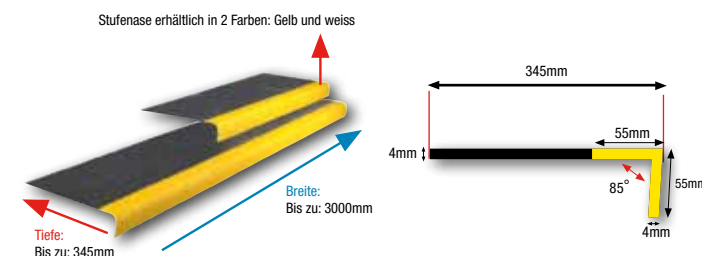

Erhältlich in den Größen (Breite x Tiefe):

600mm x bis zu 345mm
750mm x bis zu 345mm
800mm x bis zu 345mm
1000mm x bis zu 345mm
1200mm x bis zu 345mm
1500mm x bis zu 345mm
2000mm x bis zu 345mm
3000mm x bis zu 345mm




Antirutsch Treppenpodest Abdeckung

Vielseitig einsetzbarer, vorgeformter Belag für den oberen Treppenabsatz, für hohe Beanspruchungen, der eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte oder abgenutzte Bereiche herstellt. (Mit Kleber und Schrauben zu befestigen).

Gelb

Weiß

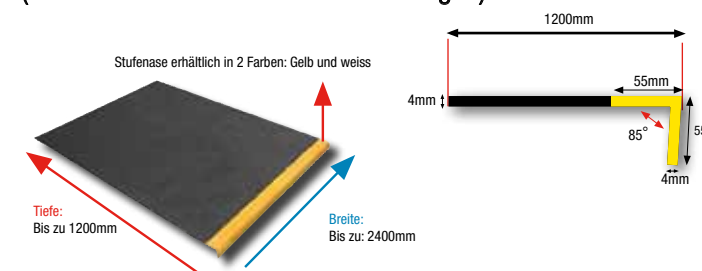

Erhältlich in den Größen (Breite x Tiefe):

800mm x bis zu 1200mm
1000mm x bis zu 1200mm
1200mm x bis zu 1200mm
2400mm x bis zu 1200mm




Antirutsch Stufenecken

Rutschfeste Stufenecken mit hoher Belastbarkeit und Sichtbarkeit. (Mit Kleber und Schrauben zu befestigen).

Gelb

Weiß

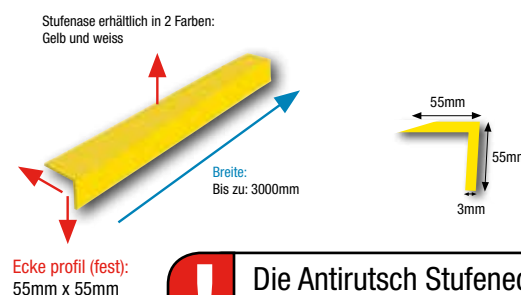

Erhältlich in den Größen (Länge x Tiefe):

1000mm x 55mm x 55mm
1500mm x 55mm x 55mm
2000mm x 55mm x 55mm
3000mm x 55mm x 55mm



Die Antirutsch Stufenecken ist ebenso in einer Interieur Version erhältlich.

Antirutsch Platten

Platten mit einer starken, rutschfesten Oberfläche für hohe Beanspruchung. Vielseitig einsetzbare Glasfaserplatten von großer Lebensdauer für Rampen, Gänge usw. (Mit Kleber und Schrauben zu befestigen).

Gelb

Schwarz



Erhältlich in den Größen

(Breite x Tiefe):
1200mm x bis zu 1200mm
2400mm x bis zu 1200mm




Dauerhafte Markierungslinie

Dieses Produkt für Markierungslinien bietet eine dauerhafte Lösung für die Anforderungen an Markierungslinien, die von Unternehmen gestellt werden. Das robuste Glasfaserprofil garantiert, dass es sich um ein strapazierfähiges Produkt mit einer langen Lebensdauer handelt. Leicht durch vorgebohrte Löcher zu sichern. (Klebe- und Schraubenbefestigung)

Gelb

Weiß

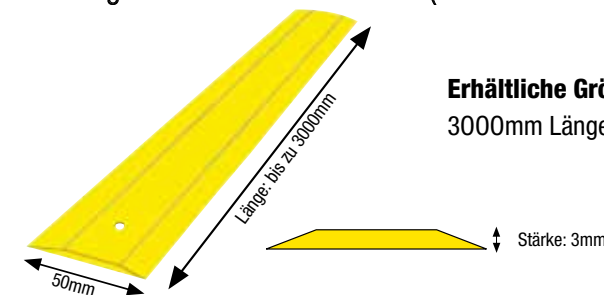

Erhältliche Größen:

3000mm Länge x 50mm Breite x 3mm Stärke




Bodenbelagstreifen

Die schnelle und einfache Lösung für alle Rutschprobleme bei Standardholzböden. Die strapazierfähigen Anti-Rutschstreifen werden durch vorgebohrte Löcher einfach mit einer Schraube auf dem vorhandenen Holz befestigt. Dafür werden die mitgelieferten passenden Bodenstreifenschrauben verwendet. (Nur mit Schrauben befestigt).

Beige

Schwarz

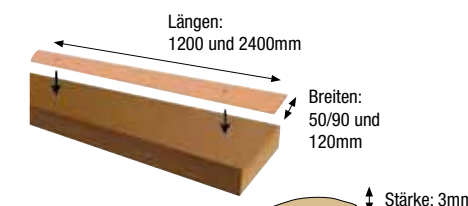

Erhältliche Größen (Längen & Breiten):

50mm x 1200mm	50mm x 2400mm
90mm x 1200mm	90mm x 2400mm
120mm x 1200mm	120mm x 2400mm



Spezialkleber

Die rutschfesten Platten können mit diesem Spezialkleber auf trockene Oberflächen geklebt werden. Passt in eine Standard-Spritzpistole. Platten immer mit Schrauben zu befestigen.

Eine 310 ml Patrone reicht zum Befestigen von ca. 12 laufenden Metern rutschfester Platten.



Für technische Details / Gebrauchsanleitung siehe bitte www.123wartung.com



SOFORT WASSERDICHT!

Für jedes Wetter

- Rissüberbrückung (2 mm max.)
- 1300 % biegsame Abdeckung: 1,5 l/m²
- Verstärkt mit Fasern
- Kann auf nassen Oberflächen angebracht werden



1 Untergrund reinigen



2 Mit einem nassen Schwamm nachreinigen



3 Produkt anbringen

Verstärkungsfilm für Risse größer als 2 mm (mitgeliefert mit dem Set)



Lieferbar in 1 Liter, 5 Liter oder Notreparaturset, bestehend aus: Gebrauchsanweisung, 1 Liter Reparaturanstrich, Pinsel, Schleif klotz, Handschuhe, Rührholz, Verstärkungsfilm



Haftet auf:

Bitumen, Schiefer, Dachziegeln, Wellblech, Hart-PVC, Asphalt, Zink, Polyester, Aluminium, Glas, Fliesen und vielen anderen Oberflächen.



Zur Verwendung auf:

Dächern, Dachrinnen, Firststücken, Rohren, Schornsteinen, Dachfenstern.

Unsere neue Internetseite!

www.123wartung.com

- Verbesserte Informationen
- Informationen zu örtlichen Händlern
- Vollständige technische Informationen

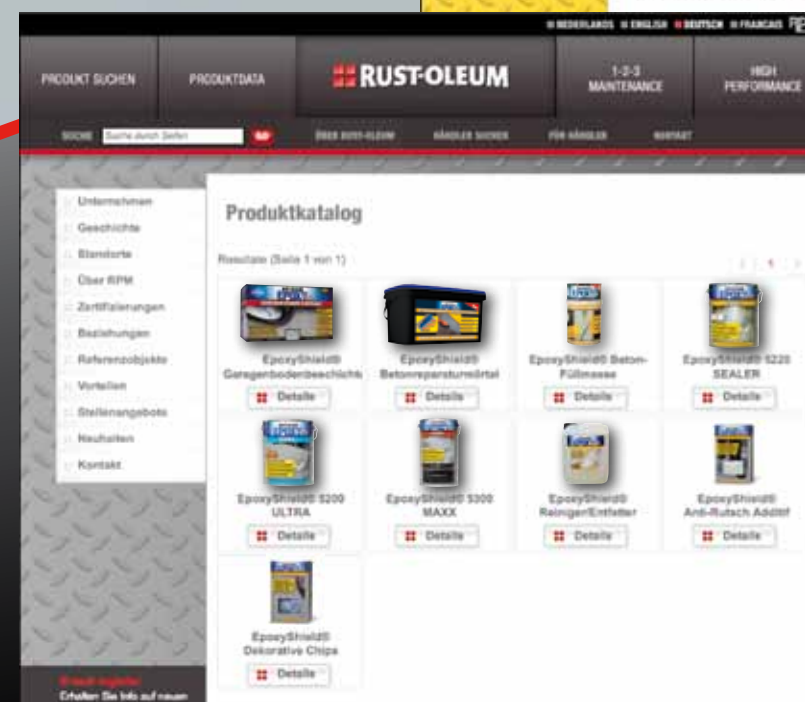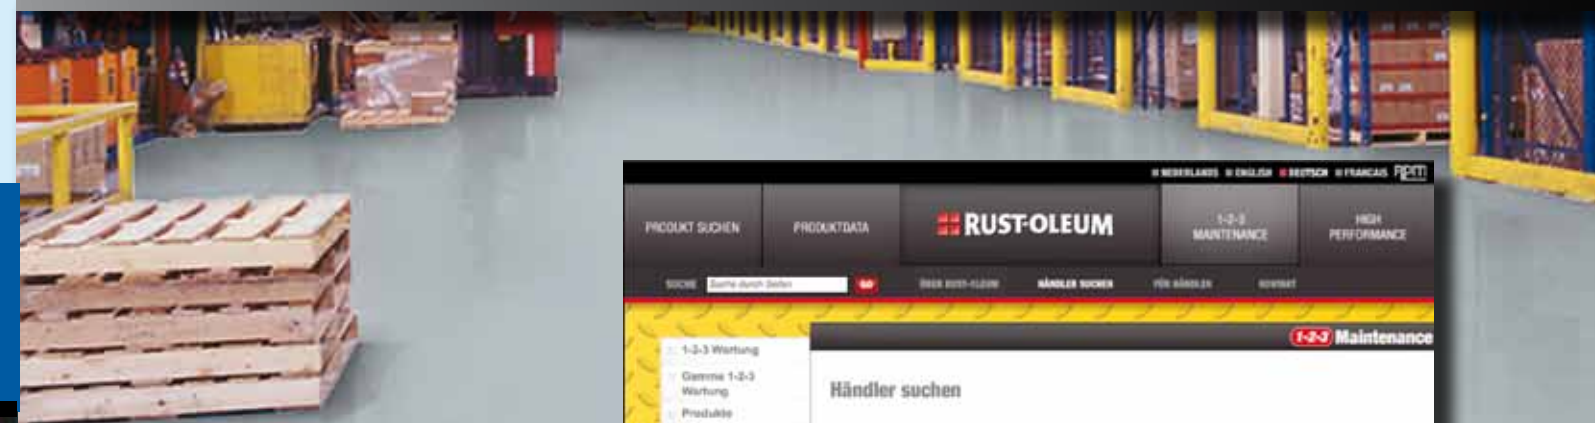

Besuchen Sie unsere Internetseite und **GEWINNEN** Sie diesen Stanley®-Arbeitsplatz!




Wie funktioniert es?
Gehen Sie auf www.123wartung.com

ROHRLEITUNGS-KENNFARBEN
DIN 2403

Durchflußstoff	RAL code	CombiColor® Metallschutz	HARD HAT® Spraydosen
Brennbare Gase	RAL 3003	7354*	2151
Säuren	RAL 1021	7346	2146
Dampf	RAL 3000	7365	2165
Laugen	RAL 4001	7363	2163
Sauerstoff	RAL 5015	7324	2123*
Wasser	RAL 6018	7333	2133
Luft	RAL 7001	7382	2184
Brennbare Flüssigkeiten	RAL 8001	7373	2173
Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Gase	RAL 9005	7379	2179

*Ähnlich

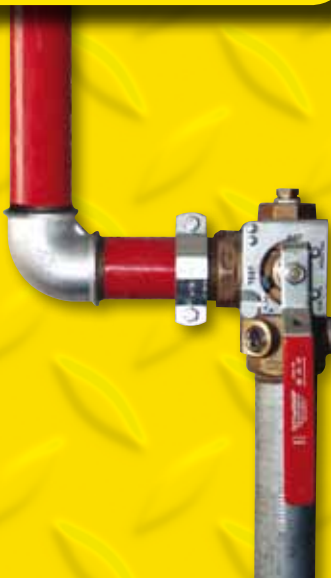

TECHNISCHE DATEN


1-2-3 WARTUNGSPRODUKTE*

Produkt	Ergiebigkeit	Klebfrei	Griffest	Überstreichbar	Durchgehärtet	Hitzebeständig	Seite
HARD HAT® Industrielle Spraydosen							
Schaum-Abbeizer 2910/2950	2-3 m²/Dose	-	-	-	-	-	6
Anti-Rost Grundierung 2169/2182	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. of >48 St.	7 Tagen	100°C	7
Haftgrundierung 2102	5-6 m²/Dose	-	-	>30 Min <24 St.	-	100°C	7
Galva Zinc 2185	2-3 m²/Dose	10 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	7 Tagen	450°C	9
Galva Zinc 1085	10.5 m²/Dose	12 Min	2 St.	4 St.	7 Tagen	100°C	9
Galva Expresse 2180	2-3 m²/Dose	5 Min	10 Min	<1 St. >48 St.	3 Tagen	350°C	9
Galva Zinc-Alu 2117	2-3 m²/Dose	20 Min	60 Min	<2 St. >48 St.	7 Tagen	450°C	9
Galva Zinc-Alu 1017	10 m²/Dose	30 Min	3 St.	-	7 Tagen	100°C	9
Galva Plus 2120	2-3 m²/Dose	15 Min	60 Min	<2 St. >48 St.	7 Tagen	150°C	9
Deckschicht 2100	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	7 Tagen	100°C	10
Deckschicht Metallisch 2111/2115	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	12
Deckschicht Rostfreier Stahl 2116	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	14
Deckschicht Fluoreszierend 2200	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	15
Klarlack 2500	3-4 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	15
Markierungsfarbe 2300	70 m/Dose	20 Min	4 St.	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	18
Linienmarkierung 2300	120 m/Dose	20 Min	4 St.	<1 St. >48 St.	3 Tagen	100°C	18
Hitzebeständig 7715/7778	3-4 m²/Dose	1 St.	3 St.	<1 St. >48 St.	24 St.	750°C	16
Anti-rutsch Spray 2400	3-4 m²/Dose	20 Min	60 Min	60 Min	3 Tagen	100°C	17
Flecken-Blocker 2990	3-4 m²/Dose	5 Min	-	30 Min	24 St.	-	17
CombiColor® Metallschutz							
CombiColor® Metallschutz	10.5 m²/l	2 St.	8 St.	16 St.	7 Tagen	90°C	20
CombiColor RAL (Pinself)	10.5 m²/l	2 St.	8 St.	16 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiColor RAL (Spray)	2-3 m²/Dose	1 St.	6 St.	2 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiColor Hammerschlag (Pinself)	10.5 m²/l	1,5 St.	5 St.	16 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiColor Hammerschlag (Spray)	2-3 m²/Dose	1 St.	4 St.	2 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiColor Schmiedeeisen (Pinself)	10.5 m²/l	2 St.	8 St.	16 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiColor Schmiedeeisen (Spray)	2-3 m²/Dose	1 St.	2 St.	2 St.	7 Tagen	90°C	20-23
CombiPrimer 3369/3380 (Pinself)	12 m²/l	1 St.	2 St.	2 St.	7 Tagen	120°C	23
CombiPrimer 3369/3380 (Spray)	2-3 m²/Dose	15 Min	30 Min	<1 St. >48 St.	7 Tagen	100°C	23
CombiPrimer 3302 (Pinself)	35 m²/l	-	-	>30 Min <24 St.	-	100°C	23
CombiPrimer 3302 (Spray)	4-5 m²/Dose	-	-	>30 Min <24 St.	-	100°C	20
Werkstattgrundierung							
Werkstattgrundierung 6400	12 m²/l	1 St.	2 St.	24 St.	7 Tagen	120°C	25
Werkstattgrundierung 6400 WB	11.5m²/l	30 min	1 St.	1 St.	3 Tagen	-	25
Fussbodenfarbe							
7100 Fussbodenfarbe	8 m²/l	6 St.	24 St.	24 St.	7 Tagen	-	34-35
7100NS Anti-rutsch-Farbe	8 m²/l	6 St.	24 St.	24 St.	7 Tagen	-	35
Wasserdichtung							
Waterproof	1 - 2,5 m²	4 St.	-	3 - 14 Tagen	-	40°C	40
EpoxyShield®							
Sealer 5220 Glänzend	10 m²/l	1 St.	6 St.	6 St.	12 St.	-	28
Ultra 5200 Seidenmatt	9 m²/l	2 St.	6 St.	6 St.	7 Tagen	-	28
Maxx 5300 Glänzend	7 m²/l	16 St.	2 Tagen	2 Tagen	7 Tagen	-	29
2901.5 Reiniger/Entfetter	6-8 m²/l	-	-	-	-	-	32
Reparatur Produkten							
Betonreparaturmörtel	0,4 m³/ 10Kg	-	-	2 Tagen	1 Monat	-	32
Füllmasse	25 m linear	3 bis 4	4 St.	4 St.	-	-	33

*Für weitere Informationen verweisen wir auf das technische- und Sicherheitsdatenblatt (www.123wartung.com)



FINDEN SIE IHRE RUST-OLEUM HÄNDLER UNTER: WWW.123WARTUNG.COM

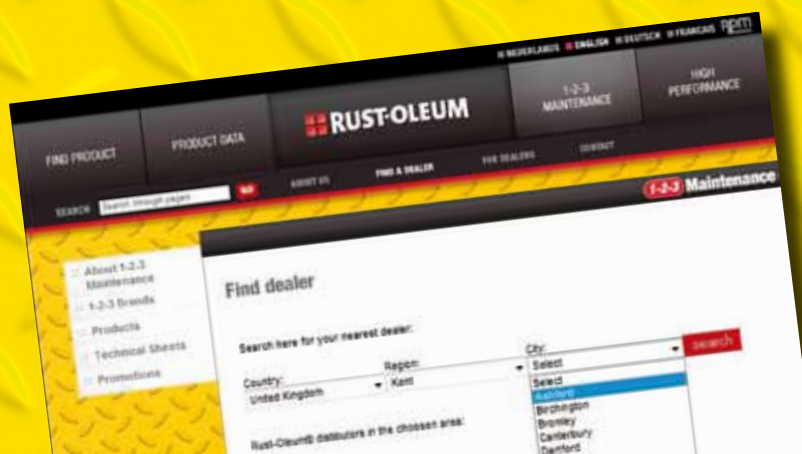

Ihre Rust-Oleum Händler:

RUST-OLEUM-Produkte werden hergestellt von Rust-Oleum Netherlands B.V. in Lizenz von Rust-Oleum International Corporation, USA.

RUST-OLEUM®, HARD HAT®, CombiColor®, CombiPrimer®, EpoxyShield® und Stops Rust® sind eingetragene Warenzeichen von Rust-Oleum International Corporation, USA. © Copyright 2006 Rust-Oleum Netherlands B.V. Produkt-Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Irrtum und Änderung vorbehalten. Die Waren können im Design von den Abbildungen abweichen.

RUST-OLEUM MATHYS **best solutions in paints & coatings**

An **rpm** Company

Rust-Oleum Netherlands B.V.
P.O. Box 138
4700 AC Roosendaal
Die Niederlande
T +31(0) 165 593 636
F +31(0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum U.K. Ltd
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
Großbritannien
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
Frankreich
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgien
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

V350.DE - 02-2012